

MODULBAND-ÜBERSICHT

EIGENSCHAFTEN - BANDDATEN - ZUBEHÖR



1.

Modulbandserie

S.06


Teilung 6,25 mm

S.06-401

Transport von Gütern bei denen ein sehr schmaler Übergang erforderlich ist (Messerkante Radius: 3,5 mm). FDA-zugelassen.

SCANBELT

MOVET®

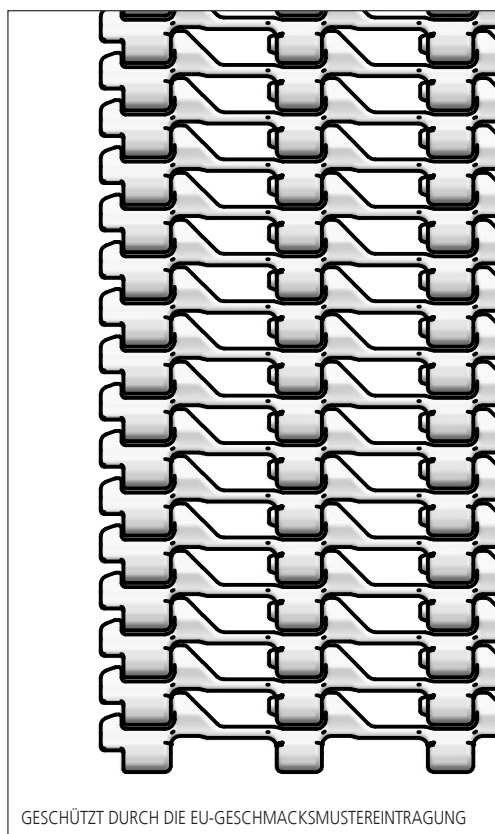

GESCHÜTZT DURCH DIE EU-GESCHMACKSMUSTEREINTRAGUNG

Empfohlene Branchen



Standardeigenschaften


Bandoberfläche	Offenes Band mit glatter Oberfläche
Offene Fläche	40 %. Größte Öffnung 4 x 8 mm, Flow $\approx$ 48 %
Stärke	Ideale Wahl für den leichten Transport
Reinigbarkeit	Ausgezeichnet. FSIS
Standardbreite	Breitenabstufung von 40 mm, e.g. 200 mm, 240 mm etc.

Banddaten

Bandmaterialien	Temperaturbereich		Max. Bandzug kg/m	Bandgewicht kg/m²	Standardfarben
	Min.	Max.			
POM	- 43	95	250	2,8	natur

Zubehör

Typ	mm
Mitnehmer	-
Scoop Mitnehmer	-
Abgewinkelte Mitnehmer	-
Verstärkte Mitnehmer	-
Mitnehmer montiert mit Round Top	-
Bordkanten	-
Friktionsoberfläche	-
Niederhalter	-

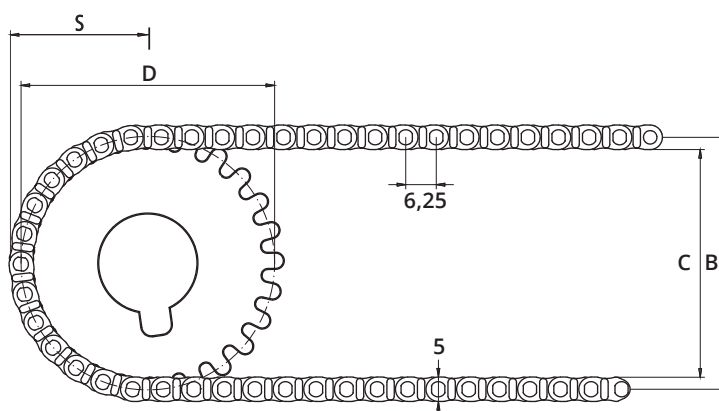

Zahnraddaten

S= Störkante, B = Teilkreisdurchmesser, C = Innendurchmesser, D = Umlenkendurchmesser

Zähne	S	B	C	D	Nabenbreite	Runde Bohrung		Vierkantbohrung	
	mm	mm	mm	mm		mm	Inch	mm	Inch
20	23	40	35	45	6	20			
36	38	70	65	77	6	20 / 25	1	25	
48	49	92	87	101	6	20 / 25	1 / 1¼	25 / 40	1½

*Andere Zahnräder sind auf Anfrage erhältlich.

2.

Modulbandserie

S.12


Teilung 12,5 mm

S.12-401

Die optimale Wahl für den Transport leichter Güter. Kühlerband für schmale Kopfplatte. Nur 14 mm Umlenkung. FDA-zugelassen.

SCANBELT

MOVET®

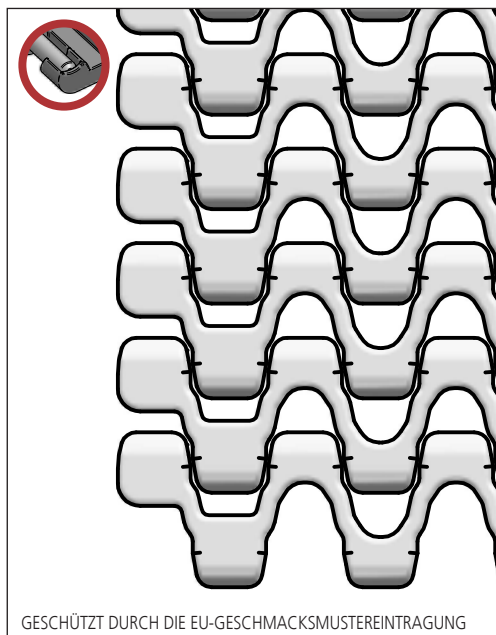

Empfohlene Branchen



Standardeigenschaften

Bandoberfläche	Offenes Band mit glatter Oberfläche
Offene Fläche	40 %. Größte Öffnung 6 x 8 mm, Flow $\approx$ 48 %
Stärke	Ideale Wahl für den leichten Transport
Reinigbarkeit	Ausgezeichnet. FSIS
Standardbreite	Breitenabstufung von 20 mm, e.g. 100, 120 mm etc.



Banddaten

Bandmaterialien	Temperaturbereich		Max. Bandzug kg/m Bandbreite	Bandgewicht kg/m²	Bandgewicht	Standardfarben
	Min.	Max.				
PE	- 73	66	600	3,5	11	blau/natur
PP	+ 5	100	800	3,5	11	blau/weiß/grau
POM	- 43	95	1450	4,8	12	blau/natur

Zubehör

Typ	mm
Mitnehmer	25
Scoop Mitnehmer	-
Abgewinkelte Mitnehmer	-
Verstärkte Mitnehmer	-
Mitnehmer montiert mit Round Top	Ja
Bordkanten	-
Friktionsoberfläche	Ja
Niederhalter	-

Zahnradposition

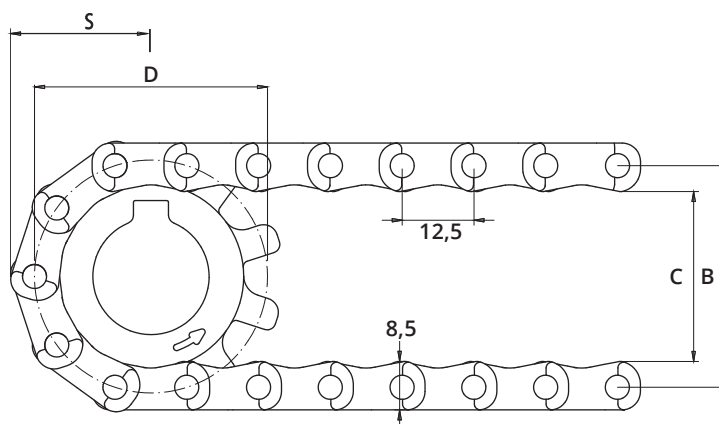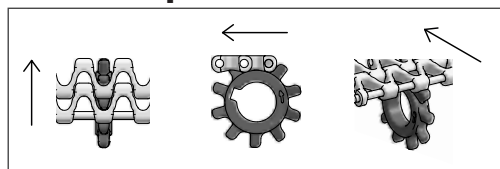

Zahnraddaten

S= Störkante, B = Teilkreisdurchmesser, C = Innendurchmesser, D = Umlenkdurchmesser


Zähne	S	B	C	D	Nabenbreite	Runde Bohrung		Vierkantbohrung	
	mm	mm	mm	mm		mm	Inch	mm	Inch
10	25	38	30	41	8	20	3/4		
19	42	73	65	76	12	20 / 25 / 30 / 40	1	25/40	1 1/2
24	52	93	85	96	12	20 / 25 / 30 / 40	1	25/40	1 1/2
28	62	113	105	115	12	20 / 25 / 30 / 40	1	25/40	1 1/2

S.12-406

Transport von Produkten, die eine sehr kleine Übergabe erfordern, bis zu 14 mm. FDA-zugelassen.

SCANBELT

MOVET®

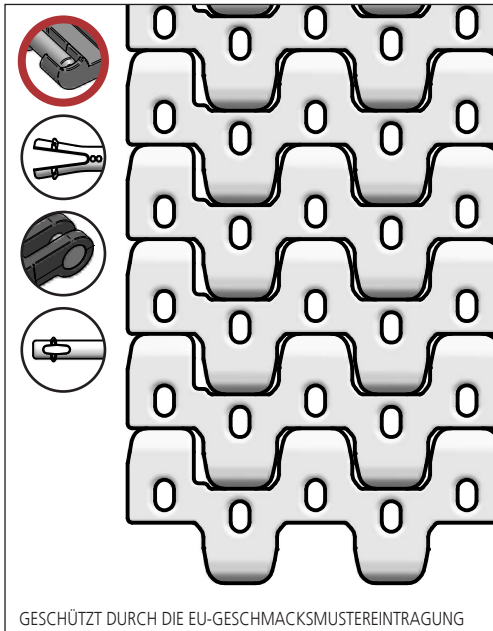

Empfohlene Branchen



Standardeigenschaften

Bandoberfläche	Perforierte flache Oberseite
Offene Fläche	8 %. GröÖte Öffnung 4 x 2,5 mm, Flow 12 %
Stärke	Ideale Wahl für den leichten Transport
Reinigbarkeit	Ausgezeichnet. FSIS
Standardbreite	Breitenabstufung von 20 mm, e.g. 100, 120 mm etc.



Banddaten

Bandmaterialien	Temperaturbereich		Max. Bandzug kg/m Bandbreite	Bandgewicht kg/m²	Bandgewicht kg/m² w. Stahlstangen	Standardfarben
	Min.	Max.				
PE	- 73	66	600	4,5	12	blau/natur
PP	+ 5	100	800	4,5	12	blau/weiß/grau
POM	- 43	95	1450	6	13,5	blau/natur

Zubehör

Typ	mm
Mitnehmer	25
Scoop Mitnehmer	-
Abgewinkelte Mitnehmer	-
Verstärkte Mitnehmer	-
Mitnehmer montiert mit Round Top	Ja
Bordkanten	-
Friktionsoberfläche	Ja
Niederhalter	-

Zahnradposition

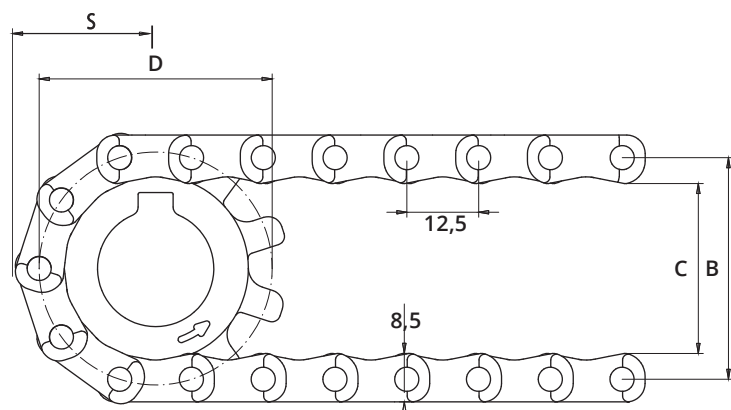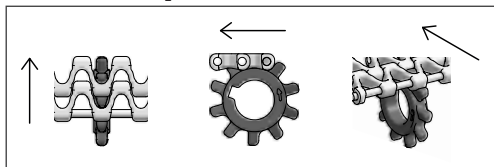

Zahnraddaten

S= Störkante, B = Teilkreisdurchmesser, C = Innendurchmesser, D = Umlenkdurchmesser


Zähne	S	B	C	D	Nabenbreite	Runde Bohrung		Vierkantbohrung	
	mm	mm	mm	mm		mm	Inch	mm	Inch
10	25	38	30	41	8	20	¾		
19	42	73	65	76	12	20 / 25 / 30 / 40	1	25 / 40	1½
24	52	93	85	96	12	20 / 25 / 30 / 40	1	25 / 40	1½
28	62	113	105	115	12	20 / 25 / 30 / 40	1	25 / 40	1½

S.12-408

Ideale Wahl für den leichten Transport. Kühlband für kleine Übergaben, bis zu 14 mm. FDA-zugelassen.

SCANBELT

MOVET®

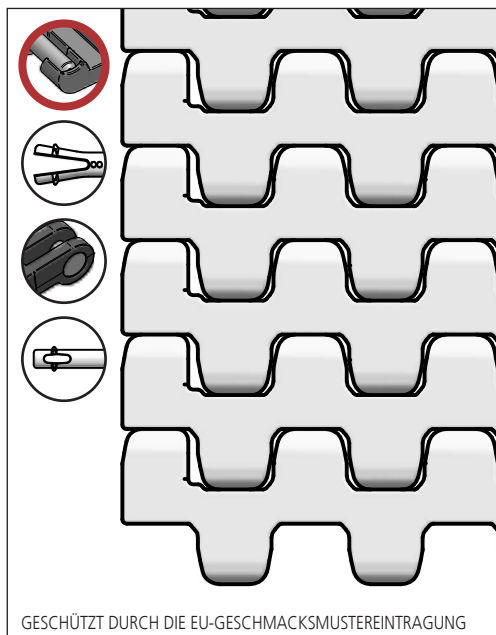

Empfohlene Branchen



Standardeigenschaften

Bandoberfläche	Flache Oberfläche
Offene Fläche	Geschlossen, Flow $\approx$ 2 %
Stärke	Ideale Wahl für den leichten Transport
Reinigbarkeit	Ausgezeichnet. FSIS
Standardbreite	Breitenabstufung von 20 mm, e.g. 100, 120 mm etc.



Banddaten

Bandmaterialien	Temperaturbereich		Max. Bandzug kg/m	Bandgewicht kg/m ²	Bandgewicht kg/m ² w. Stahlstangen	Standardfarben
	Min.	Max.				
PE	- 73	66	600	4,5	12	blau/natur
PP	+ 5	100	800	4,5	12	blau/weiß/grau
POM	- 43	95	1450	6	13,5	blau/natur

Zubehör

Typ	mm
Mitnehmer	25
Scoop Mitnehmer	-
Abgewinkelte Mitnehmer	-
Verstärkte Mitnehmer	-
Mitnehmer montiert mit Round Top	Ja
Bordkanten	-
Friktionsoberfläche	Ja
Niederhalter	-

Zahnradposition

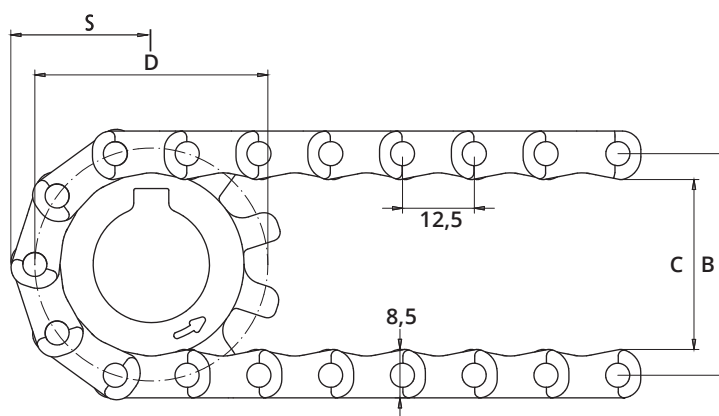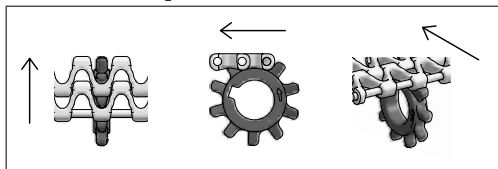

Zahnraddaten

S= Störkante, B = Teilkreisdurchmesser, C = Innendurchmesser, D = Umlenkdurchmesser


Zähne	S	B	C	D	Nabenbreite	Runde Bohrung		Vierkantbohrung	
	mm	mm	mm	mm		mm	Inch	mm	Inch
10	25	38	30	41	8	20	3/4		
19	42	73	65	76	12	20 / 25 / 30 / 40	1	25 / 40	1 1/2
24	52	93	85	96	12	20 / 25 / 30 / 40	1	25 / 40	1 1/2
28	62	113	105	115	12	20 / 25 / 30 / 40	1	25 / 40	1 1/2

S.12-408 F/2

Transport von Gütern auf einem leicht geneigten Förderer.
Läuft auf 14 mm Umlenkung. FDA-zugelassen.

SCANBELT


MOVET®

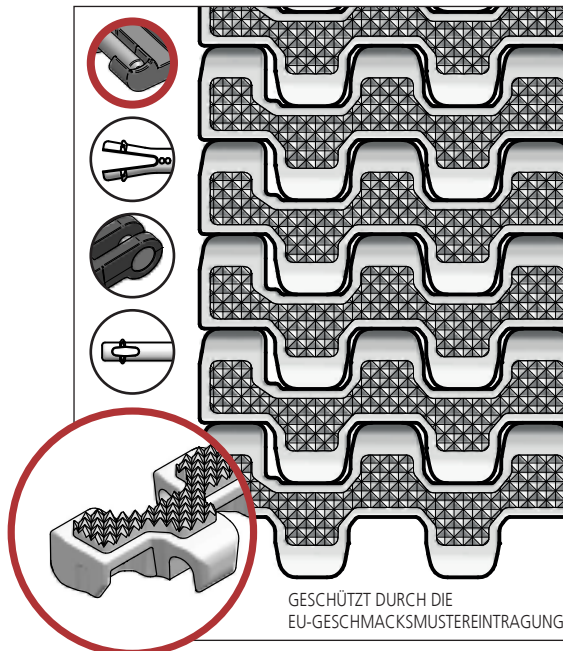

Zubehör

Typ	mm
Mitnehmer	25
Scoop Mitnehmer	-
Abgewinkelte Mitnehmer	-
Verstärkte Mitnehmer	-
Mitnehmer montiert mit Round Top	Ja
Bordkanten	-
Friktionsoberfläche	Ja
Niederhalter	-

Zahnradposition

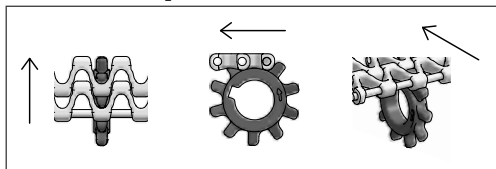

Zahnraddaten

Zähne	S	B	C	D	Nabenbreite	Runde Bohrung		Vierkantbohrung	
	mm	mm	mm	mm		mm	Inch	mm	Inch
10	28	38	30	41	8	20	¾		
19	44	73	65	76	12	20 / 25 / 30 / 40	1	25 / 40	1½
24	54	93	85	96	12	20 / 25 / 30 / 40	1	25 / 40	1½
28	64	113	105	115	12	20 / 25 / 30 / 40	1	25 / 40	1½

Empfohlene Branchen




Standardeigenschaften

Bandoberfläche	Flache Friktionsoberfläche
Offene Fläche	Geschlossen, Flow $\approx$ 4 %
Stärke	Ideale Wahl für den leichten Transport
Reinigbarkeit	Ausgezeichnet. FSIS
Standardbreite	Breitenabstufung von 40 mm, e.g. 200 mm, 240 mm
Auch erhältlich als	Modul mit 20 mm Indent (ohne Friktion)

Banddaten

Bandmaterialien	Temperaturbereich		Max. Bandzug kg/m Bandbreite	Bandgewicht kg/m²	Bandgewicht	Standardfarben
	Min.	Max.				
PE	-73	66	-	-	-	-
PP	+5	100	-	-	-	-
POM	-43	95	-	-	-	-
Copolymer	-20	66	750	6	13,5	natur

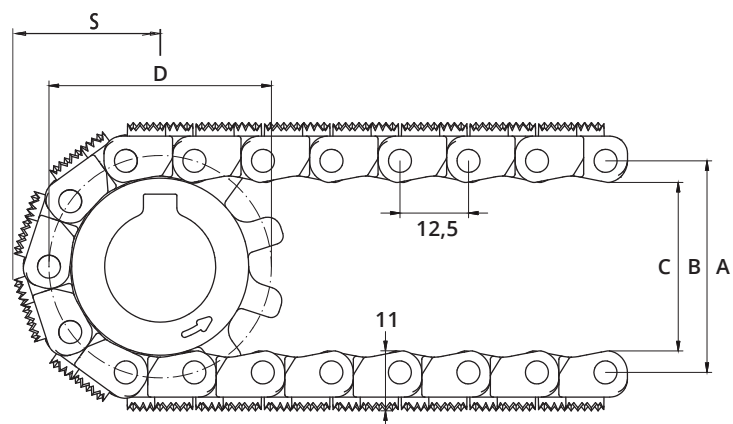


S= Störkante, B = Teilkreisdurchmesser, C = Innendurchmesser, D = Umlenkdurchmesser

S.12-438

Ideal für die Geflügel-, Fleisch- und Meeresfrüchteindustrie.
Kühlband für kleine (14 mm) Umlenkungen. FDA-zugelassen.

SCANBELT

MOVET®

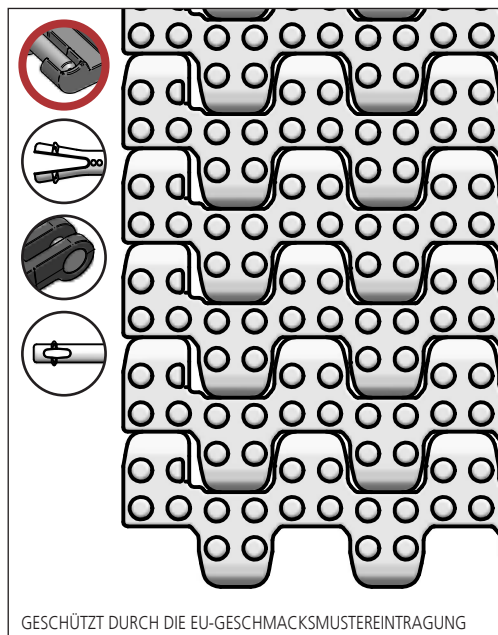

Empfohlene Branchen



Standardeigenschaften

Bandoberfläche	Strukturoberfläche mit 1,5 mm Noppen
Offene Fläche	Geschlossen, Flow $\approx$ 4 %
Stärke	Ideale Wahl für den leichten Transport
Reinigbarkeit	Ausgezeichnet. FSIS
Standardbreite	Breitenabstufung von 20 mm, e.g. 100 mm, 120 mm etc.
Auch verfügbar als	Modul mit 40 mm gespritztem Indent



Banddaten

Bandmaterialien	Temperaturbereich		Max. Bandzug kg/m Bandbreite	Bandgewicht kg/m²	Bandgewicht	Standardfarben
	Min.	Max.				
PE	- 73	66	600	4,5	12	blau/natur
PP	+ 5	100	800	4,5	12	blau/weiß/grau
POM	- 43	95	1450	6	13,5	blau/natur

Zubehör

Typ	mm
Mitnehmer	25
Scoop Mitnehmer	-
Abgewinkelte Mitnehmer	-
Verstärkte Mitnehmer	-
Mitnehmer montiert mit Round Top	Ja
Bordkanten	-
Friktionsoberfläche	Ja
Niederhalter	-

Zahnradposition

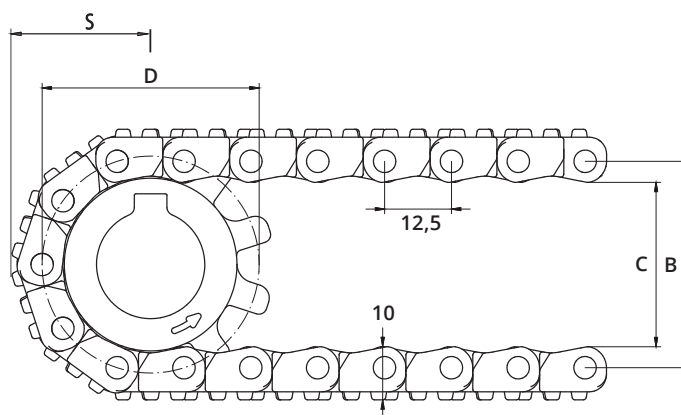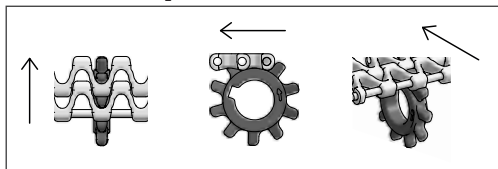

Zahnraddaten

S= Störkante, B = Teilkreisdurchmesser, C = Innendurchmesser, D = Umlenkdurchmesser


Zähne	S	B	C	D	Nabenbreite	Runde Bohrung		Vierkantbohrung	
	mm	mm	mm	mm		mm	Inch	mm	Inch
10	27	38	30	41	8	20	3/4		
19	43	73	65	76	12	20 / 25 / 30 / 40	1	25 / 40	1½
24	53	93	85	96	12	20 / 25 / 30 / 40	1	25 / 40	1½
28	63	113	105	115	12	20 / 25 / 30 / 40	1	25 / 40	1½

S.12-448

Modulband für Rohteig. Das umgekehrte Rautenmuster sorgt für eine einfache Produktabgabe. Läuft auf 14 mm Umlenkung. FDA-zugelassen.

SCANBELT

MOVET®

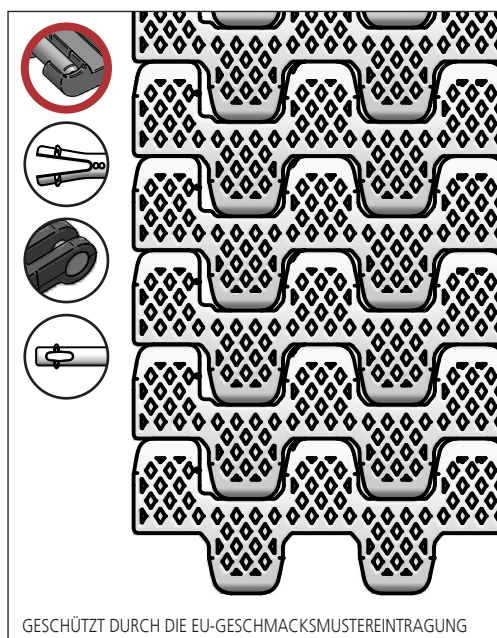

Empfohlene Branchen



Standardeigenschaften

Bandoberfläche	Geschlossene Oberfläche mit einem umgekehrten Rautenmuster
Offene Fläche	Geschlossen, Flow $\approx$ 2 %
Stärke	Ideale Wahl für den leichten Transport
Reinigbarkeit	Ausgezeichnet. FSIS
Standardbreite	Breitenabstufung von 20 mm, e.g. 100, 120 mm etc.


Banddaten

Bandmaterialien	Temperaturbereich		Max. Bandzug kg/m Bandbreite	Bandgewicht kg/m ²	Bandgewicht	Standardfarben
	Min.	Max.				
PE	- 73	66	600	4,5	12	blau/natur
PP	+ 5	100	800	4,5	12	blau/weiß/grau
POM	- 43	95	1450	6	13,5	blau/natur


Zubehör

Typ	mm
Mitnehmer	25
Scoop Mitnehmer	-
Abgewinkelte Mitnehmer	-
Verstärkte Mitnehmer	-
Mitnehmer montiert mit Round Top	Ja
Bordkanten	-
Friktionsoberfläche	Ja
Niederhalter	-

Zahnradposition

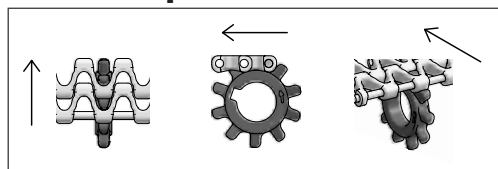

Zahnraddaten

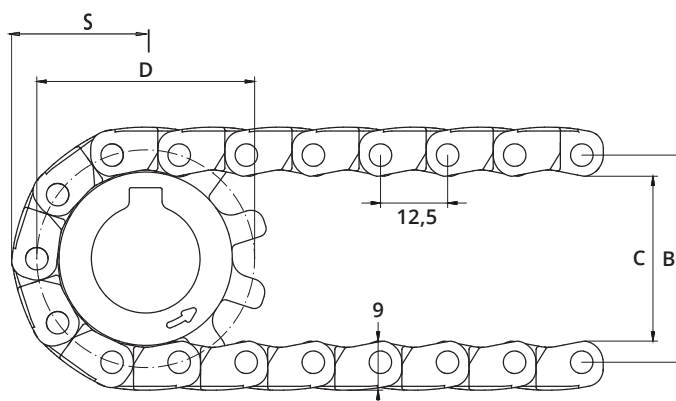

S= Störkante, B = Teilkreisdurchmesser, C = Innendurchmesser, D = Umlenkdurchmesser

Zähne	S	B	C	D	Nabenbreite	Runde Bohrung		Vierkantbohrung	
	mm	mm	mm	mm		mm	Inch	mm	Inch
10	26	38	30	41	8	20	¾		
19	42	73	65	76	12	20 / 25 / 30 / 40	1	25 / 40	1½
24	52	93	85	96	12	20 / 25 / 30 / 40	1	25 / 40	1½
28	62	113	105	115	12	20 / 25 / 30 / 40	1	25 / 40	1½

3.

Modulbandserie

S.25


Teilung 25 mm

S.25-100

Ideale Wahl für den leichten Transport. Backwaren-, Molkerei-, Süßwaren- und Meeresfrüchte-Industrie. FDA-zugelassen.

SCANBELT

MOVET®

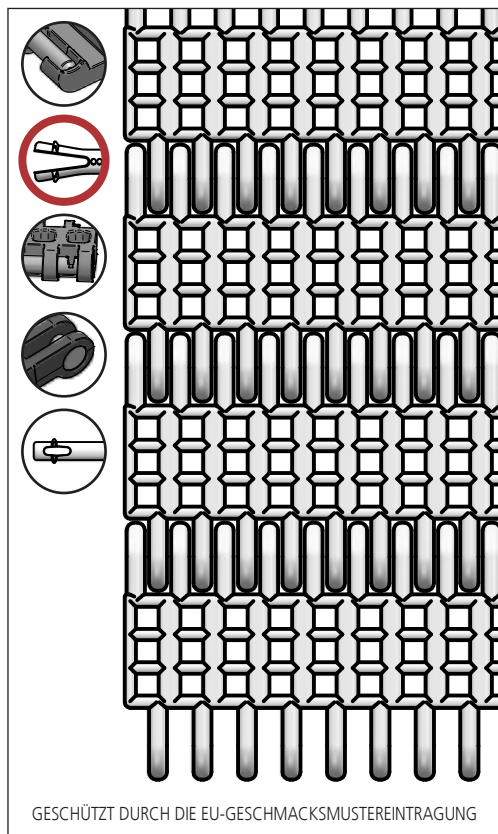

Empfohlene Branchen



Standardeigenschaften


Bandoberfläche	Offenes Band mit glatter Oberfläche
Offene Fläche	20 %. GröÖte Öffnung 3 x 3 mm, Flow $\approx$ 24 %
Stärke	Ideale Wahl für den leichten Transport
Reinigbarkeit	Gut
Standardbreite	Breitenabstufung von 6 mm, e.g. 100, 106 mm etc.

Banddaten

Bandmaterialien	Temperaturbereich		Max. Bandzug kg/m	Bandgewicht kg/m ²	Bandgewicht kg/m ² w. Stahlstangen	Standardfarben
	Min.	Max.				
PE	- 73	66	540	4,5	10	blau/natur
PP	+ 5	100	740	4,5	10	blau/weiß/grau
POM	- 43	95	1250	6	11,5	blau/natur

Zubehör

Typ	mm
Mitnehmer	5, 25, 50
Scoop Mitnehmer	-
Abgewinkelte Mitnehmer	-
Verstärkte Mitnehmer	-
Mitnehmer montiert mit Round Top	Ja
Bordkanten	25, 50, 75
Friktionsmitnehmer	25, 50
Niederhalter	Ja

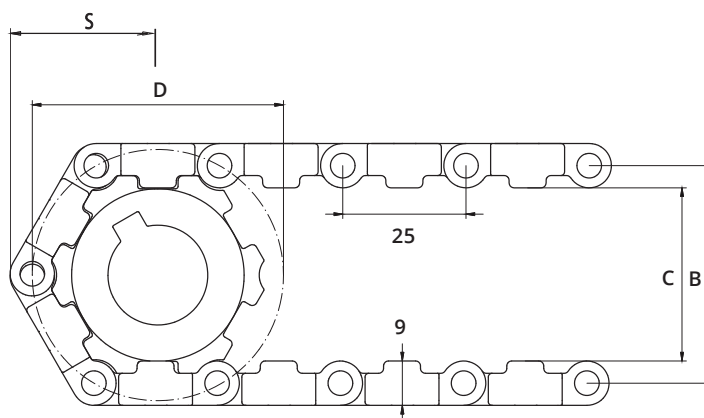

Zahnraddaten

S= Störkante, B = Teilkreisdurchmesser, C = Innendurchmesser, D = Umlenkdurchmesser


Zähne	S	B	C	D	Nabenbreite	Runde Bohrung		Vierkantbohrung	
	mm	mm	mm	mm		mm	Inch	mm	Inch
6	32	45	36	52	40	20			
12	55	96	87	99	40	25 / 30 / 40		40	1½
20	86	161	152	164	40	25 / 30 / 40		40 / 60	1½

S.25-400

Ideal für Bäckereiwaren, Gemüse, Meeresfrüchte, Fleisch und Geflügel und die F&B-Industrie im Allgemeinen. Auch Kühlen/ Gefrieren und Waschen. FDA-zugelassen.

SCANBELT

MOVET®

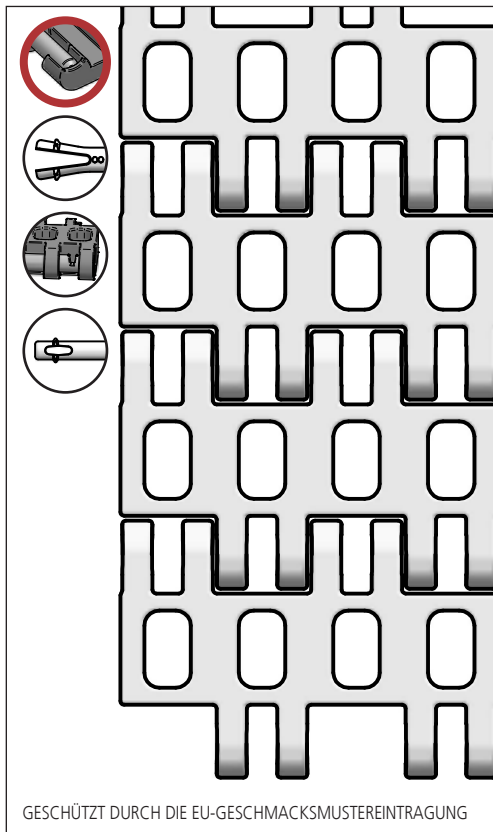

Empfohlene Branchen



Standardeigenschaften

Bandoberfläche	Offenes Band mit glatter Oberfläche
Offene Fläche	29 %. Größte Öffnung 6 x 10 mm, Flow $\approx$ 37 %
Stärke	Ideale Wahl für mittelschwere Transporte
Reinigbarkeit	Ausgezeichnet. FSIS
Standardbreite	Breitenabstufung von 25 mm, e.g. 100, 125 mm etc.
Nicht-Standardbreite*	Breitenabstufung von 12,5 mm, e.g. 100, 112,5 mm etc.

*Nicht-Standardbreiten haben auf einer Seite eine Schnittkante.


Banddaten

Bandmaterialien	Temperaturbereich		Max. Bandzug kg/m	Bandgewicht kg/m ²	Bandgewicht kg/m ² w. Stahlstangen	Standardfarben
	Min.	Max.				
PE	- 73	66	630	5	10,5	blau/natur
PP	+ 5	100	1060	5	10,5	blau/weiß/grau
POM	- 43	95	1500	7	12,5	blau/natur

Zubehör

Typ	mm
Mitnehmer	3, 25*, 50*, 75*
Scoop Mitnehmer	-
Abgewinkelte Mitnehmer	-
Verstärkte Mitnehmer	-
Mitnehmer montiert mit Round Top	Ja
Bordkanten	25, 50, 75
Friktionsoberfläche	Ja
Niederhalter	Ja

*Module mit 40 mm gespritzter randfreier Zone lieferbar.

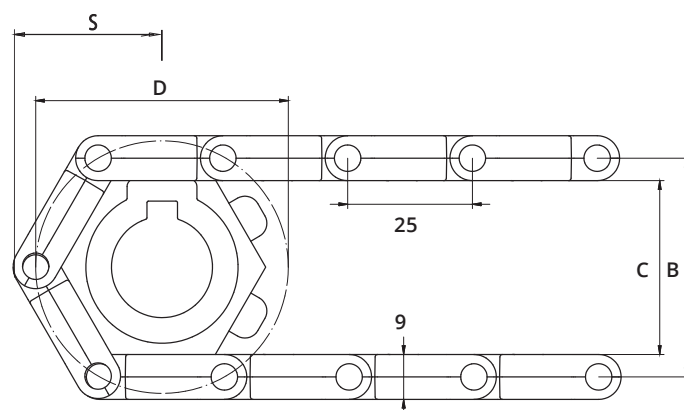

Zahnraddaten

S= Störkante, B = Teilkreisdurchmesser, C = Innendurchmesser, D = Umlenkendurchmesser


Zähne	S	B	C	D	Nabenbreite	Runde Bohrung		Vierkantbohrung	
	mm	mm	mm	mm		mm	Inch	mm	Inch
6	32	45	36	52	20	20			
8	39	62	53	66	20	20 / 25	1	25	
12	55	96	87	99	20	20 / 25 / 30 / 40	1 / 1¼	25 / 40	1½
20	86	162	153	164	35	25 / 30 / 40	1 / 1¼	25 / 40 / 60	1½ / 2½

S.25-400 F/2

Hervorragende Wahl für den Transport von verpackten Waren auf einem leicht geneigten Förderband. Ideale Wahl für mittelschwere Transporte. FDA-zugelassen.

SCANBELT

MOVET®

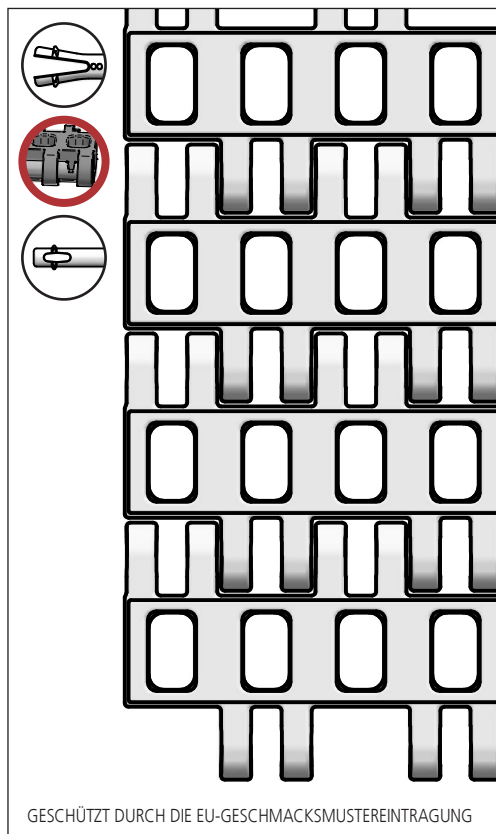

GESCHÜTZT DURCH DIE EU-GESCHMACKSMUSTEREINTRAGUNG

Empfohlene Branchen



Standardeigenschaften

Bandoberfläche	Offenes Band mit Friktionsoberfläche
Offene Fläche	29 %. Größte Öffnung 6 x 10 mm, Flow $\approx$ 37 %
Stärke	Ideale Wahl für mittelschwere Transporte
Reinigbarkeit	Ausgezeichnet. FSIS
Standardbreite	Breitenabstufung von 25 mm, e.g. 100, 125 mm etc.
Nicht-Standardbreite*	Breitenabstufung von 12,5 mm, e.g. 100, 112,5 mm etc.

*Nicht-Standardbreiten haben auf einer Seite eine Schnittkante.


Banddaten

Bandmaterialien	Temperaturbereich		Max. Bandzug kg/m	Bandgewicht kg/m ²	Bandgewicht kg/m ² w. Stahlstangen	Standardfarben
	Min.	Max.				
Copolymer	- 20	66	630	5	10,5	natur

Zubehör

Typ	mm
Mitnehmer	3, 25*, 50*, 75*
Scoop Mitnehmer	-
Abgewinkelte Mitnehmer	-
Verstärkte Mitnehmer	-
Mitnehmer montiert mit Round Top	Ja
Bordkanten	25, 50, 75
Friktionsoberfläche	-
Niederhalter	Ja

*Module mit 40 mm gespritzter randfreier Zone lieferbar.

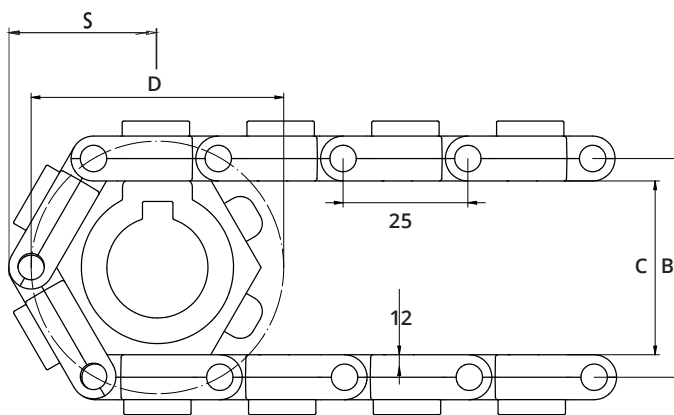

Zahnraddaten

S= Störkante, B = Teilkreisdurchmesser, C = Innendurchmesser, D = Umlenkdurchmesser


Zähne	S	B	C	D	Nabenbreite	Runde Bohrung		Vierkantbohrung	
	mm	mm	mm	mm		mm	Inch	mm	Inch
6	35	45	36	52	20	20			
8	42	62	53	66	20	20 / 25	1	25	
12	58	96	87	99	20	20 / 25 / 30 / 40	1 / 1 1/4	25 / 40	1 1/2
20	89	162	153	164	35	25 / 30 / 40	1 / 1 1/4	25 / 40 / 60	1 1/2 / 2 1/2

S.25-401

Ideale Wahl für mittelschwere Transporte.
FDA-zugelassen.

SCANBELT

MOVET®

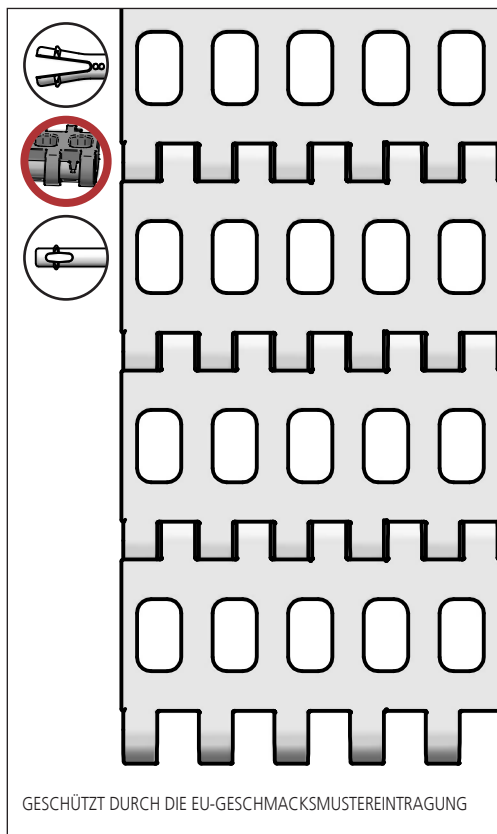

Empfohlene Branchen



Standardeigenschaften

Bandoberfläche	Offenes Band mit glatter Oberfläche
Offene Fläche	29 %. Größte Öffnung 6 x 10 mm, Flow $\approx$ 37 %
Stärke	Ideale Wahl für mittelschwere Transporte
Reinigbarkeit	Ausgezeichnet. FSIS
Standardbreite	Breitenabstufung von 10 mm, e.g. 100, 110 mm etc.


Banddaten

Bandmaterialien	Temperaturbereich		Max. Bandzug kg/m	Bandgewicht kg/m ²	Bandgewicht kg/m ² w. Stahlstangen	Standardfarben
	Min.	Max.				
PE	- 73	66	900	5	10,5	blau/natur
PP	+ 5	100	1250	5	10,5	blau/weiß/grau
POM	- 43	95	2400	7	12,5	blau/natur

Zubehör

Typ	mm
Mitnehmer	3, 25*, 50*
Scoop Mitnehmer	-
Abgewinkelte Mitnehmer	-
Mitnehmer montiert mit Round Top	Ja
Gespritzte Bordkanten	35
Bordkanten	25, 50, 75
Friktionsmitnehmer	25, 50
Niederhalter	Ja

*Module mit 40 mm gespritzter randfreier Zone lieferbar.

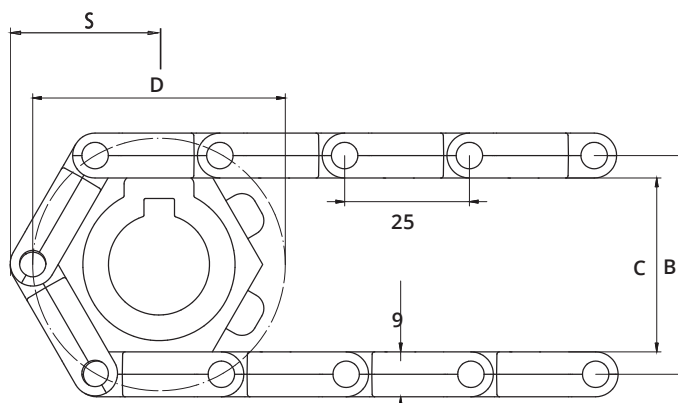

Zahnraddaten

S= Störkante, B = Teilkreisdurchmesser, C = Innendurchmesser, D = Umlenkendurchmesser


Zähne	S	B	C	D	Nabenbreite	Runde Bohrung		Vierkantbohrung	
	mm	mm	mm	mm		mm	Inch	mm	Inch
6	32	45	36	52	20	20			
8	39	62	53	66	20	20 / 25	1	25	
12	55	96	87	99	20	20 / 25 / 30 / 40	1 / 1¼	25 / 40	1½
20	86	162	153	164	35	25 / 30 / 40	1 / 1¼	25 / 40 / 60	1½ / 2½

S.25-402

Ideale Wahl für mittelschwere Transporte. Ideal für den Transport von Produkten, die eine geringe Kontaktfläche erfordern. FDA-zugelassen.

SCANBELT

MOVET®

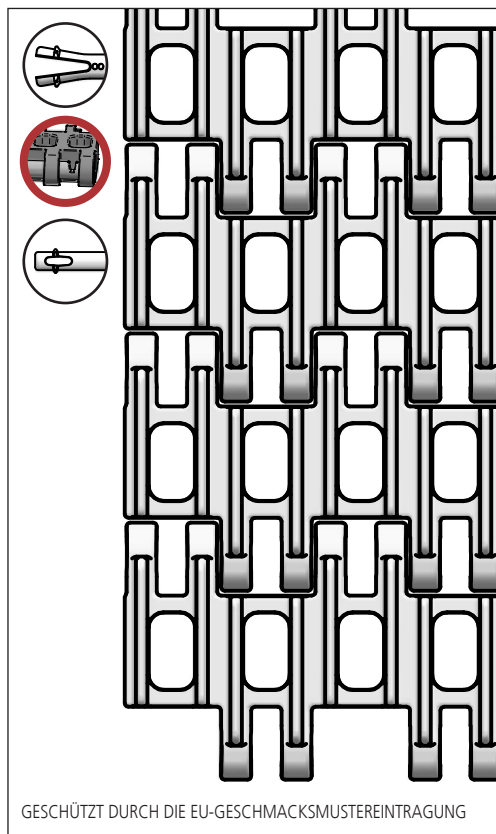

GESCHÜTZT DURCH DIE EU-GESCHMACKSMUSTEREINTRAGUNG

Empfohlene Branchen



Standardeigenschaften

Bandoberfläche	Offenes rippenförmiges Band, 4 mm
Offene Fläche	29 %. Größte Öffnung 6 x 10 mm, Flow $\approx$ 42 %
Stärke	Ideale Wahl für mittelschwere Transporte
Reinigbarkeit	Ausgezeichnet. FSIS
Standardbreite	Breitenabstufung von 40 mm, e.g. 200 mm, 240 mm
Nicht-Standardbreite*	Breitenabstufung von 12,5 mm, e.g. 100, 112,5 mm etc.

*Nicht-Standardbreiten haben auf einer Seite eine Schnittkante.


Banddaten

Bandmaterialien	Temperaturbereich		Max. Bandzug kg/m	Bandgewicht kg/m ²	Bandgewicht kg/m ² w. Stahlstangen	Standardfarben
	Min.	Max.				
PE	- 73	66	700	6	11,5	blau/natur
PP	+ 5	100	1120	6	11,5	blau/weiß/grau
POM	- 43	95	1500	7,5	13	blau/natur

Zubehör

Typ	mm
Mitnehmer	3, 25*, 50*, 75*
Scoop Mitnehmer	-
Abgewinkelte Mitnehmer	-
Verstärkte Mitnehmer	-
Mitnehmer montiert mit Round Top	Ja
Bordkanten	25, 50, 75
Friktionsoberfläche	Ja
Niederhalter	Ja

*Module mit 40 mm gespritzter randfreier Zone lieferbar.

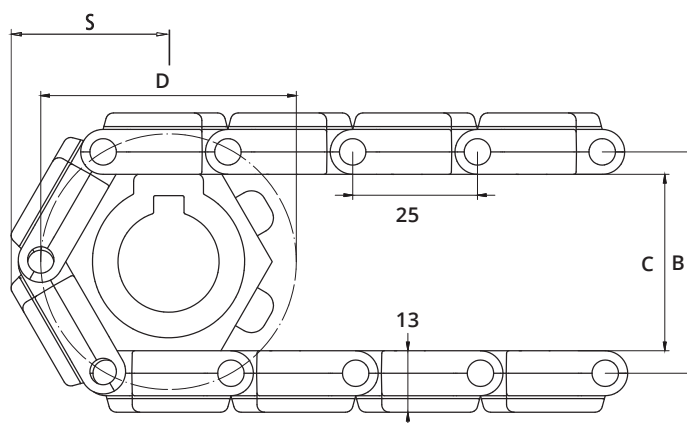

S= Störkante, B = Teilkreisdurchmesser, C = Innendurchmesser, D = Umlenkendurchmesser

Zahnraddaten


Zähne	S	B	C	D	Nabenbreite	Runde Bohrung		Vierkantbohrung	
	mm	mm	mm	mm		mm	Inch	mm	Inch
6	36	45	36	52	20	20			
8	43	62	53	66	20	20 / 25	1	25	
12	59	96	87	99	20	20 / 25 / 30 / 40	1 / 1¼	25 / 40	1½
20	90	162	153	164	35	25 / 30 / 40	1 / 1¼	25 / 40 / 60	1½ / 2½

S.25-406

Ideal für Backwaren, Gemüse, Meeresfrüchte, Süßigkeiten und andere Branchen, die Produkte verarbeiten, die eine Drainage und sehr kleine Öffnungen benötigen. FDA-zugelassen.

SCANBELT

MOVET®

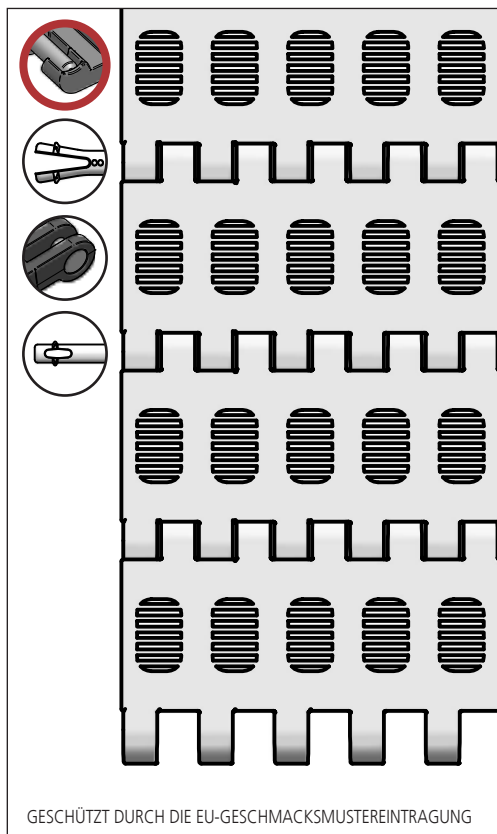

Empfohlene Branchen



Standardeigenschaften

Bandoberfläche	Perforierte flache Oberfläche
Offene Fläche	13 %. Größte Öffnung 1 x 6 mm, Flow $\approx$ 15 %
Stärke	Ideale Wahl für mittelschwere Transporte
Reinigbarkeit	Gut
Standardbreite	Breitenabstufung von 10 mm, e.g. 100, 110 mm etc.


Banddaten

Bandmaterialien	Temperaturbereich		Max. Bandzug kg/m	Bandgewicht kg/m ²	Bandgewicht kg/m ² w. Stahlstangen	Standardfarben
	Min.	Max.				
PE	- 73	66	900	6	11,5	blau/natur
PP	+ 5	100	1250	6	11,5	blau/weiß/grau
POM	- 43	95	2400	8	13,5	blau/natur

Zubehör

Typ	mm
Mitnehmer	3, 25*, 50*
Scoop Mitnehmer	-
Abgewinkelte Mitnehmer	-
Mitnehmer montiert mit Round Top	Ja
Gespritzte Bordkanten	10, 20
Bordkanten	25, 50, 75
Friktionsmitnehmer	25, 50
Niederhalter	Ja

*Module mit 40 mm gespritzter randfreier Zone lieferbar.

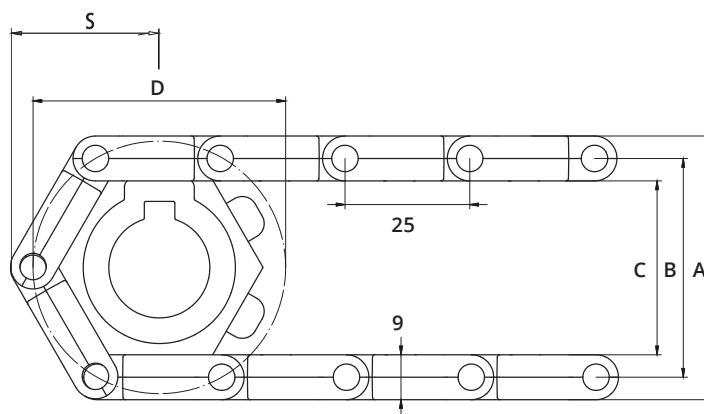

Zahnraddaten

S= Störkante, B = Teilkreisdurchmesser, C = Innendurchmesser, D = Umlenkdurchmesser


Zähne	S	B	C	D	Nabenbreite	Runde Bohrung		Vierkantbohrung	
	mm	mm	mm	mm		mm	Inch	mm	Inch
6	32	45	36	52	20	20			
8	39	62	53	66	20	20 / 25	1	25	
12	55	96	87	99	20	20 / 25 / 30 / 40	1 / 1¼	25 / 40	1½
20	86	162	153	164	35	25 / 30 / 40	1 / 1¼	25 / 40 / 60	1½ / 2½

S.25-408

Ideale Wahl für mittelschwere Transporte etc. Transport von kleinen Produkten wie z. B. Maschinenteilen. Vulkanisierband für die Gummiindustrie. FDA-zugelassen.

SCANBELT

MOVET®

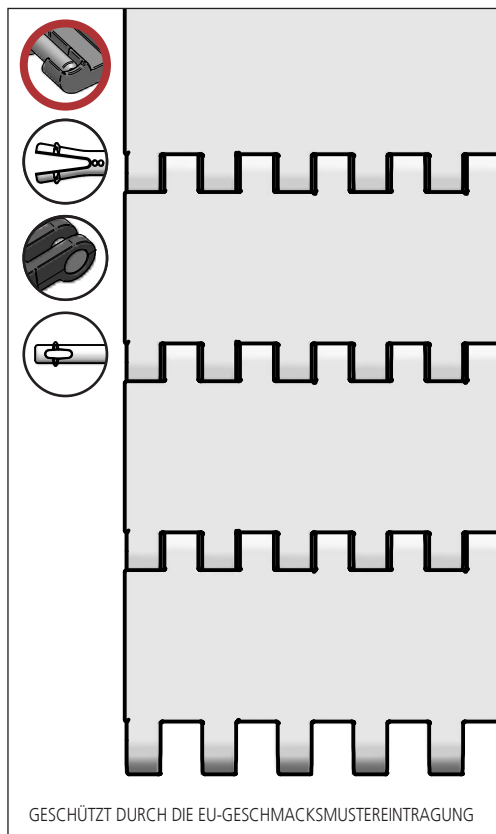

Empfohlene Branchen



Standardeigenschaften

Bandoberfläche	Glatte Oberfläche
Offene Fläche	Geschlossen, Flow ≈ 2 %
Stärke	Ideale Wahl für mittelschwere Transporte
Reinigbarkeit	Gut. FSIS
Standardbreite	Breitenabstufung von 10 mm, e.g. 100, 110 mm etc.


Banddaten

Bandmaterialien	Temperaturbereich		Max. Bandzug kg/m	Bandgewicht kg/m²	Bandgewicht kg/m² w. Stahlstangen	Standardfarben
	Min.	Max.				
PE	- 73	66	900	6	11,5	blau/natur
PP	+ 5	100	1250	6	11,5	blau/weiß/grau
POM	- 43	95	2400	8,5	14	blau/natur

Zubehör

Typ	mm
Mitnehmer	3, 25*, 50*
Scoop Mitnehmer	-
Abgewinkelte Mitnehmer	-
Mitnehmer montiert mit Round Top	Ja
Angespritzte Bordkanten	10, 20
Bordkanten	25, 50, 75
Friktionsmitnehmer	25, 50
Niederhalter	Ja

*Module mit 40 mm gespritzter randfreier Zone lieferbar.

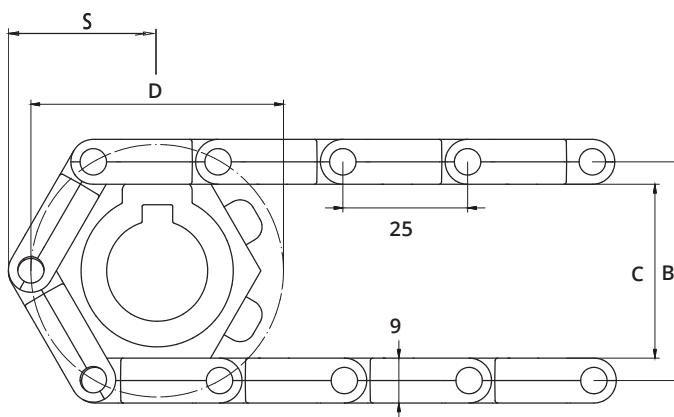

Zahnraddaten

S= Störkante, B = Teilkreisdurchmesser, C = Innendurchmesser, D = Umlenkdurchmesser


Zähne	S	B	C	D	Nabenbreite	Runde Bohrung		Vierkantbohrung	
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Inch	mm	Inch
6	32	45	36	52	20	20			
8	39	62	53	66	20	20 / 25	1	25	
12	55	96	87	99	20	20 / 25 / 30 / 40	1 / 1¼	25 / 40	1½
20	86	162	153	164	35	25 / 30 / 40	1 / 1¼	25 / 40 / 60	1½ / 2½

S.25-408 F/2

Ideale Wahl für den Transport mittelschwerer Lasten wie
Maschinenteile, Palettentransport usw.
Reifen, Wellpappe, Kartonagen Industrie.
FDA-zugelassen.

SCANBELT

MOVET®

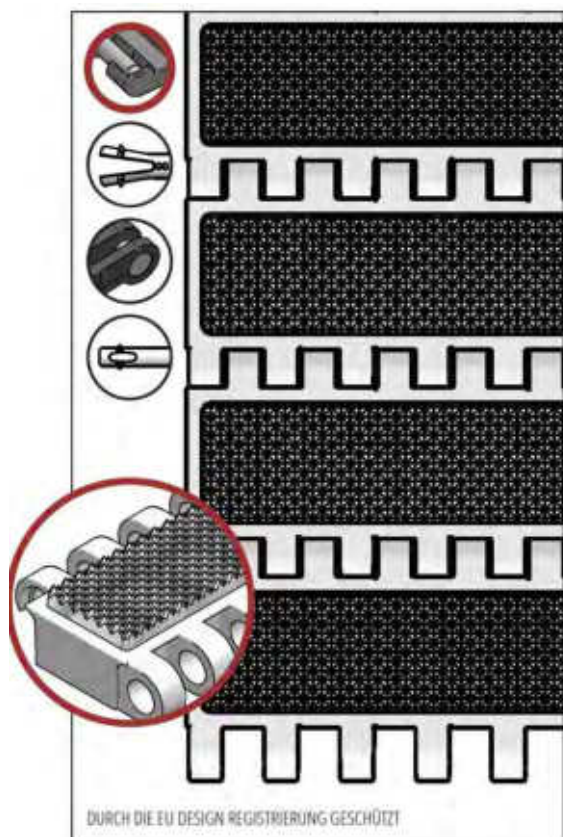

Empfohlene Branchen

- Stückgut
- Keine offenen Lebensmittel

Standardeigenschaften

Bandoberfläche	Geschlossenes Band mit einer 3 mm hohen Friktionsoberfläche
Offene Fläche	Geschlossen
Stärke	Ideal für mittelschwere Transporte
Reinigbarkeit	Gut. FSIS
Standardbreite	Breitenabstufung von 10 mm, e.g. 100, 110 mm etc.


Banddaten

Band- materialien	Temperatur- bereich		Max. Band- zug kg/m	Bandgewicht kg/m ²	Bandgewicht kg/m ² w. Stahlstangen	Standard- farben
	Min.	Max.				
Copolymer	- 20	80	900	6	11,5	grau/schwarz

Zubehör

Typ	mm
Mitnehmer	3, 25*, 50*
Gebogener Mitnehmer	-
Abgewinkelte Mitnehmer	-
Mitnehmer montiert mit Round Top	Ja
Gespritzte Bordkanten	10, 20
Bordkanten	25, 50, 75
Friktionsoberfläche	Ja
Niederhalter	Ja

*Module mit 40 mm gespritzter randfreier Zone lieferbar.

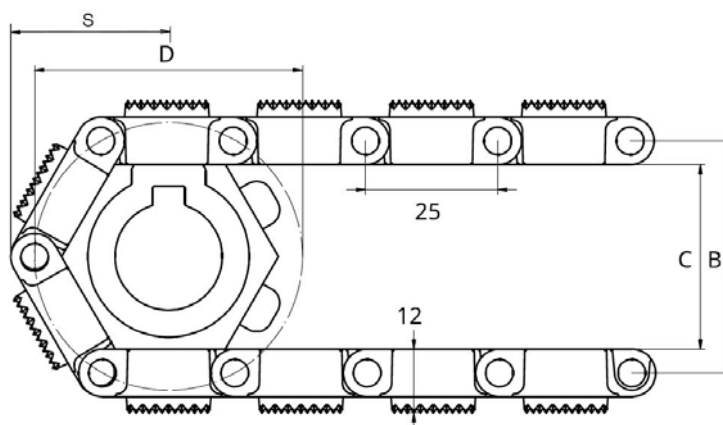

Zahnraddaten

S= Störkante, B = Teilkreisdurchmesser, C = Innendurchmesser, D = Umlenkdurchmesser


Zähne	S	B	C	D	Naben- breite	Runde Bohrung		Vierkantbohrung	
	mm	mm	mm	mm		mm	Inch	mm	Inch
6	35	45	36	52	20	20			
8	42	62	53	66	20	20 / 25	1	25	
12	58	96	87	99	20	20 / 25 / 30 / 40	1 / 1¼	25 / 40	1½
20	89	162	153	164	35	25 / 30 / 40	1 / 1¼	25 / 40 / 60	1½ / 2½

S.25-411

Ideale Wahl für mittelschwere Transporte. Großartig für Fisch, Fleisch, Gemüse, Tiefkühlkost usw. Geeignet für Blanchierbänder und zum Kochen von Nudeln. FDA-zugelassen.

SCANBELT

MOVET®

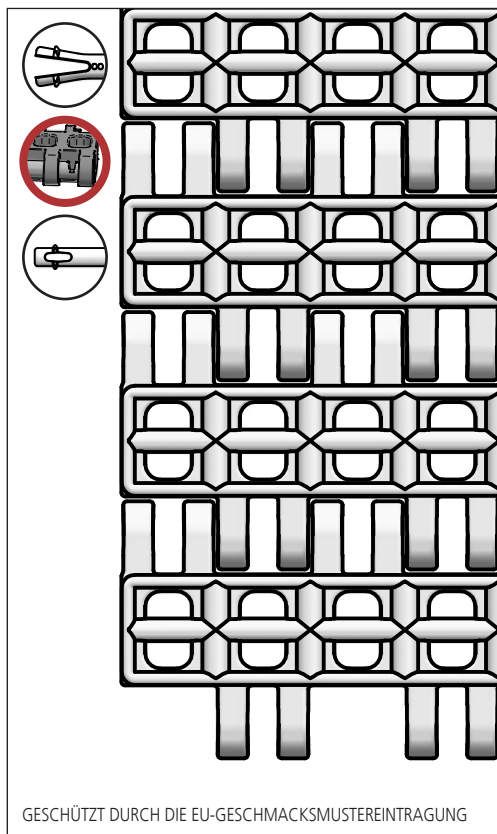

GESCHÜTZT DURCH DIE EU-GESCHMACKSMUSTEREINTRAGUNG

Empfohlene Branchen



Standardeigenschaften

Bandoberfläche	Offenes netzartiges Band mit gewölbter Oberfläche
Offene Fläche	26 %. Größte Öffnung 3 x 6 mm, Flow ≈ 31 %
Stärke	Ideale Wahl für mittelschwere Transporte
Reinigbarkeit	Ausgezeichnet. FSIS
Standardbreite	Breitenabstufung von 25 mm, e.g. 100 mm, 125 mm etc.
Nicht-Standardbreite*	Breitenabstufung von 12,5 mm, e.g. 100, 112,5 mm etc.

*Nicht-Standardbreiten haben auf einer Seite eine Schnittkante.


Banddaten

Bandmaterialien	Temperaturbereich		Max. Bandzug kg/m	Bandgewicht kg/m²	Bandgewicht kg/m² w. Stahlstangen	Standardfarben
	Min.	Max.				
PE	- 73	66	630	6	11,5	blau/natur
PP	+ 5	100	1060	6	11,5	blau/weiß/grau
POM	- 43	95	1620	7,5	13	blau/natur

Zubehör

Typ	mm
Mitnehmer	3, 25, 50, 75
Scoop Mitnehmer	-
Abgewinkelte Mitnehmer	-
Verstärkte Mitnehmer	-
Mitnehmer montiert mit Round Top	Ja
Bordkanten	25, 50, 75
Friktionsoberfläche	Ja
Niederhalter	Ja

*Module mit 40 mm gespritzter randfreier Zone lieferbar.

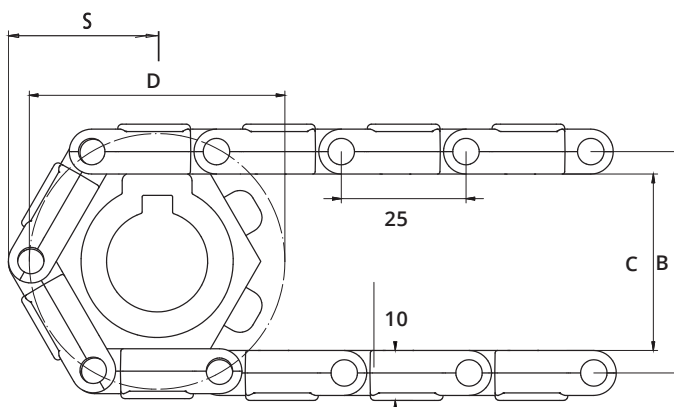

Zahnraddaten

S= Störkante, B = Teilkreisdurchmesser, C = Innendurchmesser, D = Umlenkendurchmesser


Zähne	S	B	C	D	Nabenbreite	Runde Bohrung		Vierkantbohrung	
	mm	mm	mm	mm		mm	Inch	mm	Inch
6	35	45	36	52	20	20			
8	40	62	53	66	20	20 / 25	1	25	
12	56	96	87	99	20	20 / 25 / 30 / 40	1 / 1¼	25 / 40	1½
20	87	162	153	164	35	25 / 30 / 40	1 / 1¼	25 / 40 / 60	1½ / 2½

S.25-412

Ideale Wahl für mittelschwere Transporte. Ideal für Fisch, Fleisch, Obst & Gemüse etc. Geeignet zum Blanchieren und Kochen von Nudeln. FDA-zugelassen.

SCANBELT

MOVET®

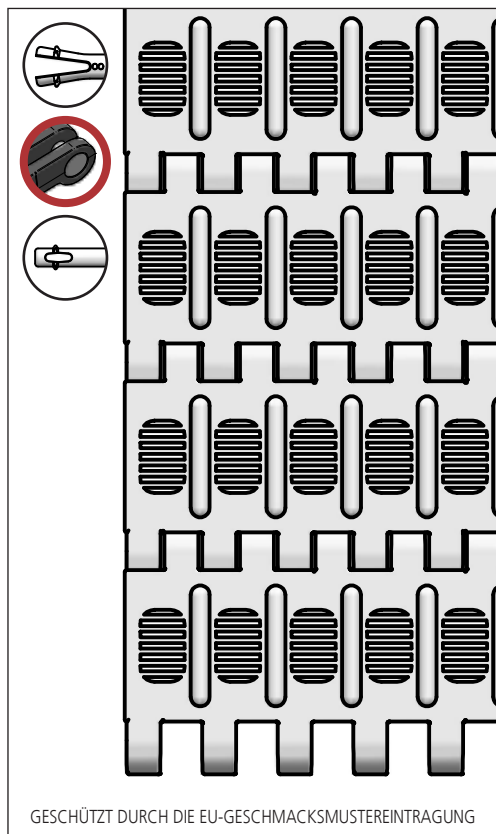

GESCHÜTZT DURCH DIE EU-GESCHMACKSMUSTEREINTRAGUNG

Empfohlene Branchen



Standardeigenschaften

Bandoberfläche	Offenes netzartiges Band mit 2,5 mm Längsrippen
Offene Fläche	13 %. Größte Öffnung 1 x 6 mm, Flow $\approx$ 18 %
Stärke	Ideale Wahl für mittelschwere Transporte
Reinigbarkeit	Gut. FSIS
Standardbreite	Breitenabstufung von 10 mm, e.g. 100, 110 mm etc.


Banddaten

Bandmaterialien	Temperaturbereich		Max. Bandzug kg/m	Bandgewicht kg/m ²	Bandgewicht kg/m ² w. Stahlstangen	Standardfarben
	Min.	Max.				
PE	- 73	66	900	6	11,5	blau/natur
PP	+ 5	100	1250	6	11,5	blau/weiß/grau
POM	- 43	95	2400	9	14,5	blau/natur

Zubehör

Typ	mm
Mitnehmer	3, 25*, 50*
Scoop Mitnehmer	-
Abgewinkelte Mitnehmer	-
Mitnehmer montiert mit Round Top	Ja
Angespritzte Bordkanten	10, 20
Bordkanten	25, 50, 75
Friktionsoberfläche	-
Niederhalter	Ja

* Module mit 40 mm gespritzter randfreier Zone lieferbar.

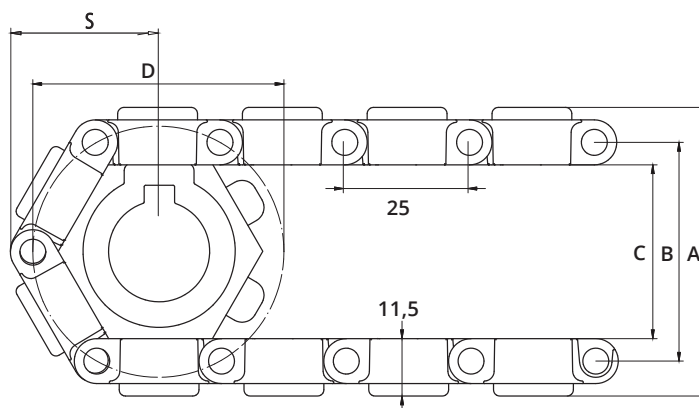

Zahnraddaten

S= Störkante, B = Teilkreisdurchmesser, C = Innendurchmesser, D = Umlenkdurchmesser


Zähne	S	B	C	D	Nabenbreite	Runde Bohrung		Vierkantbohrung	
	mm	mm	mm	mm		mm	Inch	mm	Inch
6	35	45	36	52	20	20			
8	42	62	53	66	20	20 / 25	1	25	
12	57	96	87	99	20	20 / 25 / 30 / 40	1 / 1 1/4	25 / 40	1 1/2
20	89	162	153	164	35	25 / 30 / 40	1 / 1 1/4	25 / 40 / 60	1 1/2 / 2 1/2

S.25-413

Ideale Wahl für mittelschwere Transport von Fisch, Fleisch, Konservenindustrie, Pasta, Obst & Gemüse usw. FDA-zugelassen.

SCANBELT

MOVET®

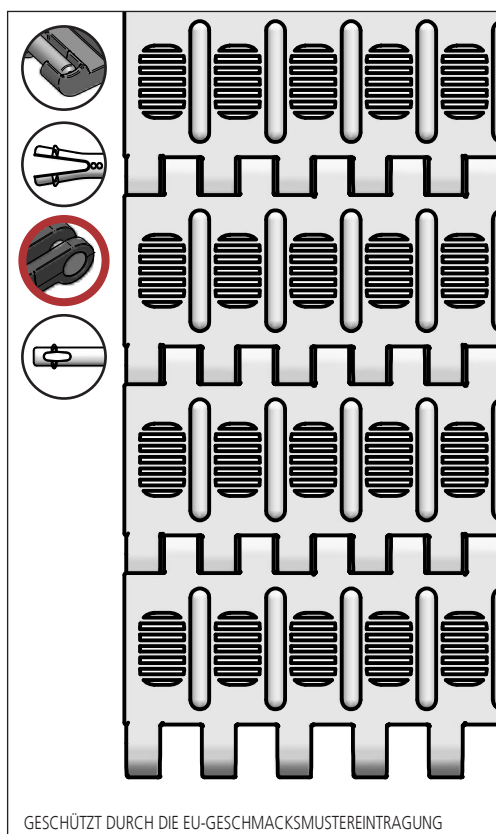

GESCHÜTZT DURCH DIE EU-GESCHMACKSMUSTEREINTRAGUNG

Empfohlene Branchen



Standardeigenschaften

Bandoberfläche	Offenes netzartiges Band mit 1,5 mm Längsrippen
Offene Fläche	13 %. Größte Öffnung 1 x 6 mm, Flow $\approx$ 18 %
Stärke	Ideale Wahl für mittelschwere Transporte
Reinigbarkeit	Gut. FSIS
Standardbreite	Breitenabstufung von 10 mm, e.g. 100, 110 mm etc.


Banddaten

Bandmaterialien	Temperaturbereich		Max. Bandzug kg/m	Bandgewicht kg/m ²	Bandgewicht kg/m ² w. Stahlstangen	Standardfarben
	Min.	Max.				
PE	- 73	66	900	6	11,5	blau/natur
PP	+ 5	100	1250	6	11,5	blau/weiß/grau
POM	- 43	95	2400	9	14,5	blau/natur

Zubehör

Typ	mm
Mitnehmer	3, 25*, 50*
Scoop Mitnehmer	-
Abgewinkelte Mitnehmer	-
Mitnehmer montiert mit Round Top	Ja
Angespritzte Bordkanten	10, 20
Bordkanten	25, 50, 75
Friktionsoberfläche	-
Niederhalter	Ja

*Module mit 40 mm gespritzter randfreier Zone lieferbar.

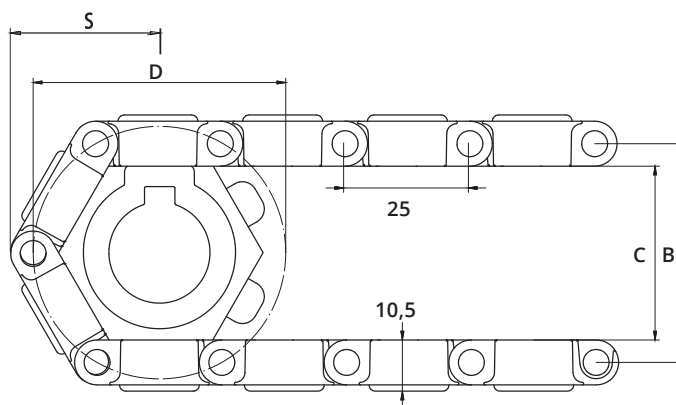

Zahnraddaten

S= Störkante, B = Teilkreisdurchmesser, C = Innendurchmesser, D = Umlenkendurchmesser


Zähne	S	B	C	D	Nabenbreite	Runde Bohrung		Vierkantbohrung	
	mm	mm	mm	mm		mm	Inch	mm	Inch
6	33	45	36	52	20	20			
8	41	62	53	66	20	20 / 25	1	25	
12	56	96	87	99	20	20 / 25 / 30 / 40	1 / 1 1/4	25 / 40	1 1/2
20	88	162	153	164	35	25 / 30 / 40	1 / 1 1/4	25 / 40 / 60	1 1/2 / 2 1/2

S.25-418

Ideale Wahl für mittelschwere Transporte etc. Paletten, Türen, Platten etc. Die raue Oberfläche sorgt für eine höhere Reibung sowie eine zusätzliche Verschleißfläche. FDA-zugelassen.

SCANBELT

MOVET®

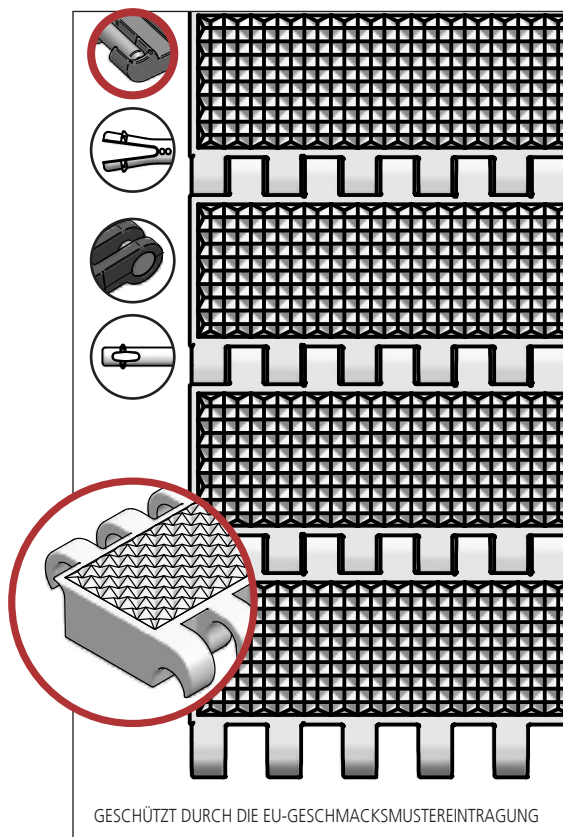

Empfohlene Branchen



Standardeigenschaften

Bandoberfläche	Raue Pyramiden-Oberfläche
Offene Fläche	Geschlossen, Flow $\approx$ 2 %
Stärke	Ideale Wahl für mittelschwere Transporte
Reinigbarkeit	Ausgezeichnet. FSIS
Standardbreite	Breitenabstufung von 10 mm, e.g. 100, 110 mm etc.


Banddaten

Bandmaterialien	Temperaturbereich		Max. Bandzug kg/m	Bandgewicht kg/m ²	Bandgewicht kg/m ² w. Stahlstanger	Standardfarben
	Min.	Max.				
PE	- 73	66	900	6	11,5	blau/natur
PP	+ 5	100	1250	6	11,5	blau/weiß/grau
POM	- 43	95	2400	8,5	14	blau/natur

Zubehör

Typ	mm
Mitnehmer	3, 25*, 50*
Scoop Mitnehmer	-
Abgewinkelte Mitnehmer	-
Verstärkte Mitnehmer	-
Mitnehmer montiert mit Round Top	Ja
Bordkanten	25, 50, 75
Friktionsmitnehmer	25, 50
Niederhalter	Ja

*Module mit 40 mm gespritzter randfreier Zone lieferbar.

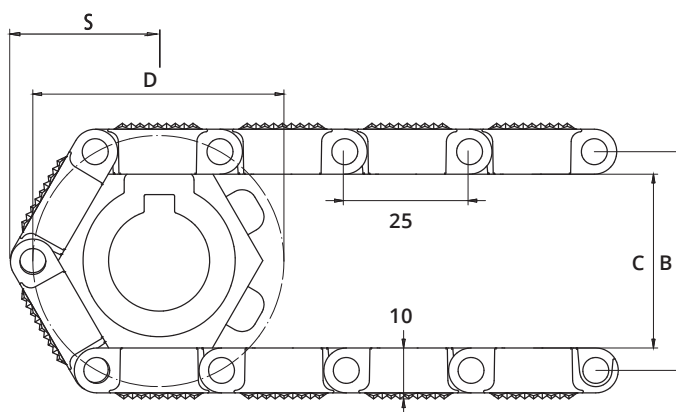

Zahnraddaten

S= Störkante, B= Teilkreisdurchmesser, C = Innendurchmesser, D = Umlenkdurchmesser


Zähne	S	B	C	D	Nabenbreite	Runde Bohrung		Vierkantbohrung	
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Inch	mm	Inch
6	33	45	36	52	20	20			
8	40	62	53	66	20	20 / 25	1	25	
12	56	96	87	99	20	20 / 25 / 30 / 40	1 / 1¼	25 / 40	1½
20	87	162	153	164	35	25 / 30 / 40	1 / 1¼	25 / 40 / 60	1½ / 2½

S.25-420

Ideale Wahl für mittelschwere Transporte etc. Transport von kleinen Produkten, wie Flaschen, Glas und Maschinenteilen. FDA-zugelassen.!

SCANBELT

MOVET®

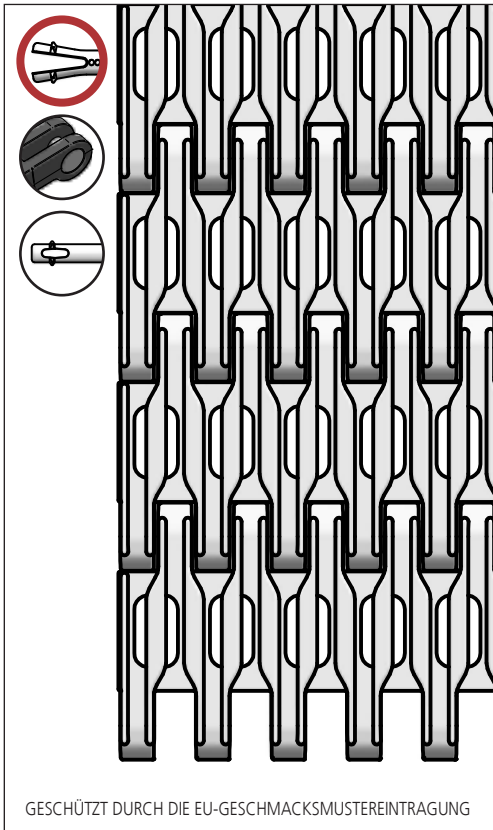

Empfohlene Branchen



Standardeigenschaften


Bandoberfläche	Erhöhte Rippen 5 mm, Drainageband
Offene Fläche	14 %. Größte Öffnung 10 x 2 mm, Flow ≈ 22 %
Stärke	Ideale Wahl für mittelschwere Transporte
Reinigbarkeit	Ausgezeichnet. FSIS
Standardbreite	Breitenabstufung von 20 mm, e.g. 100 mm, 120 mm etc.

Banddaten

Bandmaterialien	Temperaturbereich		Max. Bandzug kg/m	Bandgewicht kg/m²	Bandgewicht kg/m² w. Stahlstangen	Standardfarben
	Min.	Max.				
PE	- 73	66	900	8	13,5	blau/natur
PP	+ 5	100	1200	8	13,5	blau/weiß/grau
POM	- 43	95	2400	11	16,5	blau/natur

Zubehör

Typ	mm
Mitnehmer	-
Scoop Mitnehmer	-
Abgewinkelte Mitnehmer	-
Verstärkte Mitnehmer	-
Mitnehmer montiert mit Round Top	Ja
Bordkanten	-
Fingerübergabeplatten	Ja
Niederhalter	Ja

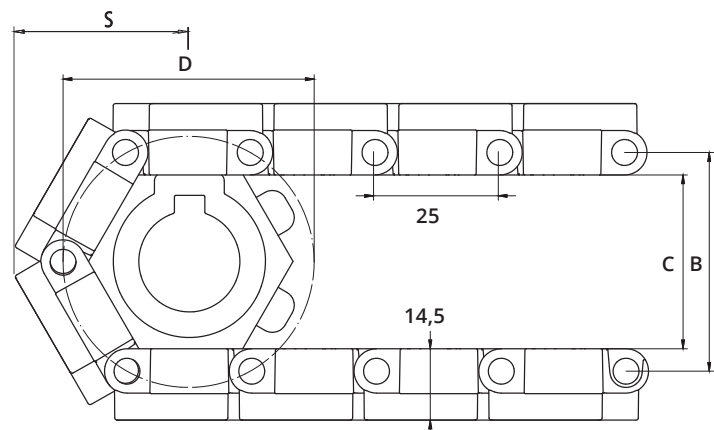

S= Störkante, B= Teilkreisdurchmesser, C = Innendurchmesser, D = Umlenkdurchmesser

Zahnraddaten


Zähne	S	B	C	D	Nabenbreite	Runde Bohrung		Vierkantbohrung	
	mm	mm	mm	mm		mm	Inch	mm	Inch
6	38	45	36	52	20	20			
8	45	62	53	66	20	20 / 25	1	25	
12	61	96	87	99	20	20 / 25 / 30 / 40	1 / 1¼	25 / 40	1½
20	92	162	153	164	35	25 / 30 / 40	1 / 1¼	25 / 40 / 60	1½ / 2½

S.25-600

Ideale Wahl für den leichten Transport etc. Bäckerei Waren (Rohteig), Geflügel, Süßigkeiten etc. FDA-zugelassen.

SCANBELT

MOVET®

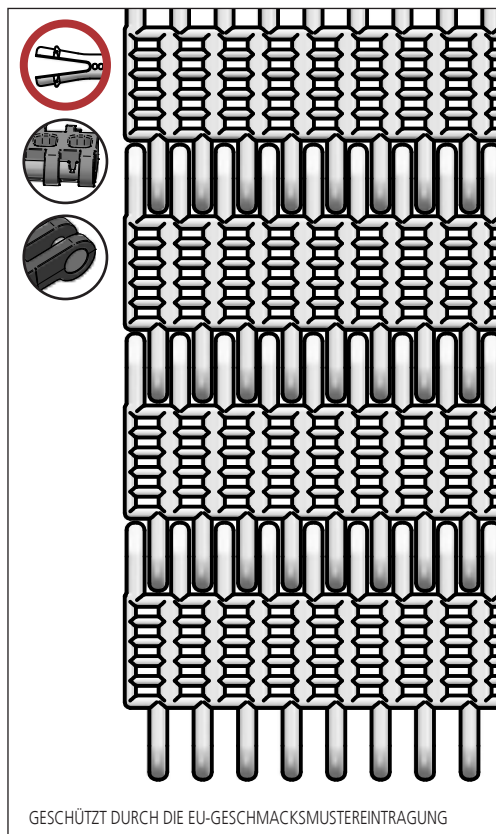

Empfohlene Branchen



Standardeigenschaften


Bandoberfläche	Perforierte glatte Oberfläche
Offene Fläche	16 %. Größte Öffnung 1,5 x 3 mm, Flow $\approx$ 18 %
Stärke	Ideale Wahl für den leichten Transport
Reinigbarkeit	Gut. FSIS
Standardbreite	Breitenabstufung von 6 mm, e.g. 100, 106 mm etc.

Banddaten

Bandmaterialien	Temperaturbereich		Max. Bandzug kg/m	Bandgewicht kg/m ²	Bandgewicht kg/m ² w. Stahlstanger	Standardfarben
	Min.	Max.				
PE	- 73	66	540	4	9,5	blau/natur
PP	+ 5	100	740	4	9,5	blau/weiß/grau
POM	- 43	95	1250	6	11,5	blau/natur

Zubehör

Typ	mm
Mitnehmer	5, 25, 50
Scoop Mitnehmer	-
Abgewinkelte Mitnehmer	-
Verstärkte Mitnehmer	-
Mitnehmer montiert mit Round Top	Ja
Bordkanten	25, 50, 75
Friktionsmitnehmer	25, 50
Niederhalter	Ja

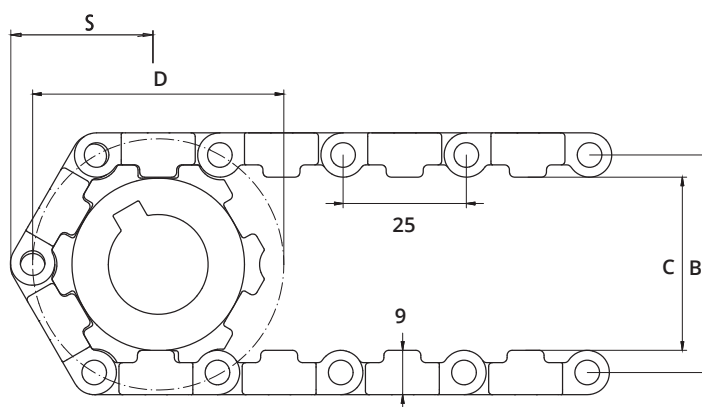

Zahnraddaten

S= Störkante, B= Teilkreisdurchmesser, C= Innendurchmesser, D= Umlenkdurchmesser


Zähne	S	B	C	D	Nabenbreite	Runde Bohrung		Vierkantbohrung	
	mm	mm	mm	mm		mm	Inch	mm	Inch
6	32	45	36	52	40	20			
12	55	96	87	99	40	25 / 30 / 40		40 / 60	1½
20	86	161	152	164	40	25 / 30 / 40		40 / 60	1½

S.25-700

Ideale Wahl für den leichten Transport etc. Gemüse, Bäckereiwaren, Meeresfrüchte, Geflügel etc. Auch als Kühl-/Gefrierband. FDA-zugelassen.

SCANBELT

MOVET®

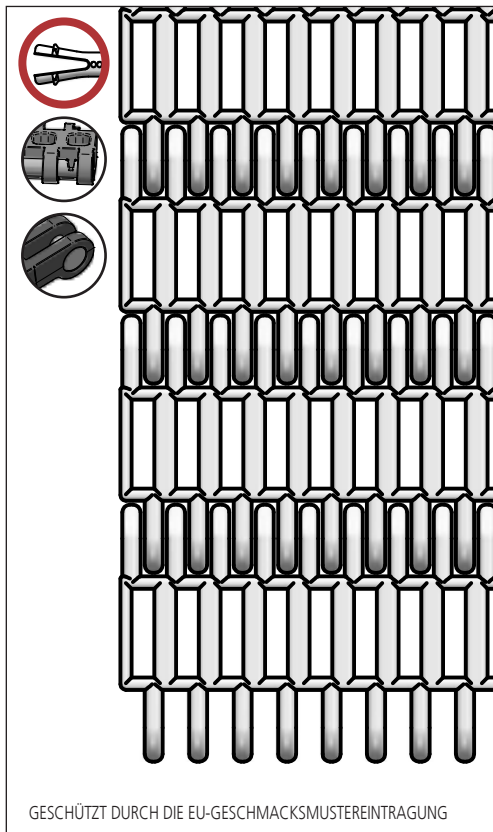

Empfohlene Branchen



Standardeigenschaften


Bandoberfläche	Offenes Band mit glatter Oberfläche
Offene Fläche	27 %. Größte Öffnung 3 x 12 mm, Flow $\approx$ 29 %
Stärke	Ideale Wahl für den leichten Transport
Reinigbarkeit	Gut. FSIS
Standardbreite	Breitenabstufung von 6 mm, e.g. 100, 106 mm etc.

Banddaten

Bandmaterialien	Temperaturbereich		Max. Bandzug kg/m	Bandgewicht kg/m ²	Bandgewicht kg/m ² w. Stahlstangen	Standardfarben
	Min.	Max.				
PE	- 73	66	540	4	9,5	blau/natur
PP	+ 5	100	740	4	9,5	blau/weiß/grau
POM	- 43	95	1250	6	11,5	blau/natur

Zubehör

Typ	mm
Mitnehmer	3, 25, 50,
Scoop Mitnehmer	-
Abgewinkelte Mitnehmer	-
Verstärkte Mitnehmer	-
Mitnehmer montiert mit Round Top	Ja
Bordkanten	25, 50, 75
Friktionsoberfläche	-
Niederhalter	Ja

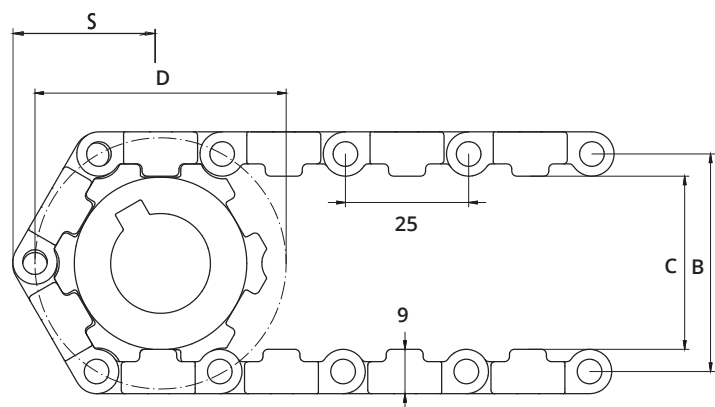

Zahnraddaten

S= Störkante, B = Teilkreisdurchmesser, C = Innendurchmesser, D = Umlenkendurchmesser


Zähne	S	B	C	D	Nabenbreite	Runde Bohrung		Vierkantbohrung	
	mm	mm	mm	mm		mm	Inch	mm	Inch
6	32	45	36	52	40	20			
12	55	96	87	99	40	25 / 30 / 40		40	1½
20	86	161	152	164	40	25 / 30 / 40		40 / 60	1½

S.25-800

Ideale Wahl für den leichten Transport etc. Fleisch & Geflügel, Gemüse, Meeresfrüchte, Obst, Snacks und Gebäck.
FDA-zugelassen.

SCANBELT

MOVET®

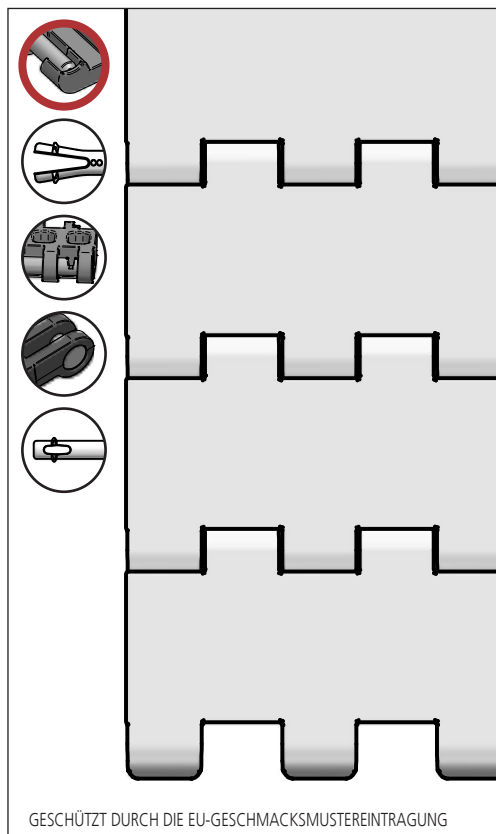

Empfohlene Branchen



Standardeigenschaften

Bandoberfläche	Glatte geschlossene Oberfläche
Offene Fläche	Geschlossen, Flow $\approx$ 4 %
Stärke	Ideale Wahl für den leichten Transport
Reinigbarkeit	Ausgezeichnet. FSIS
Standardbreite	Breitenabstufung von 20 mm, e.g. 100, 120 mm etc.


Banddaten

Bandmaterialien	Temperaturbereich		Max. Bandzug kg/m	Bandgewicht kg/m ²	Bandgewicht kg/m ² w. Stahlstangen	Standardfarben
	Min.	Max.				
PE	- 73	66	550	5	10,5	blau/natur
PP	+ 5	100	650	5	10,5	blau/weiß/grau
POM	- 43	95	1050	7,5	13	blau/natur

Zubehör

Typ	mm
Mitnehmer	3, 25, 50*, 75
Scoop Mitnehmer	50, 75
Abgewinkelte Mitnehmer	-
Verstärkte Mitnehmer	-
Mitnehmer montiert mit Round Top	Ja
Bordkanten	25, 50, 75
Friktionsoberfläche	Ja
Niederhalter	Ja

*Module mit 40 mm gespritzter randfreier Zone lieferbar.

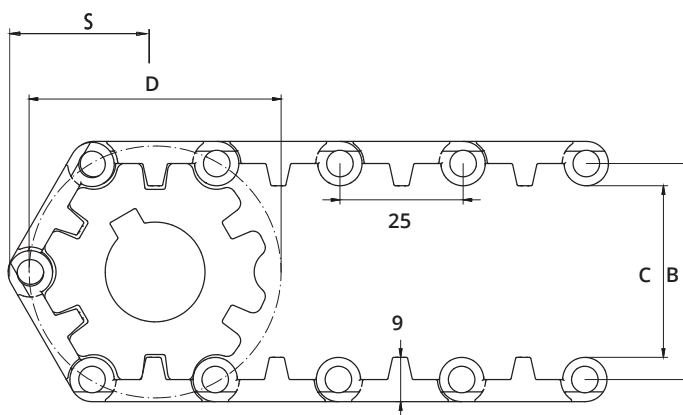

Zahnraddaten

S= Störkante, B= Teilkreisdurchmesser, C= Innendurchmesser, D= Umlenkendurchmesser

Zähne	S	B	C	D	Nabenbreite	Runde Bohrung		Vierkantbohrung	
	mm	mm	mm	mm		mm	Inch	mm	Inch
6	33	47	38	51	20	20			
12	55	96	87	98	20	20 / 25 / 30 / 40	¾ / 1 / 1¼	40	1½
16	72	131	122	133	20	20 / 25 / 30 / 40	¾ / 1 / 1¼	40	1½
20	87	163	154	165	35	25 / 30 / 40	1 / 1¼	40 / 60	1½ / 2½

S.25-800 F/2

Ideale Wahl für den leichten Transport und die Beförderung von Waren auf einem leicht geneigten Förderband. FDA-zugelassen.

SCANBELT

MOVET®

Empfohlene Branchen



Standardeigenschaften

Bandoberfläche	Geschlossene Oberfläche mit Friktionsoberfläche
Offene Fläche	Geschlossen, Flow $\approx 4\%$
Stärke	Ideale Wahl für den leichten Transport
Reinigbarkeit	Ausgezeichnet. FSIS
Standardbreite	Breitenabstufung von 20 mm, e.g. 100, 120 mm etc.
Nicht-Standardbreite*	Modul mit 40 mm Einrückung


Banddaten

Bandmaterialien	Temperaturbereich		Max. Bandzug kg/m	Bandgewicht kg/m ²	Bandgewicht kg/m ² w. Stahllangen	Standardfarben
	Min.	Max.				
PE	-73	66	-	-	-	-
PP	+5	100	-	-	-	-
POM	-43	95	-	-	-	-
Copolymer	-20	80	600	7	12,5	natur

Zubehör

Typ	mm
Mitnehmer	3, 25, 50*, 75
Scoop Mitnehmer	50, 75
Abgewinkelte Mitnehmer	-
Verstärkte Mitnehmer	-
Mitnehmer montiert mit Round Top	Ja
Bordkanten	25, 50, 75
Friktionsoberfläche	-
Niederhalter	Ja

*Module mit 40 mm gespritzter randfreier Zone lieferbar.

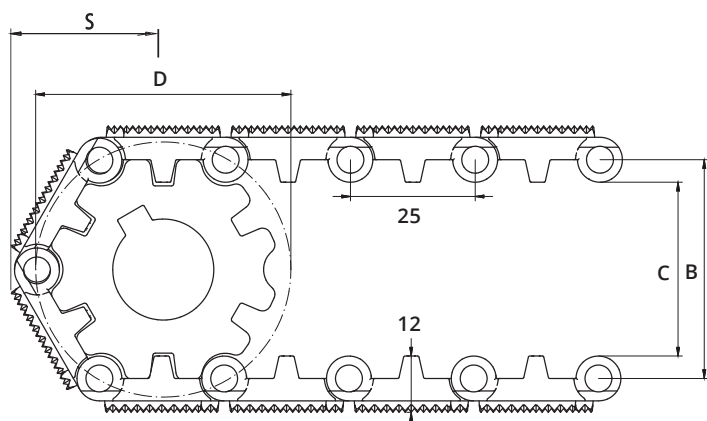

S= Störkante, B = Teilkreisdurchmesser, C = Innendurchmesser, D = Umlenkdurchmesser

Zahnraddaten


Zähne	S	B	C	D	Nabenbreite	Runde Bohrung		Vierkantbohrung	
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Inch	mm	Inch
6	36	47	38	51	20	20			
12	58	96	87	98	20	20 / 25 / 30 / 40	¾ / 1 / 1¼	25 / 40	1½
16	75	131	122	133	20	20 / 25 / 30 / 40	¾ / 1 / 1¼	25 / 40	1½
20	90	163	154	165	35	25 / 30 / 40	1 / 1¼	25 / 40 / 60	1½ / 2½

S.25-801

Ideale Wahl für den leichten Transport etc.
FDA-zugelassen.

SCANBELT

MOVET®

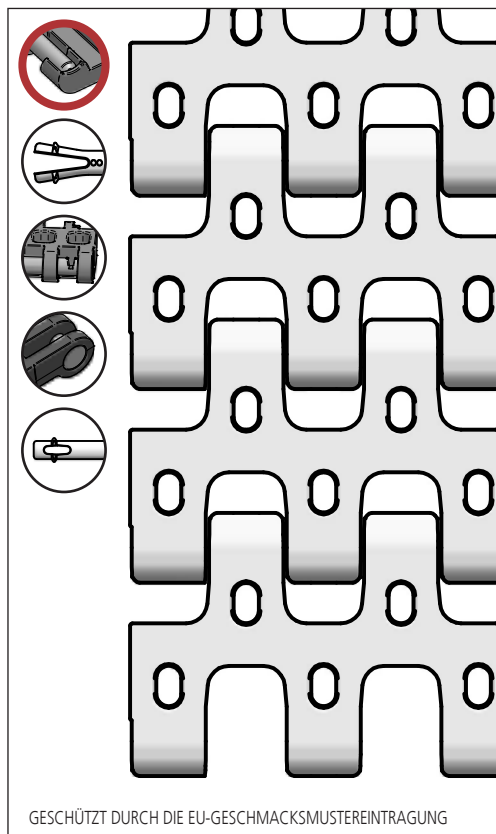

GESCHÜTZT DURCH DIE EU-GESCHMACKSMUSTEREINTRAGUNG

Empfohlene Branchen



Standardeigenschaften

Bandoberfläche	Offenes Band mit glatter Oberfläche
Offene Fläche	Sehr offen 41 %, Größte Öffnung 10 x 5 mm, Flow ≈ 46 %
Stärke	Ideale Wahl für den leichten Transport
Reinigbarkeit	Ausgezeichnet. FSIS
Standardbreite	Breitenabstufung von 20 mm, e.g. 100 mm, 120 mm etc.


Banddaten

Bandmaterialien	Temperaturbereich		Max. Bandzug kg/m	Bandgewicht kg/m²	Bandgewicht kg/m² w. Stahlstangen	Standardfarben
	Min.	Max.				
PE	- 73	66	550	5	10,5	blau/natur
PP	+ 5	100	650	5	10,5	blau/weiß/grau
POM	- 43	95	1050	7,5	13	blau/natur

Zubehör

Typ	mm
Mitnehmer	3, 25, 50*, 75
Scoop Mitnehmer	50, 75
Abgewinkelte Mitnehmer	-
Verstärkte Mitnehmer	-
Mitnehmer montiert mit Round Top	Ja
Bordkanten	25, 50, 75
Friktionsoberfläche	Ja
Niederhalter	Ja

*Module mit 40 mm gespritzter randfreier Zone lieferbar.

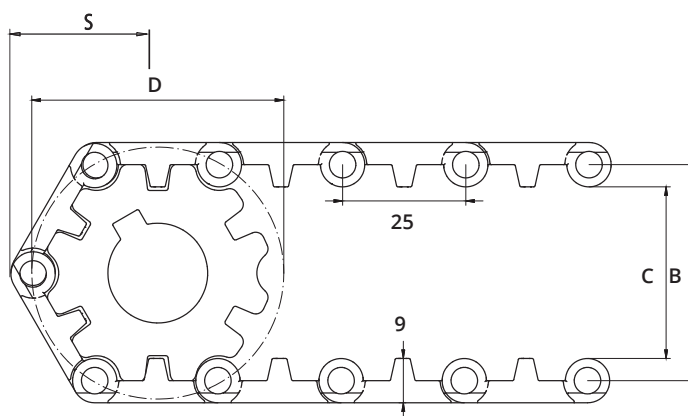

Zahnraddaten

S= Störkante, B = Teilkreisdurchmesser, C = Innendurchmesser, D = Umlenkdurchmesser


Zähne	S	B	C	D	Nabenbreite	Runde Bohrung		Vierkantbohrung	
	mm	mm	mm	mm		mm	Inch	mm	Inch
6	33	47	38	51	20	20			
12	55	96	87	98	20	20 / 25 / 30 / 40	¾ / 1 / 1¼	25 / 40	1½
16	72	131	122	133	20	20 / 25 / 30 / 40	¾ / 1 / 1¼	25 / 40	1½
20	87	163	154	165	35	25 / 30 / 40	1 / 1¼	25 / 40 / 60	1½ / 2½

S.25-806

Ideale Wahl für Meeresfrüchte, Milchprodukte, Gemüse, Geflügel, Snacks, Süßigkeiten usw. Ideal für Produkte, die eine Drainage und kleine Öffnungen beim Transport benötigen. FDA-zugelassen.

SCANBELT

MOVET®

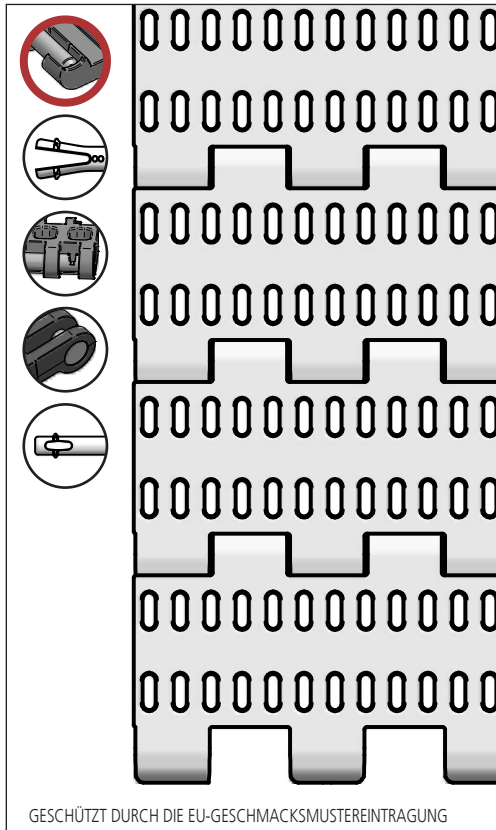

Empfohlene Branchen



Standardeigenschaften

Bandoberfläche	Perforiertes Band mit glatter Oberfläche
Offene Fläche	17 %. Größte Öffnung 2 x 5 mm, Flow ≈ 21 %
Stärke	Ideale Wahl für den leichten Transport
Reinigbarkeit	Ausgezeichnet. FSIS
Standardbreite	Breitenabstufung von 20 mm, e.g. 100 mm, 120 mm


Banddaten

Bandmaterialien	Temperaturbereich		Max. Bandzug kg/m	Bandgewicht kg/m²	Bandgewicht kg/m² w. Stahlstangen	Standardfarben
	Min.	Max.				
PE	- 73	66	550	5,5	11	blau/natur
PP	+ 5	100	650	5,5	11	blau/weiß/grau
POM	- 43	95	1050	8	13,5	blau/natur

Zubehör

Typ	mm
Mitnehmer	3, 25, 50*, 75
Scoop Mitnehmer	50, 75
Abgewinkelte Mitnehmer	-
Verstärkte Mitnehmer	-
Mitnehmer montiert mit Round Top	Ja
Bordkanten	25, 50, 75
Friktionsoberfläche	Ja
Niederhalter	-

*Module mit 40 mm gespritzter randfreier Zone lieferbar.

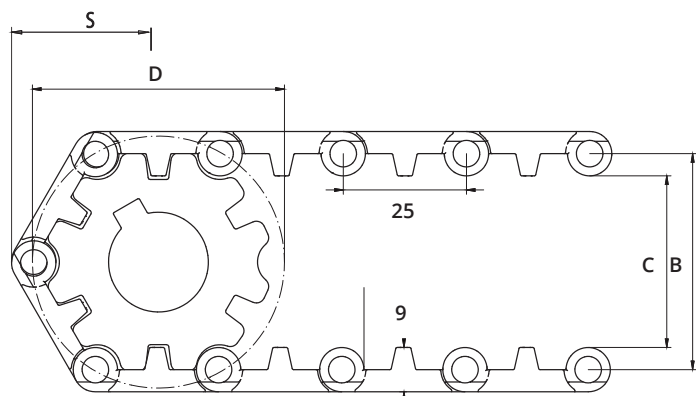

Zahnraddaten

S= Störkante, B = Teilkreisdurchmesser, C = Innendurchmesser, D = Umlenkendurchmesser


Zähne	S	B	C	D	Nabenbreite	Runde Bohrung		Vierkantbohrung	
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Inch	mm	Inch
6	33	47	38	51	20	20			
12	55	96	87	98	20	20 / 25 / 30 / 40	¾ / 1 / 1¼	25 / 40	1½
16	72	131	122	133	20	20 / 25 / 30 / 40	¾ / 1 / 1¼	25 / 40	1½
20	87	163	154	165	35	25 / 30 / 40	1 / 1¼	25 / 40 / 60	1½ / 2½

S.25-830

Die ideale Wahl für den einfachen Transport. Meeresfrüchte, Fleisch & Geflügel, Obst & Gemüse etc. FDA-zugelassen.

SCANBELT

MOVET®

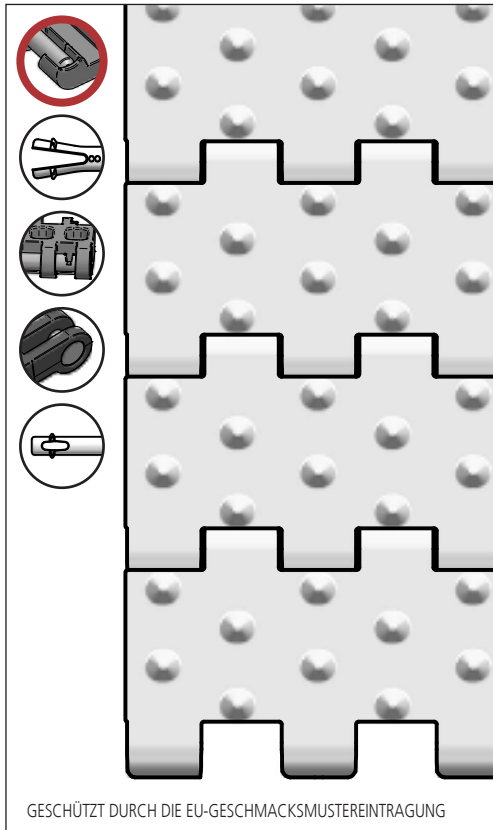

Empfohlene Branchen



Standardeigenschaften

Bandoberfläche	Geschlossenes Band mit konischer Oberfläche von 3mm
Offene Fläche	Geschlossen, Flow $\approx$ 4 %
Stärke	Ideale Wahl für den leichten Transport
Reinigbarkeit	Ausgezeichnet. FSIS
Standardbreite	Breitenabstufung von 20 mm, e.g. 100 mm, 120 mm etc.
Auch erhältlich als	Modul mit 40 mm Indent


Banddaten

Bandmaterialien	Temperaturbereich		Max. Bandzug kg/m	Bandgewicht kg/m ²	Bandgewicht kg/m ² w. Stahlstangen	Standardfarben
	Min.	Max.				
PE	- 73	66	550	5,5	11	blau/natur
PP	+ 5	100	650	5,5	11	blau/weiß/grau
POM	- 43	95	1050	8	13,5	blau/natur

Zubehör

Typ	mm
Mitnehmer	3, 25, 50*, 75
Scoop Mitnehmer	50*, 75*
Abgewinkelte Mitnehmer	-
Verstärkte Mitnehmer	-
Mitnehmer montiert mit Round Top	Ja
Bordkanten	25, 50, 75
Friktionsoberfläche	-
Niederhalter	Ja

*Module mit 40 mm gespritzter randfreier Zone lieferbar.

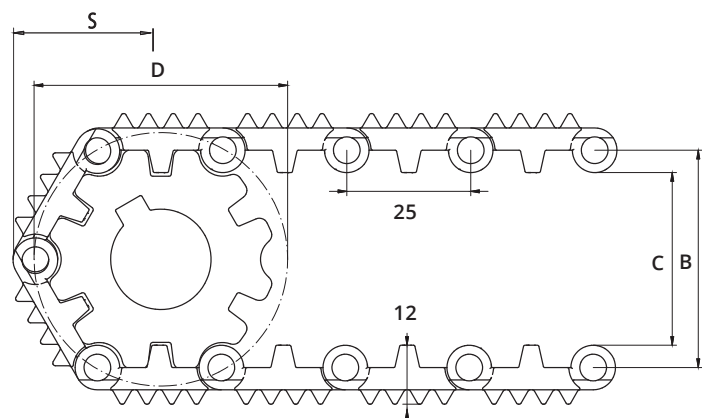

Zahnraddaten

S= Störkante, B = Teilkreisdurchmesser, C = Innendurchmesser, D = Umlenkendurchmesser


Zähne	S	B	C	D	Nabenbreite	Runde Bohrung		Vierkantbohrung	
	mm	mm	mm	mm		mm	Inch	mm	Inch
6	36	47	38	51	20	20			
12	58	96	87	98	20	20 / 25 / 30 / 40	¾ / 1 / 1¼	25 / 40	1½
16	75	131	122	133	20	20 / 25 / 30 / 40	¾ / 1 / 1¼	25 / 40	1½
20	90	163	154	165	35	25 / 30 / 40	1 / 1¼	25 / 40 / 60	1½ / 2½

S.25-836

Die ideale Wahl für den einfachen Transport. Meeresfrüchte, Fleisch & Geflügel, Obst & Gemüse etc. FDA-zugelassen.

SCANBELT

MOVET®

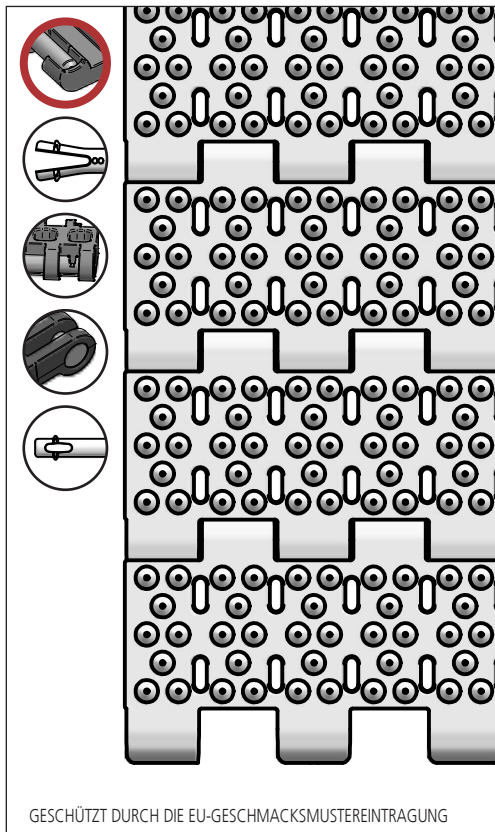

GESCHÜTZT DURCH DIE EU-GESCHMACKSMUSTEREINTRAGUNG

Empfohlene Branchen



Standardeigenschaften

Bandoberfläche	Geschlossenes Band mit konischer Oberfläche von 3mm
Offene Fläche	17 %. Größte Öffnung 2 x 5 mm, Flow $\approx$ 21 %
Stärke	Ideale Wahl für den leichten Transport
Reinigbarkeit	Ausgezeichnet. FSIS
Standardbreite	Breitenabstufung von 20 mm, e.g. 100, 120 mm etc.
Auch erhältlich als	Modul mit 40 mm Indent


Banddaten

Bandmaterialien	Temperaturbereich		Max. Bandzug kg/m Bandbreite	Bandgewicht kg/m ²	Bandgewicht kg/m ² w. Stahlstangen	Standardfarben
	Min.	Max.				
PE	- 73	66	550	5,5	11	blau/natur
PP	+ 5	100	650	5,5	11	blau/weiß/grau
POM	- 43	95	1050	8	13,5	blau/natur

Zubehör

Typ	mm
Mitnehmer	3, 25, 50*, 75
Scoop Mitnehmer	50, 75
Abgewinkelte Mitnehmer	-
Verstärkte Mitnehmer	-
Mitnehmer montiert mit Round Top	Ja
Bordkanten	25, 50, 75
Friktionsoberfläche	Ja
Niederhalter	Ja

*Module mit 40 mm gespritzter randfreier Zone lieferbar.

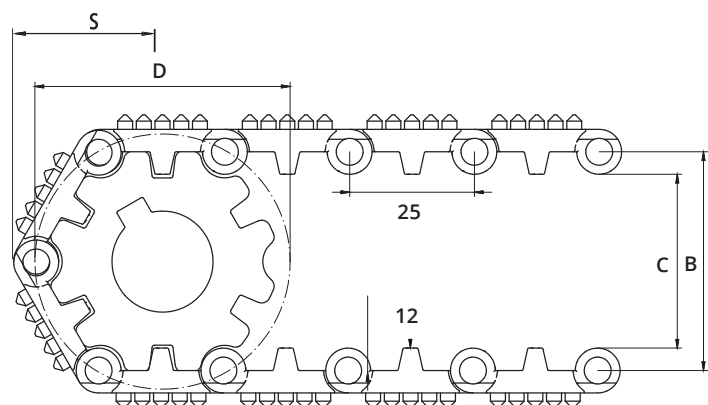

Zahnraddaten

S= Störkante, B = Teilkreisdurchmesser, C = Innendurchmesser, D = Umlenkdurchmesser

Zähne	S	B	C	D	Nabenbreite	Runde Bohrung		Vierkantbohrung	
	mm	mm	mm	mm		mm	Inch	mm	Inch
6	36	47	38	51	20	20			
12	58	96	87	98	20	20 / 25 / 30 / 40	¾ / 1 / 1¼	25 / 40	1½
16	75	131	122	133	20	20 / 25 / 30 / 40	¾ / 1 / 1¼	25 / 40	1½
20	90	163	154	165	35	25 / 30 / 40	1 / 1¼	25 / 40 / 60	1½ / 2½

4.

Modulbandserie

S.50


Teilung 50 mm

S.50-100

Ideal für Backwaren, Obst & Gemüse, Meeresfrüchte, Molkereiprodukte und Abfüllungen & Dosen, Holz und Schwerlasttransporte im Allgemeinen. FDA-zugelassen.

SCANBELT

MOVET®

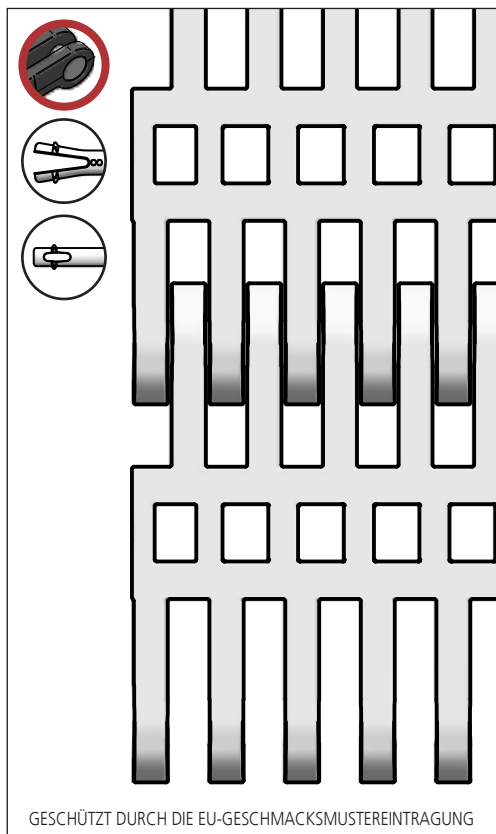

Empfohlene Branchen



Standardeigenschaften

Bandoberfläche	Offenes Band mit glatter Oberfläche
Offene Fläche	27 %. Größte Öffnung 5 x 9 mm, Flow ≈ 29 %
Stärke	Ideale Wahl für den Schwerlasttransport
Reinigbarkeit	Gut. FSIS
Standardbreite	Breitenabstufung von 10 mm, e.g. 100, 110 mm etc.


Banddaten

Bandmaterialien	Temperaturbereich		Max. Bandzug kg/m	Bandgewicht kg/m²	Bandgewicht kg/m² w. Stahlstangen	Standardfarben
	Min.	Max.				
PE	- 73	66	1840	8	12	blau/natur
PP	+ 5	100	2795	8	12	blau/weiß/grau
POM	- 43	95	4200	12	16	blau/natur

Zubehör

Typ	mm
Mitnehmer	25*, 50*, 75*, 100*
Scoop Mitnehmer	50, 75, 100*, 150*
Abgewinkelte Mitnehmer	75*, 100*
Verstärkte Mitnehmer	75, 100, 150
Mitnehmer montiert mit Round Top	Ja
Bordkanten	50, 75, 100, 150
Friktionsoberfläche	Ja
Niederhalter	Ja

* Module mit 40 mm gespritzter randfreier Zone lieferbar.

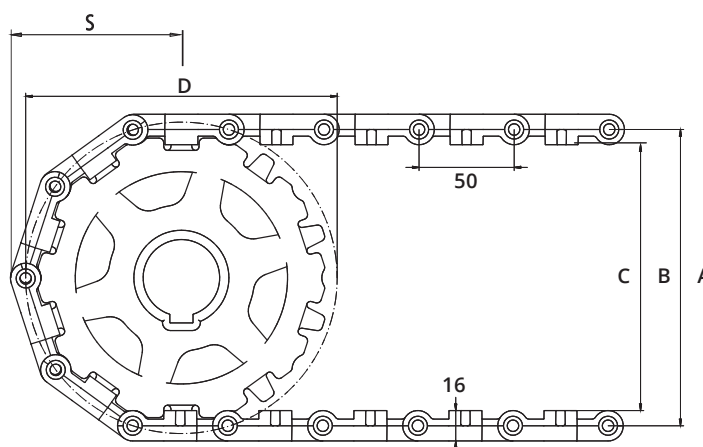

Zahnraddaten

S= Störkante, B = Teilkreisdurchmesser, C = Innendurchmesser, D = Umlenkendurchmesser


Zähne	S	B	C	D	Nabenbreite	Runde Bohrung		Vierkantbohrung	
	mm	mm	mm	mm		mm	Inch	mm	Inch
6	61	88	72	101	20	20 / 25 / 30 / 40	¾ / 1 / 1¼	25 / 40	1½
8	75	122	106	133	35	25 / 30 / 40	1 / 1¼	25 / 40	1½
10	91	156	140	164	35	25 / 30 / 40	1 / 1¼	20 / 25 / 40 / 60 / 50 / 60 / 80	1½ / 2½
12	107	189	173	195	35	20 / 25 / 30 / 40 / 50 / 60	1 / 1¼	25 / 40 / 60 / 80	1½ / 2½
16	138	254	238	258	40	60 / 80		40 / 60 / 80	

S.50-220

Ideal für den Transport von mittelgroßen Produkten, wie Glas,
Flaschen und Dosen. Pasteurisierer-Anwendungen. FDA-zugelassen.

SCANBELT

MOVET®

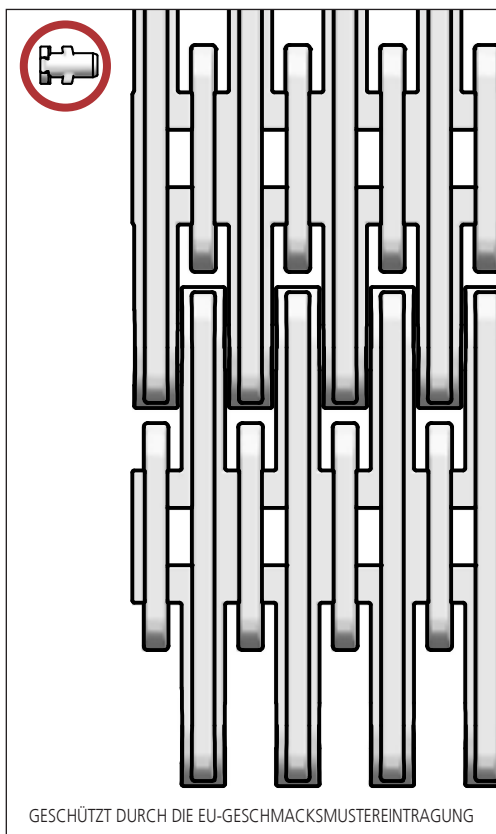

Empfohlene Branchen



Standardeigenschaften

Bandoberfläche	Erhöhte Längs-Rippen (5 mm) - Drainage
Offene Fläche	22 %. Größte Öffnung 7,5 x 3,5 mm, Flow ≈ 30 %
Stärke	Ideale Wahl für mittelschwere bis schwere Transporte
Reinigbarkeit	Ausgezeichnet. FSIS
Standardbreite	Breitenabstufung von 12,5 mm, e.g. 100, 112,5, 125 mm


Banddaten

Band- materialien	Temperatur- bereich		Max. Band- zug kg/m	Bandgewicht kg/m²	Bandgewicht kg/m² w. Stahlstangen	Standard- farben
	Min.	Max.				
PP	+ 5	100	2900	13	17	grau
POM	- 43	95	4350	14	18	blau

Zubehör

Typ	mm
Mitnehmer	-
Scoop Mitnehmer	-
Abgewinkelte Mitnehmer	-
Verstärkte Mitnehmer	-
Mitnehmer montiert mit Round Top	-
Bordkanten	50, 75, 100, 150
Fingerübergabepplatten	Ja
Niederhalter	-

* Module mit 40 mm gespritzter randfreier Zone lieferbar.

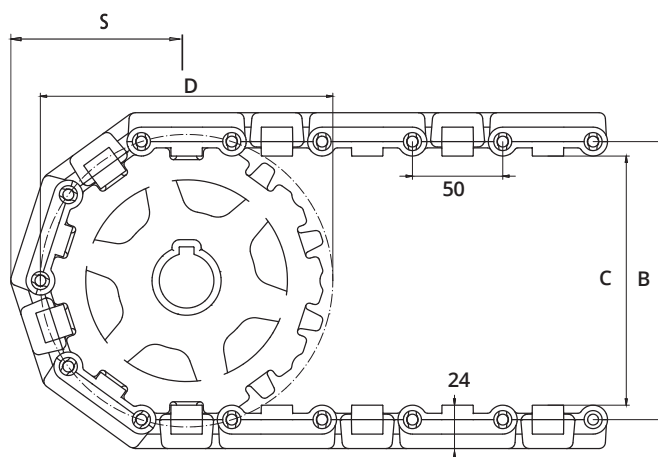

Zahnraddaten

S= Störkante, B = Teilkreisdurchmesser, C = Innendurchmesser, D = Umlenkdurchmesser


Zähne	A	B	C	D	Naben- breite	Runde Bohrung		Vierkantbohrung	
	mm	mm	mm	mm		mm	Inch	mm	Inch
6	70	88	72	101	20	20 / 25 / 30 / 40	¾ / 1 / 1¼	25 / 40	1½
8	84	122	106	133	35	25 / 30 / 40	1 / 1¼	25 / 40	1½
10	99	156	140	164	35	25 / 30 / 40	1 / 1¼	20 / 25 / 40 / 60 / 50 / 60 / 80	1½ / 2½
12	115	189	173	195	35	20 / 25 / 30 / 40 / 50 / 60	1 / 1¼	25 / 40 / 60 / 80	1½ / 2½
16	147	254	238	258	40	60 / 80		40 / 60 / 80	

S.50-300

Ideal für Bäckereiwaren, Obst & Gemüse, Meeresfrüchte, Fleisch & Geflügel und Schwerlasttransporte im Allgemeinen. FDA-zugelassen.

SCANBELT

MOVET®

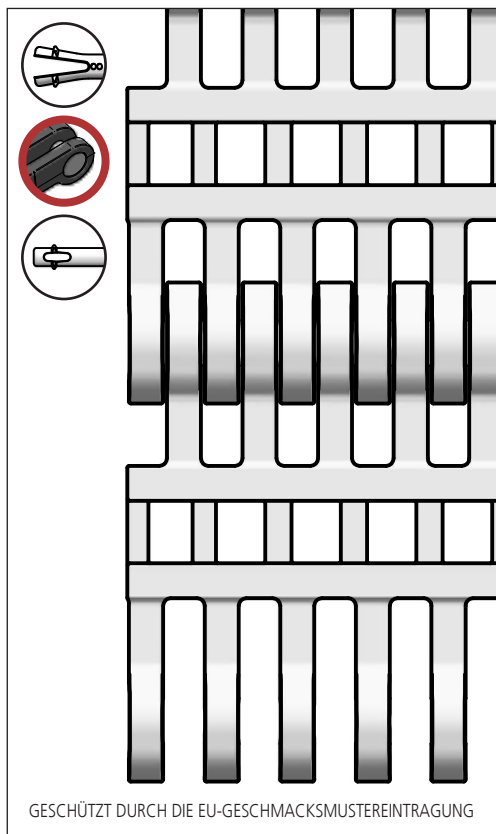

Empfohlene Branchen



Standardeigenschaften

Bandoberfläche	Offenes Band mit zwei Querrippen (Höhe = 3 mm)
Offene Fläche	27 %. GröÙte Öffnung 5 x 9 mm, Flow ≈ 29 %
Stärke	Ideale Wahl für den Schwerlasttransport
Reinigbarkeit	Gut. FSIS
Standardbreite	Breitenabstufung von 10 mm, e.g. 100, 110, 120 mm etc.


Banddaten

Bandmaterialien	Temperaturbereich		Max. Bandzug kg/m	Bandgewicht kg/m²	Bandgewicht kg/m² w. Stahlstangen	Standardfarben
	Min.	Max.				
PE	- 73	66	1740	7	11	blau/natur
PP	+ 5	100	2300	7	11	blau/weiß/grau
POM	- 43	95	3450	10	14	blau/natur

Zubehör

Typ	mm
Mitnehmer	25*, 50*, 75*, 100*
Scoop Mitnehmer	50, 75, 100*, 150*
Abgewinkelte Mitnehmer	75*, 100*
Verstärkte Mitnehmer	75, 100, 150
Mitnehmer montiert mit Round Top	Ja
Bordkanten	50, 75, 100, 150
Friktionsoberfläche	Ja
Niederhalter	Ja

* Module mit 40 mm gespritzter randfreier Zone lieferbar.

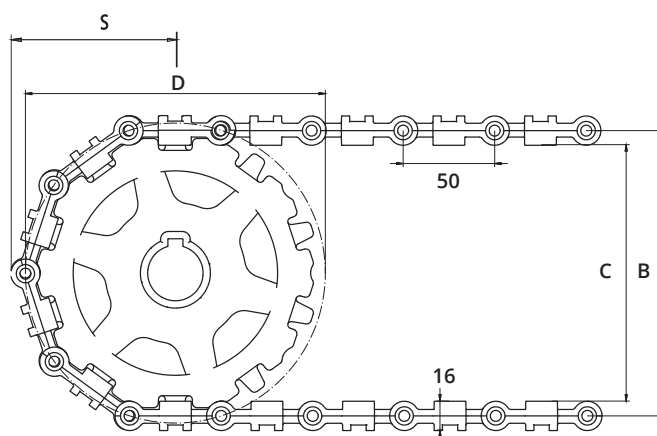

S= Störkante, B = Teilkreisdurchmesser, C = Innendurchmesser, D = Umlenkdurchmesser

Zahnraddaten


Zähne	S	B	C	D	Nabenbreite	Runde Bohrung		Vierkantbohrung	
	mm	mm	mm	mm		mm	Inch	mm	Inch
6	61	88	72	101	20	20 / 25 / 30 / 40	¾ / 1 / 1¼	25 / 40	1½
8	75	122	106	133	35	25 / 30 / 40	1 / 1¼	25 / 40	1½
10	91	156	140	164	35	25 / 30 / 40	1 / 1¼	20 / 25 / 40 / 60 / 50 / 60 / 80	1½ / 2½
12	107	189	173	195	35	20 / 25 / 30 / 40 / 50 / 60	1 / 1¼	25 / 40 / 60 / 80	1½ / 2½
16	138	254	238	258	40	60 / 80	1 / 1¼	40 / 60 / 80	1½ / 2½

S.50-301

Ideal für Meeresfrüchte, Backwaren, Fleisch, Gemüse, Geflügel und den Schwerlasttransport im Allgemeinen. FDA-zugelassen.

SCANBELT

MOVET®

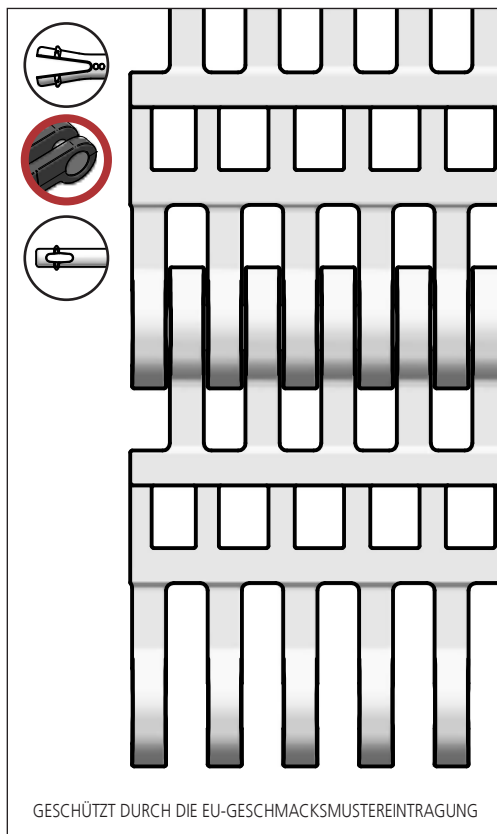

Empfohlene Branchen



Standardeigenschaften

Bandoberfläche	Offenes Band mit einer Quer-Rippe (Höhe = 3 mm)
Offene Fläche	27 %. Größte Öffnung 5 x 9 mm, Flow ≈ 29 %
Stärke	Ideale Wahl für den Schwerlasttransport
Reinigbarkeit	Gut. FSIS
Standardbreite	Breitenabstufung von 10 mm, e.g. 100, 110, 120 mm etc.


Banddaten

Bandmaterialien	Temperaturbereich		Max. Bandzug kg/m	Bandgewicht kg/m²	Bandgewicht kg/m² w. Stahlstangen	Standardfarben
	Min.	Max.				
PE	- 73	66	1740	7	11	blau/natur
PP	+ 5	100	2300	7	11	blau/weiß/grau
POM	- 43	95	3450	10	14	blau/natur

Zubehör

Typ	mm
Mitnehmer	25*, 50*, 75*, 100*
Scoop Mitnehmer	50, 75, 100*, 150*
Abgewinkelte Mitnehmer	75*, 100*
Verstärkte Mitnehmer	75, 100, 150
Mitnehmer montiert mit Round Top	Ja
Bordkanten	50, 75, 100, 150
Friktionsoberfläche	Ja
Niederhalter	Ja

* Module mit 40 mm gespritzter randfreier Zone lieferbar.

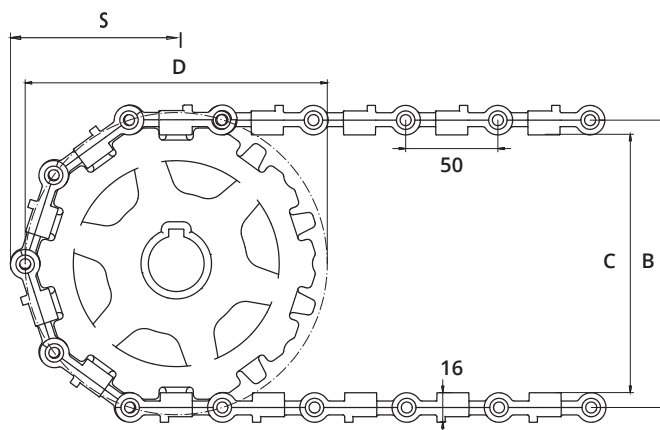

Zahnraddaten

S= Störkante, B = Teilkreisdurchmesser, C = Innendurchmesser, D = Umlenkdurchmesser


Zähne	S	B	C	D	Nabenbreite	Runde Bohrung		Vierkantbohrung	
	mm	mm	mm	mm		mm	Inch	mm	Inch
6	61	88	72	101	20	20 / 25 / 30 / 40	¾ / 1 / 1¼	25 / 40	1½
8	75	122	106	133	35	25 / 30 / 40	1 / 1¼	25 / 40	1½
10	91	156	140	164	35	25 / 30 / 40	1 / 1¼	20 / 25 / 40 / 60 / 50 / 60 / 80	1½ / 2½
12	107	189	173	195	35	20 / 25 / 30 / 40 / 50 / 60	1 / 1¼	25 / 40 / 60 / 80	1½ / 2½
16	138	254	238	258	40	60 / 80	1 / 1¼	40 / 60 / 80	1½ / 2½

S.50-401

Kühl-/Gefrierbänder für Bäckereiwaren, Obst & Gemüse, Fleisch- & Geflügelindustrie und andere Industrien, in denen eine große Lufttiefe kombiniert mit einer kleinen Offenen Fläche benötigt wird. FDA-zugelassen.

SCANBELT

MOVET®

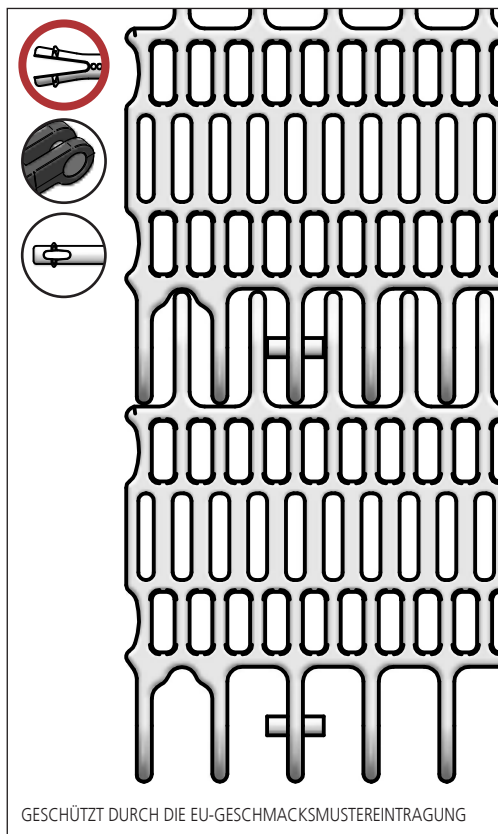

GESCHÜTZT DURCH DIE EU-GESCHMACKSMUSTEREINTRAGUNG

Empfohlene Branchen



Standardeigenschaften


Bandoberfläche	Offenes Band mit glatter Oberfläche
Offene Fläche	61 %. größte Öffnung 3,5 x 11 mm, Flow ≈ 65 %
Stärke	Ideale Wahl für mittelschwere bis schwere Transporte
Reinigbarkeit	Ausgezeichnet. FSIS
Standardbreite	Breitenabstufung von 20 mm, e.g. 100, 120 mm etc.

Banddaten

Bandmaterialien	Temperaturbereich		Max. Bandzug kg/m	Bandgewicht kg/m²	Bandgewicht kg/m² w. Stahlstangen	Standardfarben
	Min.	Max.				
PE	- 73	66	1200	6	10	blau/natur
PP	+ 5	100	1560	6	10	blau/weiß/grau
POM	- 43	95	2340	8	12	blau/natur

Zubehör

Typ	mm
Mitnehmer	25*, 50*, 75*, 100*
Scoop Mitnehmer	-
Abgewinkelte Mitnehmer	-
Verstärkte Mitnehmer	-
Mitnehmer montiert mit Round Top	Ja
Bordkanten	50, 75, 100, 150
Friktionsoberfläche	Ja
Niederhalter	Ja

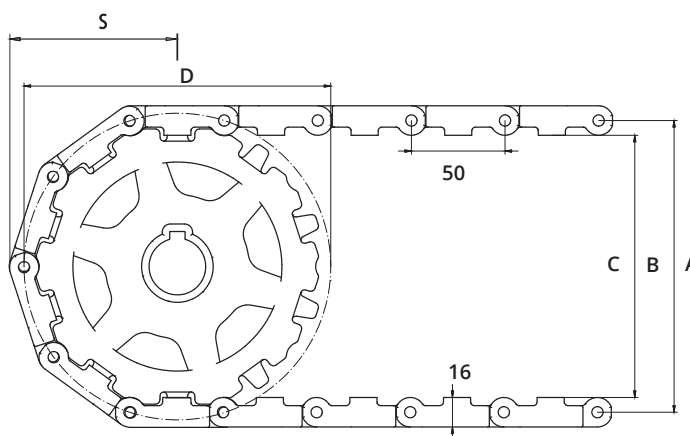

Zahnraddaten

S= Störkante, B = Teilkreisdurchmesser, C = Innendurchmesser, D = Umlenkdurchmesser


Zähne	S	B	C	D	Nabenbreite	Runde Bohrung		Vierkantbohrung	
	mm	mm	mm	mm		mm	Inch	mm	Inch
6	61	88	72	101	20	20 / 25 / 30 / 40	¾ / 1 / 1¼	25 / 40	1½
8	75	122	106	133	35	25 / 30 / 40	1 / 1¼	25 / 40	1½
10	91	156	140	164	35	25 / 30 / 40	1 / 1¼	20 / 25 / 40 / 60 / 50 / 60 / 80	1½ / 2½
12	107	189	173	195	35	20 / 25 / 30 / 40 / 50 / 60	1 / 1¼	25 / 40 / 60 / 80	1½ / 2½
16	138	254	238	258	35	60 / 80		40 / 60 / 80	

S.50-600

Ideal für Waren und andere Industrien, die Produkte handhaben, die eine Entwässerung und sehr kleine Öffnungen erfordern. FDA-zugelassen.

SCANBELT

MOVET®

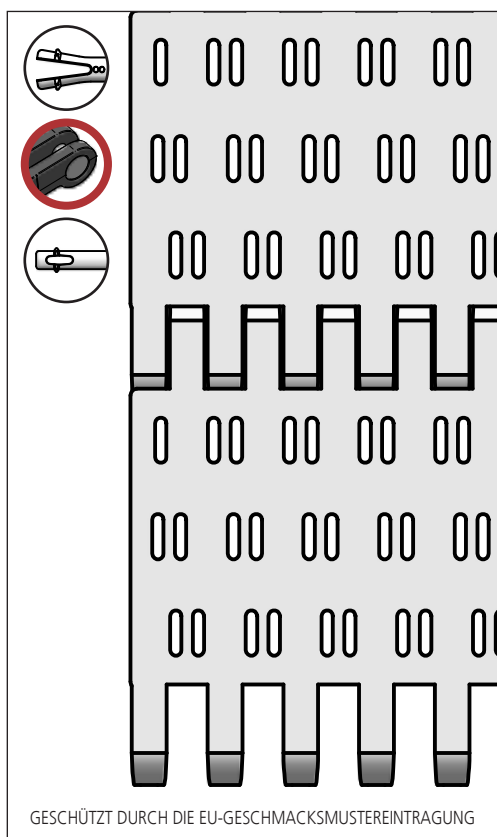

Empfohlene Branchen



Standardeigenschaften

Bandoberfläche	Perforierte glatte Oberfläche
Offene Fläche	9 % größte Öffnung 1,5 x 6 mm, Flow $\approx$ 11 %
Stärke	Ideale Wahl für mittelschwere bis schwere Transporte
Reinigbarkeit	Ausgezeichnet. FSIS
Standardbreite	Breitenabstufung von 10 mm, e.g. 100, 110, 120 mm etc.


Banddaten

Bandmaterialien	Temperaturbereich		Max. Bandzug kg/m	Bandgewicht kg/m ²	Bandgewicht kg/m ² w. Stahlstangen	Standardfarben
	Min.	Max.				
PE	- 73	66	1790	7	11	blau/natur
PP	+ 5	100	2400	7	11	blau/weiß/grau
POM	- 43	95	3600	10	14	blau/natur

Zubehör

Typ	mm
Mitnehmer	25*, 50*, 75*, 100*
Scoop Mitnehmer	50, 75, 100*, 150*
Abgewinkelte Mitnehmer	75*, 100*
Verstärkte Mitnehmer	75, 100, 150
Mitnehmer montiert mit Round Top	Ja
Bordkanten	50, 75, 100, 150
Friktionsoberfläche	Ja
Niederhalter	Ja

* Module mit 40 mm gespritzter randfreier Zone lieferbar.

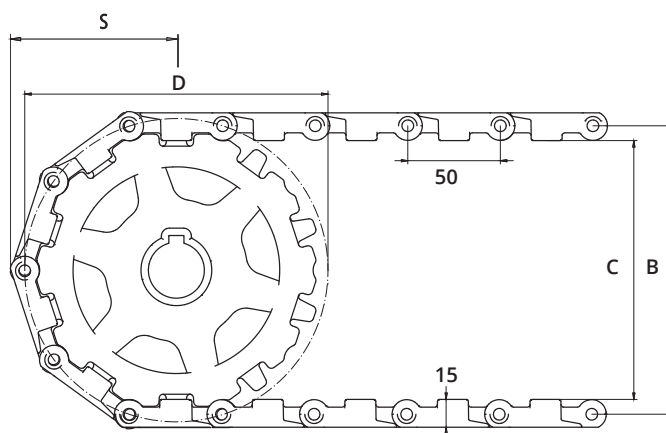

S= Störkante, B = Teilkreisdurchmesser, C = Innendurchmesser, D = Umlenkdurchmesser

Zahnraddaten


Zähne	S	B	C	D	Nabenbreite	Runde Bohrung		Vierkantbohrung	
	mm	mm	mm	mm		mm	Inch	mm	Inch
6	59	88	72	101	20	20 / 25 / 30 / 40	¾ / 1 / 1¼	25 / 40	1½
8	74	122	106	133	35	25 / 30 / 40	1 / 1¼	25 / 40	1½
10	90	156	140	164	35	25 / 30 / 40	1 / 1¼	20 / 25 / 40 / 60 / 50 / 60 / 80	1½ / 2½
12	106	189	173	195	35	20 / 25 / 30 / 40 / 50 / 60	1 / 1¼	25 / 40 / 60 / 80	1½ / 2½
16	137	254	238	258	35	60 / 80		40 / 60 / 80	

S.50-602

Ideal für Molkerei-, Gemüse-, Geflügel-, Snack-, Süßwaren- und andere Industrien, die kleine Produkte verarbeiten. FDA-zugelassen.

SCANBELT

MOVET®

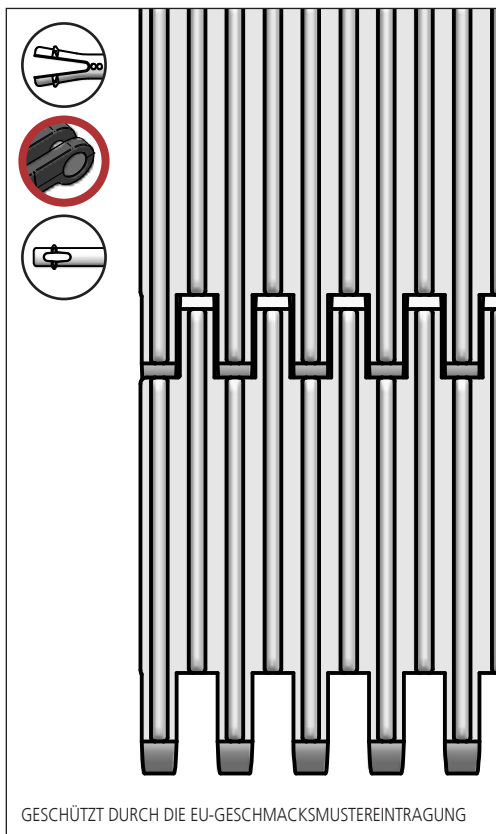

Empfohlene Branchen



Standardeigenschaften

Bandoberfläche	Flache Oberfläche mit 3 mm Längsrippen
Offene Fläche	Geschlossen, Flow $\approx$ 4 %
Stärke	Ideale Wahl für mittelschwere bis schwere Transporte
Reinigbarkeit	Ausgezeichnet. FSIS
Standardbreite	Breitenabstufung von 10 mm, e.g. 100, 110 mm etc.


Banddaten

Bandmaterialien	Temperaturbereich		Max. Bandzug kg/m	Bandgewicht kg/m ²	Bandgewicht kg/m ² w. Stahlstangen	Standardfarben
	Min.	Max.				
PE	- 73	66	1790	8	12	blau/natur
PP	+ 5	100	2400	8	12	blau/weiß/grau
POM	- 43	95	3600	11	15	blau/natur

Zubehör

Typ	mm
Mitnehmer	25*, 50*, 75*, 100*
Scoop Mitnehmer	50, 75, 100*, 150*
Abgewinkelte Mitnehmer	75*, 100*
Verstärkte Mitnehmer	75, 100, 150
Mitnehmer montiert mit Round Top	Ja
Bordkanten	50, 75, 100, 150
Friktionsoberfläche	Ja
Niederhalter	Ja

* Module mit 40 mm gespritzter randfreier Zone lieferbar.

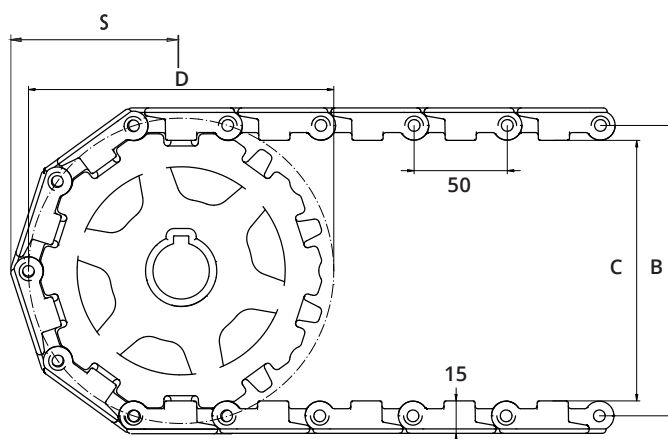

S= Störkante, B = Teilkreisdurchmesser, C = Innendurchmesser, D = Umlenkendurchmesser

Zahnraddaten


Zähne	S	B	C	D	Nabenbreite	Runde Bohrung		Vierkantbohrung	
	mm	mm	mm	mm		mm	Inch	mm	Inch
6	63	88	72	101	20	20 / 25 / 30 / 40	¾ / 1 / 1¼	25 / 40	1½
8	77	122	106	133	35	25 / 30 / 40	1 / 1¼	25 / 40	1½
10	93	156	140	164	35	25 / 30 / 40	1 / 1¼	20 / 25 / 40 / 60 / 50 / 60 / 80	1½ / 2½
12	109	189	173	195	35	20 / 25 / 30 / 40 / 50 / 60	1 / 1¼	25 / 40 / 60 / 80	1½ / 2½
16	140	254	238	258	35	60 / 80		40 / 60 / 80	

S.50-606

Ideal für Backwaren, Obst & Gemüse, Meeresfrüchte, Snacks & Süßigkeiten und andere Branchen, die Produkte handhaben, die eine Drainage und kleine Öffnungen benötigen. FDA-zugelassen.

SCANBELT

MOVET®

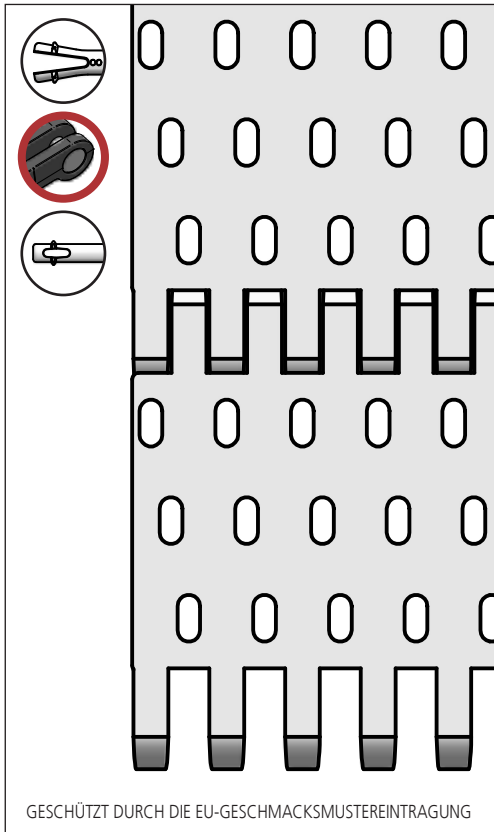

Empfohlene Branchen



Standardeigenschaften

Bandoberfläche	Perforierte glatte Oberseite
Offene Fläche	10 % größte Öffnung 3 x 6 mm, Flow ≈ 12 %
Stärke	Der richtige Riemen für mittelschweren Transport
Reinigbarkeit	Gut
Standardbreite	Breitenabstufung von 10 mm, e.g. 100, 110 mm etc.


Banddaten

Bandmaterialien	Temperaturbereich		Max. Bandzug kg/m	Bandgewicht kg/m²	Bandgewicht kg/m² w. Stahlstangen	Standardfarben
	Min.	Max.				
PE	- 73	66	1790	7	11	blau/natur
PP	+ 5	100	2400	7	11	blau/weiß/grau
POM	- 43	95	3600	11	15	blau/natur

Zubehör

Typ	mm
Mitnehmer	25*, 50*, 75*, 100*
Scoop Mitnehmer	50, 75, 100*, 150*
Abgewinkelte Mitnehmer	75*, 100*
Verstärkte Mitnehmer	75, 100, 150
Mitnehmer montiert mit Round Top	Ja
Bordkanten	50, 75, 100, 150
Friktionsoberfläche	Ja
Niederhalter	Ja

* Module mit 40 mm gespritzter randfreier Zone lieferbar.

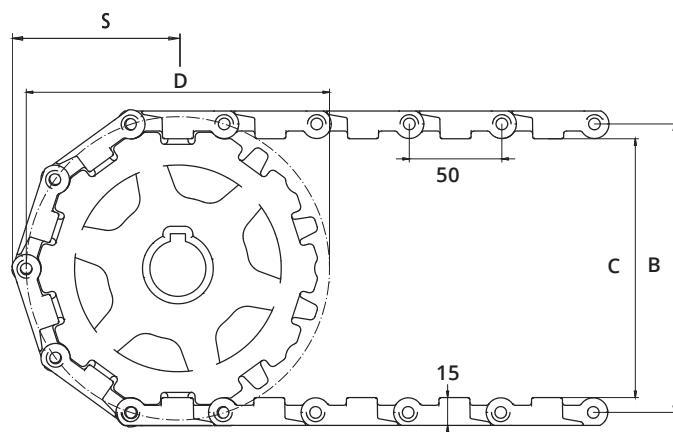

S= Störkante, B = Teilkreisdurchmesser, C = Innendurchmesser, D = Umlenkendurchmesser

Zahnradraten


Zähne	S	B	C	D	Nabenbreite	Runde Bohrung		Vierkantbohrung	
	mm	mm	mm	mm		mm	Inch	mm	Inch
6	59	88	72	101	20	20 / 25 / 30 / 40	¾ / 1 / 1¼	25 / 40	1½
8	74	122	106	133	35	25 / 30 / 40	1 / 1¼	25 / 40	1½
10	90	156	140	164	35	25 / 30 / 40	1 / 1¼	20 / 25 / 40 / 60 / 50 / 60 / 80	1½ / 2½
12	106	189	173	195	35	20 / 25 / 30 / 40 / 50 / 60	1 / 1¼	25 / 40 / 60 / 80	1½ / 2½
16	137	254	238	258	35	60 / 80		40 / 60 / 80	

S.50-608

Ideale Wahl für Obst & Gemüse, Meeresfrüchte, Snacks und Süßigkeiten und andere Branchen, die kleine Produkte verarbeiten. FDA-zugelassen.

SCANBELT

MOVET®

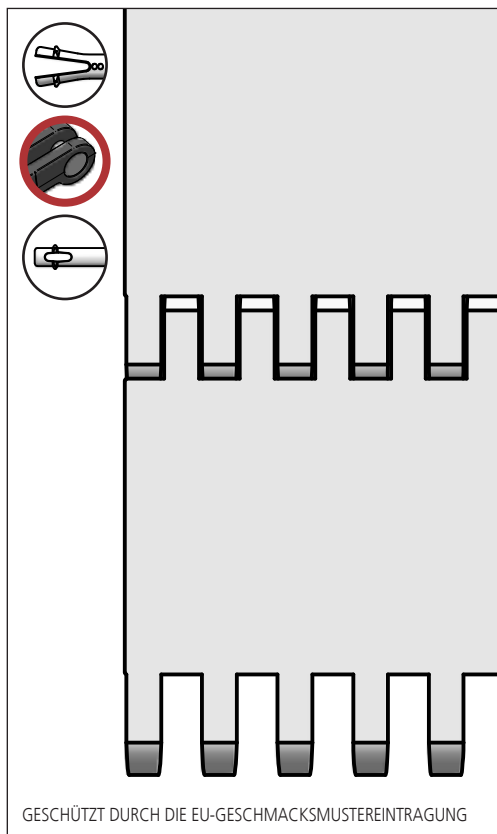

Empfohlene Branchen



Standardeigenschaften

Bandoberfläche	Geschlossene glatte Oberfläche
Offene Fläche	Closed, Flow $\approx$ 2 %
Stärke	Ideale Wahl für mittelschwere bis schwere Transporte
Reinigbarkeit	Ausgezeichnet. FSIS
Standardbreite	Breitenabstufung von 10 mm, e.g. 100, 110 mm etc.


Banddaten

Bandmaterialien	Temperaturbereich		Max. Bandzug kg/m	Bandgewicht kg/m²	Bandgewicht kg/m² w. Stahlstangen	Standardfarben
	Min.	Max.				
PE	- 73	66	1790	7	11	blau/natur
PP	+ 5	100	2400	7	11	blau/weiß/grau
POM	- 43	95	3600	11	15	blau/natur

Zubehör

Typ	mm
Mitnehmer	25*, 50*, 75*, 100*
Scoop Mitnehmer	50, 75, 100*, 150*
Abgewinkelte Mitnehmer	75*, 100*
Verstärkte Mitnehmer	75, 100, 150
Mitnehmer montiert mit Round Top	Ja
Bordkanten	50, 75, 100, 150
Friktionsoberfläche	Ja
Niederhalter	Ja

* Module mit 40 mm gespritzter randfreier Zone lieferbar.

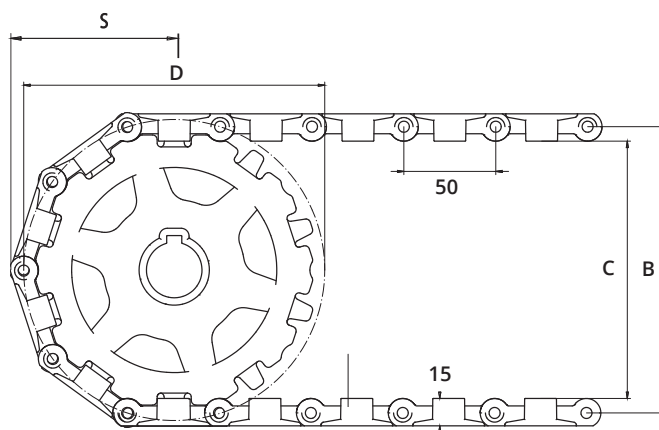

Zahnraddaten

S= Störkante, B = Teilkreisdurchmesser, C = Innendurchmesser, D = Umlenkendurchmesser

Zähne	S	B	C	D	Nabenbreite	Runde Bohrung		Vierkantbohrung	
	mm	mm	mm	mm		mm	Inch	mm	Inch
6	59	88	72	101	20	20 / 25 / 30 / 40	¾ / 1 / 1¼	25 / 40	1½
8	74	122	106	133	35	25 / 30 / 40	1 / 1¼	25 / 40	1½
10	90	156	140	164	35	25 / 30 / 40	1 / 1¼	20 / 25 / 40 / 60 / 50 / 60 / 80	1½ / 2½
12	106	189	173	195	35	20 / 25 / 30 / 40 / 50 / 60	1 / 1¼	25 / 40 / 60 / 80	1½ / 2½
16	137	254	238	258	35	60 / 80		40 / 60 / 80	

S.50-608 F/2

Ideal für den Transport von Waren auf einem leicht geneigten Förderband.
FDA-zugelassen.

SCANBELT

MOVET®

Empfohlene Branchen



Standardeigenschaften

Bandoberfläche	Geschlossene Friktionsoberfläche
Offene Fläche	Geschlossen, Flow $\approx$ 4 %
Stärke	Ideale Wahl für mittelschwere bis schwere Transporte
Reinigbarkeit	Ausgezeichnet. FSIS
Standardbreite	Breitenabstufung von 10 mm, e.g. 100, 110 mm etc.
Auch erhältlich als	Modul mit 40 mm Indent


Banddaten

Bandmaterialien	Temperaturbereich		Max. Bandzug kg/m	Bandgewicht kg/m ²	Bandgewicht kg/m ² w. Stahlstangen	Standardfarben
	Min.	Max.				
PE	-73	66	-	-	-	-
PP	+5	100	-	-	-	-
POM	-43	95	-	-	-	-
Copolymer	-20	80	2200	9,5	13,5	natur

Zubehör

Typ	mm
Mitnehmer	25*, 50*, 75*, 100*
Scoop Mitnehmer	50, 75, 100*, 150*
Abgewinkelte Mitnehmer	75*, 100*
Verstärkte Mitnehmer	75, 100, 150
Mitnehmer montiert mit Round Top	Ja
Bordkanten	50, 75, 100, 150
Friktionsoberfläche	Ja
Niederhalter	Ja

* Module mit 40 mm gespritzter randfreier Zone lieferbar.

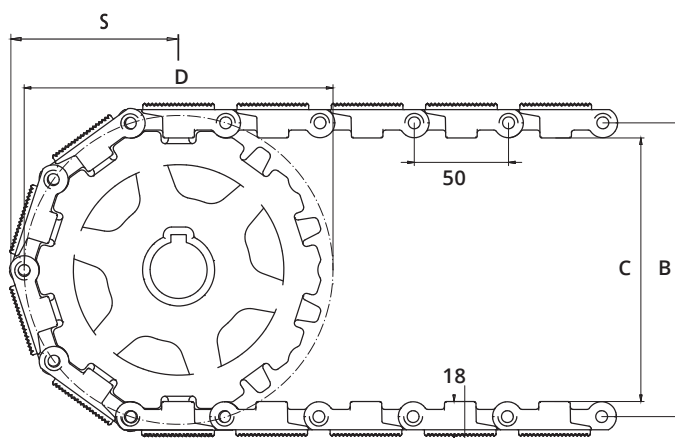

S= Störkante, B = Teilkreisdurchmesser, C = Innendurchmesser, D = Umlenkdurchmesser

Zahnraddaten


Zähne	S	B	C	D	Nabenbreite	Runde Bohrung		Vierkantbohrung	
	mm	mm	mm	mm		mm	Inch	mm	Inch
6	63	88	72	101	20	25 / 30 / 40	¾ / 1 / 1¼	25 / 40	1½
8	77	122	106	133	35	25 / 30 / 40	1 / 1¼	25 / 40	1½
10	93	156	140	164	35	25 / 30 / 40	1 / 1¼	20 / 25 / 40 / 60 / 50 / 60 / 80	1½ / 2½
12	109	189	173	195	35	25 / 30 / 40 / 50 / 60	1 / 1¼	25 / 40 / 60 / 80	1½ / 2½
16	140	254	238	258	35	60 / 80		40 / 60 / 80	

S.50-610

Ideal für Molkerei-, Gemüse-, Geflügel-, Snack-, Süßwaren- und andere Industrien, die Produkte verarbeiten, die eine Drainage und kleine Öffnungen benötigen. FDA-zugelassen.

SCANBELT

MOVET®

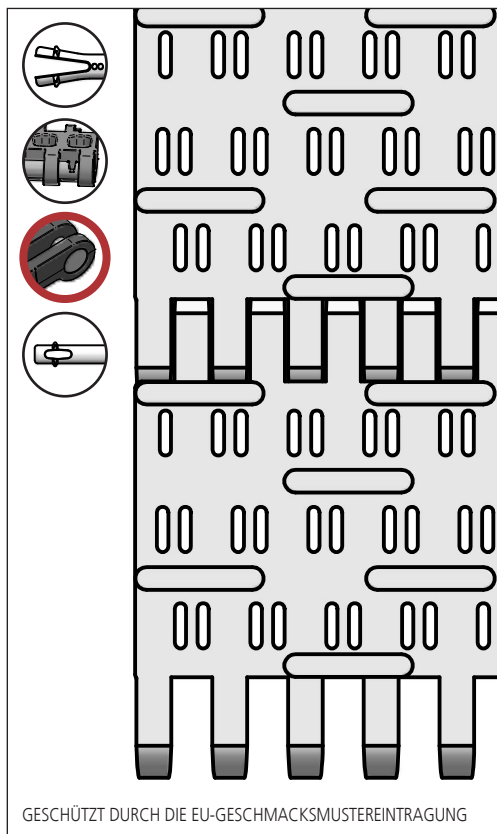

Empfohlene Branchen



Standardeigenschaften

Bandoberfläche	Perforierte Oberseite mit 1 mm Quer-Rippen
Offene Fläche	9 %. Offene Fläche. größte Öffnung 1,5 x 6 mm, Flow $\approx$ 13 %
Stärke	Ideale Wahl für mittelschwere bis schwere Transporte
Reinigbarkeit	Ausgezeichnet. FSIS
Standardbreite	Breitenabstufung von 10 mm, e.g. 100, 110 mm etc.


Banddaten

Bandmaterialien	Temperaturbereich		Max. Bandzug kg/m	Bandgewicht kg/m²	Bandgewicht kg/m² w. Stahlstangen	Standardfarben
	Min.	Max.				
PE	- 73	66	1790	7	11	blau/natur
PP	+ 5	100	2400	7	11	blau/weiß/grau
POM	- 43	95	3600	11	15	blau/natur

Zubehör

Typ	mm
Mitnehmer	25*, 50*, 75*, 100*
Scoop Mitnehmer	50, 75, 100*, 150*
Abgewinkelte Mitnehmer	75*, 100*
Verstärkte Mitnehmer	75, 100, 150
Mitnehmer montiert mit Round Top	Ja
Bordkanten	50, 75, 100, 150
Friktionsoberfläche	Ja
Niederhalter	Ja

* Module mit 40 mm gespritzter randfreier Zone lieferbar.

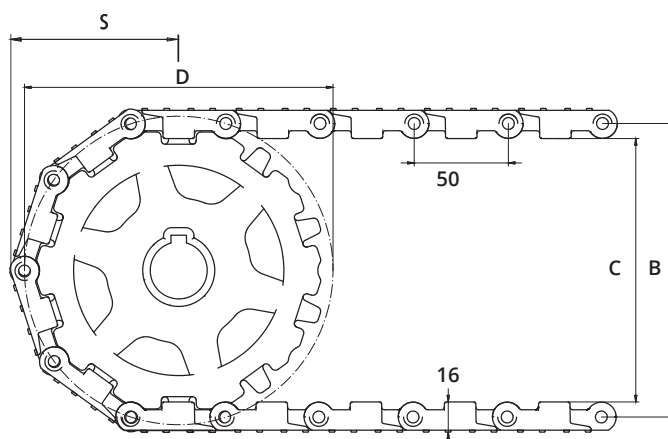

S= Störkante, B = Teilkreisdurchmesser, C = Innendurchmesser, D = Umlenkdurchmesser

Zahnraddaten


Zähne	S	B	C	D	Nabenbreite	Runde Bohrung		Vierkantbohrung	
	mm	mm	mm	mm		mm	Inch	mm	Inch
6	61	88	72	101	20	25 / 30 / 40	¾ / 1 / 1¼	25 / 40	1½
8	75	122	106	133	35	25 / 30 / 40	1 / 1¼	25 / 40	1½
10	91	156	140	164	35	25 / 30 / 40	1 / 1¼	20 / 25 / 40 / 60 / 50 / 60 / 80	1½ / 2½
12	107	189	173	195	35	25 / 30 / 40 / 50 / 60	1 / 1¼	25 / 40 / 60 / 80	1½ / 2½
16	138	254	238	258	35	60 / 80		40 / 60 / 80	

S.50-630

Ideal für Molkerei-, Gemüse-, Geflügel-, Snack-, Süßwaren- und andere Industrien, die Produkte verarbeiten, die eine Drainage und kleine Öffnungen benötigen. FDA-zugelassen.

SCANBELT

MOVET®

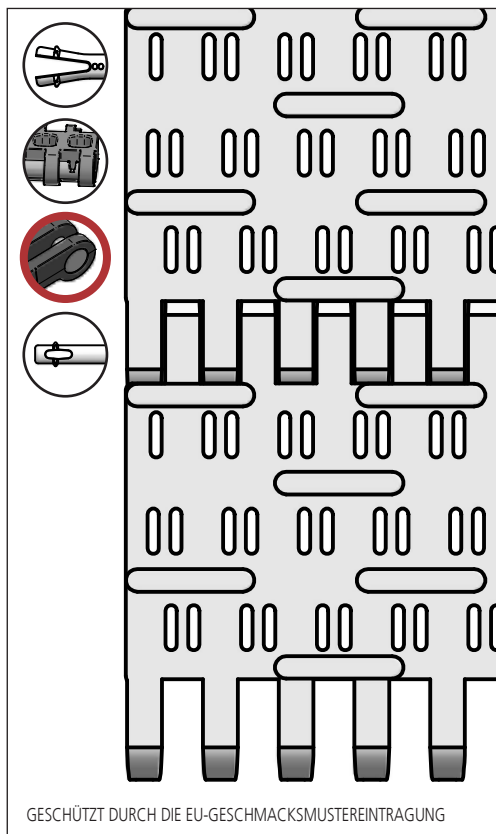

Empfohlene Branchen



Standardeigenschaften

Bandoberfläche	Perforierte Oberseite mit 3 mm Quer-Rippen
Offene Fläche	9 % größte Öffnung 1,5 x 6 mm, Flow ≈ 13 %
Stärke	Ideale Wahl für mittelschwere bis schwere Transporte
Reinigbarkeit	Ausgezeichnet. FSIS
Standardbreite	Breitenabstufung von 20 mm, e.g. 100, 120 mm etc.


Banddaten

Bandmaterialien	Temperaturbereich		Max. Bandzug kg/m Bandbreite	Bandgewicht kg/m²	Bandgewicht kg/m² w. Stahlstangen	Standardfarben
	Min.	Max.				
PE	- 73	66	1790	7	11	blau/natur
PP	+ 5	100	2400	7	11	blau/weiß/grau
POM	- 43	95	3600	11	15	blau/natur

Zubehör

Typ	mm
Mitnehmer	25*, 50*, 75*, 100*
Scoop Mitnehmer	50, 75, 100*, 150*
Abgewinkelte Mitnehmer	75*, 100*
Verstärkte Mitnehmer	75, 100, 150
Mitnehmer montiert mit Round Top	Ja
Bordkanten	50, 75, 100, 150
Friktionsoberfläche	Ja
Niederhalter	Ja

*Module mit 40 mm gespritzter randfreier Zone lieferbar.

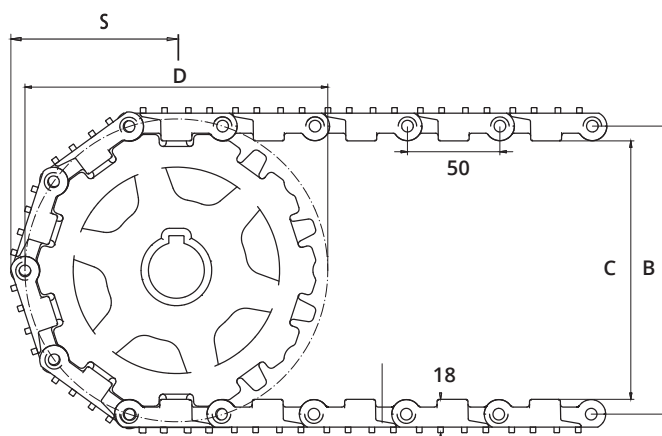

Zahnraddaten

S= Störkante, B = Teilkreisdurchmesser, C = Innendurchmesser, D = Umlenkendurchmesser


Zähne	S	B	C	D	Nabenbreite	Runde Bohrung		Vierkantbohrung	
	mm	mm	mm	mm		mm	Inch	mm	Inch
6	63	88	72	101	20	25 / 30 / 40	¾ / 1 / 1¼	25 / 40	1½
8	77	122	106	133	35	25 / 30 / 40	1 / 1¼	25 / 40	1½
10	93	156	140	164	35	25 / 30 / 40	1 / 1¼	20 / 25 / 40 / 60 / 50 / 60 / 80	1½ / 2½
12	109	189	173	195	35	25 / 30 / 40 / 50 / 60	1 / 1¼	25 / 40 / 60 / 80	1½ / 2½
16	140	254	238	258	35	60 / 80		40 / 60 / 80	

S.50-701

Kühl-/Gefrierbänder für Backwaren, Obst & Gemüse, Meeresfrüchte-Industrie usw., wo große Einzelöffnungen kombiniert mit gleichmäßig verteiltem Luftstrom erforderlich sind. FDA-zugelassen.

SCANBELT

MOVET®

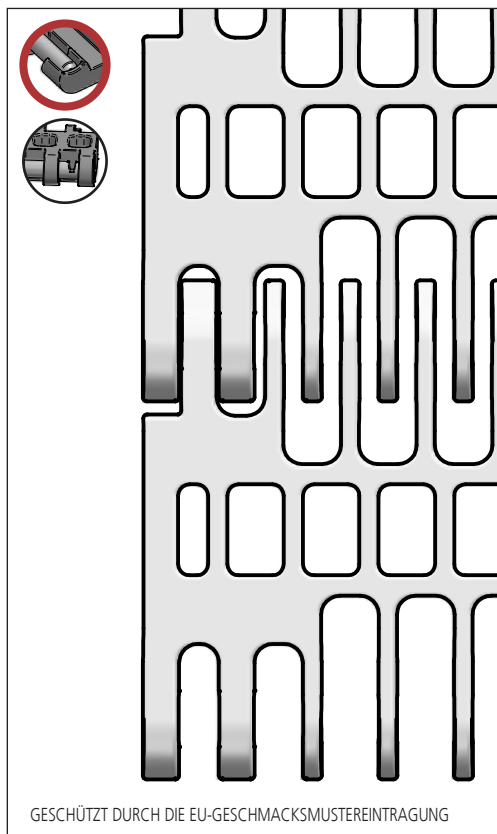

Empfohlene Branchen



Standardeigenschaften

Bandoberfläche	Offenes Band mit glatter Oberfläche
Offene Fläche	63 %. Größte Öffnung 7,5 x 12 mm, Flow ≈ 65 %
Stärke	Ideale Wahl für den leichten Transport
Reinigbarkeit	Ausgezeichnet. FSIS
Standardbreite	Breitenabstufung von 20 mm, e.g. 100, 120 mm etc.


Banddaten

Bandmaterialien	Temperaturbereich		Max. Bandzug kg/m Bandbreite	Bandgewicht kg/m²	Bandgewicht kg/m² w. Stahlstangen	Standardfarben
	Min.	Max.				
PE	- 73	66	420	13	17	blau/natur
PP	-	-	-	-	-	blau/weiß/grau
POM	-	-	-	-	-	blau/natur

Zubehör

Typ	mm
Mitnehmer	-
Scoop Mitnehmer	-
Abgewinkelte Mitnehmer	-
Verstärkte Mitnehmer	-
Mitnehmer montiert mit Round Top	-
Bordkanten	50, 75, 100, 150
Friktionsoberfläche	-
Niederhalter	Ja

*Module mit 40 mm gespritzter randfreier Zone lieferbar.

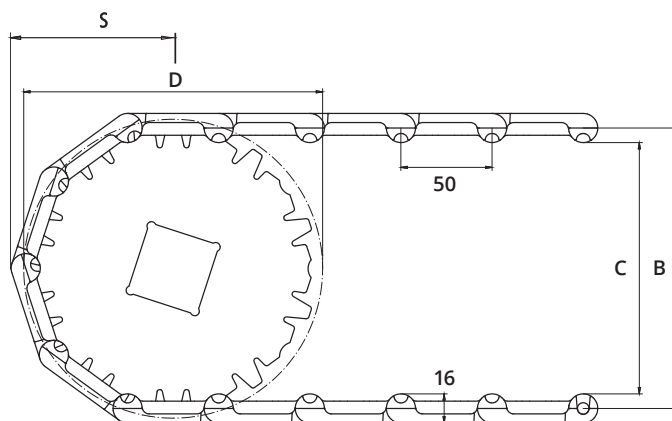

Zahnraddaten

S= Störkante, B = Teilkreisdurchmesser, C = Innendurchmesser, D = Umlenkdurchmesser


Zähne	S	B	C	D	Nabenbreite	Runde Bohrung		Vierkantbohrung	
	mm	mm	mm	mm		mm	Inch	mm	Inch
16	138	254	238	258	35	60 / 80		40 / 60 / 80	

S.50-801

Ideal für mittelschwere Transporte wie Meeresfrüchte, Fleisch & Geflügel oder den Transport von Rohstoffen (zur Weiterverarbeitung). FDA-zugelassen.

SCANBELT

MOVET®

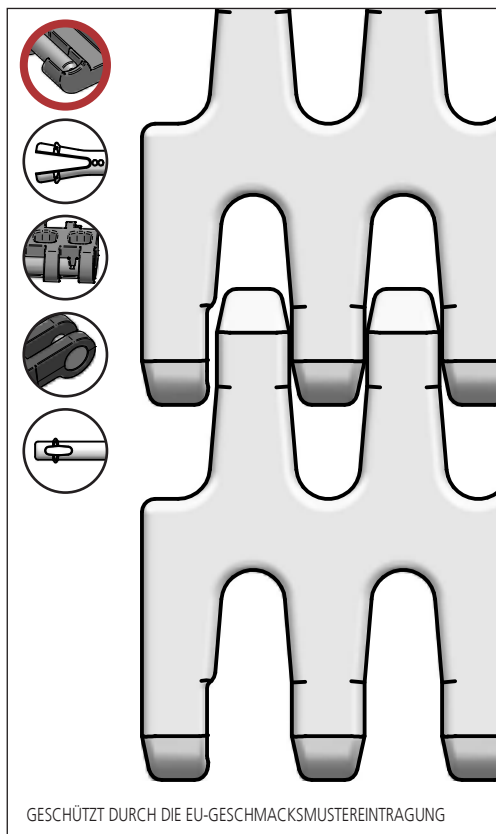

Empfohlene Branchen



Standardeigenschaften

Bandoberfläche	Perforierte glatte Oberfläche
Offene Fläche	24 % größte Öffnung 10 x 12 mm, Flow ≈ 32 %
Stärke	Ideale Wahl für mittelschwere bis schwere Transporte
Reinigbarkeit	Ausgezeichnet. FSIS
Standardbreite	Breitenabstufung von 20 mm, e.g. 100, 120 mm etc.


Banddaten

Bandmaterialien	Temperaturbereich		Max. Bandzug kg/m Bandbreite	Bandgewicht kg/m²	Bandgewicht kg/m² w. Stahlstangen	Standardfarben
	Min.	Max.				
PE	- 73	66	1200	7	11	blau/natur
PP	+ 5	100	1400	7	11	blau/weiß/grau
POM	- 43	95	2060	10	14	blau/natur

Zubehör

Typ	mm
Mitnehmer	3, 25*, 50*, 75*, 100*
Scoop Mitnehmer	50, 75, 100*, 150*
Abgewinkelte Mitnehmer	75*, 100*
Verstärkte Mitnehmer	75, 100, 150
Mitnehmer montiert mit Round Top	Ja
Bordkanten	50, 75, 100, 150
Friktionsoberfläche	Ja
Niederhalter	Ja

*Module mit 40 mm gespritzter randfreier Zone lieferbar.

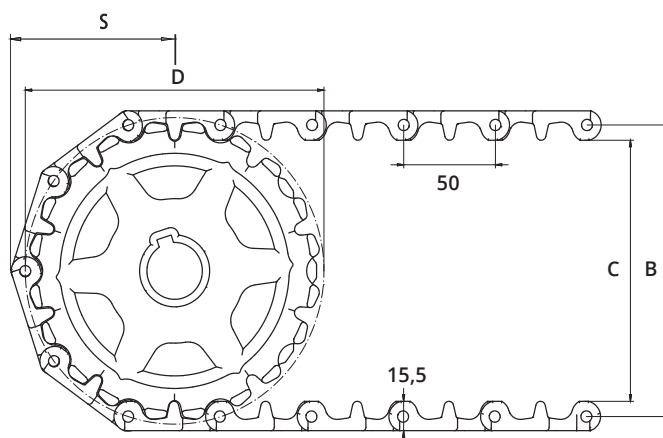

Zahnraddaten

S= Störkante, B = Teilkreisdurchmesser, C = Innendurchmesser, D = Umlenkendurchmesser


Zähne	S	B	C	D	Nabenbreite	Runde Bohrung		Vierkantbohrung	
	mm	mm	mm	mm		mm	Inch	mm	Inch
6	61	89	73	100	20	20 / 25 / 30 / 40	¾ / 1 / 1¼	25 / 40	1½
8	75	122	106	132	35	25 / 30 / 40	1 / 1¼	25 / 40	1½
10	90	156	140	162	35	20 / 25 / 30 / 40 / 50 / 60 / 80	1 / 1¼	25 / 40 / 60	1½ / 2½
12	106	189	173	195	35	20 / 25 / 30 / 40 / 50 / 60 / 80	1 / 1¼	25 / 40 / 60	1½ / 2½

S.50-805

Ideal für mittelschwere Transporte, die eine Entwässerung erfordern.
Obst und Gemüse und andere Industrien, die ein hohes Maß an
Reinigungsfähigkeit erfordern. FDA-zugelassen.

SCANBELT

MOVET®

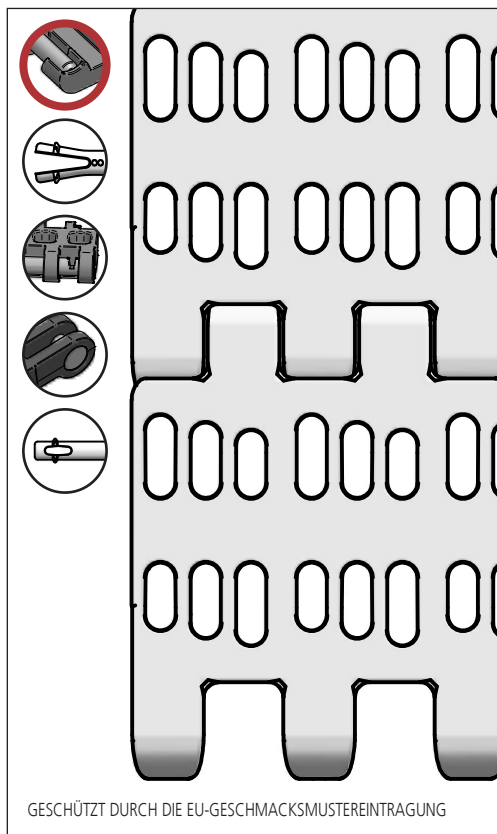

Empfohlene Branchen



Standardeigenschaften

Bandoberfläche	Offenes Band mit glatter Oberfläche
Offene Fläche	26 %. Größte Öffnung 4 x 11 mm, Flow ≈ 30 %
Stärke	Ideale Wahl für mittelschwere bis schwere Transporte
Reinigbarkeit	Ausgezeichnet. FSIS
Standardbreite	Breitenabstufung von 20 mm, e.g. 100, 120 mm etc.


Banddaten

Band- materialien	Temperatur- bereich		Max. Band- zug kg/m Bandbreite	Bandgewicht kg/m²	Bandgewicht kg/m² w. Stahlstangen	Standard- farben
	Min.	Max.				
PE	- 73	66	1200	7	11	blau/natur
PP	+ 5	100	1400	7	11	blau/weiß/grau
POM	- 43	95	2060	10	14	blau/natur

Zubehör

Typ	mm
Mitnehmer	3, 25*, 50*, 75*, 100*
Scoop Mitnehmer	50, 75, 100*, 150*
Abgewinkelte Mitnehmer	75*, 100*
Verstärkte Mitnehmer	75, 100, 150
Mitnehmer montiert mit Round Top	Ja
Bordkanten	50, 75, 100, 150
Friktionsoberfläche	Ja
Niederhalter	Ja

*Module mit 40 mm gespritzter randfreier Zone lieferbar.

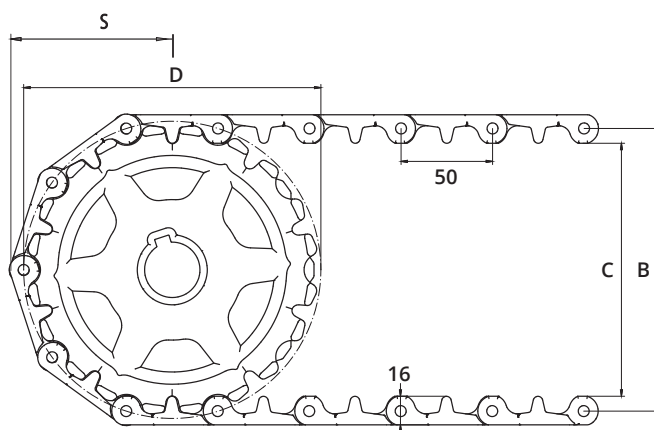

Zahnraddaten

S= Störkante, B = Teilkreisdurchmesser, C = Innendurchmesser, D = Umlenkdurchmesser

Zähne	S	B	C	D	Naben- breite	Runde Bohrung		Vierkantbohrung	
	mm	mm	mm	mm		mm	Inch	mm	Inch
6	61	89	73	100	20	20 / 25 / 30 / 40	¾ / 1 / 1¼	25 / 40	1½
8	75	122	106	132	35	25 / 30 / 40	1 / 1¼	25 / 40	1½
10	91	156	140	162	35	20 / 25 / 30 / 40 / 50 / 60 / 80	1 / 1¼	25 / 40 / 60	1½ / 2½
12	107	189	173	195	35	20 / 25 / 30 / 40 / 50 / 60 / 80	1 / 1¼	25 / 40 / 60	1½ / 2½


S.50-806

Ideal für mittelschwere Transporte usw.

Wie Backwaren, Obst und Gemüse, Meeresfrüchte, Molkereiprodukte, Fleisch und Geflügel und andere Industrien, die Produkte handhaben, die eine Drainage und kleine Öffnungen benötigen. FDA-zugelassen.

SCANBELT

MOVET®

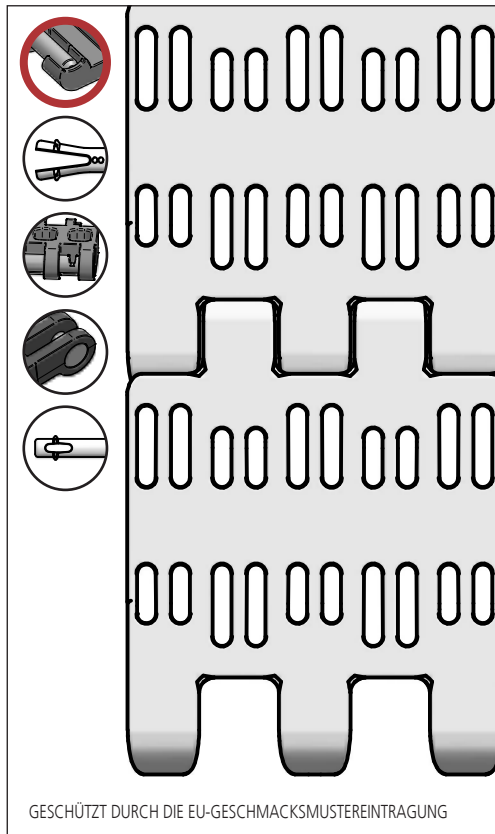

Empfohlene Branchen



Standardeigenschaften

Bandoberfläche	Offenes Band mit glatter Oberfläche
Offene Fläche	21 %. Größte Öffnung 2,5 x 11 mm, Flow ≈ 25 %
Stärke	Ideale Wahl für mittelschwere bis schwere Transporte
Reinigbarkeit	Ausgezeichnet. FSIS
Standardbreite	Breitenabstufung von 20 mm, z. B. 100, 120 mm usw.


Banddaten

Bandmaterialien	Temperaturbereich		Max. Bandzug kg/m Bandbreite	Bandgewicht kg/m²	Bandgewicht kg/m² w. Stahlstangen	Standardfarben
	Min.	Max.				
PE	- 73	66	1200	7	11	blau/natur
PP	+ 5	100	1400	7	11	blau/weiß/grau
POM	- 43	95	2060	10	14	blau/natur

Zubehör

Typ	mm
Mitnehmer	3, 25*, 50*, 75*, 100*
Scoop Mitnehmer	50, 75, 100*, 150*
Abgewinkelte Mitnehmer	75*, 100*
Verstärkte Mitnehmer	75, 100, 150
Mitnehmer montiert mit Round Top	Ja
Bordkanten	50, 75, 100, 150
Friktionsoberfläche	Ja
Niederhalter	Ja

*Module mit 40 mm gespritzter randfreier Zone lieferbar.

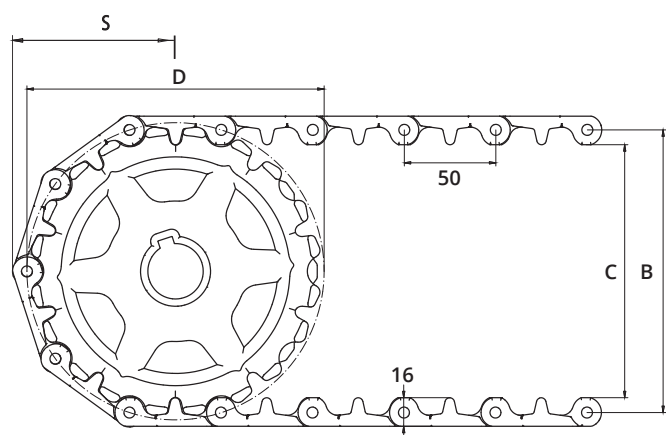

Zahnraddaten

S= Störkante, B = Teilkreisdurchmesser, C = Innendurchmesser, D = Umlenkendurchmesser


Zähne	S	B	C	D	Nabenbreite	Runde Bohrung		Vierkantbohrung	
	mm	mm	mm	mm		mm	Inch	mm	Inch
6	61	89	73	100	20	20 / 25 / 30 / 40	¾ / 1 / 1¼	25 / 40	1½
8	75	122	106	132	35	25 / 30 / 40	1 / 1¼	25 / 40	1½
10	91	156	140	162	35	20 / 25 / 30 / 40 / 50 / 60 / 80	1 / 1¼	25 / 40 / 60	1½ / 2½
12	107	189	173	195	35	20 / 25 / 30 / 40 / 50 / 60 / 80	1 / 1¼	25 / 40 / 60	1½ / 2½

S.50-808

Empfohlen für die Fleisch- und Geflügel-, Meeresfrüchte-, Geflügel-, Milch- und Gemüseindustrie sowie für Trimmlinien im Allgemeinen. FDA-zugelassen.

SCANBELT

MOVET®

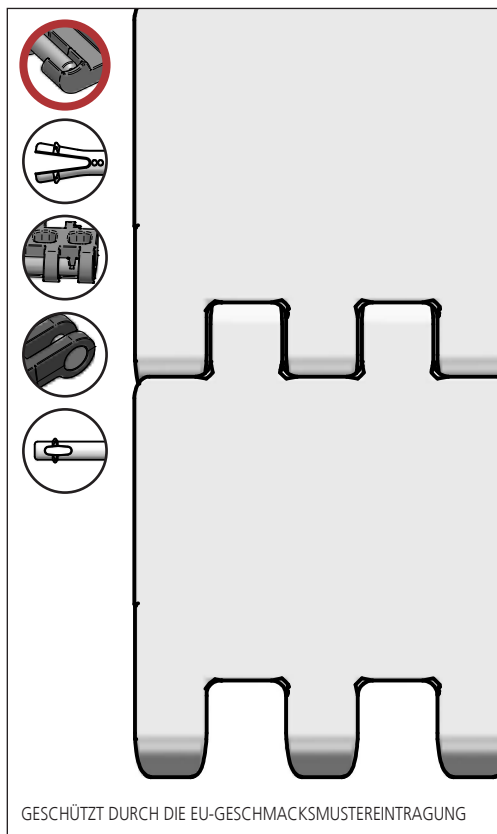

Empfohlene Branchen



Standardeigenschaften

Bandoberfläche	Geschlossene glatte Oberfläche
Offene Fläche	Geschlossen, Flow $\approx$ 4 %
Stärke	Ideale Wahl für mittelschwere bis schwere Transporte
Reinigbarkeit	Ausgezeichnet. FSIS
Standardbreite	Breitenabstufung von 20 mm, e.g. 100, 120 mm etc.


Banddaten

Bandmaterialien	Temperaturbereich		Max. Bandzug kg/m	Bandgewicht kg/m ²	Bandgewicht kg/m ² w. Stahlstangen	Standardfarben
	Min.	Max.				
PE	- 73	66	1200	7	17	blau/natur
PP	+ 5	100	1400	7	18	blau/weiß/grau
POM	- 43	95	2060	10	25	blau/natur

Zubehör

Typ	mm
Mitnehmer	3, 25*, 50*, 75*, 100*
Scoop Mitnehmer	50, 75, 100*, 150*
Abgewinkelte Mitnehmer	75*, 100*
Verstärkte Mitnehmer	75, 100, 150
Mitnehmer montiert mit Round Top	Ja
Bordkanten	50, 75, 100, 150
Friktionsoberfläche	Ja
Niederhalter	Ja

* Module mit 40 mm gespritzter randfreier Zone lieferbar.

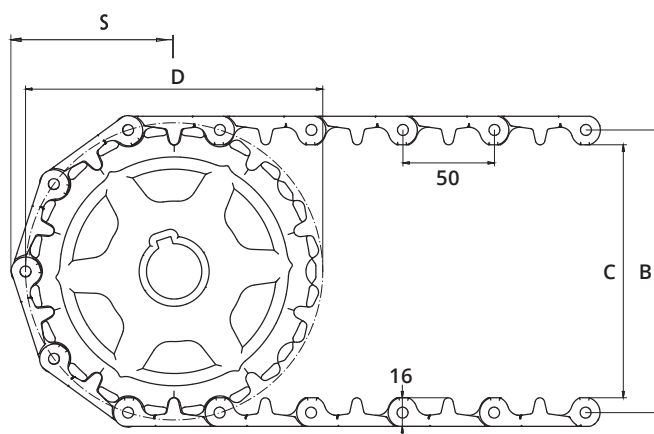

Zahnraddaten

S= Störkante, B = Teilkreisdurchmesser, C = Innendurchmesser, D = Umlenkdurchmesser


Zähne	S	B	C	D	Nabenbreite	Runde Bohrung		Vierkantbohrung	
	mm	mm	mm	mm		mm	Inch	mm	Inch
6	61	89	73	100	20	20 / 25 / 30 / 40	¾ / 1 / 1¼	40 / 60	1½
8	75	122	106	132	35	25 / 30 / 40	1 / 1¼	40 / 60	1½
10	91	156	140	162	35	20 / 25 / 30 / 40 / 50 / 60 / 80	1 / 1¼	25 / 40 / 60	1½ / 2½
12	107	189	173	195	35	20 / 25 / 30 / 40 / 50 / 60 / 80	1 / 1¼	25 / 40 / 60	1½ / 2½

S.50-808 F/2

Transport von Gütern auf einem leicht geneigten Förderer.
FDA-zugelassen.

SCANBELT

MOVET®

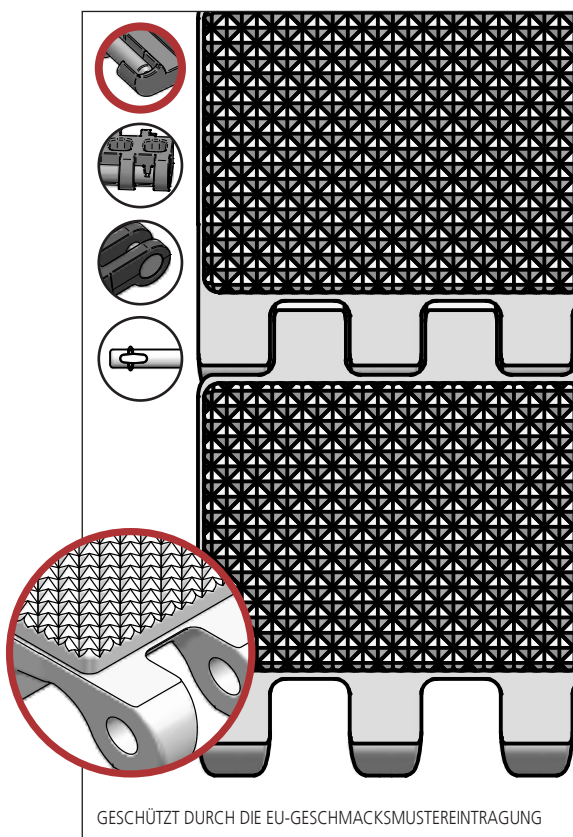

GESCHÜTZT DURCH DIE EU-GESCHMACKSMUSTEREINTRAGUNG

Empfohlene Branchen



Standardeigenschaften

Bandoberfläche	Geschlossene Friktionsoberfläche
Offene Fläche	Geschlossen, Flow $\approx$ 6 %
Stärke	Ideale Wahl für mittelschwere bis schwere Transporte
Reinigbarkeit	Ausgezeichnet
Standardbreite	Breitenabstufung von 20 mm, e.g. 100, 120 mm etc.
Auch erhältlich als	Modul mit 40 mm Indent


Banddaten

Bandmaterialien	Temperaturbereich		Max. Bandzug kg/m	Bandgewicht kg/m ²	Bandgewicht kg/m ² w. Stahlstangen	Standardfarben
	Min.	Max.				
PE	- 73	66	-	-	-	-
PP	+ 5	100	-	-	-	-
POM	- 43	95	-	-	-	-
Copolymer	-20	80	1350	9	13	natur

Zubehör

Typ	mm
Mitnehmer	3, 25*, 50*, 75*, 100*
Scoop Mitnehmer	50, 75, 100*, 150*
Abgewinkelte Mitnehmer	75*, 100*
Verstärkte Mitnehmer	75, 100, 150
Mitnehmer montiert mit Round Top	Ja
Bordkanten	50, 75, 100, 150
Friktionsoberfläche	Ja
Niederhalter	Ja

* Module mit 40 mm gespritzter randfreier Zone lieferbar.

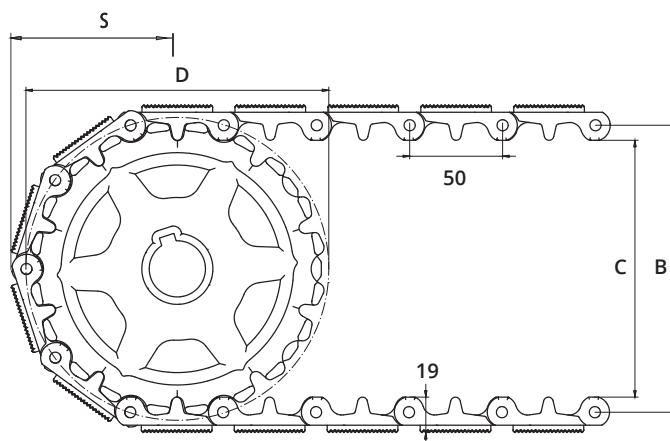

Zahnraddaten

S= Störkante, B = Teilkreisdurchmesser, C = Innendurchmesser, D = Umlenkendurchmesser


Zähne	S	B	C	D	Nabenbreite	Runde Bohrung		Vierkantbohrung	
	mm	mm	mm	mm		mm	Inch	mm	Inch
6	65	89	73	100	20	20 / 25 / 30 / 40	¾ / 1 / 1¼	25 / 40	1½
8	78	122	106	132	35	25 / 30 / 40	1 / 1¼	25 / 40	1½
10	94	156	140	162	35	20 / 25 / 30 / 40 / 50 / 60 / 80	1 / 1¼	25 / 40 / 60	1½ / 2½
12	110	189	173	195	35	20 / 25 / 30 / 40 / 50 / 60 / 80	1 / 1¼	25 / 40 / 60	1½ / 2½

S.50-808 FlexiTop

Ideal für Schneide-/Trimmgurte mit einer verbesserten Schnitt- und Stoßfestigkeit für die Fleischindustrie. FDA-zugelassen.

SCANBELT

MOVET®

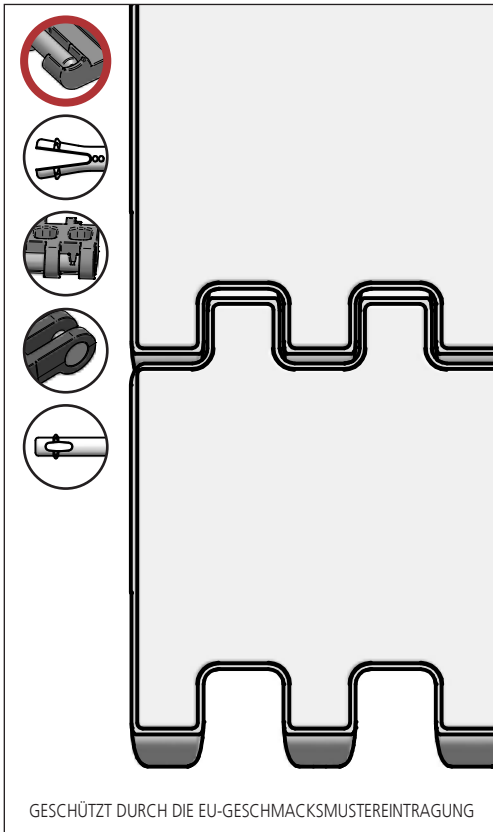

GESCHÜTZT DURCH DIE EU-GESCHMACKSMUSTEREINTRAGUNG

Empfohlene Branchen



Standardeigenschaften

Bandoberfläche	Geschlossenes Modulband mit 3 mm FlexiTop
Offene Fläche	Geschlossen, Flow $\approx$ 4 %
Stärke	Ideale Wahl für mittelschwere bis schwere Transporte
Reinigbarkeit	Ausgezeichnet
Standardbreite	Breitenabstufung von 20 mm, e.g. 100, 120 mm etc.


Banddaten

Bandmaterialien	Temperaturbereich		Max. Bandzug kg/m	Bandgewicht kg/m ²	Bandgewicht kg/m ² w. Stahlstangen	Standardfarben
	Min.	Max.				
Nylon	-45	150	2200	12	16	natur

Zubehör

Typ	mm
Mitnehmer	25*, 50*, 75*, 100*
Scoop Mitnehmer	50, 75, 100*, 150*
Abgewinkelte Mitnehmer	75*, 100*
Verstärkte Mitnehmer	75, 100, 150
Mitnehmer montiert mit Round Top	Ja
Bordkanten	-
Friktionsoberfläche	-
Niederhalter	-

* Module mit 40 mm gespritzter randfreier Zone lieferbar.

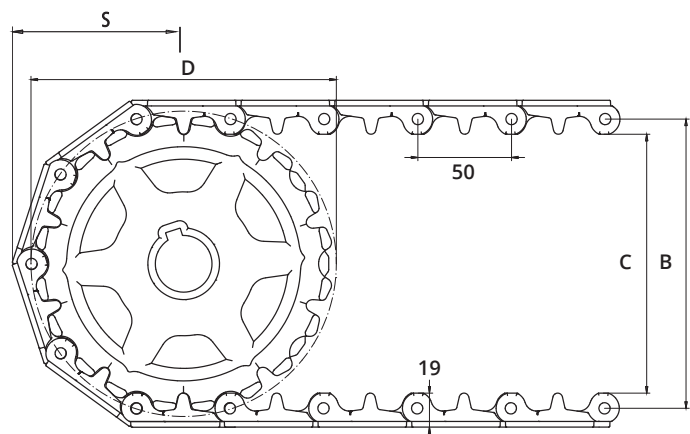

Zahnraddaten

S= Störkante, B = Teilkreisdurchmesser, C = Innendurchmesser, D = Umlenkdurchmesser


Zähne	S	B	C	D	Nabenbreite	Runde Bohrung		Vierkantbohrung	
	mm	mm	mm	mm		mm	Inch	mm	Inch
6	65	89	73	100	20	20 / 25 / 30 / 40	¾ / 1 / 1¼	25 / 40	1½
8	78	122	106	132	35	25 / 30 / 40	1 / 1¼	25 / 40	1½
10	94	156	140	162	35	20 / 25 / 30 / 40 / 50 / 60 / 80	1 / 1¼	25 / 40 / 60	1½ / 2½
12	110	189	173	195	35	20 / 25 / 30 / 40 / 50 / 60 / 80	1 / 1¼	25 / 40 / 60	1½ / 2½

S.50-830

Ideal für Obst & Gemüse, Meeresfrüchte, Fleisch & Geflügel, etc. Ideale Wahl für mittelschwere bis schwere Transporte. FDA-zugelassen.

SCANBELT

MOVET®

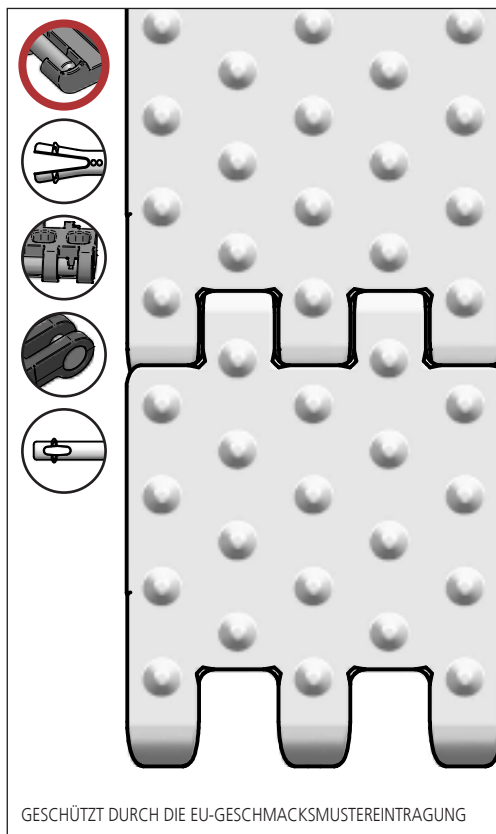

Empfohlene Branchen



Standardeigenschaften

Bandoberfläche	Geschlossenes Band mit konischer Oberfläche von 2 mm
Offene Fläche	Geschlossen, Flow $\approx$ 6 %
Stärke	Ideale Wahl für mittelschwere bis schwere Transporte
Reinigbarkeit	Ausgezeichnet. FSIS
Standardbreite	Breitenabstufung von 20 mm, e.g. 100, 120 mm etc.
Auch erhältlich als	Modul mit 40 mm Indent


Banddaten

Bandmaterialien	Temperaturbereich		Max. Bandzug kg/m	Bandgewicht kg/m ²	Bandgewicht kg/m ² w. Stahlstangen	Standardfarben
	Min.	Max.				
PE	- 73	66	4800	7	17	blau/natur
PP	+ 5	100	6000	7	18	blau/weiß/grau
POM	- 43	95	10250	10	25	blau/natur

Zubehör

Typ	mm
Mitnehmer	25*, 50*, 75*, 100*
Scoop Mitnehmer	50, 75, 100*, 150*
Abgewinkelte Mitnehmer	75*, 100*
Verstärkte Mitnehmer	75, 100, 150
Mitnehmer montiert mit Round Top	Ja
Bordkanten	50, 75, 100, 150
Friktionsoberfläche	Ja
Niederhalter	Ja

* Module mit 40 mm gespritzter randfreier Zone lieferbar.

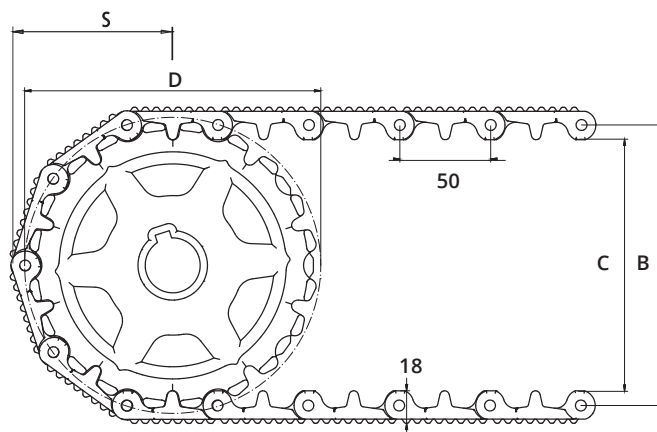

Zahnraddaten

S= Störkante, B = Teilkreisdurchmesser, C = Innendurchmesser, D = Umlenkdurchmesser


Zähne	S	B	C	D	Nabenbreite	Runde Bohrung		Vierkantbohrung	
	mm	mm	mm	mm		mm	Inch	mm	Inch
6	63	89	73	100	20	20 / 25 / 30 / 40	¾ / 1 / 1¼	25 / 40	1½
8	77	122	106	132	35	25 / 30 / 40	1 / 1¼	25 / 40	1½
10	93	156	140	162	35	20 / 25 / 30 / 40 / 50 / 60 / 80	1 / 1¼	25 / 40 / 60	1½ / 2½
12	109	189	173	195	35	20 / 25 / 30 / 40 / 50 / 60 / 80	1 / 1¼	25 / 40 / 60	1½ / 2½

S.50-831

Ideal für den leichten bis mittleren Transport von z. B. Meeresfrüchten, Fleisch und Geflügel oder den Transport von Rohstoffen (zur Weiterverarbeitung). FDA-zugelassen.

SCANBELT

MOVET®

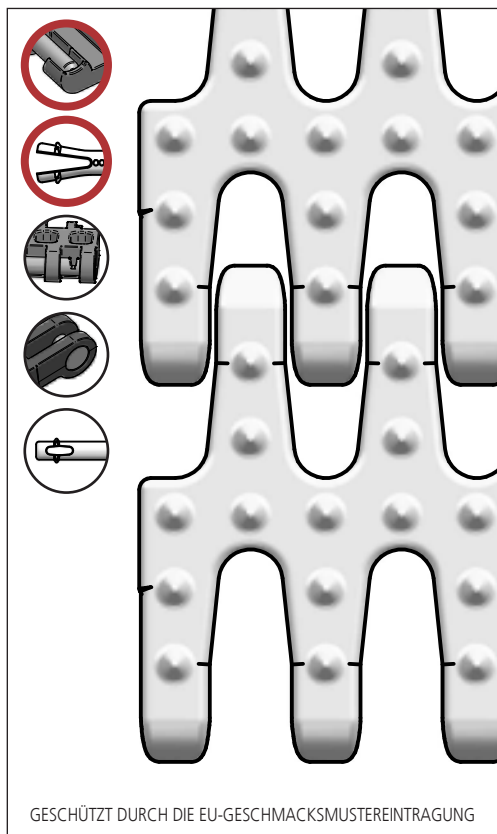

Empfohlene Branchen



Standardeigenschaften

Bandoberfläche	Offenes Band mit 3 mm konischer Oberfläche
Offene Fläche	24 %. Größte Öffnung 10 x 12 mm, Flow $\approx$ 34 %
Stärke	Ideale Wahl für leichte bis mittelschwere Transporte
Reinigbarkeit	Gut
Standardbreite	Breitenabstufung von 20 mm, e.g. 100, 120 mm etc.
Auch erhältlich als	Modul mit 40 mm Indent


Banddaten

Bandmaterialien	Temperaturbereich		Max. Bandzug kg/m	Bandgewicht kg/m ²	Bandgewicht kg/m ² w. Stahlstangen	Standardfarben
	Min.	Max.				
PE	- 73	66	1200	7	11	blau/natur
PP	+ 5	100	1400	7	11	blau/weiß/grau
POM	- 43	95	2060	10	14	blau/natur

Zubehör

Typ	mm
Mitnehmer	25*, 50*, 75*, 100*
Scoop Mitnehmer	50, 75, 100*, 150*
Abgewinkelte Mitnehmer	75*, 100*
Verstärkte Mitnehmer	75, 100, 150
Mitnehmer montiert mit Round Top	Ja
Bordkanten	50, 75, 100, 150
Friktionsoberfläche	Ja
Niederhalter	Ja

* Module mit 40 mm gespritzter randfreier Zone lieferbar.

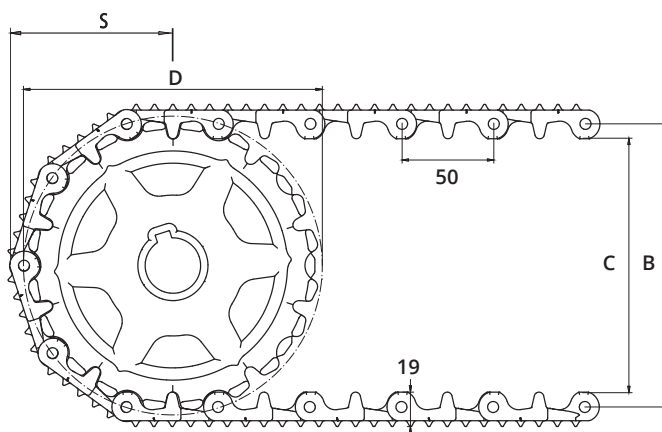

Zahnraddaten

S= Störkante, B = Teilkreisdurchmesser, C = Innendurchmesser, D = Umlenkdurchmesser


Zähne	S	B	C	D	Nabenbreite	Runde Bohrung		Vierkantbohrung	
	mm	mm	mm	mm		mm	Inch	mm	Inch
6	65	89	73	100	20	20 / 25 / 30 / 40	¾ / 1 / 1¼	25 / 40	1½
8	78	122	106	132	35	25 / 30 / 40	1 / 1¼	25 / 40	1½
10	94	156	140	162	35	20 / 25 / 30 / 40 / 50 / 60 / 80	1 / 1¼	25 / 40 / 60	1½ / 2½
12	110	189	173	195	35	20 / 25 / 30 / 40 / 50 / 60 / 80	1 / 1¼	25 / 40 / 60	1½ / 2½

S.50-838

Ideale Wahl für mittelschwere bis schwere Transporte. Ideal für Meeresfrüchte, Fleisch & Geflügel, Obst & Gemüse, Süßigkeiten etc. FDA-zugelassen.

SCANBELT

MOVET®

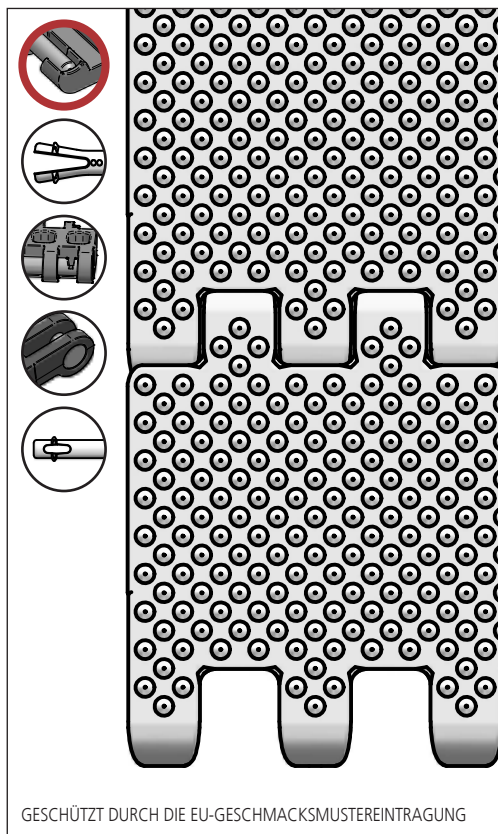

Empfohlene Branchen



Standardeigenschaften

Bandoberfläche	Geschlossenes Band mit enger konischer Oberflächenstruktur, 2,5 mm
Offene Fläche	Geschlossen, Flow ≈ 6 %
Stärke	Ideale Wahl für mittelschwere bis schwere Transporte
Reinigbarkeit	Ausgezeichnet. FSIS
Standardbreite	Breitenabstufung von 20 mm, e.g. 100, 120 mm etc.
Auch erhältlich als	Modul mit 50 mm Indent


Banddaten

Bandmaterialien	Temperaturbereich		Max. Bandzug kg/m	Bandgewicht kg/m²	Bandgewicht kg/m² w. Stahlstangen	Standardfarben
	Min.	Max.				
PE	- 73	66	4800	7	17	natur
PP	+ 5	100	6000	7	18	weiß/grau
POM	- 43	95	10250	10	25	blau

Zubehör

Typ	mm
Mitnehmer	25*, 50*, 75*, 100*
Scoop Mitnehmer	50, 75, 100*, 150*
Abgewinkelte Mitnehmer	75*, 100*
Verstärkte Mitnehmer	75, 100, 150
Mitnehmer montiert mit Round Top	Ja
Bordkanten	50, 75, 100, 150
Friktionsoberfläche	Ja
Niederhalter	Ja

* Module mit 40 mm gespritzter randfreier Zone lieferbar.

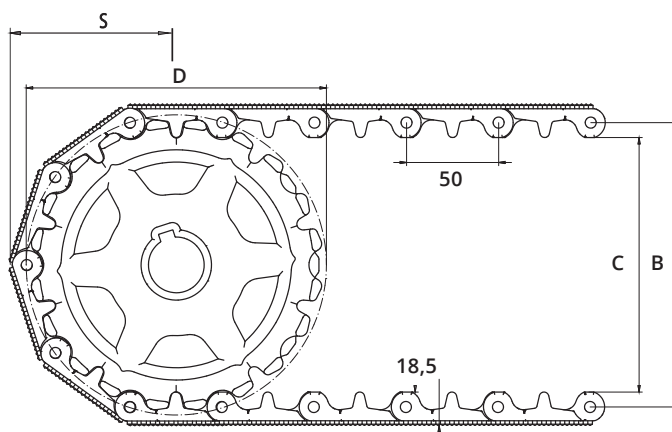

Zahnraddaten

S= Störkante, B = Teilkreisdurchmesser, C = Innendurchmesser, D = Umlenkdurchmesser


Zähne	S	B	C	D	Nabenbreite	Runde Bohrung		Vierkantbohrung	
	mm	mm	mm	mm		mm	Inch	mm	Inch
6	64	89	73	100	20	20 / 25 / 30 / 40	¾ / 1 / 1¼	25 / 40	1½
8	78	122	106	132	35	25 / 30 / 40	1 / 1¼	25 / 40	1½
10	94	156	140	162	35	20 / 25 / 30 / 40 / 50 / 60 / 80	1 / 1¼	25 / 40 / 60	1½ / 2½
12	109	189	173	195	35	20 / 25 / 30 / 40 / 50 / 60 / 80	1 / 1¼	25 / 40 / 60	1½ / 2½

S. 50-906

Ideale Wahl für sehr schwere Transporte. Montageband für PKW- und LKW-Ladesysteme. FDA-zugelassen.

SCANBELT

MOVET®

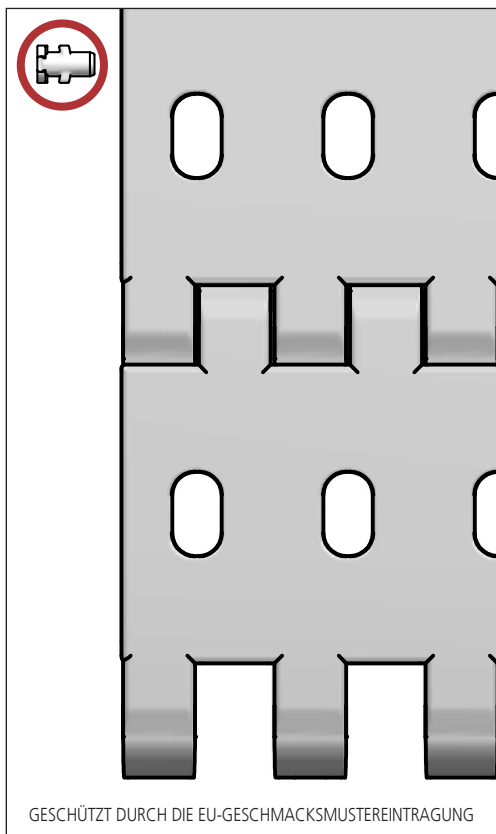

Empfohlene Branchen



Standardeigenschaften


Bandoberfläche	Perforierte glatte Oberfläche
Offene Fläche	13 %. Größte Öffnung 7 x 11 mm, Flow ≈ 17 %
Stärke	Ideale Wahl für sehr schwere Transporte
Reinigbarkeit	Gut
Standardbreite	Breitenabstufung von 20 mm, e.g. 100, 120 mm etc.

Banddaten

Bandmaterialien	Temperaturbereich		Max. Bandzug kg/m	Bandgewicht kg/m²	Bandgewicht kg/m² w. Stahlstangen	Standardfarben
	Min.	Max.				
PE	- 73	66	4800	14	20	schwarz
PP	+ 5	100	6000	14	20	schwarz
POM	- 43	95	10250	21	27	schwarz

Zubehör

Typ	mm
Mitnehmer	25
Scoop Mitnehmer	-
Abgewinkelte Mitnehmer	-
Verstärkte Mitnehmer	-
Kamm-Mitnehmer	50, 60
Mitnehmer montiert mit Round Top	-
Bordkanten	-
Friktionsoberfläche	-
Niederhalter	-

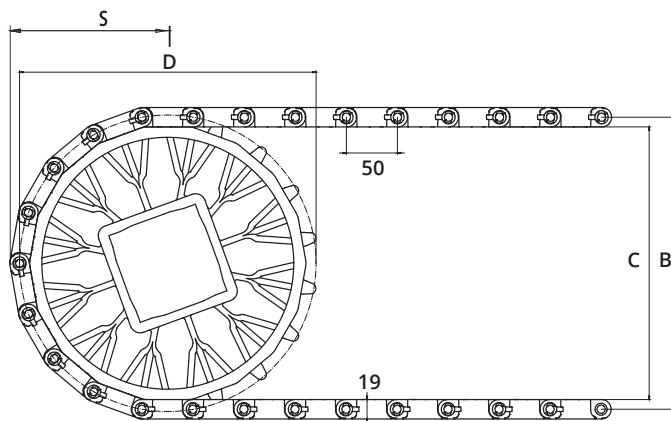

Zahnraddaten

S= Störkante, B = Teilkreisdurchmesser, C = Innendurchmesser, D = Umlenkdurchmesser


Zähne	S	B	C	D	Nabenbreite	Runde Bohrung		Vierkantbohrung	
	mm	mm	mm	mm		mm	Inch	mm	Inch
12	108	188	169	195	40	40 / 60		60 / 80 / 90	
16	140	254	235	259	40	40 / 60		60 / 80 / 90	
18	155	288	269	291	40	40 / 60		60 / 80 / 90	

S.50-908

Ideale Wahl für sehr schwere Transporte. Montageband für PKW- und LKW-Ladesysteme. FDA-zugelassen.

SCANBELT

MOVET®

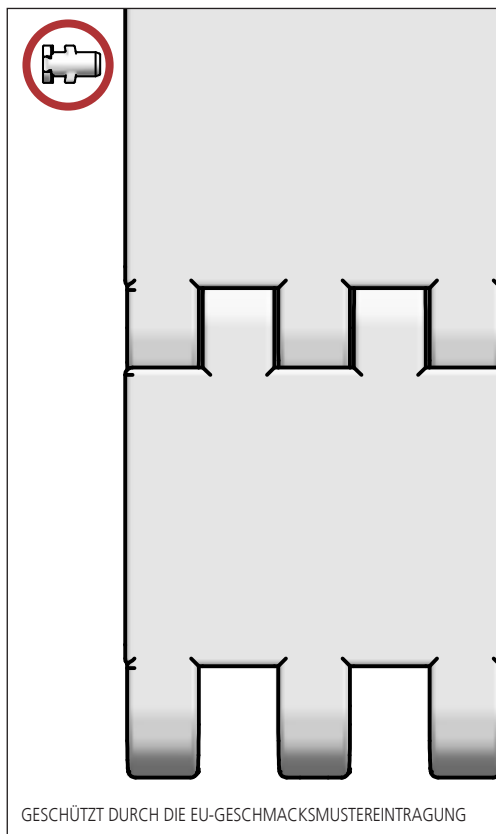

Empfohlene Branchen



Standardeigenschaften


Bandoberfläche	Geschlossenes glattes Band
Offene Fläche	Geschlossen, Flow $\approx 4\%$
Stärke	Ideale Wahl für sehr schwere Transporte
Reinigbarkeit	Gut
Standardbreite	Breitenabstufung von 20 mm, e.g. 100, 120 mm etc.

Banddaten

Bandmaterialien	Temperaturbereich		Max. Bandzug kg/m	Bandgewicht kg/m ²	Bandgewicht kg/m ² w. Stahlstangen	Standardfarben
	Min.	Max.				
PE	- 73	66	4800	14	20	blau, schwarz
PP	+ 5	100	6000	14	20	schwarz
POM	- 43	95	10250	21	27	schwarz

Zubehör

Typ	mm
Mitnehmer	25
Scoop Mitnehmer	-
Abgewinkelte Mitnehmer	-
Verstärkte Mitnehmer	-
Kamm-Mitnehmer	50, 60
Mitnehmer montiert mit Round Top	-
Bordkanten	40
Friktionsoberfläche	-
Niederhalter	-

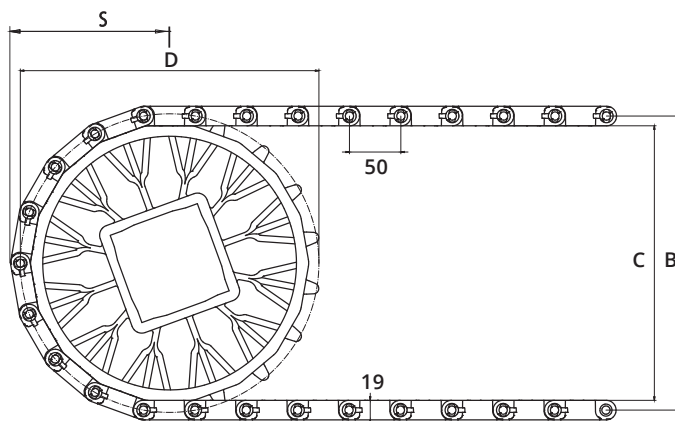

Zahnraddaten

S= Störkante, B = Teilkreisdurchmesser, C = Innendurchmesser, D = Umlenkendurchmesser


Zähne	S	B	C	D	Nabenbreite	Runde Bohrung		Vierkantbohrung	
	mm	mm	mm	mm		mm	Inch	mm	Inch
12	108	188	169	195	40	40 / 60		60 / 80 / 90	
16	140	254	235	259	40	40 / 60		60 / 80 / 90	
18	155	288	269	291	40	40 / 60		60 / 80 / 90	

S.50-918

Ideale Wahl für sehr schwere Transporte. Montageband für PKW- und LKW-Ladesysteme. FDA-zugelassen.

SCANBELT

MOVET®

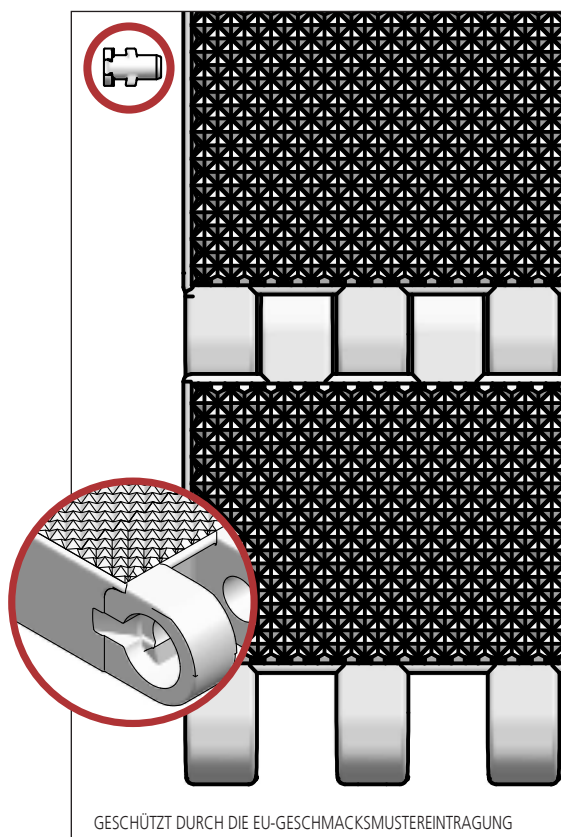

Empfohlene Branchen



Standardeigenschaften


Bandoberfläche	Geschlossenes Band mit rauer Oberseite (1 mm)
Offene Fläche	Geschlossen, Flow $\approx$ 6 %
Stärke	Ideale Wahl für sehr schwere Transporte
Reinigbarkeit	Gut
Standardbreite	Breitenabstufung von 20 mm, e.g. 100, 120 mm etc.

Banddaten

Bandmaterialien	Temperaturbereich		Max. Bandzug kg/m Bandbreite	Bandgewicht kg/m ²	Bandgewicht kg/m ² w. Stahlstangen	Standardfarben
	Min.	Max.				
PE	- 73	66	4800	14	20	schwarz
PP	+ 5	100	6000	14	20	schwarz
POM	- 43	95	10250	21	27	schwarz

Zubehör

Typ	mm
Mitnehmer	25
Scoop Mitnehmer	-
Abgewinkelte Mitnehmer	-
Verstärkte Mitnehmer	-
Kamm-Mitnehmer	50, 60
Mitnehmer montiert mit Round Top	-
Bordkanten	-
Friktionsoberfläche	-
Niederhalter	-

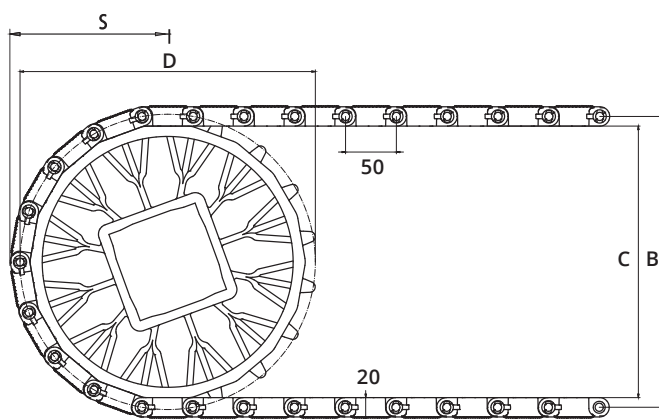

Zahnraddaten

S= Störkante, B = Teilkreisdurchmesser, C = Innendurchmesser, D = Umlenkdurchmesser


Zähne	A	B	C	D	Nabenbreite	Runde Bohrung		Vierkantbohrung	
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Inch	mm	Inch
12	109	188	169	195	40	40 / 60		60 / 80 / 90	
16	141	254	235	259	40	40 / 60		60 / 80 / 90	
18	156	288	269	291	40	40 / 60		60 / 80 / 90	

S.50-928

Ideale Wahl für sehr schwere Transporte. Montageband für PKW- und LKW-Ladesysteme. FDA-zugelassen.

SCANBELT

MOVET®

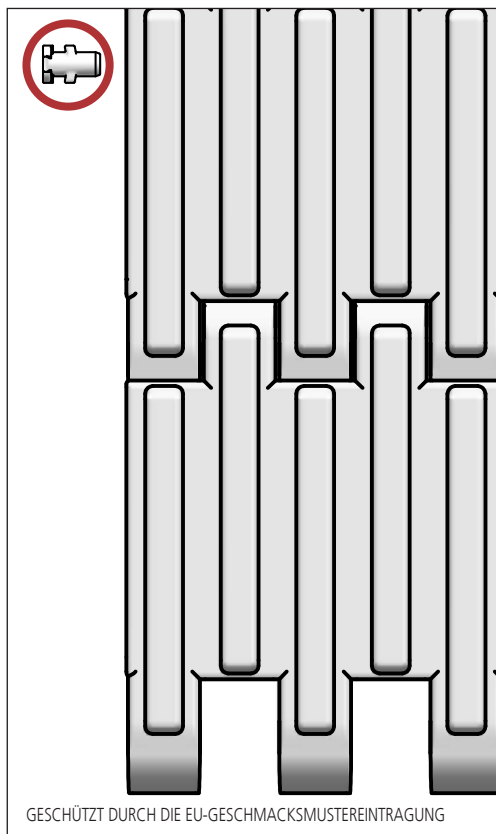

Empfohlene Branchen



Standardeigenschaften


Bandoberfläche	Geschlossenes Band mit 5 mm Längsrippen
Offene Fläche	Geschlossen, Flow $\approx$ 6 %
Stärke	Ideale Wahl für sehr schwere Transporte
Reinigbarkeit	Gut
Standardbreite	Breitenabstufung von 20 mm, e.g. 100, 120 mm etc.

Banddaten

Bandmaterialien	Temperaturbereich		Max. Bandzug kg/m Bandbreite	Bandgewicht kg/m ²	Bandgewicht kg/m ² w. Stahlstangen	Standardfarben
	Min.	Max.				
PE	- 73	66	4800	16	22	schwarz
PP	+ 5	100	6000	16	22	schwarz
POM	- 43	95	10250	24	30	schwarz

Zubehör

Typ	mm
Mitnehmer	25
Scoop Mitnehmer	-
Abgewinkelte Mitnehmer	-
Verstärkte Mitnehmer	-
Kamm-Mitnehmer	50, 60
Mitnehmer montiert mit Round Top	-
Bordkanten	-
Friktionsoberfläche	-
Niederhalter	-

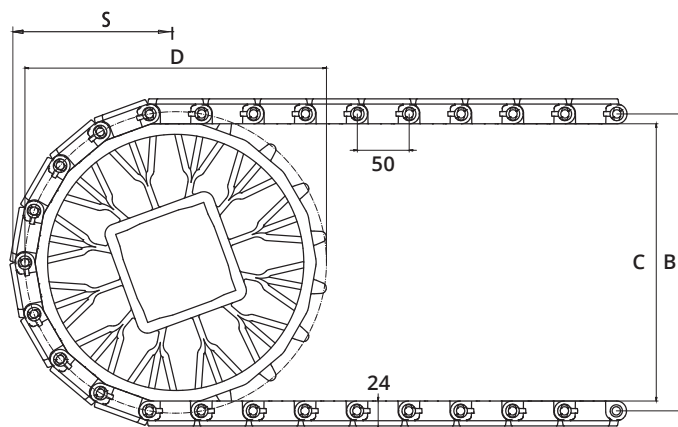

Zahnraddaten

S= Störkante, B = Teilkreisdurchmesser, C = Innendurchmesser, D = Umlenkendurchmesser


Zähne	S	B	C	D	Nabenbreite	Runde Bohrung		Vierkantbohrung	
	mm	mm	mm	mm		mm	Inch	mm	Inch
12	113	188	169	195	40	40 / 60		60 / 80 / 90	
16	145	254	235	259	40	40 / 60		60 / 80 / 90	
18	160	288	269	291	40	40 / 60		60 / 80 / 90	

S.50-930

Ideale Wahl für sehr schwere Transporte. Montageband für PKW- und LKW-Ladesysteme. FDA-zugelassen.

SCANBELT

MOVET®

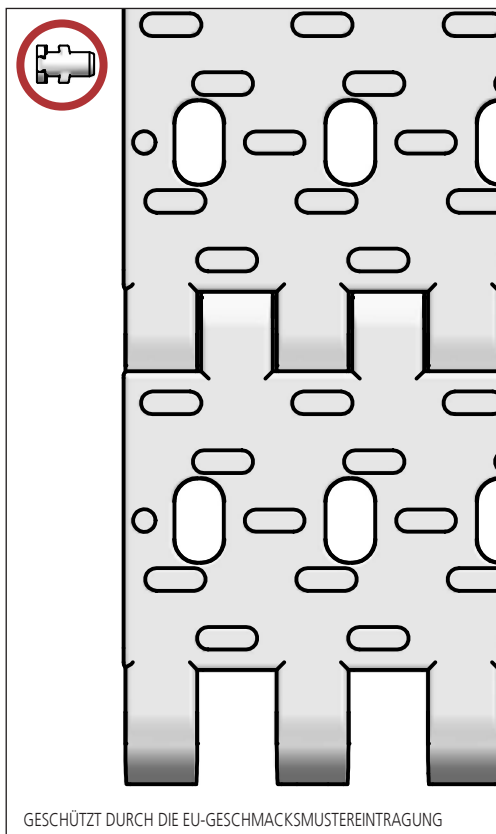

Empfohlene Branchen



Standardeigenschaften


Bandoberfläche	Perforierte Oberfläche mit 3 mm Querrippen
Offene Fläche	13 %. Größte Öffnung 7 x 11 mm, Flow $\approx$ 15 %
Stärke	Ideale Wahl für sehr schwere Transporte
Reinigbarkeit	Gut
Standardbreite	Breitenabstufung von 20 mm, e.g. 100, 120 mm etc.

Banddaten

Bandmaterialien	Temperaturbereich		Max. Bandzug kg/m Bandbreite	Bandgewicht kg/m ²	Bandgewicht kg/m ² w. Stahlstangen	Standardfarben
	Min.	Max.				
PE	- 73	66	4800	14	20	schwarz/grau
PP	+ 5	100	6000	14	20	schwarz
POM	- 43	95	10250	21	27	schwarz

Zubehör

Typ	mm
Mitnehmer	25
Scoop Mitnehmer	-
Abgewinkelte Mitnehmer	-
Verstärkte Mitnehmer	-
Kamm-Mitnehmer	50, 60
Mitnehmer montiert mit Round Top	-
Bordkanten	-
Frictionsoberfläche	-
Niederhalter	-

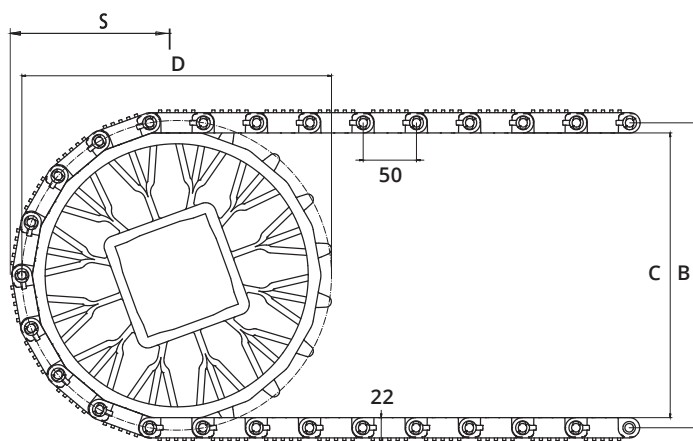

Zahnraddaten

S= Störkante, B = Teilkreisdurchmesser, C = Innendurchmesser, D = Umlenkdurchmesser


Zähne	S	B	C	D	Nabenbreite	Runde Bohrung		Vierkantbohrung	
	mm	mm	mm	mm		mm	Inch	mm	Inch
12	111	188	169	195	40	40 / 60		60 / 80 / 90	
16	143	254	235	259	40	40 / 60		60 / 80 / 90	
18	158	288	269	291	40	40 / 60		60 / 80 / 90	

S.50-938

Ideale Wahl für sehr schwere Transporte. Montageband für PKW- und LKW-Ladesysteme. FDA-zugelassen.

SCANBELT

MOVET®

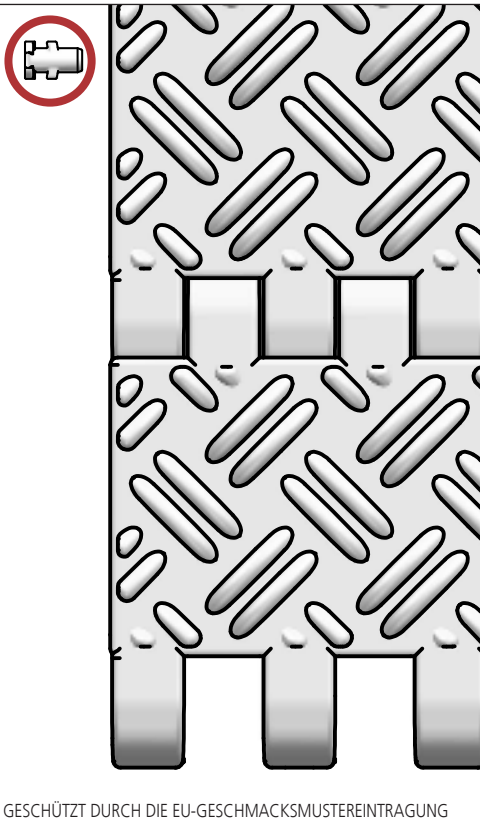

Empfohlene Branchen



Standardeigenschaften


Bandoberfläche	Geschlossenes Band mit rutschfester Oberfläche
Offene Fläche	Geschlossen, Flow $\approx$ 2 %
Stärke	Ideale Wahl für sehr schweren Transport
Reinigbarkeit	Gut
Standardbreite	Breitenabstufung von 20 mm, e.g. 100, 120 mm etc.

Banddaten

Bandmaterialien	Temperaturbereich		Max. Bandzug kg/m Bandbreite	Bandgewicht kg/m ²	Bandgewicht kg/m ² w. Stahlstangen	Standardfarben
	Min.	Max.				
PE	- 73	66	4800	14	20	schwarz
PP	+ 5	100	6000	14	20	schwarz
POM	- 43	95	10250	21	27	schwarz

Zubehör

Typ	mm
Mitnehmer	25
Scoop Mitnehmer	-
Abgewinkelte Mitnehmer	-
Verstärkte Mitnehmer	-
Kamm-Mitnehmer	50, 60
Mitnehmer montiert mit Round Top	-
Bordkanten	-
Friktionsoberfläche	-
Niederhalter	-

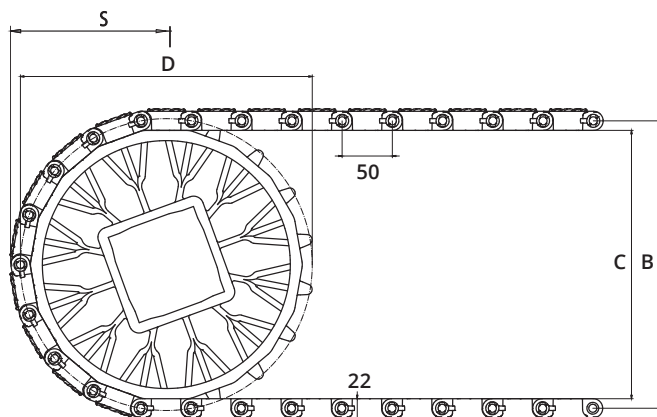

Zahnraddaten

S= Störkante, B = Teilkreisdurchmesser, C = Innendurchmesser, D = Umlenkdurchmesser

Zähne	S	B	C	D	Nabenbreite	Runde Bohrung		Vierkantbohrung	
	mm	mm	mm	mm		mm	Inch	mm	Inch
12	111	188	169	195	40	40 / 60		60 / 80 / 90	
16	143	254	235	259	40	40 / 60		60 / 80 / 90	
18	158	288	269	291	40	40 / 60		60 / 80 / 90	

5.

Modulbandserie

S.7


Teilung 75 mm

S.75-906

Ideal für sehr schwere Transporte. Montageband für PKW- und LKW-Ladesysteme. FDA-zugelassen.

SCANBELT

MOVET®

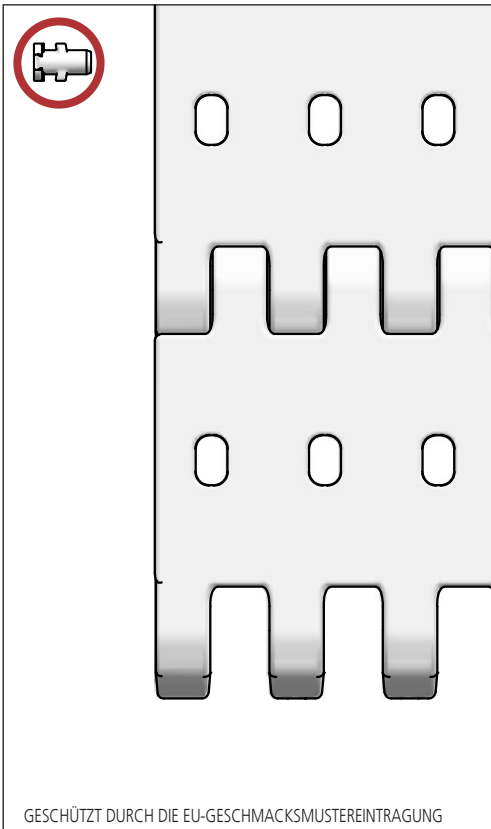

Empfohlene Branchen



Standardeigenschaften


Bandoberfläche	Perforierte glatte Oberfläche
Offene Fläche	5 %. Größte offene Fläche 7 x 11 mm, Flow ≈ 7 %
Stärke	Ideale Wahl für sehr schwere Transporte
Reinigbarkeit	Gut
Standardbreite	Breitenabstufung von 25 mm, e.g. 100, 125 mm etc.

Banddaten

Bandmaterialien	Temperaturbereich		Max. Bandzug kg/m Bandbreite	Bandgewicht kg/m²	Bandgewicht kg/m² w. Stahlstangen	Standardfarben
	Min.	Max.				
PE	-	-	-	-	-	-
PP	+ 5	100	10.000	22	30	schwarz
POM	- 43	95	16.000	33	41	schwarz/gelb

Zubehör

Typ	mm
Mitnehmer	-
Scoop Mitnehmer	-
Abgewinkelte Mitnehmer	-
Verstärkte Mitnehmer	-
Kamm-Mitnehmer	25, 50, 60
Mitnehmer montiert mit Round Top	-
Bordkanten	-
Frictionsoberfläche	-
Niederhalter	-

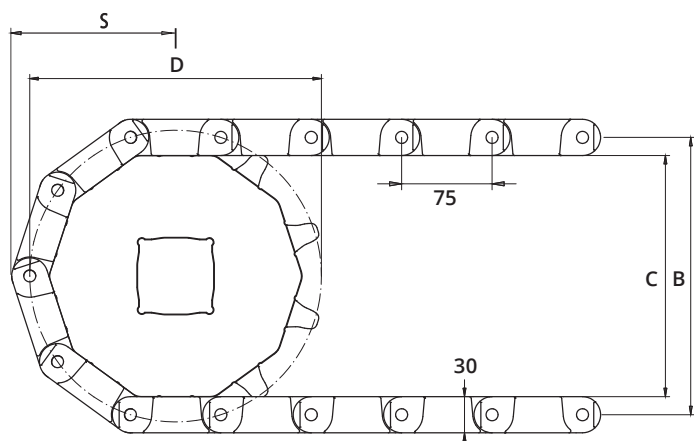

S= Störkante, B = Teilkreisdurchmesser, C = Innendurchmesser, D = Umlenkendurchmesser

Zahnraddaten


Zähne	S	B	C	D	Nabenbreite	Runde Bohrung		Vierkantbohrung	
	mm	mm	mm	mm		mm	Inch	mm	Inch
12	161	280	250	288	40	40 / 60		60 / 80 / 90	

S.75-908

Sehr schwerer Transport. Montageband für PKW- und LKW-Ladesysteme.
FDA-zugelassen.

SCANBELT

MOVET®

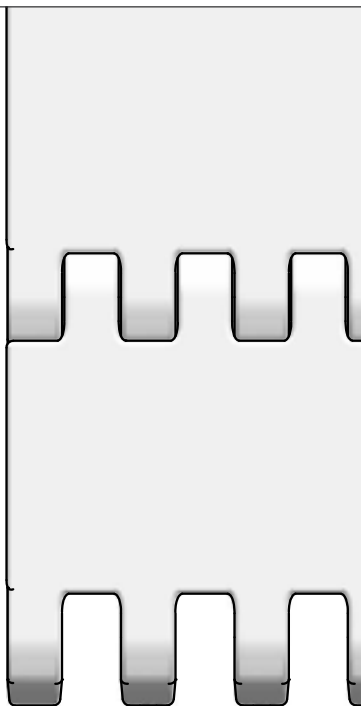

GESCHÜTZT DURCH DIE EU-GESCHMACKSMUSTEREINTRAGUNG

Empfohlene Branchen



Standardeigenschaften


Bandoberfläche	Geschlossene glatte Oberfläche
Offene Fläche	Geschlossen, Flow $\approx$ 2 %
Stärke	Ideale Wahl für sehr schwere Transporte
Reinigbarkeit	Gut
Standardbreite	Breitenabstufung von 25 mm, e.g. 100, 125 mm etc.

Banddaten

Bandmaterialien	Temperaturbereich		Max. Bandzug kg/m Bandbreite	Bandgewicht kg/m ²	Bandgewicht kg/m ² w. Stahlstangen	Standardfarben
	Min.	Max.				
PE	-	-	-	-	-	-
PP	+ 5	100	10.000	22	30	schwarz
POM	- 43	95	16.000	33	41	schwarz/gelb

Zubehör

Typ	mm
Mitnehmer	-
Scoop Mitnehmer	-
Abgewinkelte Mitnehmer	-
Verstärkte Mitnehmer	-
Kamm-Mitnehmer	25, 50, 60
Mitnehmer montiert mit Round Top	-
Bordkanten	40
Frictionsoberfläche	-
Niederhalter	-

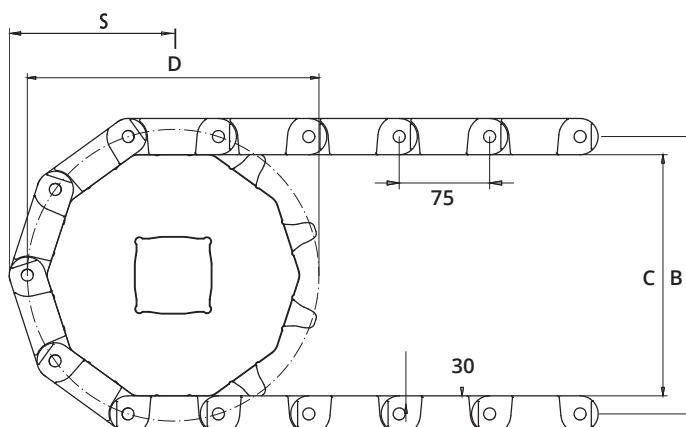

S= Störkante, B = Teilkreisdurchmesser, C = Innendurchmesser, D = Umlenkendurchmesser

Zahnraddaten


Zähne	S	B	C	D	Nabenbreite	Runde Bohrung		Vierkantbohrung	
	mm	mm	mm	mm		mm	Inch	mm	Inch
12	161	280	250	288	40	40 / 60		60 / 80 / 90	

S.75-938

Sehr schwerer Transport. Montageband für PKW- und LKW-Ladesysteme.
FDA-zugelassen.

SCANBELT

MOVET®

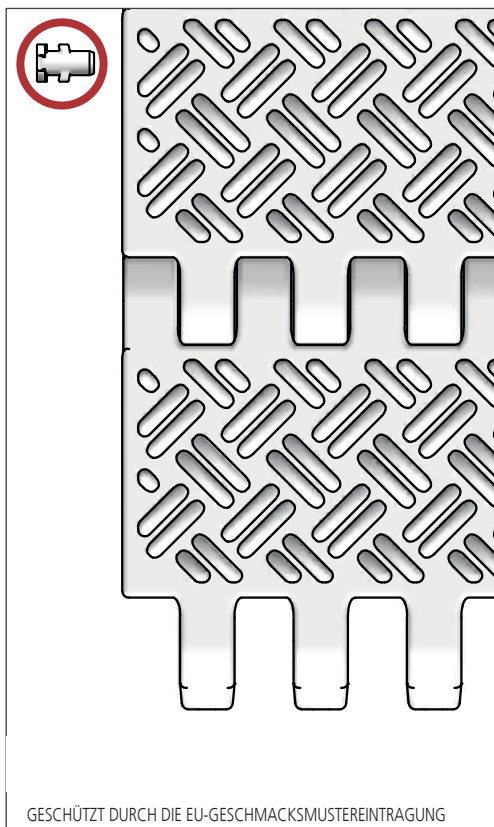

Empfohlene Branchen



Standardeigenschaften


Bandoberfläche	Geschlossenes Band mit 3 mm rutschfester Oberfläche
Offene Fläche	Geschlossen, Flow $\approx$ 4 %
Stärke	Ideale Wahl für den leichten Transport
Reinigbarkeit	Ausgezeichnet. FSIS
Standardbreite	Breitenabstufung von 20 mm, e.g. 100 mm, 120 mm etc.
Auch erhältlich als	Modul mit 40 mm Indent

Banddaten

Band- materialien	Temperatur- bereich		Max. Band- zug kg/m Bandbreite	Bandgewicht kg/m ²	Bandgewicht kg/m ² w. Stahlstangen	Standard- farben
	Min.	Max.				
PE	-	-	-	-	-	-
PP	+ 5	100	10.000	22	30	schwarz
POM	- 43	95	16.000	33	41	schwarz/gelb

Zubehör

Typ	mm
Mitnehmer	-
Scoop Mitnehmer	-
Abgewinkelte Mitnehmer	-
Verstärkte Mitnehmer	-
Kamm-Mitnehmer	25, 50, 60
Mitnehmer montiert mit Round Top	-
Bordkanten	-
Friktionsoberfläche	-
Niederhalter	-

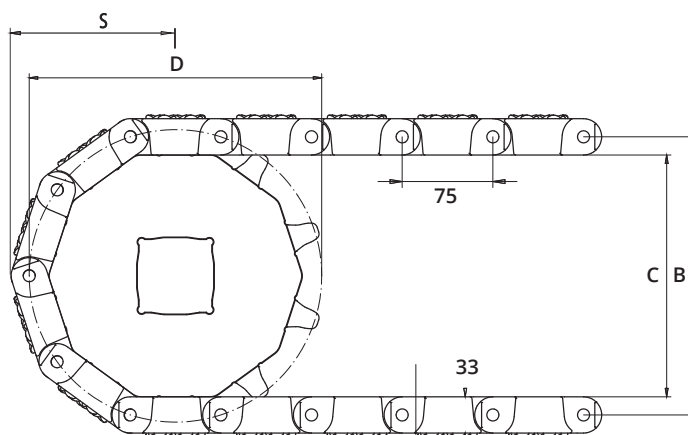

S= Störkante, B = Teilkreisdurchmesser, C = Innendurchmesser, D = Umlenkendurchmesser

Zahnraddaten

Zähne	S	B	C	D	Naben- breite	Runde Bohrung		Vierkantbohrung	
	mm	mm	mm	mm		mm	Inch	mm	Inch
12	164	280	250	288	50	40 / 60		60 / 80 / 90	

6.

Modulbandserie

S.2


Teilung 25 mm

S.101

Die ideale Wahl für den Transport mittlerer Gewichte. Spiral-Kühler, Radius-Förderer. FDA-zugelassen.

SCANBELT

MOVET®

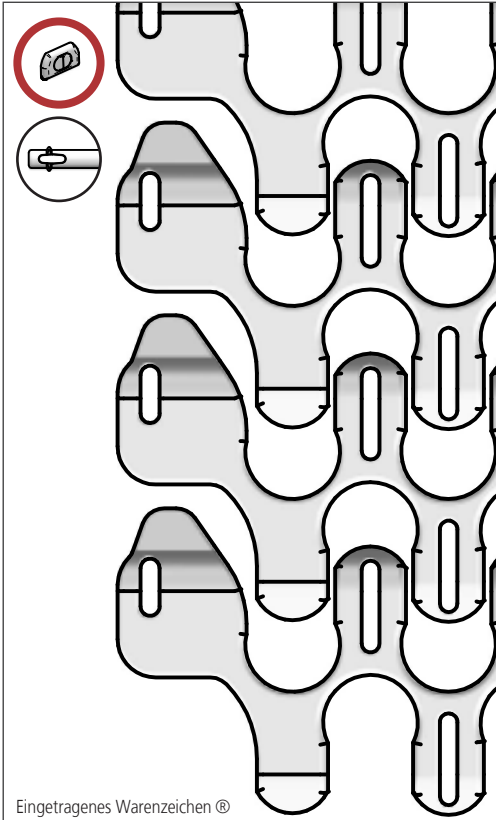

Eingetragenes Warenzeichen ©

Empfohlene Branchen



Standardeigenschaften



Bandoberfläche	Glatte Oberfläche
Offene Fläche	52 %, Flow $\approx$ 58 %
Stärke	Die ideale Wahl für mittelschwere Transporte
Reinigbarkeit	Gut
Breitenintervall	Normalerweise 20,5 mm. E.g: 210 mm, 230 mm etc.

Bandmaterialien	Temperatur		Stäbe	Max. Bandzug kg/m	Bandgewicht kg/m ²	Standardfarben
	Min.	Max.				
PP	+ 5	100	PP	60	4,5	weiß/blau
			Nylon	90	4,5	
			Steel	90	10	
POM	- 43	95	PP	75	7	natur/blau
			Nylon	120	7	
			Steel	120	12,5	

Zubehör

Type	mm
Mitnehmer	25, 50, 75
Bordkanten	-
Friktionsoberfläche	Ja
Haken oder Tabs	Ja

Zahnradposition

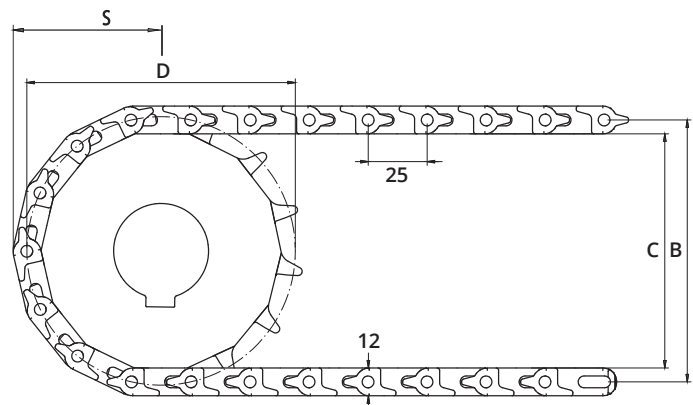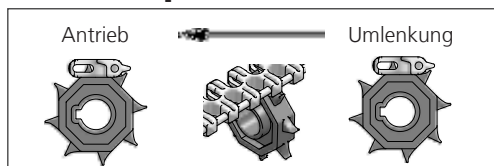


Zähne	S	B	C	D	Nabenbreite	Runde Bohrung		Vierkantbohrung	
	mm	mm	mm	mm		mm	Inch	mm	Inch
8	41	62	50	66	20	20 / 25	¾ / 1	25	
12	55	94	82	98	20	20 / 25 / 30 / 40	¾ / 1 / 1¼	25 / 40	1½
20	87	161	149	162	35	25 / 30 / 40	1 / 1¼	25 / 40	1½

S.101


Kurvenabmessungen

S. 101-25 mm Standard Breiten - Kurvenband

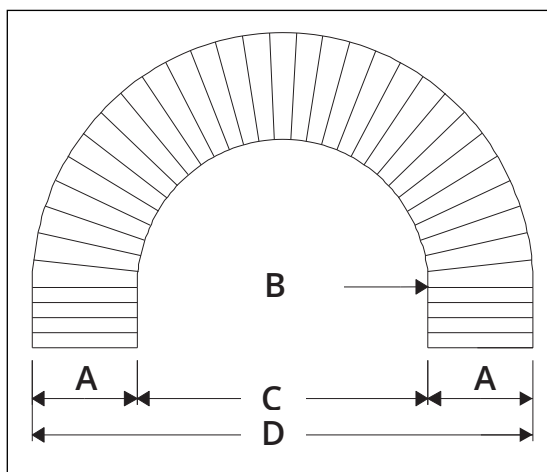

A = Bandbreite
B = Innerer Radius
C = Innerer Durchmesser
D = Outer diameter

A	107	210	292	394	497	600	702	805	907	1011
B	150	300	450	650	850	1035	1250	1460	1680	1905
C	300	600	900	1300	1700	2070	2500	2920	3360	3810
D	514	1020	1484	2088	2994	3270	3904	4530	5174	5832

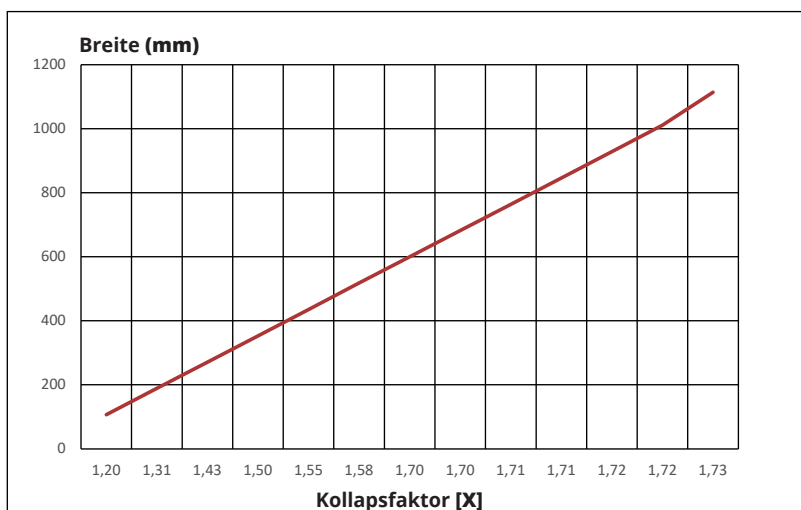

Kollapsfaktor = $\frac{\text{min. inner Radius}}{\text{Bandbreite}}$

Min. inner Radius = Kollapsfaktor x Bandbreite

Kollapsfaktor von 1,4

Standardbreiten


Band Breite	Min.inner radius	Band Breite	Min.inner radius
107	150	600	1035
128	180	620	1075
148	210	641	1115
169	240	662	1160
189	270	682	1205
210	300	702	1250
230	330	723	1290
251	370	744	1330
271	410	764	1370
292	450	785	1415
312	490	805	1460
333	530	826	1505
353	570	846	1550
374	610	867	1595
394	650	887	1635
414	690	907	1680
435	730	928	1725
455	770	949	1770
477	810	970	1815
497	850	990	1860
518	885	1011	1905
538	920	1114	2125
559	960	1217	2350
579	1000	1320	2595

S.101

Führungshaken

S. 101 Nach innen gedreht

S.101 – ABSTAND FÜR NACH INNEN GEDREHTE HÄKCHEN – (MM)

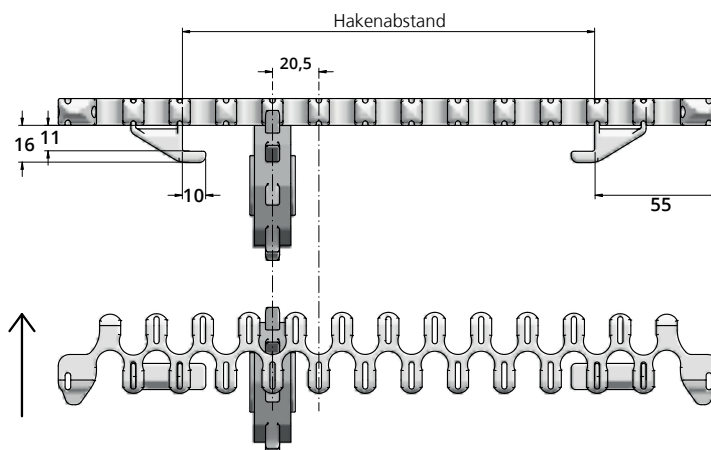

EMPFOHLENES MODELL

Bandabstand

128	
148	38
168	- 59
189	38 - 79
210	- 59 - 100
230	38 - 79 - 120
251	- 59 - 100 - 141
271	38 - 79 - 120 - 161
292	- 59 - 100 - 141 - 182
312	38 - 79 - 120 - 161 - 202
333	- 59 - 100 - 141 - 182 - 223
353	38 - 79 - 120 - 161 - 202 - 243
374	- 59 - 100 - 141 - 182 - 223 - 264
394	38 - 79 - 120 - 161 - 202 - 243 - 284
414	- 59 - 100 - 141 - 182 - 223 - 264 - 304
435	38 - 79 - 120 - 161 - 202 - 243 - 284 - 325
455	- 59 - 100 - 141 - 182 - 223 - 264 - 304 - 345
477	38 - 79 - 120 - 161 - 202 - 243 - 284 - 325 - 367
497	- 59 - 100 - 141 - 182 - 223 - 264 - 304 - 345 - 387
518	38 - 79 - 120 - 161 - 202 - 243 - 284 - 325 - 367 - 408
538	- 59 - 100 - 141 - 182 - 223 - 264 - 304 - 345 - 387 - 428
559	38 - 79 - 120 - 161 - 202 - 243 - 284 - 325 - 367 - 408 - 449
579	- 59 - 100 - 141 - 182 - 223 - 264 - 304 - 345 - 387 - 428 - 469
600	38 - 79 - 120 - 161 - 202 - 243 - 284 - 325 - 367 - 408 - 449 - 490
620	- 59 - 100 - 141 - 182 - 223 - 264 - 304 - 345 - 387 - 428 - 469 - 510
641	38 - 79 - 120 - 161 - 202 - 243 - 284 - 325 - 367 - 408 - 449 - 490 - 531
662	- 59 - 100 - 141 - 182 - 223 - 264 - 304 - 345 - 387 - 428 - 469 - 510 - 552
682	38 - 79 - 120 - 161 - 202 - 243 - 284 - 325 - 367 - 408 - 449 - 490 - 531 - 572
702	- 59 - 100 - 141 - 182 - 223 - 264 - 304 - 345 - 387 - 428 - 469 - 510 - 552 - 592
723	38 - 79 - 120 - 161 - 202 - 243 - 284 - 325 - 367 - 408 - 449 - 490 - 531 - 572 - 613
744	- 59 - 100 - 141 - 182 - 223 - 264 - 304 - 345 - 387 - 428 - 469 - 510 - 552 - 592 - 634
764	38 - 79 - 120 - 161 - 202 - 243 - 284 - 325 - 367 - 408 - 449 - 490 - 531 - 572 - 613 - 654
785	- 59 - 100 - 141 - 182 - 223 - 264 - 304 - 345 - 387 - 428 - 469 - 510 - 552 - 592 - 634 - 675
805	38 - 79 - 120 - 161 - 202 - 243 - 284 - 325 - 367 - 408 - 449 - 490 - 531 - 572 - 613 - 654 - 695
826	- 59 - 100 - 141 - 182 - 223 - 264 - 304 - 345 - 387 - 428 - 469 - 510 - 552 - 592 - 634 - 675 - 716
846	38 - 79 - 120 - 161 - 202 - 243 - 284 - 325 - 367 - 408 - 449 - 490 - 531 - 572 - 613 - 654 - 695 - 736
867	- 59 - 100 - 141 - 182 - 223 - 264 - 304 - 345 - 387 - 428 - 469 - 510 - 552 - 592 - 634 - 675 - 716 - 757
887	38 - 79 - 120 - 161 - 202 - 243 - 284 - 325 - 367 - 408 - 449 - 490 - 531 - 572 - 613 - 654 - 695 - 736 - 777
907	- 59 - 100 - 141 - 182 - 223 - 264 - 304 - 345 - 387 - 428 - 469 - 510 - 552 - 592 - 634 - 675 - 716 - 757 - 797
928	38 - 79 - 120 - 161 - 202 - 243 - 284 - 325 - 367 - 408 - 449 - 490 - 531 - 572 - 613 - 654 - 695 - 736 - 777 - 818
949	- 59 - 100 - 141 - 182 - 223 - 264 - 304 - 345 - 387 - 428 - 469 - 510 - 552 - 592 - 634 - 675 - 716 - 757 - 797 - 839
970	38 - 79 - 120 - 161 - 202 - 243 - 284 - 325 - 367 - 408 - 449 - 490 - 531 - 572 - 613 - 654 - 695 - 736 - 777 - 818 - 860
990	- 59 - 100 - 141 - 182 - 223 - 264 - 304 - 345 - 387 - 428 - 469 - 510 - 552 - 592 - 634 - 675 - 716 - 757 - 797 - 839 - 880
1011	38 - 79 - 120 - 161 - 202 - 243 - 284 - 325 - 367 - 408 - 449 - 490 - 531 - 572 - 613 - 654 - 695 - 736 - 777 - 818 - 860 - 901
	- 59 - 100 - 141 - 182 - 223 - 246 - 304 - 345 - 387 - 428 - 469 - 510 - 552 - 592 - 634 - 675 - 716 - 757 - 797 - 839 - 808 -


Hakenabstand

S.101

Führungshaken

S. 101 Nach innen gedreht

S.101 – ABSTAND FÜR NACH INNEN GEDREHTE HÄKCHEN – (MM)

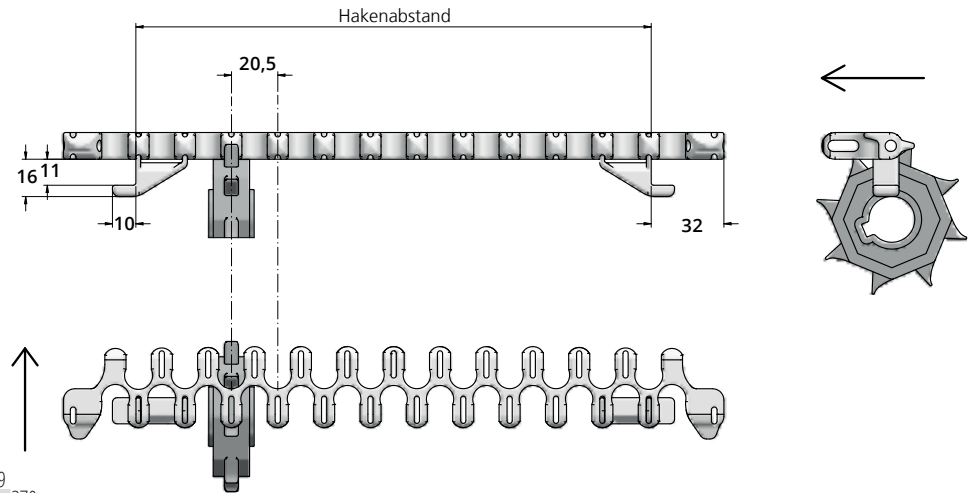

EMPFOHLENES MODELL

Belt Distance

128	64
148	- 84
168	64 - 105
189	- 84 - 125
210	64 - 105 - 146
230	- 84 - 125 - 167
251	64 - 105 - 146 - 188
271	- 84 - 125 - 167 - 208
292	64 - 105 - 146 - 188 - 229
312	- 84 - 125 - 167 - 208 - 249
333	64 - 105 - 146 - 188 - 229 - 270
353	- 84 - 125 - 167 - 208 - 249 - 290
374	64 - 105 - 146 - 188 - 229 - 270 - 311
394	- 84 - 125 - 167 - 208 - 249 - 290 - 331
414	64 - 105 - 146 - 188 - 229 - 270 - 311 - 351
435	- 84 - 125 - 167 - 208 - 249 - 290 - 331 - 372
455	64 - 105 - 146 - 188 - 229 - 270 - 311 - 351 - 392
477	- 84 - 125 - 167 - 208 - 249 - 290 - 331 - 372 - 413
497	64 - 105 - 146 - 188 - 229 - 270 - 311 - 351 - 392 - 433
518	- 84 - 125 - 167 - 208 - 249 - 290 - 331 - 372 - 413 - 454
538	64 - 105 - 146 - 188 - 229 - 270 - 311 - 351 - 392 - 433 - 474
559	- 84 - 125 - 167 - 208 - 249 - 290 - 331 - 372 - 413 - 454 - 495
579	64 - 105 - 146 - 188 - 229 - 270 - 311 - 351 - 392 - 433 - 474 - 515
600	- 84 - 125 - 167 - 208 - 249 - 290 - 331 - 372 - 413 - 454 - 495 - 536
620	64 - 105 - 146 - 188 - 229 - 270 - 311 - 351 - 392 - 433 - 474 - 515 - 556
641	- 84 - 125 - 167 - 208 - 249 - 290 - 331 - 372 - 413 - 454 - 495 - 536 - 577
662	64 - 105 - 146 - 188 - 229 - 270 - 311 - 351 - 392 - 433 - 474 - 515 - 556 - 598
682	- 84 - 125 - 167 - 208 - 249 - 290 - 331 - 372 - 413 - 454 - 495 - 536 - 577 - 618
702	64 - 105 - 146 - 188 - 229 - 270 - 311 - 351 - 392 - 433 - 474 - 515 - 556 - 598 - 638
723	- 84 - 125 - 167 - 208 - 249 - 290 - 331 - 372 - 413 - 454 - 495 - 536 - 577 - 618 - 659
744	64 - 105 - 146 - 188 - 229 - 270 - 311 - 351 - 392 - 433 - 474 - 515 - 556 - 598 - 638 - 680
764	- 84 - 125 - 167 - 208 - 249 - 290 - 331 - 372 - 413 - 454 - 495 - 536 - 577 - 618 - 659 - 700
785	64 - 105 - 146 - 188 - 229 - 270 - 311 - 351 - 392 - 433 - 474 - 515 - 556 - 598 - 638 - 680 - 721
805	- 84 - 125 - 167 - 208 - 249 - 290 - 331 - 372 - 413 - 454 - 495 - 536 - 577 - 618 - 659 - 700 - 741
826	64 - 105 - 146 - 188 - 229 - 270 - 311 - 351 - 392 - 433 - 474 - 515 - 556 - 598 - 638 - 680 - 721 - 762
846	- 84 - 125 - 167 - 208 - 249 - 290 - 331 - 372 - 413 - 454 - 495 - 536 - 577 - 618 - 659 - 700 - 741 - 782
867	64 - 105 - 146 - 188 - 229 - 270 - 311 - 351 - 392 - 433 - 474 - 515 - 556 - 598 - 638 - 680 - 721 - 762 - 803
887	- 84 - 125 - 167 - 208 - 249 - 290 - 331 - 372 - 413 - 454 - 495 - 536 - 577 - 618 - 659 - 700 - 741 - 782 - 823
907	64 - 105 - 146 - 188 - 229 - 270 - 311 - 351 - 392 - 433 - 474 - 515 - 556 - 598 - 638 - 680 - 721 - 762 - 803 - 843
928	- 84 - 125 - 167 - 208 - 249 - 290 - 331 - 372 - 413 - 454 - 495 - 536 - 577 - 618 - 659 - 700 - 741 - 782 - 823 - 864
949	64 - 105 - 146 - 188 - 229 - 270 - 311 - 351 - 392 - 433 - 474 - 515 - 556 - 598 - 638 - 680 - 721 - 762 - 803 - 843 - 884
970	- 84 - 125 - 167 - 208 - 249 - 290 - 331 - 372 - 413 - 454 - 495 - 536 - 577 - 618 - 659 - 700 - 741 - 782 - 823 - 864 - 906
990	64 - 105 - 146 - 188 - 229 - 270 - 311 - 351 - 392 - 433 - 474 - 515 - 556 - 598 - 638 - 680 - 721 - 762 - 803 - 843 - 884 - 926
1011	- 84 - 125 - 167 - 208 - 249 - 290 - 331 - 372 - 413 - 454 - 495 - 536 - 577 - 618 - 659 - 700 - 741 - 782 - 823 - 864 - 906 - 947
	64 - 105 - 146 - 188 - 229 - 270 - 311 - 351 - 392 - 433 - 474 - 515 - 556 - 598 - 638 - 680 - 721 - 762 - 803 - 843 - 884 - 926 -


Hakenabstand

S.100R

Die ideale Wahl für den Transport mittlerer Gewichte. Spiral-Kühler, Radius-Förderer. Konstruktion: Seitenmodule, Mittelmodule. FDA-zugelassen.

SCANBELT

MOVET®

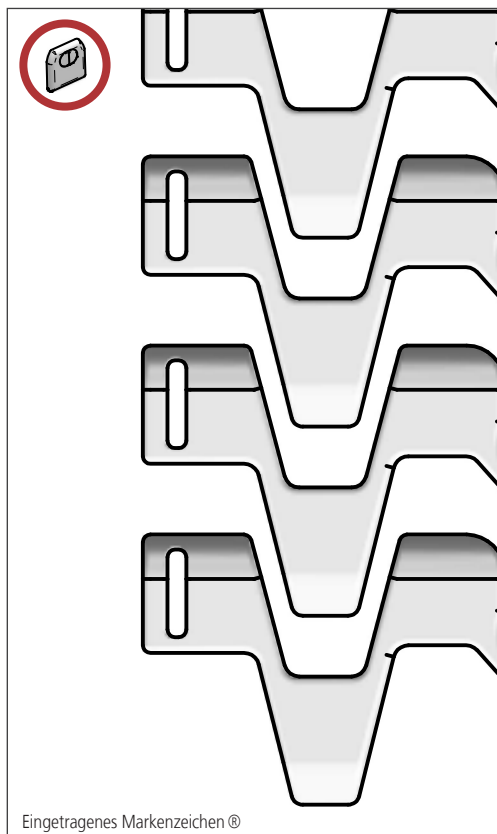

Eingetragenes Markenzeichen ®

Empfohlene Branchen



Standardeigenschaften

Bandoberfläche	Glatte Oberfläche
Offene Fläche	52 %, Flow $\approx$ 58 %
Stärke	Die ideale Wahl für mittelschwere Transporte
Reinigbarkeit	Gut
Breitenintervall	Normalerweise 20,5 mm. E.g: 209 mm, 229 mm etc.


Banddaten

Bandmaterialien	Temperatur		Stäbe	Max. Bandzug kg/m	Bandgewicht kg/m ²	Standardfarben
	Min.	Max.				
PP	+ 5	100	PP	60	4,5	weiß/blau
			Nylon	90	4,5	
			Steel	100	10	
POM	- 43	95	PP	75	7	natur/blau
			Nylon	110	7	
			Steel	150	12,5	

Zubehör

Type	mm
Mitnehmer	25, 50, 75
Bordkanten	25
Friktionsoberfläche	Ja
Haken	Ja

Zahnradposition

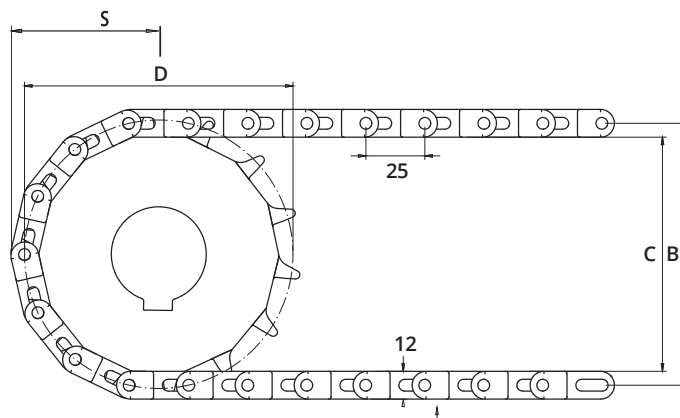

Zahnraddaten


S= Störkante, B = Teilkreisdurchmesser, C = Innendurchmesser, D = Umlenkdurchmesser

Zähne	S	B	C	D	Nabenbreite	Runde Bohrung		Vierkantbohrung	
	mm	mm	mm	mm		mm	Inch	mm	Inch
8	41	62	50	66	20	20 / 25	¾ / 1	25	
12	55	94	82	98	20	20 / 25 / 30 / 40	¾ / 1 / 1¼	25 / 40	1½
20	87	161	149	162	35	25 / 30 / 40	1 / 1¼	25 / 40	1½

S.100R


Kurvenabmessungen

S. 100R-25 mm Radius

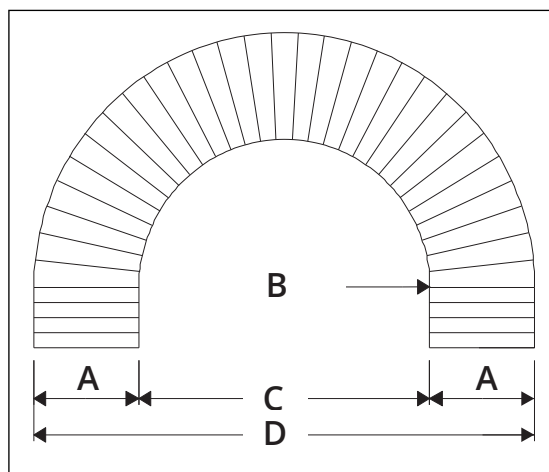

A = Bandbreite
B = Innerer Radius
C = Innerer Durchmesser
D = Outer diameter

A	209	270	373	475	577	679	782	884	986	1088
B	297	419	617	810	1044	1173	1408	1675	1898	2143
C	594	838	1234	1620	2088	2346	2816	3350	3796	4286
D	1012	1378	1980	2570	3242	3704	4380	5118	5768	6462

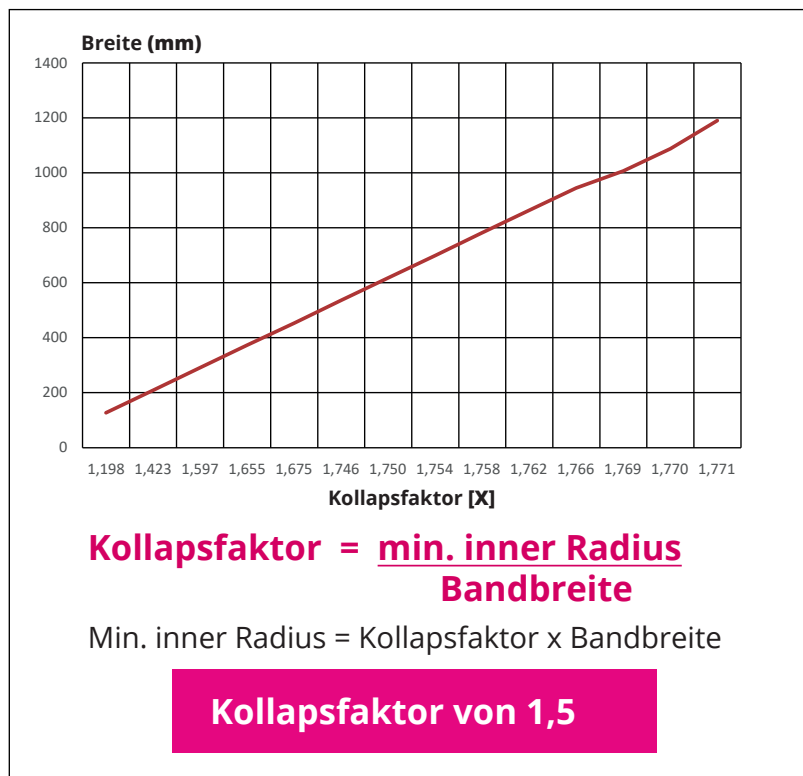

Standardbreiten


Band Breite	Min.inner radius	Band Breite	Min.inner radius
127	152	618	1125
147	183	638	1164
168	220	659	1127
188	260	679	1173
209	297	699	1216
229	336	720	1264
250	378	741	1312
270	419	761	1358
291	465	782	1408
311	504	802	1459
332	543	823	1513
352	581	843	1564
373	617	864	1618
393	652	884	1675
413	688	904	1734
433	723	925	1753
453	763	945	1800
475	810	966	1850
495	856	986	1898
516	906	1007	1944
536	954	1088	2143
557	1000	1190	2404
577	1044		
598	1085		

S.100R

Führungshaken S. 100R Nach innen gedreht

S.100R – ABSTAND FÜR NACH INNEN GEDREHTE HÄKCHEN – (MM)

75

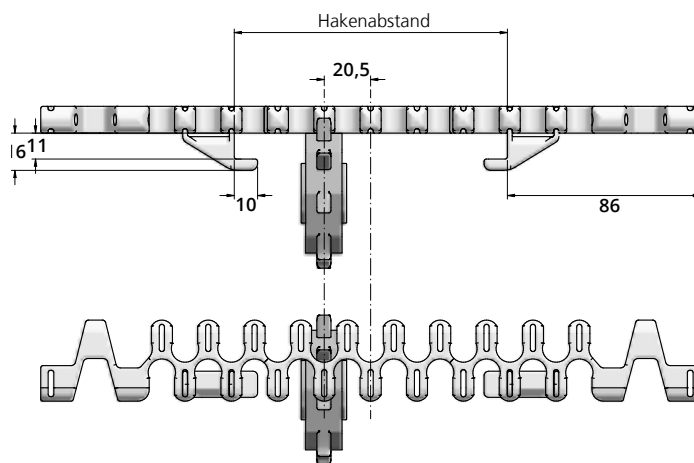

VORGESCHLAGENES MODELL

Riemenabstand

127	-
147	-
168	-
188	-
209	38
229	- 58
250	38 - 79
270	- 58 - 99
291	38 - 79 - 120
311	- 58 - 99 - 140
332	38 - 79 - 120 - 161
352	- 58 - 99 - 140 - 181
373	38 - 79 - 120 - 161 - 201
393	- 58 - 99 - 140 - 181 - 221
413	38 - 79 - 120 - 161 - 201 - 242
434	- 58 - 99 - 140 - 181 - 221 - 262
454	38 - 79 - 120 - 161 - 201 - 242 - 282
475	- 58 - 99 - 140 - 181 - 221 - 262 - 304
495	38 - 79 - 120 - 161 - 201 - 242 - 282 - 324
516	- 58 - 99 - 140 - 181 - 221 - 262 - 304 - 345
536	38 - 79 - 120 - 161 - 201 - 242 - 282 - 324 - 365
557	- 58 - 99 - 140 - 181 - 221 - 262 - 304 - 345 - 386
577	38 - 79 - 120 - 161 - 201 - 242 - 282 - 324 - 365 - 406
598	- 58 - 99 - 140 - 181 - 221 - 262 - 304 - 345 - 386 - 427
618	38 - 79 - 120 - 161 - 201 - 242 - 282 - 324 - 365 - 406 - 447
638	- 58 - 99 - 140 - 181 - 221 - 262 - 304 - 345 - 386 - 427 - 467
659	38 - 79 - 120 - 161 - 201 - 242 - 282 - 324 - 365 - 406 - 447 - 488
679	- 58 - 99 - 140 - 181 - 221 - 262 - 304 - 345 - 386 - 427 - 467 - 508
699	38 - 79 - 120 - 161 - 201 - 242 - 282 - 324 - 365 - 406 - 447 - 488 - 528
720	- 58 - 99 - 140 - 181 - 221 - 262 - 304 - 345 - 386 - 427 - 467 - 508 - 549
741	38 - 79 - 120 - 161 - 201 - 242 - 282 - 324 - 365 - 406 - 447 - 488 - 528 - 570
761	- 58 - 99 - 140 - 181 - 221 - 262 - 304 - 345 - 386 - 427 - 467 - 508 - 549 - 590
782	38 - 79 - 120 - 161 - 201 - 242 - 282 - 324 - 365 - 406 - 447 - 488 - 528 - 570 - 611
802	- 58 - 99 - 140 - 181 - 221 - 262 - 304 - 345 - 386 - 427 - 467 - 508 - 549 - 590 - 631
823	38 - 79 - 120 - 161 - 201 - 242 - 282 - 324 - 365 - 406 - 447 - 488 - 528 - 570 - 611 - 652
843	- 58 - 99 - 140 - 181 - 221 - 262 - 304 - 345 - 386 - 427 - 467 - 508 - 549 - 590 - 631 - 672
864	38 - 79 - 120 - 161 - 201 - 242 - 282 - 324 - 365 - 406 - 447 - 488 - 528 - 570 - 611 - 652 - 693
884	- 58 - 99 - 140 - 181 - 221 - 262 - 304 - 345 - 386 - 427 - 467 - 508 - 549 - 590 - 631 - 672 - 714
904	38 - 79 - 120 - 161 - 201 - 242 - 282 - 324 - 365 - 406 - 447 - 488 - 528 - 570 - 611 - 652 - 693 - 734
925	- 58 - 99 - 140 - 181 - 221 - 262 - 304 - 345 - 386 - 427 - 467 - 508 - 549 - 590 - 631 - 672 - 714 - 754
945	38 - 79 - 120 - 161 - 201 - 242 - 282 - 324 - 365 - 406 - 447 - 488 - 528 - 570 - 611 - 652 - 693 - 734 - 775
966	- 58 - 99 - 140 - 181 - 221 - 262 - 304 - 345 - 386 - 427 - 467 - 508 - 549 - 590 - 631 - 672 - 714 - 754 - 795
986	38 - 79 - 120 - 161 - 201 - 242 - 282 - 324 - 365 - 406 - 447 - 488 - 528 - 570 - 611 - 652 - 693 - 734 - 775 - 815
1007	- 58 - 99 - 140 - 181 - 221 - 262 - 304 - 345 - 386 - 427 - 467 - 508 - 549 - 590 - 631 - 672 - 714 - 754 - 795 - 836
	38 - 79 - 120 - 161 - 201 - 242 - 282 - 324 - 365 - 406 - 447 - 488 - 528 - 570 - 611 - 652 - 693 - 734 - 775 - 815 836

Hakenabstand


83

S.100R

Führungshaken

S. 100R Außen gedreht

S.100R – ABSTAND FÜR NACH AUSSEN GEDREHTE HÄKCHEN - (MM)

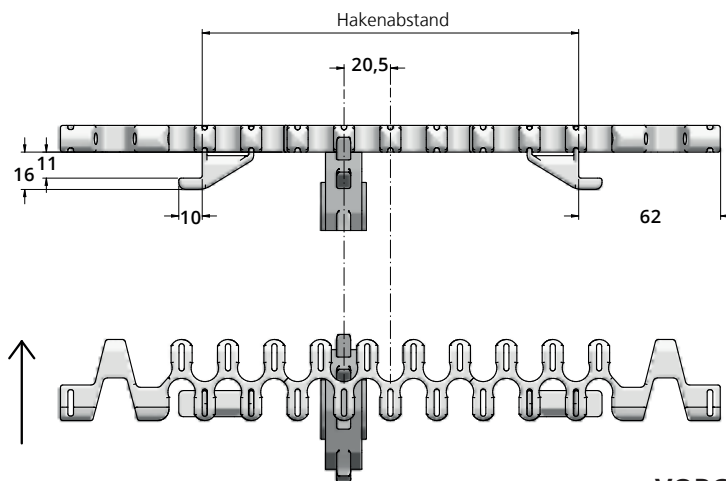

VORGESCHLAGENES MODELL

Riemenabstand

127	
147	
168	
188	64
209	- 85
229	64 - 105
250	- 85 - 126
270	64 - 105 - 146
291	- 85 - 126 - 167
311	64 - 105 - 146 - 187
332	- 85 - 126 - 167 - 208
352	64 - 105 - 146 - 187 - 228
373	- 85 - 126 - 167 - 208 - 249
393	64 - 105 - 146 - 187 - 228 - 269
413	- 85 - 126 - 167 - 208 - 249 - 289
434	64 - 105 - 146 - 187 - 228 - 269 - 310
454	- 85 - 126 - 167 - 208 - 249 - 289 - 330
475	64 - 105 - 146 - 187 - 228 - 269 - 310 - 351
495	- 85 - 126 - 167 - 208 - 249 - 289 - 330 - 371
516	64 - 105 - 146 - 187 - 228 - 269 - 310 - 351 - 392
536	- 85 - 126 - 167 - 208 - 249 - 289 - 330 - 371 - 412
557	64 - 105 - 146 - 187 - 228 - 269 - 310 - 351 - 392 - 433
577	- 85 - 126 - 167 - 208 - 249 - 289 - 330 - 371 - 412 - 453
598	64 - 105 - 146 - 187 - 228 - 269 - 310 - 351 - 392 - 433 - 474
618	- 85 - 126 - 167 - 208 - 249 - 289 - 330 - 371 - 412 - 453 - 494
638	64 - 105 - 146 - 187 - 228 - 269 - 310 - 351 - 392 - 433 - 474 - 514
659	- 85 - 126 - 167 - 208 - 249 - 289 - 330 - 371 - 412 - 453 - 494 - 535
679	64 - 105 - 146 - 187 - 228 - 269 - 310 - 351 - 392 - 433 - 474 - 514 - 555
699	- 85 - 126 - 167 - 208 - 249 - 289 - 330 - 371 - 412 - 453 - 494 - 535 - 575
720	64 - 105 - 146 - 187 - 228 - 269 - 310 - 351 - 392 - 433 - 474 - 514 - 555 - 596
741	- 85 - 126 - 167 - 208 - 249 - 289 - 330 - 371 - 412 - 453 - 494 - 535 - 575 - 617
761	64 - 105 - 146 - 187 - 228 - 269 - 310 - 351 - 392 - 433 - 474 - 514 - 555 - 596 - 637
782	- 85 - 126 - 167 - 208 - 249 - 289 - 330 - 371 - 412 - 453 - 494 - 535 - 575 - 617 - 658
802	64 - 105 - 146 - 187 - 228 - 269 - 310 - 351 - 392 - 433 - 474 - 514 - 555 - 596 - 637 - 678
823	- 85 - 126 - 167 - 208 - 249 - 289 - 330 - 371 - 412 - 453 - 494 - 535 - 575 - 617 - 658 - 699
843	64 - 105 - 146 - 187 - 228 - 269 - 310 - 351 - 392 - 433 - 474 - 514 - 555 - 596 - 637 - 678 - 719
864	- 85 - 126 - 167 - 208 - 249 - 289 - 330 - 371 - 412 - 453 - 494 - 535 - 575 - 617 - 658 - 699 - 740
884	64 - 105 - 146 - 187 - 228 - 269 - 310 - 351 - 392 - 433 - 474 - 514 - 555 - 596 - 637 - 678 - 719 - 760
904	- 85 - 126 - 167 - 208 - 249 - 289 - 330 - 371 - 412 - 453 - 494 - 535 - 575 - 617 - 658 - 699 - 740 - 780
925	64 - 105 - 146 - 187 - 228 - 269 - 310 - 351 - 392 - 433 - 474 - 514 - 555 - 596 - 637 - 678 - 719 - 760 - 801
945	- 85 - 126 - 167 - 208 - 249 - 289 - 330 - 371 - 412 - 453 - 494 - 535 - 575 - 617 - 658 - 699 - 740 - 780 - 821
966	64 - 105 - 146 - 187 - 228 - 269 - 310 - 351 - 392 - 433 - 474 - 514 - 555 - 596 - 637 - 678 - 719 - 760 - 801 - 842
986	- 85 - 126 - 167 - 208 - 249 - 289 - 330 - 371 - 412 - 453 - 494 - 535 - 575 - 617 - 658 - 699 - 740 - 780 - 821 - 862
1007	64 - 105 - 146 - 187 - 228 - 269 - 310 - 351 - 392 - 433 - 474 - 514 - 555 - 596 - 637 - 678 - 719 - 760 - 801 - 842 - 883
	- 85 - 126 - 167 - 208 - 249 - 289 - 330 - 371 - 412 - 453 - 494 - 535 - 575 - 617 - 658 - 699 - 740 - 780 - 821 - 862 - 883


Hakenabstand

S.100R HOOK

Die ideale Wahl für den Transport mittlerer Gewichte. Spiral-Kühler, Radius-Förderer. Diese Version hat integrierte, nach außen gedrehte Haken. FDA-zugelassen.

SCANBELT

MOVET®

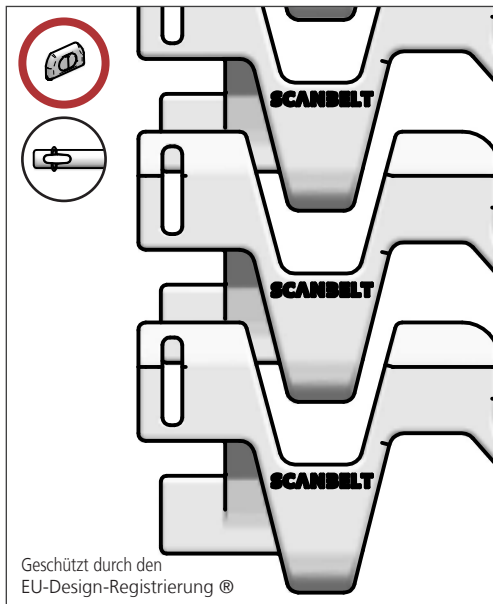

Empfohlene Branchen



Standardeigenschaften

Bandoberfläche	Glatte Oberfläche
Offene Fläche	52 %, Flow $\approx$ 58 %
Stärke	Die ideale Wahl für mittelschwere Transporte
Reinigbarkeit	Gut
Breitenintervall	Normalerweise 20,5 mm. E.g: 209 mm, 229 mm etc.


Banddaten

Bandmaterialien	Temperatur		Stäbe	Max. Bandzug kg/m	Bandgewicht kg/m ²	Standardfarben
	Min.	Max.				
PP	+ 5	100	PP	60	4,5	weiß/blau
			Nylon	90	4,5	
			Steel	100	10	
POM	- 43	95	PP	75	7	natur/blau
			Nylon	110	7	
			Steel	150	12,5	



Zubehör

Type	mm
Mitnehmer	25, 50, 75
Bordkanten	-
Friktionsoberfläche	Ja

HAKEN

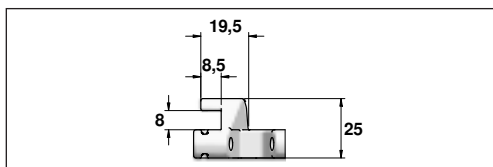

Zahnradposition

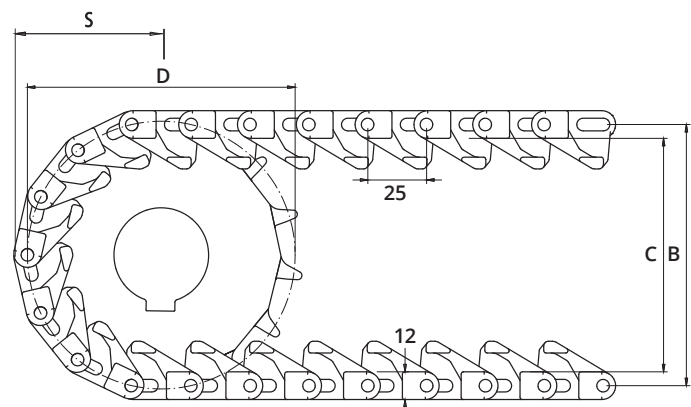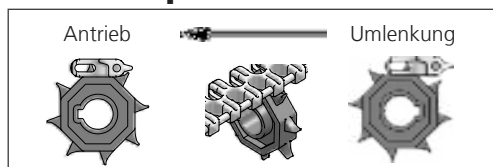

Zahnraddaten


S= Störkante, B = Teilkreisdurchmesser, C = Innendurchmesser, D = Umlenkdurchmesser

Zähne	S	B	C	D	Nabenbreite	Runde Bohrung		Vierkantbohrung	
	mm	mm	mm	mm		mm	Inch	mm	Inch
12	55	94	82	98	20	20 / 25 / 30 / 40	¾ / 1 / 1¼	25 / 40	1½
20	87	161	149	162	35	25 / 30 / 40	1 / 1¼	25 / 40	1½

S.100R HOOK

Kurvenabmessungen

S. 100 R HOOK - 25 mm Radius

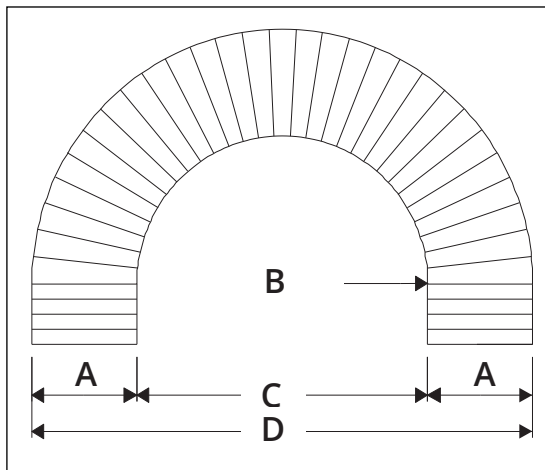


A = Bandbreite

B = Innerer Radius

C = Innerer Durchmesser

D = Äußerer Durchmesser

A	209	270	373	475	577	679	782	884	986	1088
B	297	419	617	810	1044	1173	1408	1675	1898	2143
C	594	838	1234	1620	2088	2346	2816	3350	3796	4286
D	1012	1378	1980	2570	3242	3704	4380	5118	5768	6462

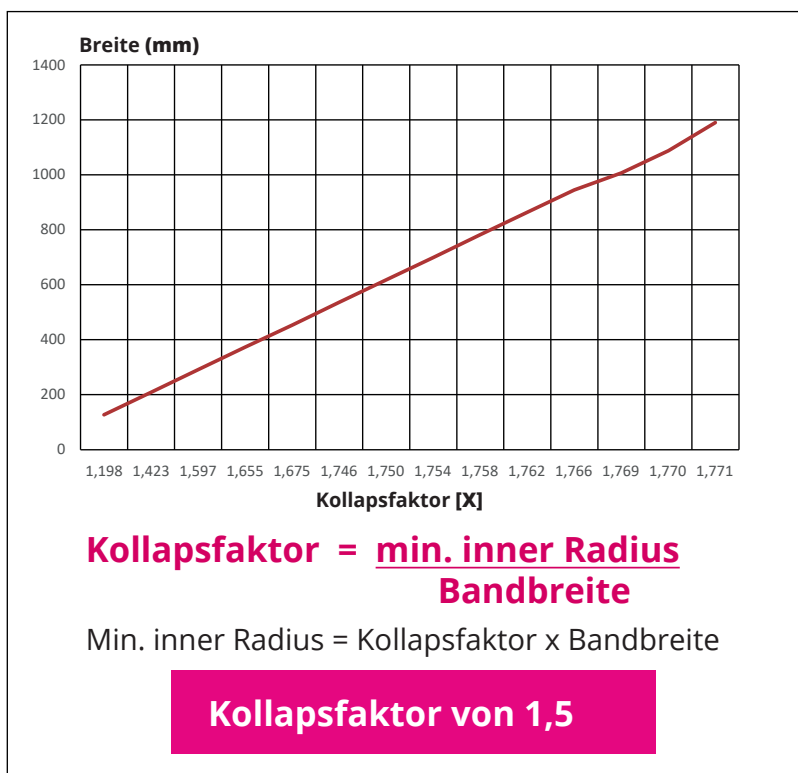

Standardbreiten


Band Breite	Min.inner radius	Band Breite	Min.inner radius
127	152	618	1125
147	183	638	1164
168	220	659	1127
188	260	679	1173
209	297	699	1216
229	336	720	1264
250	378	741	1312
270	419	761	1358
291	465	782	1408
311	504	802	1459
332	543	823	1513
352	581	843	1564
373	617	864	1618
393	652	884	1675
413	688	904	1734
433	723	925	1753
453	763	945	1800
475	810	966	1850
495	856	986	1898
516	906	1007	1944
536	954	1088	2143
557	1000	1190	2404
577	1044		
598	1085		

J.101

Die ideale Wahl für hochbelastbare Spiralen und J-Kurven. Spiralförmige Kühler, Radiusförderer. Konstruktion: Seitenmodule und Mittelmodule. FDA-zugelassen.

SCANBELT

MOVET®

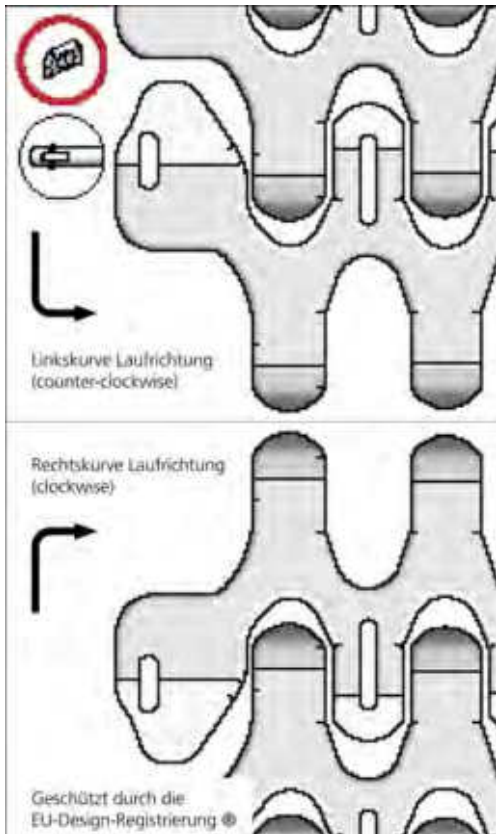

Empfohlene Branchen



Standardeigenschaften

Bandoberfläche	Glatte Oberfläche
Offene Fläche	52 %, Flow $\approx$ 58 %
Stärke	Die ideale Wahl für mittelschwere Transporte
Reinigbarkeit	Gut
Breitenintervall	Normalerweise 20,5 mm. E.g: 210 mm, 230 mm etc.



Banddaten

Bandmaterialien	Temperatur		Stäbe	Max. Bandzug kg/m	Bandgewicht kg/m²	Standardfarben
	Min.	Max.				
PP	+ 5	100	PP	Please contact ScanBelt		weiß/blau
			Nylon			
			Steel			
POM	- 43	95	PP	160	7	natur/blau
			Nylon	250	7	
			Steel	250	12,5	

Zubehör

Type	mm
Mitnehmer	25, 50, 75
Haken	Haken oder TAB's
Friktionsoberfläche	Ja

Zahnradposition

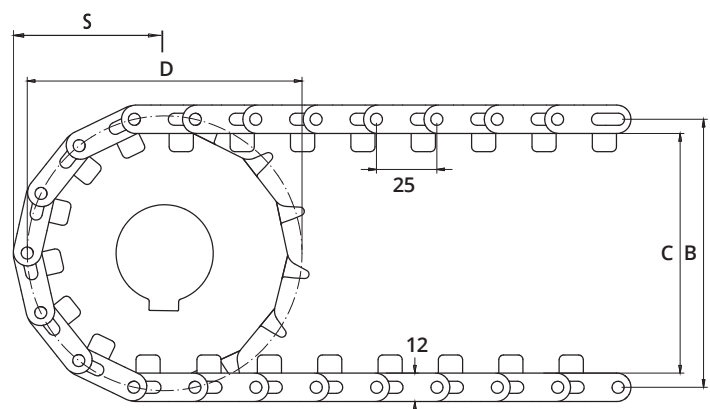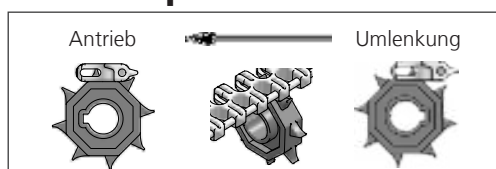

Zahnraddaten

S= Störkante, B = Teilkreisdurchmesser, C = Innendurchmesser, D = Umlenkdurchmesser


Zähne	S	B	C	D	Nabenbreite	Runde Bohrung		Vierkantbohrung	
	mm	mm	mm	mm		mm	Inch	mm	Inch
8	41	62	54	66	20	20 / 25	¾ / 1	25	1½
12	55	96	84	98	20	20 / 25 / 30 / 40	¾ / 1 / 1¼	25 / 40	1½
20	87	161	149	162	35	25 / 30 / 40	1 / 1¼	25 / 40	1½

J.101

Kurvenabmessungen

J. 101 - 25 mm Abmessungen des Radiusbandes

75

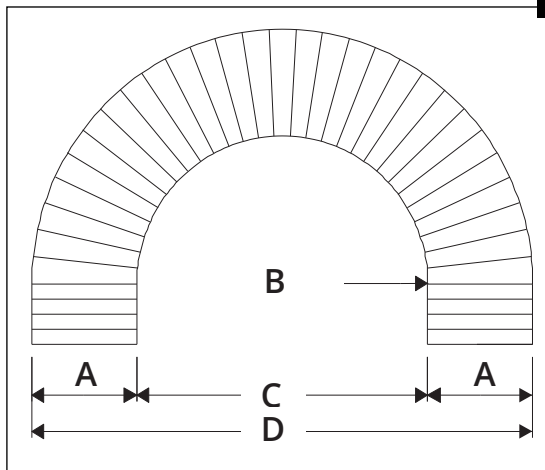


A = Bandbreite

B = Innerer Radius

C = Innerer Durchmesser

D = Äußerer Durchmesser

A	107	210	292	394	497	600	702	805	907	1011
B	150	300	450	650	850	1035	1250	1460	1680	1905
C	300	600	900	1300	1700	2070	2500	2920	3360	3810
D	514	1020	1484	2088	2644	3220	3854	4480	5124	5782

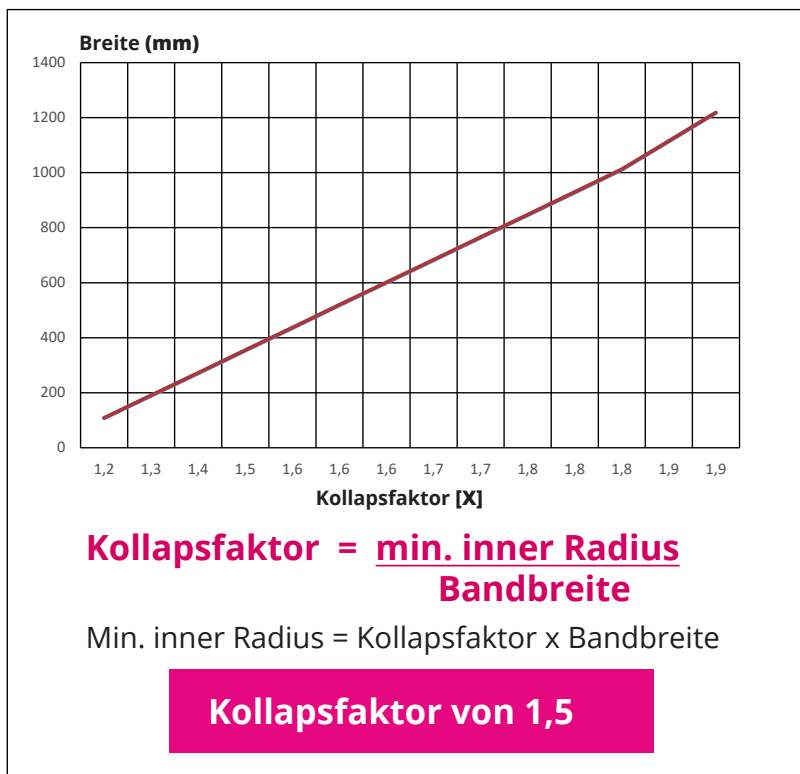

Standardbreiten


Band Breite	Min.inner radius	Band Breite	Min.inner radius
107	150	579	1000
128	180	600	1035
148	210	620	1075
169	240	641	1115
189	270	682	1205
210	300	702	1250
230	330	723	1290
251	370	744	1330
271	410	764	1370
292	450	785	1415
312	490	805	1460
333	530	826	1505
353	570	846	1550
374	610	867	1595
394	650	887	1635
414	690	907	1680
414	690	928	1725
435	730	949	1770
455	770	970	1815
477	810	990	1860
497	850	1011	1905
518	885	1114	2425
538	920	1217	2350
559	960	1320	2595

S.101 Tracklink

Die ideale Wahl für mittelschwere Kurven. Radius-Förderer.
Konstruktion: Seitenmodule, Mittelmodule. FDA-zugelassen.

SCANBELT

MOVET®

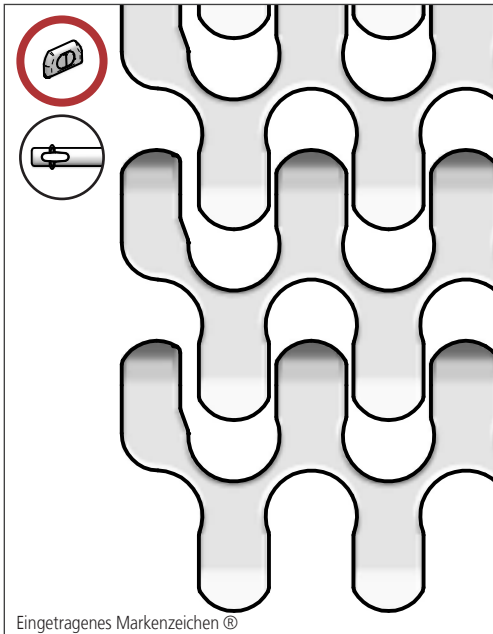

Eingetragenes Markenzeichen ®

Empfohlene Branchen



Standardeigenschaften

Bandoberfläche	Glatte Oberfläche
Offene Fläche	52 %, Flow ≈ 58 %
Stärke	Die ideale Wahl für mittelschwere Transporte
Reinigbarkeit	Gut
Innerer Radius	335 mm
Breitenintervall	Normalerweise 20,5 mm. E.g: 210 mm, 230 mm etc.


Banddaten

Bandmaterialien	Temperatur		Stäbe	Max. Bandzug kg/m	Bandgewicht kg/m²	Standardfarben
	Min.	Max.				
PP	+ 5	100	PP	250	7	weiß/blau
			Nylon	250	7	
			Steel	250	12,5	
POM	- 43	95	PP	400	10,5	natur/blau
			Nylon	400	10,5	
			Steel	400	15,5	



Zubehör

Type	mm
Mitnehmer	-
Friktionsoberfläche	-

TRACKLINKS

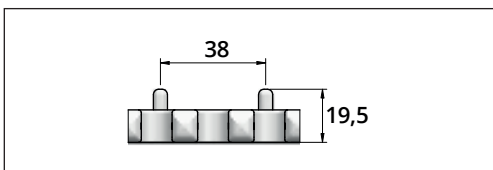

Zahnradposition

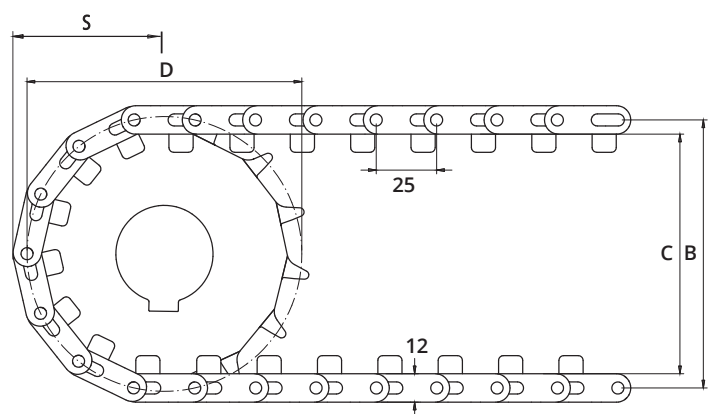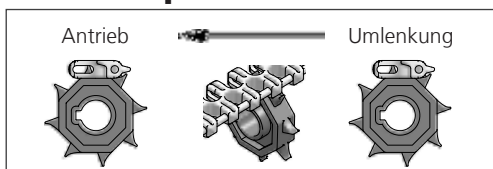

Zahnraddaten

S= Störkante, B = Teilkreisdurchmesser, C = Innendurchmesser, D = Umlenkdurchmesser

Zähne	S	B	C	D	Nabenbreite	Runde Bohrung		Vierkantbohrung	
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Inch	mm	Inch
8	41	62	50	66	20	20 / 25	¾ / 1	25	
12	55	94	82	98	20	20 / 25 / 30 / 40	¾ / 1 / 1¼	25 / 40	1½
20	87	161	149	162	35	25 / 30 / 40	1 / 1¼	25 / 40	1½

7.

Modulbandserie

S.5


Teilung 50 mm

S.201

Ideal für Schwerlastspiralen und Kurven. Spiralförmige Kühler, Radiusförderer. Bauweise: Seitenmodule, Mittelmodule.

SCANBELT

MOVET®

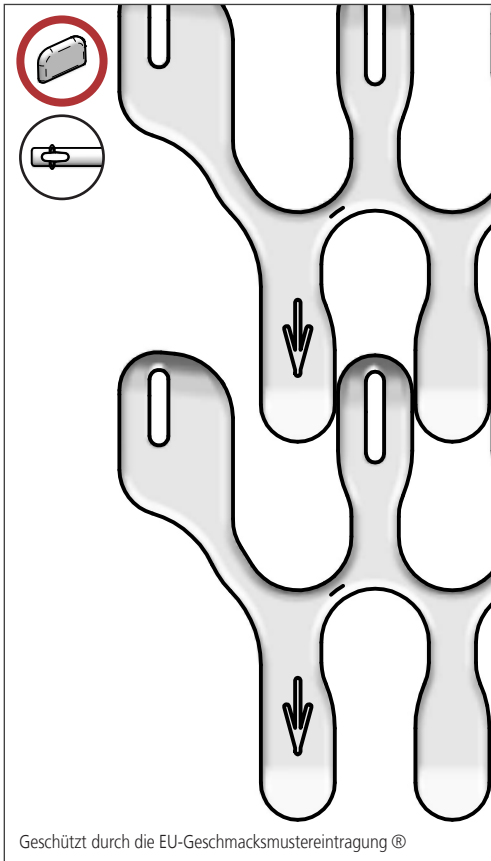

Geschützt durch die EU-Geschmacksmustereintragung ®

Empfohlene Branchen



Standardeigenschaften

Bandoberfläche	Glatte Oberfläche
Offene Fläche	47 %, Flow $\approx$ 54 %
Stärke	Ideale Wahl für hochbelastete Spiralen und Kurven
Reinigbarkeit	Gut
Breitenintervall	Normalerweise 20 mm. E.g: 210 mm, 230 mm etc.



Banddaten

Bandmaterialien	Temperatur		Stäbe	Max. Bandzug kg/m	Bandgewicht kg/m ²	Standardfarben
	Min.	Max.				
PP	+ 5	100	PP	165	4,7	weiß/blau
			Nylon	230	4,7	
			Steel	230	7	
POM	- 43	95	PP	205	8	natur/blau
			Nylon	305	8	
			Steel	305	12	

Zubehör

Type	mm
Nub Oberfläche	3 mm
Bordkanten	-
Friktionsoberfläche	-
Haken	Ja

Zahnradposition

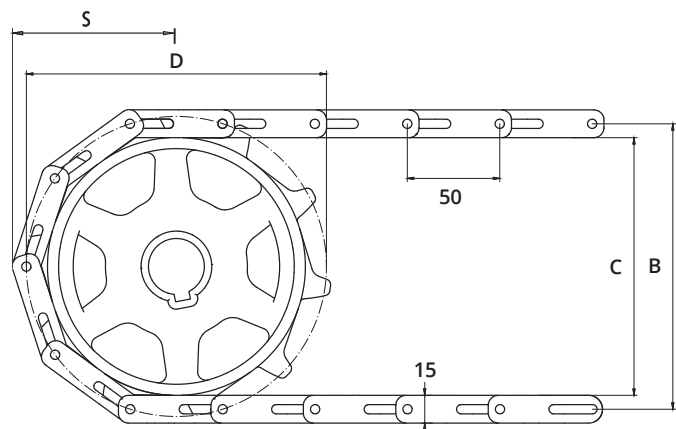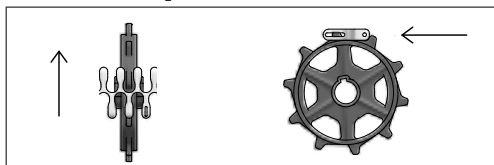

Zahnraddaten


S= Störkante, B = Teilkreisdurchmesser, C = Innendurchmesser, D = Umlenkdurchmesser

Zähne	S	B	C	D	Nabenbreite	Runde Bohrung		Vierkantbohrung	
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Inch	mm	Inch
10	89	154	139	162	35	20 / 30 / 40 / 50 / 60	1 / 1¼	25 / 40 / 60	1½ / 2½

S.201

Kurvenabmessungen

S.201 - 50 mm Radius

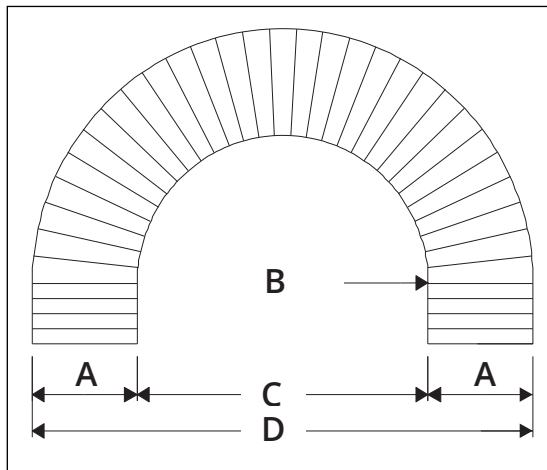

A = Bandbreite

B = Innerer Radius


C = Innerer Durchmesser

D = Äußerer Durchmesser

A	107	210	292	394	497	600	702	805	907	1011
B	140	245	374	524	678	834	993	1159	1329	1506
C	280	490	748	1048	1356	1668	1986	2318	2658	3012
D	494	910	1332	1836	2350	2868	3390	3928	4472	5034

Standardbreiten

Band Breite	Min.inner radius	Band Breite	Min.inner radius
107	140	579	802
128	155	600	834
148	165	620	865
169	190	641	897
189	215	662	930
210	245	682	962
230	275	702	993
251	315	723	1027
271	343	744	1060
292	374	764	1093
312	402	785	1126
333	433	805	1159
353	462	826	1194
374	494	846	1227
394	524	867	1261
414	555	887	1295
435	587	907	1329
455	617	928	1364
477	649	949	1400
497	678	970	1436
518	710	990	1470
538	740	1011	1506
559	771		

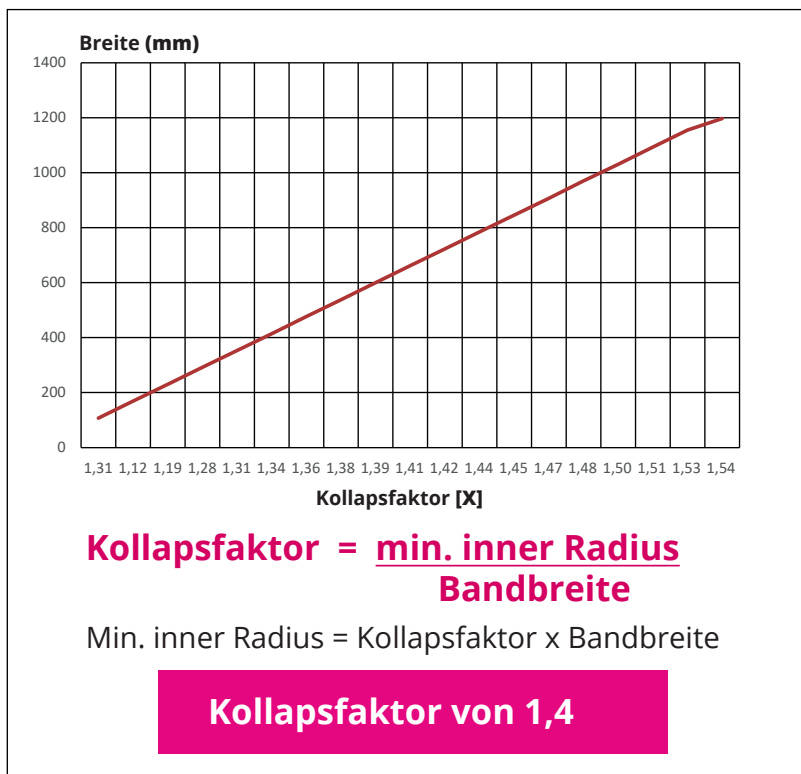


S.201 HOOK

Ideal für Schwerlastspiralen und Kurven. Spiralförmige Kühler, Radiusförderer. Konstruktion: Seitenmodule, Mittelmodule.

SCANBELT

MOVET®

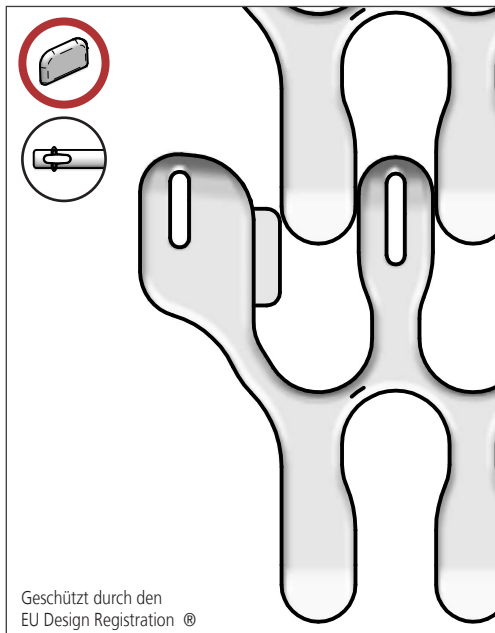

Empfohlene Branchen



Standardeigenschaften

Bandoberfläche	Glatte Oberfläche
Offene Fläche	47 %, Flow $\approx$ 54 %
Stärke	Ideale Wahl für hochbelastete Spiralen und Kurven
Reinigbarkeit	Gut
Breitenintervall	Normalerweise 20 mm. E.g: 210 mm, 230 mm etc.
Haken nach innen	Abstand zwischen den Haken: Bandbreite minus 19 mm


Banddaten

Bandmaterialien	Temperatur		Stäbe	Max. Bandzug kg/m	Bandgewicht kg/m²	Standardfarben
	Min.	Max.				
PP	+ 5	100	PP	165	4,7	weiß/blau
			Nylon	230	4,7	
			Steel	230	7	
POM	- 43	95	PP	205	8	natur/blau
			Nylon	305	8	
			Steel	305	12	



Zubehör

Type	mm
Nub Oberfläche	3 mm
Bordkanten	-
Friktionsoberfläche	-
Haken	Ja

HOOKS

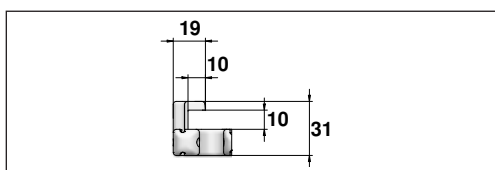

Zahnradposition

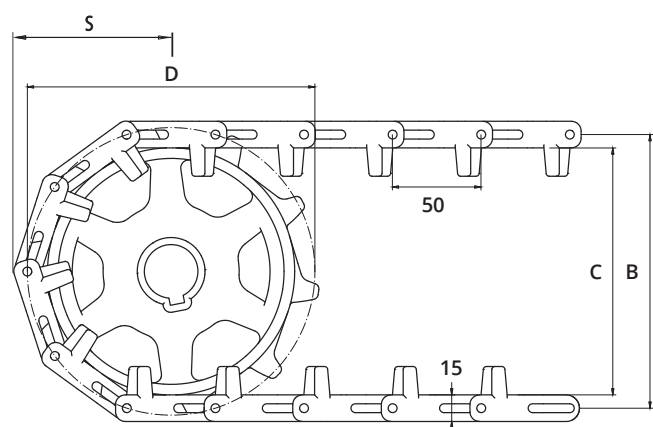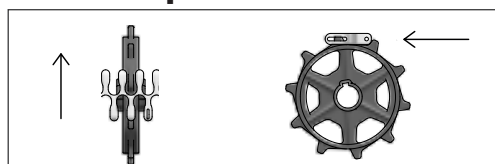

Zahnraddaten


S= Störkante, B = Teilkreisdurchmesser, C = Innendurchmesser, D = Umlenkdurchmesser

Zähne	S	B	C	D	Nabenbreite	Runde Bohrung		Vierkantbohrung	
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Inch	mm	Inch
10	89	154	139	162	35	20 / 30 / 40 / 50 / 60	1 / 1¼	25 / 40 / 60	1½ / 2½

S.201 HOOK

Kurvenabmessungen

S. 201 HOOK - 25 mm Radius

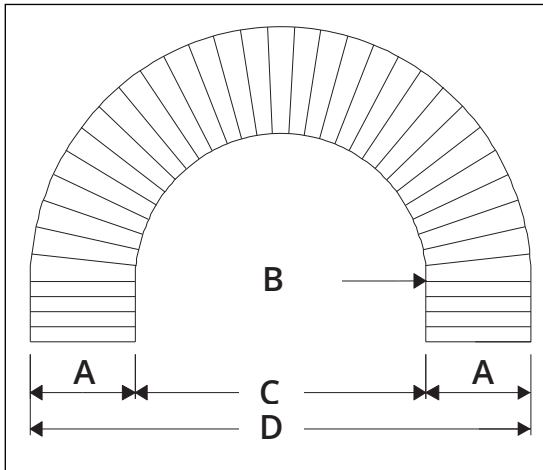


A = Bandbreite

B = Innerer Radius

C = Innerer Durchmesser

D = Äußerer Durchmesser

A	107	210	292	394	497	600	702	805	907	1011
B	148	240	375	505	670	855	1040	1210	1360	1540
C	296	480	750	1010	1340	1710	2080	2420	2720	3080
D	510	900	1334	1798	2334	2910	3484	4030	4534	5102

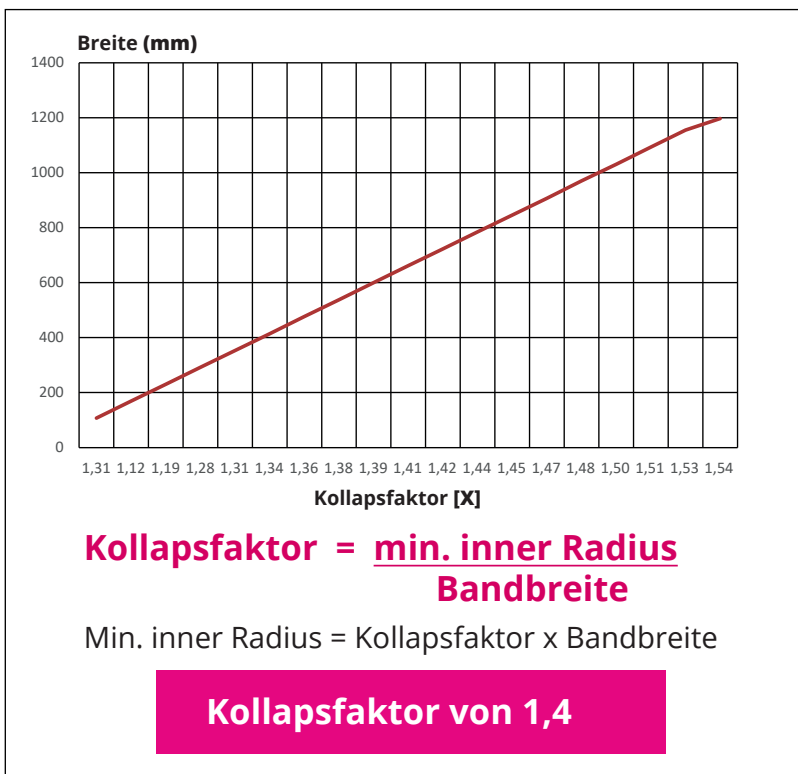

Standardbreiten


Band Breite	Min.inner radius	Band Breite	Min.inner radius
107	140	579	820
128	155	600	850
148	165	620	880
169	190	641	915
189	215	662	950
210	245	682	985
230	275	702	1025
251	315	723	1065
271	345	744	1100
292	375	764	1130
312	405	785	1160
333	435	805	1190
374	465	826	1220
394	495	846	1250
414	520	867	1280
435	550	887	1310
477	580	907	1340
455	615	928	1380
477	650	949	1415
497	685	970	1455
518	720	990	1485
538	755	1011	1520
559	790		

S.250

Die ideale Wahl für den Schwerlasttransport. Spiral-Kühler, Radius-Förderer. FDA-zugelassen.

SCANBELT

MOVET®

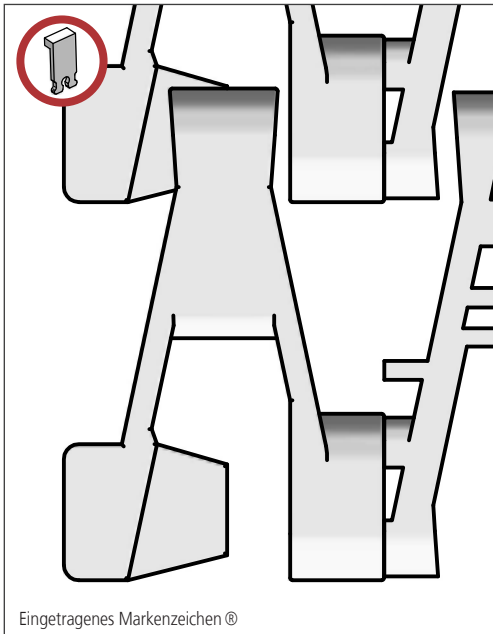

Empfohlene Branchen



Standardeigenschaften

Bandoberfläche	Glatt
Offene Fläche	67 %, Flow $\approx$ 70 %
Stärke	Ideale Wahl für den Schwerlasttransport.
Reinigbarkeit	Gut
Breitenintervall	Normalerweise 33 mm. E.g: 119 mm, 152 mm etc.
Konstruktion	43 mm Seitenmodule, 200 mm Mittelmodule


Banddaten

Bandmaterialien	Temperatur		Stäbe	Max. Bandzug kg/m	Bandgewicht kg/m ²	Standardfarben
	Min.	Max.				
PP	+ 5	100	-	-	-	weiß/blau
			-	-	-	
			Steel	140	7,5	
POM	- 43	95	-	-	-	natur/blau
			-	-	-	
			Steel	250	9	


Zubehör

Type	mm
Stahlbewehrung	Ja
Noppen Mitnehmer	PP,POM, Friction
Bordkanten	25



Haken



Mittelm.



Zahnradposition

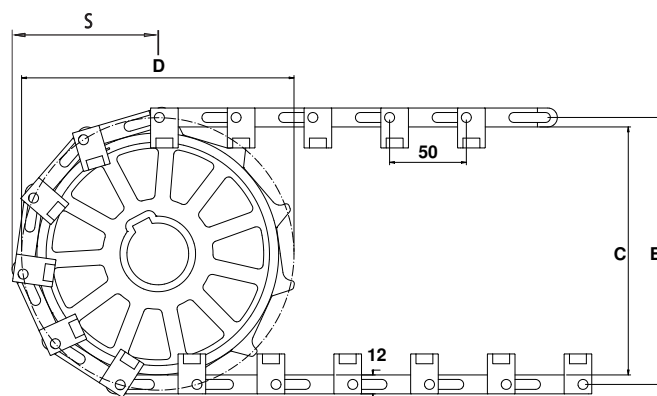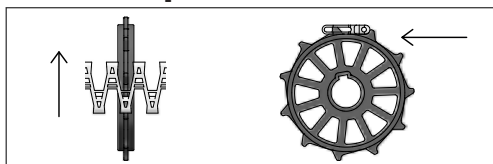

Zahnraddaten


S= Störkante, B = Teilkreisdurchmesser, C = Innendurchmesser, D = Umlenkdurchmesser

Zähne	S	B	C	D	Nabenbreite	Runde Bohrung		Vierkantbohrung	
	mm	mm	mm	mm		mm	Inch	mm	Inch
11	98	174	162	178	22	30 / 40 / 45		40	

S.250

Kurvenabmessungen

S. 250 - 50 mm Radius

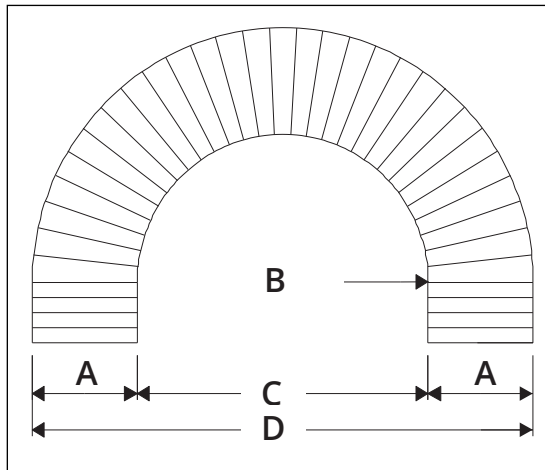


A = Bandbreite

B = Innerer Radius

C = Innerer Durchmesser

D = Äußerer Durchmesser

A	186	288	388	490	590	695	795	895	995	1095
B	267	429	594	769	950	1150	1346	1551	1765	1988
C	534	858	1188	1538	1900	2300	2692	3102	3530	3976
D	456	956	1480	2020	2590	3120	3716	4332	4930	5556

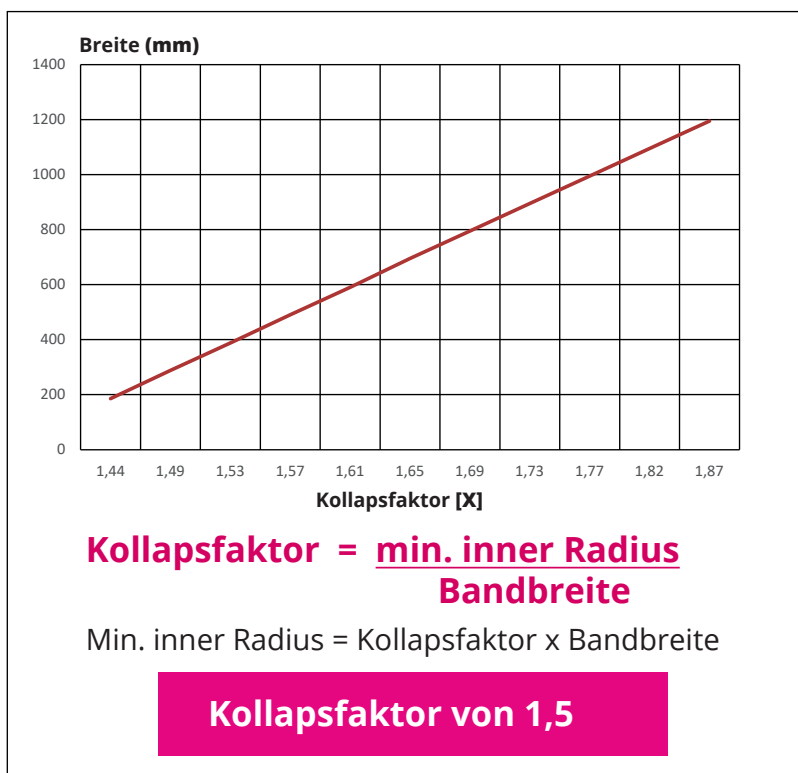


J.450

Die ideale Wahl für den Schwerlasttransport. Spiralförmige Kühler, Radiusförderer. Er läuft nur in J-Kurven. FDA-zugelassen.

SCANBELT

MOVET®

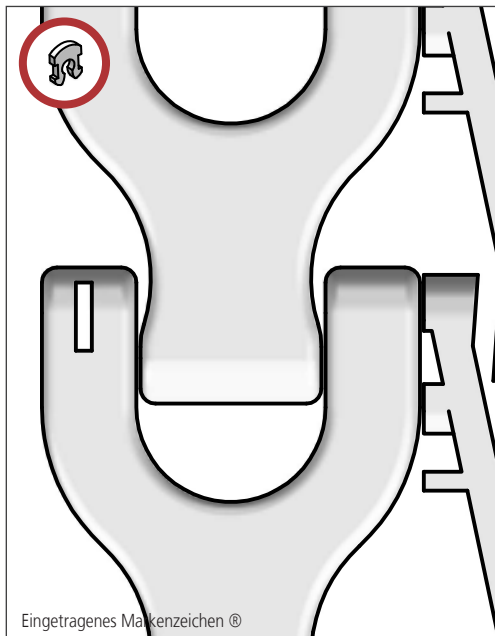

Eingetragenes Markenzeichen ®

Empfohlene Branchen



Standardeigenschaften

Bandoberfläche	Glatte Oberfläche
Offene Fläche	67 %, Flow $\approx$ 70 %
Stärke	Ideale Wahl für den Schwerlasttransport.
Reinigbarkeit	Gut
Breitenintervall	Normalerweise 33 mm. E.g: 95 mm, 128, 162 mm etc.
Konstruktion	47/50 mm Seitenmodule, 200 mm Mittelmodule


Banddaten

Bandmaterialien	Temperatur		Stäbe	Max. Bandzug kg/m	Bandgewicht kg/m ²	Standardfarben
	Min.	Max.				
PP	+ 5	100	-	-	-	weiß/blau
			-	-	-	
			Steel	200	7,5	
POM	- 43	95	-	-	-	natur/blau
			-	-	-	
			Steel	450	9	



Zubehör

Type	mm
Stahlbewehrung	Ja
Noppen Mitnehmer	PP,POM, Friction
Bordkanten	5, 25

Mittelmodule

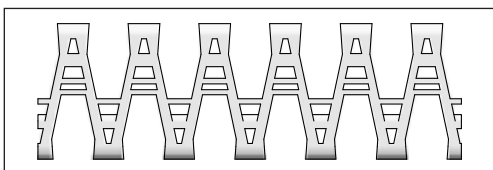

Zahnradposition

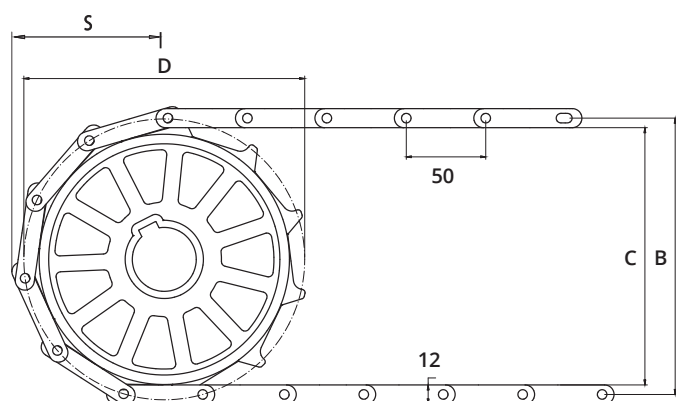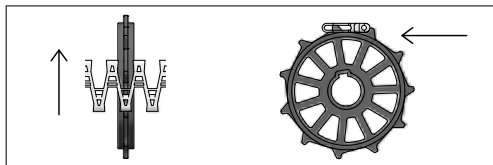

Zahnraddaten


S= Störkante, B = Teilkreisdurchmesser, C = Innendurchmesser, D = Umlenkdurchmesser

Zähne	S	B	C	D	Nabenbreite	Runde Bohrung		Vierkantbohrung	
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Inch	mm	Inch
6	67	104	92	106	22	FLEX		FLEX	
11	98	174	162	178	22	30 / 40 / 45		40	

J450

Kurvenabmessungen

J. 450 - 50 mm Radius

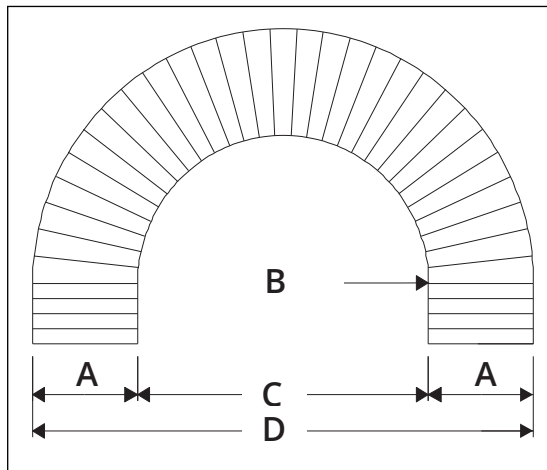


A = Bandbreite

B = Innerer Radius

C = Innerer Durchmesser

D = Äußerer Durchmesser

A	95	195	296	396	498	600	701	802	903	1003
B	133	283	444	614	797	960	1157	1364	1562	1775
C	266	566	888	1228	1594	1920	2314	2728	3124	3550
D	456	956	1480	2020	2590	3120	3716	4332	4930	5556

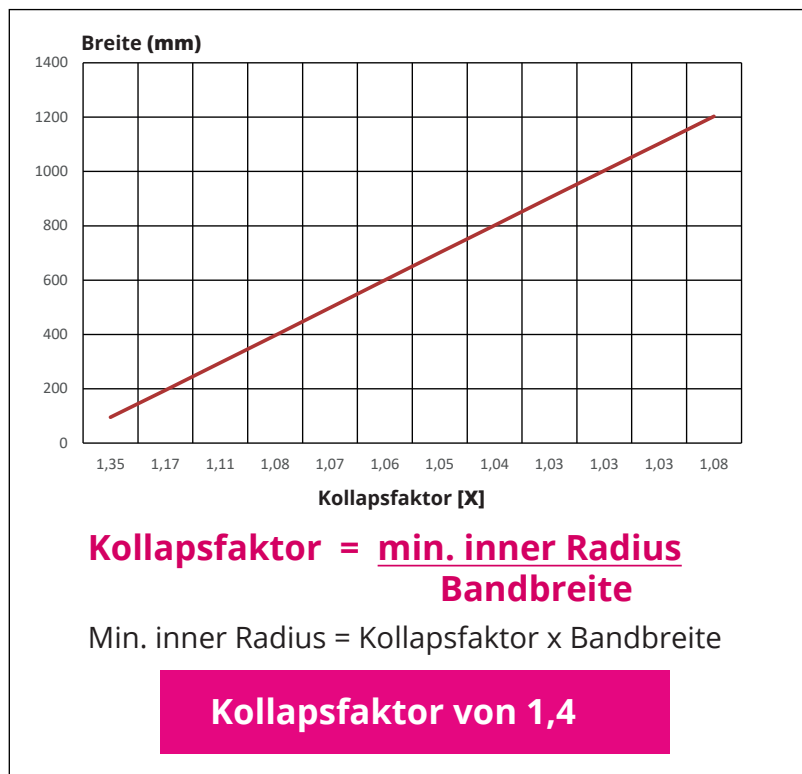



Eine Marke der
HADI GmbH
Industrievertretungen
Stuttgarter Straße 11
73614 Schorndorf

Telefon: +49 7181 / 980 32 00
Fax: +49 7181 / 980 32 48
E-Mail: info@movet.de

www.movet.de

