


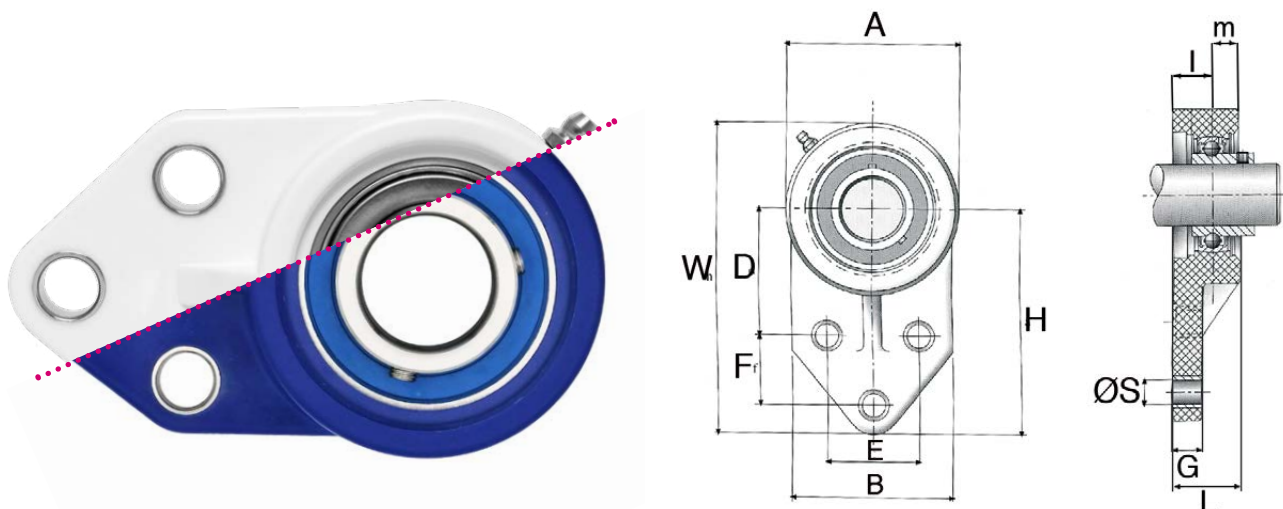

3-LOCH FLANSCHLAGER FBL


TYP	Ø WELLE (H7)*	ABMESSUNGEN											GEWICHT (MUC)	MAX. ANZUGSMOMENT	
		mm	A	B	D	E	F	G	H	I	L	S	kg	Ø	Nm
● ○ ● FBL201	12	63	62	42,9	38,1	22,2	17	76,2	15,5	26	10,7	108,0	0,28	M10	18
● ○ ● FBL202	15	63	62	42,9	38,1	22,2	17	76,2	15,5	26	10,7	108,0	0,26	M10	18
● ○ ● FBL203	17	63	62	42,9	38,1	22,2	17	76,2	15,5	26	10,7	108,0	0,25	M10	18
● ○ ● FBL204	20	63	62	42,9	38,1	22,2	17	76,2	15,5	26	10,7	108,0	0,24	M10	18
● ○ ● FBL205	25	69	63	46,0	41,3	28,6	17	85,7	21,5	34	10,7	120,6	0,30	M10	25
● ○ ● FBL206	30	83	76	52,4	47,6	31,8	19	96,5	19,5	32	10,7	138,5	0,48	M10	30
○ ● FBL207	35	95	89	60,3	50,8	31,8	21	109,5	22	36	13,1	157,0	0,74	M12	35

* empfohlenes Wellentoleranzfeld: g

ZUG-RICHTUNG	BRUCHKRAFT (NEWTON)			
	201-4	205	206	207
	7200	9100	12200	12900
	9200	11100	11800	11900
	2600	2800	2900	3100



*In Kombination mit einem MB/B Lagereinsatz ist ein Wellendichtring konfigurierbar.

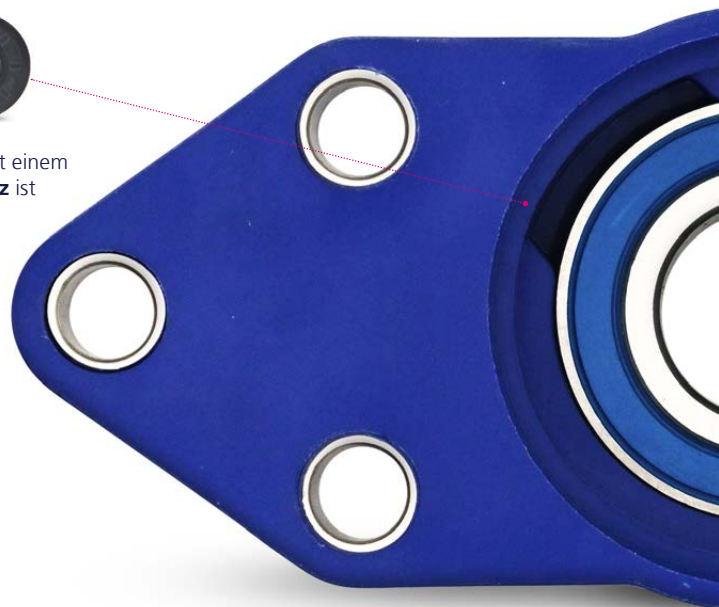


VARIANTEN/ZUBEHÖR

Material Gehäuse:	✓ Kunststoff PBT (Polybutylenterephthalat)
Lagereinsätze:	✓ MB Edelstahl ✓ MBG Edelstahl ✓ MUC Edelstahl ✓ B Stahl ✓ PNS Kunststoff
Gehäusefarben:	● blau ohne Schmiernippel ○ weiß ● schwarz
Zubehör:	✓ Schutzkappen offen ✓ Schutzkappen geschlossen ● Wellendichtring blau/schwarz*



FÜR
WELLEN-
DICHTUNG
GEEIGNET

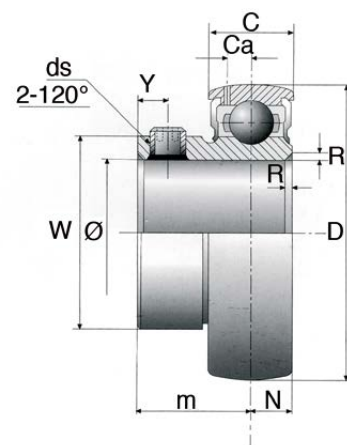

LAGEREINSATZ B

TYP	Ø WELLE (H7)*	ABMESSUNGEN								GE- WICHT	BELASTBARKEIT (N)		MAX. ANZUGSMOMENT	
	mm	C	Ca	D	m	N	R	W	Y		dynamisch	statisch	ds	Nm
B204	20	14	4,1	47	17,7	7,0	1,5	28,3	4,5	0,13	13100	6300	M5x0,80	4
B205	25	15	4,1	52	19,5	7,5	1,5	34,0	5,0	0,16	14300	7100	M6x0,75	4
B206	30	16	4,9	62	22,3	8,0	1,5	40,3	5,0	0,25	20000	10200	M6x0,75	4
B207	35	17	5,4	72	24,4	8,5	2,0	46,9	6,0	0,38	26400	14000	M8x1,00	10
B208	40	18	5,9	80	26,5	9,0	2,0	52,4	8,0	0,49	29800	16000	M8x1,00	10
B209	45	19	6,3	85	31,7	10,2	2,0	57,4	6,3	0,67	33700	18500	M8x1,00	10
B210	50	20	6,6	90	33,5	10,9	2,0	61,8	8,0	0,78	36200	21000	M8x1,00	20

* empfohlenes Wellentoleranzfeld: g


BESONDERHEITEN

- Qualitäts-Gehäuselagereinsatz aus Schwarzstahl
- Bestens geeignet für technische Anwendungen
- Passend für Wellendichtungen

KUNSTSTOFFEINSATZ



KEINE
SCHMIER-
STOFFE
NOTIG

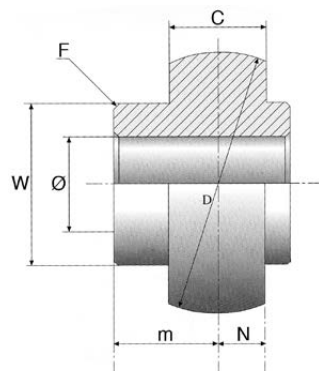

GLEITLAGER PNS

TYP	Ø WELLE (H7)*	ABMESSUNGEN						
	mm	tol.	C	D	F	m	N	W
PNS204	20	+0,20	17	47	1,5	18,3	12,6	29,0
PNS205	25	+0,20	17	52	1,5	19,7	14,2	34,0
PNS206	30	+0,20	19	62	1,5	22,2	15,8	40,5

* empfohlenes Wellentoleranzfeld: g

BESONDERHEITEN

- Gleitlagereinsatz aus Polyacetal (POM)
- Bestens geeignet für den Nassbereich und für technische Anwendungen
- Verlängerter Innenring für höhere Stabilität
- Weitere Abmessungen auf Anfrage