


OPTIMALER SCHUTZ VOR STAUB, SCHMUTZ ODER SPRITZWASSER Passend kombiniert

MASTERLEVEL

MOVET BLUE WATERPROOF SERIE

**ADVANCED
VERSION**
Waterproof. High hygienic. Food-safe.

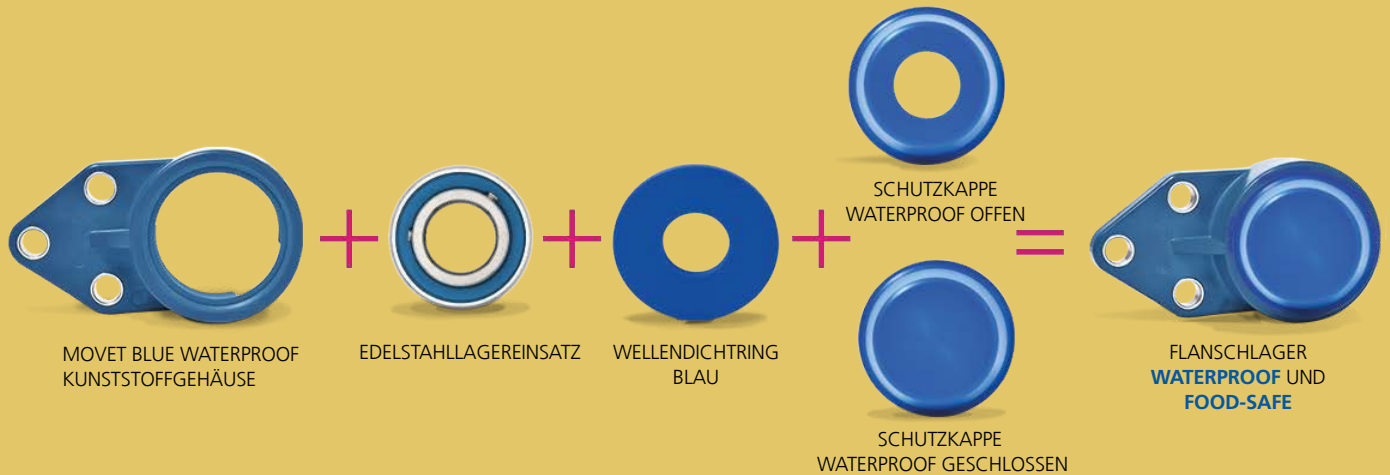


FÜR HOHE HYGIENISCHE STANDARDS






STEHLAGER PPLW

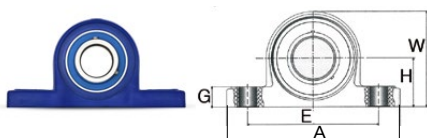

TYP	Ø WELLE (H7)*	ABMESSUNGEN					GEWICHT	MAX. ANZUGS-MOMENT	
		mm	A	E	G	H	W	kg	Ø Nm
• PPLW204	20	127	95,3	14,2	33,3	65,5	0,29	M10	18
• PPLW205	25	141	105,0	14,5	36,5	71,0	0,34	M10	25
• PPLW206	30	163	119,0	17,8	42,9	84,0	0,54	M12	30

* empfohlenes Wellentoleranzfeld: g


STEHLAGER TBLW

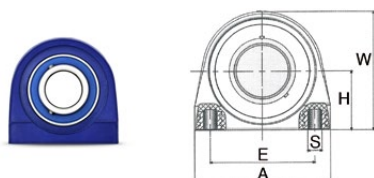

TYP	Ø WELLE (H7)*	ABMESSUNGEN					GEWICHT	MAX. ANZUGS-MOMENT	
		mm	A	E	H	S	W	kg	Ø Nm
• TBLW204	20	72,8	50,8	33,3	M8	66	0,27	M8	18
• TBLW205	25	76,2	50,8	36,5	M10	74	0,33	M10	25
• TBLW206	30	101,0	76,2	42,9	M10	84	0,51	M10	30

* empfohlenes Wellentoleranzfeld: g


SPANNLAGER TPLW

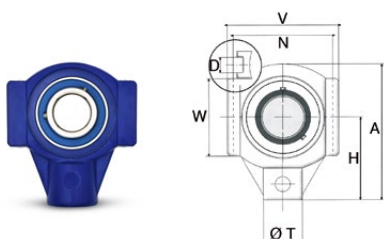

TYP	Ø WELLE (H7)*	ABMESSUNGEN							GEWICHT
		mm	A	D	H	N	T	V	kg
• TPLW204	20	99	12	64,0	76,2	36	89	47	0,33
• TPLW205	25	99	12	64,0	76,0	36	89	47	0,36
• TPLW206	30	125	12	76,2	89,0	40	103	63	0,63

* empfohlenes Wellentoleranzfeld: g


2-LOCH FLANSLAGER NFLW

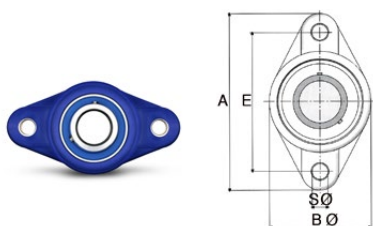

TYP	Ø WELLE (H7)*	ABMESSUNGEN				GEWICHT	MAX. ANZUGS-MOMENT	
		mm	A	B	E	kg	Ø Nm	Nm
• NFLW204	20	114	65	90,0	11	0,23	M10	18
• NFLW205	25	131	70	99,0	11	0,29	M10	25
• NFLW206	30	148	80	117,0	11	0,44	M10	30

* empfohlenes Wellentoleranzfeld: g


3-LOCH FLANSCHLAGER FBLW

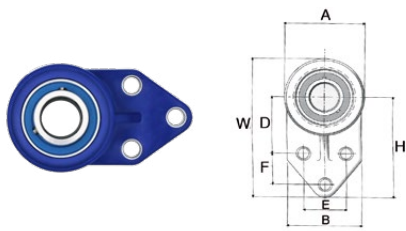

TYP	Ø WELLE (H7)*	ABMESSUNGEN							GEWICHT kg	MAX. ANZUGS-MOMENT	
		mm	A	B	D	E	F	H		Ø	Nm
• FBLW204	20	63	62	42,9	38,1	22,2	76,2	108,0	0,24	M10	18
• FBLW205	25	69	63	46,0	41,3	28,6	85,7	120,6	0,30	M10	25
• FBLW206	30	83	76	52,4	47,6	31,8	96,5	138,5	0,48	M10	30



* empfohlenes Wellentoleranzfeld: g

4-LOCH FLANSCHLAGER FPLW

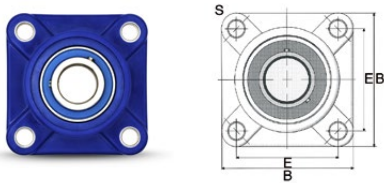

TYP	Ø WELLE (H7)*	ABMESSUNGEN			GEWICHT kg	MAX. ANZUGS-MOMENT	
		mm	B	E		Ø	Nm
• FPLW204	20	87,5	64	11	0,27	M10	18
• FPLW205	25	95,0	70	11	0,31	M10	25
• FPLW206	30	107,0	83	11	0,44	M10	30
• FPLW208	40	130	102	14	0,83	M12	40

* empfohlenes Wellentoleranzfeld: g

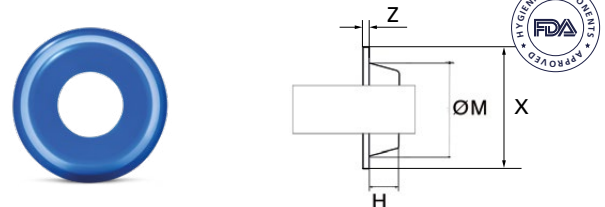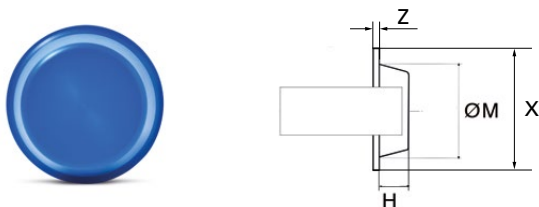


SCHUTZKAPPE GESCHLOSSEN

TYP	Ø WELLE	ABMESSUNGEN			
		mm	H	M	X
• 204CW	12 / 15 / 17 / 20	22	45	52	5
• 205CW	25	24	55	62	5
• 206CW	30	30	63	72	5
• 208CW	40	36	82	88	5

SCHUTZKAPPE OFFEN

TYP	Ø WELLE	ABMESSUNGEN			
		mm	H	M	X
• 204COW	20	22	45	52	5
• 205COW	25	24	55	62	5
• 205COWK	25	14	55	62	5
• 206COW	30	30	63	72	5
• 207COWK	35	19	72	77	5
• 208COW	40	36	82	88	5

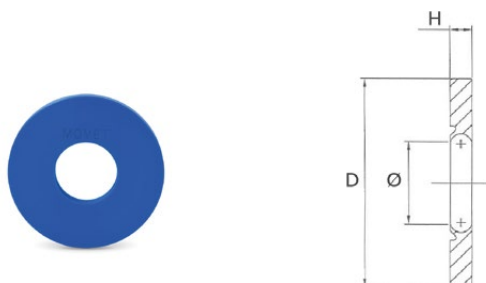

WELLENDICHTRING BLAU

TYP	Ø WELLE	ABMESSUNGEN	
		mm	H
• 204DW	20 / 25	52	6
• 205DW	25 / 30	62	6
• 206DW	30 / 35	72	6
• 207DW	35	82	6
• 208DW	40 / 45	88	6
• 210DW	50	98	6

✓ Material: **TPU95** (FDA zugelassen)

✓ Weitere Größen auf Anfrage - **Dichtungen nach Maß** sind möglich

✓ Schutzkappen und Wellendichtring in **detektierbarem** Material möglich