

## MOVET® Fix

Selbstklebende Gleitleisten/Verschleißschutz

### Entwickelt für die einfache Montage.

Das verschleißfeste Bandmaterial ist beständig gegen Abrieb und bietet eine schnelle Montage. Abhängig von Stärke und Radius kommen **MOVET® Fix** Gleitleisten auch bei Kurvenanwendungen zum Einsatz und machen somit flexible Konstruktionen möglich.


### Anwendung:

Die vorgesehene Oberfläche muss staub- und fettfrei sein, um eine gute Haftung zu erzeugen. Die optimale Klebekraft wird sofort erreicht (abhängig vom Anpressdruck).

### Varianten:

Bestell-Nr.	TYP	Breite	Stärke	Rollenlänge	Werkstoff	Farbe	Shore	Reibwert / Stahl
4061408087891	496508NAT025	25	0,8	15 m	PE UHMW	weiß	67	~ 0,2
4061408088393	496516NAT025	25	1,6	15 m	PE UHMW	weiß	67	~ 0,2
4061408106400	496516ESD025	25	1,6	15 m	PE UHMW ESD	schwarz	67	~ 0,2
4061408088416	496524NAT025	25	2,4	15 m	PE UHMW	weiß	67	~ 0,2

### Auf Anfrage individuelle Breiten und ESD-Eigenschaften verfügbar!

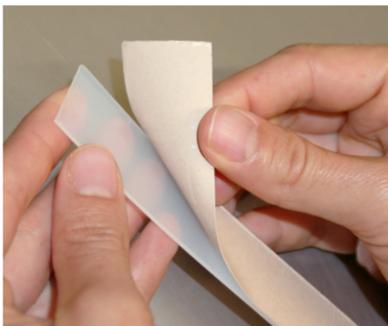

### Geeigneter Untergrund:

- Aluminium
- Edelstahl
- Glas / Fiberglas (GFK)
- Hartschaum
- Metall (lackiert)
- PVC
- Textil
- Wellpappe

### Empfohlene Verarbeitungstemperatur:

+ 10°C bis + 35°C

### Empfohlene Gebrauchstemperatur:

- 40°C bis + 80°C

### Antistatisch:

- Schutz vor statischer Aufladung
- Bietet Entladungsschutz
- Oberflächenwiderstand von  $10^2 - 10^3$