


BASE ZINCATA Ø 100 CON FORI, STELO ZINCATO FISSO -CARICHI PESANTI
GALVANIZED STEEL BASE Ø 100 WITH FIXING HOLES,
FIXED STEEL SCREW - HEAVY LOADS-

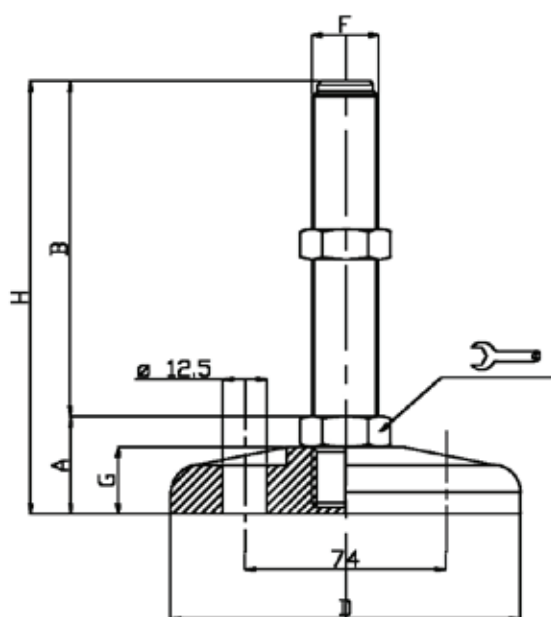

CODICE - CODE		descrizione description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS							CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
standard standard	antiscivolo antislip		A	B	D		F	G	H	
12118	12118/G	M16X100	29	100	Ø 100	24	M16	20	129	35000
12122	12122/G	M16X150	29	150	Ø 100	24	M16	20	179	35000
12126	12126/G	M16X200	29	200	Ø 100	24	M16	20	229	35000
12174	12174/G	M20X100	29	100	Ø 100	24	M20	20	129	40000
12178	12178/G	M20X150	29	150	Ø 100	24	M20	20	179	40000
12182	12182/G	M20X200	29	200	Ø 100	24	M20	20	229	40000
12186	12186/G	M20X250	29	250	Ø 100	24	M20	20	279	40000
12230	12230/G	M24X100	29	100	Ø 100	24	M24	20	129	45000
* 12234	12234/G	M24X150	29	150	Ø 100	24	M24	20	179	45000
* 12238	12238/G	M24X200	29	200	Ø 100	24	M24	20	229	45000
12242	12242/G	M24X250	29	250	Ø 100	24	M24	20	279	45000

* Disponibile con Filettatura a passo fine. Aggiungere **"/P2"** al codice
 Available with Thin pitch thread. Please, add **"/P2"** to the code

- Materiale base: acciaio zincato C40. A richiesta disponibile con gomma antiscivolo NBR 70 shore (codice standard = senza gomma). Materiale stelo: acciaio zincato FE. Su richiesta l'elemento di livellamento viene fornito con dado in acciaio. Per codice **"/G"** Gomma antiscivolo nera in NBR 70 Shore H6 non forata
- I valori dei carichi sopra riportati sono calcolati in condizioni statiche alla metà della lunghezza dello stelo filettato. Qualora s'intendesse utilizzare i supporti in presenza di vibrazioni o carichi in movimento, tali valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Per ulteriori chiarimenti consultare il nostro ufficio tecnico. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti.
- *Galvanized steel base(C40). On request non-skid plate in NBR rubber 70 shore is available (Standard CODE = without rubber). Galvanized steel screw. The leveling element could be supplied, on request, with steel nut.
 Code **"/G"**: black antislip pad NBR 70 Shore H6 undrilled*
- *Load values above mentioned have to be considered referring to static conditions calculated at the half of the screw length. In conditions of vibrations or in presence of dynamic loads these values should be reduced. For further information consult our technical office. We cannot accept responsibility for mounts that have been tampered or modified*