



Piede in Polyamide & Acciaio Zincato

Caratteristiche: BASE Ø 83, STELO SNODATO 30°

Features: BASE Ø 83, 30° ARTICULATED STEM

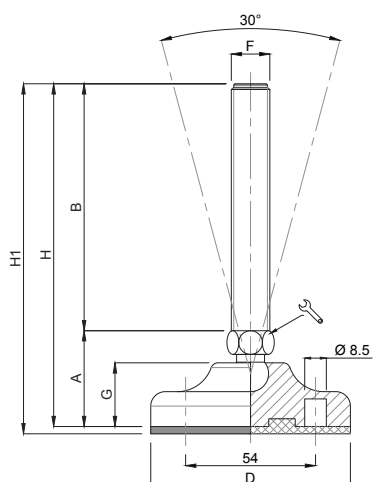

CODICE - CODE		descrizione description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS								CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
standard standard	antiscivolo antislip		A	B	D		F	G	H	H1	
10294	10295	M16X50	38	50	Ø 83	16	M16	27	88	91	20000
10296	10297	M16X75	38	75	Ø 83	16	M16	27	113	116	20000
10298	10299	M16X100	38	100	Ø 83	16	M16	27	138	141	20000
10300	10301	M16X125	38	125	Ø 83	16	M16	27	163	166	20000
10302	10303	M16X150	38	150	Ø 83	16	M16	27	188	191	20000
10304	10305	M16X175	38	175	Ø 83	16	M16	27	213	216	20000
10306	10307	M16X200	38	200	Ø 83	16	M16	27	238	241	20000

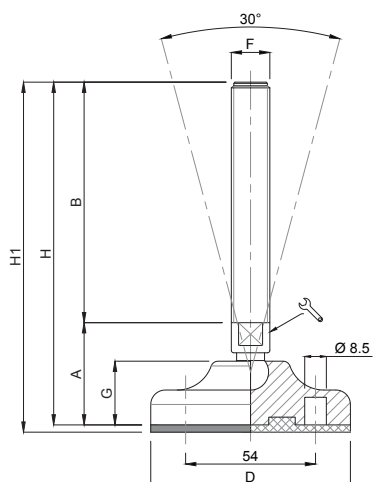

CODICE - CODE		descrizione description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS								CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
standard standard	antiscivolo antislip		A	B	D		F	G	H	H1	
10308	10309	M20X75	42	75	Ø 83	17	M20	27	117	120	20000
10310	10311	M20X100	42	100	Ø 83	17	M20	27	142	145	20000
10312	10313	M20X125	42	125	Ø 83	17	M20	27	167	170	20000
10314	10315	M20X150	42	150	Ø 83	17	M20	27	192	195	20000
10316	10317	M20X175	42	175	Ø 83	17	M20	27	217	220	20000
10318	10319	M20X200	42	200	Ø 83	17	M20	27	242	245	20000
10320	10321	M20X225	42	225	Ø 83	17	M20	27	267	270	20000

- Materiale base: poliammide rinforzato con sfera di vetro. A richiesta disponibile con gomma antiscivolo NBR 70 shore (codice standard = senza gomma). Materiale stelo: acciaio zincato FE. Su richiesta l'elemento di livellamento viene fornito con dado in acciaio.

- Base in black polyamide material, reinforced by sphere glass. On request non-skid plate in NBR rubber 70 shore is available (Standard code = without rubber). Galvanized steel screw. The leveling element could be supplied, on request, with steel nut.