


KUNSTSTOFFFUSS Ø 103 | EDELSTAHL-SPINDEL | 30°-NEIGUNG

PLASTIC BASE Ø 103 | STAINLESS STEEL SPINDLE | 30° TILT

MOVET®

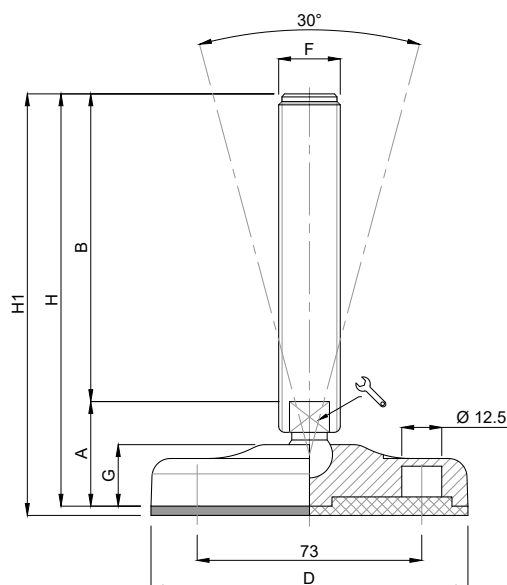

TYP - TYPE 458		Beschreibung Description	HAUPTABMESSUNGEN - MAIN DIMENSIONS								STATISCHE BELASTUNG STATIC LOAD NEWTON
Standard Standard	Antirutsch Anti-slip		A	B	D		F	G	H	H1	
18100	18101	M16x100	32	100	Ø 103	13	M16	20	132	135	18000
18104	18105	M16x150	32	150	Ø 103	13	M16	20	182	185	18000
18108	18109	M16x200	32	200	Ø 103	13	M16	20	232	235	18000
18112	18113	M20x100	34	100	Ø 103	17	M20	20	134	137	20000
18116	18117	M20x150	34	150	Ø 103	17	M20	20	184	187	20000
18120	18121	M20x200	34	200	Ø 103	17	M20	20	234	237	20000
18124	18125	M20x250	34	250	Ø 103	17	M20	20	284	287	20000
18128	18129	M24x100	37	100	Ø 103	20	M24	20	137	140	25000
* 18132	18133	M24x150	37	150	Ø 103	20	M24	20	187	190	25000
* 18136	18137	M24x200	37	200	Ø 103	20	M24	20	237	240	25000
18140	18141	M24x250	37	250	Ø 103	20	M24	20	287	290	25000

* Erhältlich mit Feingewinde. Ergänzen Sie einfach die Typ-Nr. um /P2.

Available with Thin pitch thread. Please, add /P2 to the code



Für die blaue Version ergänzen sie die TYP-Nr. einfach um „BL“ (Bsp.: 45818500BL) BLUE
PLASTIC VERSION AVAILABLE, PLEASE ADD "BL" TO THE STANDARD CODE (I.E. 18050BL)

- Material Fußplatte: glasfaserverstärktes Polyamid. Auf Anfrage mit rutschfestem Gummi NBR 70 Shore erhältlich (Standardcode = ohne Gummi). Material Spindel: Edelstahl AISI 304 (AISI 316 auf Anfrage). Auf Wunsch wird das Nivellierelement mit einer Stahlmutter geliefert.
- Die oben genannten Belastungswerte sind unter statischen Bedingungen bei halber Länge der Gewindestange berechnet. Sollen die Stützen bei Vibrationen oder bewegten Lasten eingesetzt werden, müssen diese Werte entsprechend reduziert werden. Bitte wenden Sie sich zur weiteren Klärung an unsere technische Abteilung. Bei Manipulationen oder Veränderungen an den Bauteilen übernehmen wir keine Haftung.
- Material foot plate: glass fibre reinforced polyamide. Available with non-slip rubber NBR 70 shore on request (standard code = without rubber). Material spindle: stainless steel AISI 304 (AISI 316 on request). On request, the levelling element is supplied with a steel nut.
- Load values above mentioned have to be considered referring to static conditions calculated at the half of the screw length. In conditions of vibrations or in presence of dynamic loads these values should be reduced. For further information consult our technical office. We cannot accept responsibility for mounts that have been tampered or modified.