


KUNSTSTOFFFUSS Ø 83 | STAHL-SPINDEL | 16°-NEIGUNG

PLASTIC BASE Ø 83 | STEEL SPINDLE | 16° TILT

MOVET®

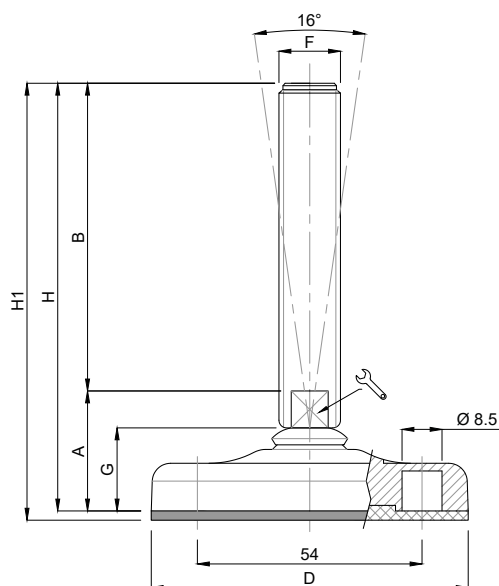

TYP - TYPE 458		Beschreibung Description	HAUPTABMESSUNGEN - MAIN DIMENSIONS								STATISCHE BELASTUNG STATIC LOAD NEWTON
Standard Standard	Antirutsch Anti-slip		A	B	D		F	G	H	H1	
18660	18661	M12x50	35	50	Ø 83	10	M12	25	85	88	14000
18664	18665	M12x100	35	100	Ø 83	10	M12	25	135	138	14000
18668	18669	M12x150	35	150	Ø 83	10	M12	25	185	188	14000
18672	18673	M16x100	35	100	Ø 83	13	M16	25	135	138	20000
18676	18677	M16x150	35	150	Ø 83	13	M16	25	185	188	20000
18680	18681	M16x200	35	200	Ø 83	13	M16	25	235	238	20000
18684	18685	M20x100	37	100	Ø 83	17	M20	25	137	140	20000
18688	18689	M20x150	37	150	Ø 83	17	M20	25	187	190	20000
18692	18693	M20x200	37	200	Ø 83	17	M20	25	237	240	20000
18696	18697	M20x250	37	250	Ø 83	17	M20	25	287	290	20000
18700	18701	M24x100	37	100	Ø 83	20	M24	25	137	140	25000
* 18704	18705	M24x150	37	150	Ø 83	20	M24	25	187	190	25000
* 18708	18709	M24x200	37	200	Ø 83	20	M24	25	237	240	25000
18712	18713	M24x250	37	250	Ø 83	20	M24	25	287	290	25000

* Erhältlich mit Feingewinde. Ergänzen Sie einfach die Typ-Nr. um /P2.

Available with Thin pitch thread. Please, add /P2 to the code



Für die blaue Version ergänzen sie die TYP-Nr. einfach um „BL“ (Bsp.: 45818500BL) BLUE
PLASTIC VERSION AVAILABLE, PLEASE ADD "BL" TO THE STANDARD CODE (I.E. 18050BL)

- Material Fußplatte: glasfaserverstärktes Polyamid. Auf Anfrage mit rutschfestem Gummi NBR 70 Shore erhältlich (Standardcode = ohne Gummi). Material Spindel: Edelstahl AISI 304 (AISI 316 auf Anfrage). Auf Wunsch wird das Nivellierelement mit einer Stahlmutter geliefert.
- Die oben genannten Belastungswerte sind unter statischen Bedingungen bei halber Länge der Gewindestange berechnet. Sollen die Stützen bei Vibrationen oder bewegten Lasten eingesetzt werden, müssen diese Werte entsprechend reduziert werden. Bitte wenden Sie sich zur weiteren Klärung an unsere technische Abteilung. Bei Manipulationen oder Veränderungen an den Bauteilen übernehmen wir keine Haftung.
- Material foot plate: glass fibre reinforced polyamide. Available with non-slip rubber NBR 70 shore on request (standard code = without rubber). Material spindle: stainless steel AISI 304 (AISI 316 on request). On request, the levelling element is supplied with a steel nut.
- Load values above mentioned have to be considered referring to static conditions calculated at the half of the screw length. In conditions of vibrations or in presence of dynamic loads these values should be reduced. For further information consult our technical office. We cannot accept responsibility for mounts that have been tampered or modified.