


Piede Inox USDA

Caratteristiche: BASE DAL PIENO CON 2 FORI

Ø 80/100/120/150, STELO SNODATO 15°

Features: SOLID BASE Ø 80/100/120/150 WITH 2 BORES, 15° ARTICULATED STEM

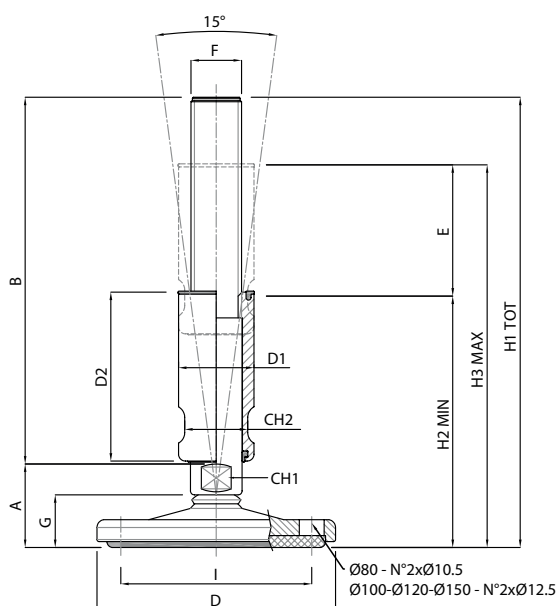

- Fornito con tappo
- Provided with cap

CODICE - CODE			E - CORSA DI REGOLAZIONE REGULATION STROKE	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS												CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON	
standard standard	antiscivolo antislip	D		F	B	CH1	G	A	D1	D2	CH2	H2	H3	H1	I		
**	22024US/F	22025US/F	45	ø 80	M16	125	17	24	37	24	60	20	98	143	162	60	30000
**	22026US/F	22027US/F	45	ø 80	M16	150	17	24	37	24	60	20	98	143	187	60	30000
**	22030US/F	22031US/F	45	ø 80	M20	150	17	24	37	30	60	26	98	143	187	60	35000
**	22032US/F	22033US/F	70	ø 80	M20	200	17	24	37	30	85	26	123	193	237	60	35000
	22062US/F	22063US/F	45	ø 100	M16	150	17	24	37	24	60	20	98	143	187	76	30000
	22066US/F	22067US/F	45	ø 100	M20	150	17	24	37	30	60	26	98	143	187	76	35000
	22068US/F	22069US/F	70	ø 100	M20	200	17	24	37	30	85	26	123	193	237	76	35000
	22070US/F	22071US/F	45	ø 100	M24	150	20	24	38	35	60	30	99	144	188	76	40000
	22072US/F	22073US/F	70	ø 100	M24	200	20	24	38	35	85	30	124	194	238	76	40000
	22074US/F	22075US/F	45	ø 100	M30	150	26	24	41	42	60	36	102	147	191	76	50000
	22076US/F	22077US/F	70	ø 100	M30	200	26	24	41	42	85	36	127	197	241	76	50000
	22102US/F	22103US/F	45	ø 120	M16	150	17	24	37	24	60	20	98	143	187	96	30000
	22106US/F	22107US/F	45	ø 120	M20	150	17	24	37	30	60	26	98	143	187	96	35000
	22108US/F	22109US/F	70	ø 120	M20	200	17	24	37	30	85	26	123	193	237	96	35000
	22110US/F	22111US/F	45	ø 120	M24	150	20	24	38	35	60	30	99	144	188	96	40000
	22112US/F	22113US/F	70	ø 120	M24	200	20	24	38	35	85	30	124	194	238	96	40000
	22114US/F	22115US/F	45	ø 120	M30	150	26	24	41	42	60	36	102	147	191	96	50000
	22116US/F	22117US/F	70	ø 120	M30	200	26	24	41	42	85	36	127	197	241	96	50000
	22142US/F	22143US/F	45	ø 150	M16	150	17	24	37	24	60	20	98	143	187	120	30000
	22146US/F	22147US/F	45	ø 150	M20	150	17	24	37	30	60	26	98	143	187	120	35000
	22148US/F	22149US/F	70	ø 150	M20	200	17	24	37	30	85	26	123	193	237	120	35000
	22150US/F	22151US/F	45	ø 150	M24	150	20	24	38	35	60	30	99	144	188	120	40000
	22152US/F	22153US/F	70	ø 150	M24	200	20	24	38	35	85	30	124	194	238	120	40000
	22154US/F	22155US/F	45	ø 150	M30	150	26	24	41	42	60	36	102	147	191	120	50000
	22156US/F	22157US/F	70	ø 150	M30	200	26	24	41	42	85	36	127	197	241	120	50000

* Disponibile con Filettatura a passo fine. Aggiungere "/P2" al codice

Available with Thin pitch thread. Please, add "/P2" to the code

** Nelle basi Ø 80 il diametro dei fori è Ø 10,5

In the Ø 80 bases the fixing holes diameter is Ø 10,5

- Sistema di livellamento progettato per l'industria lattiero casearia, farmaceutica e alimentare, nel rispetto delle più severe norme igieniche, realizzato in accordo con la normativa 3-A.

Per codice antiscivolo aggiungere 3 mm

Antislip code: + 3 mm



Sie haben Fragen? Kontaktieren Sie uns:
Do you need support? Contact us:

+49 (0) 7181 980 32 00

info@movet.eu

www.movet.eu