
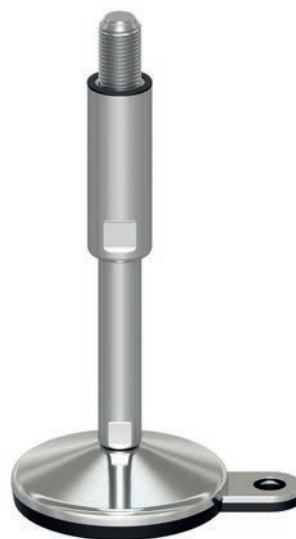



## Piede Inox USDA

**Caratteristiche: BASE VULCANIZZATA CON FISSAGGIO Ø 60/80/100/120  
STELO SNODATO 10°**

**Features: VULCANIZED BOLT/DOWN BASE Ø 60/80/100/120  
10° ARTICULATED STEM**

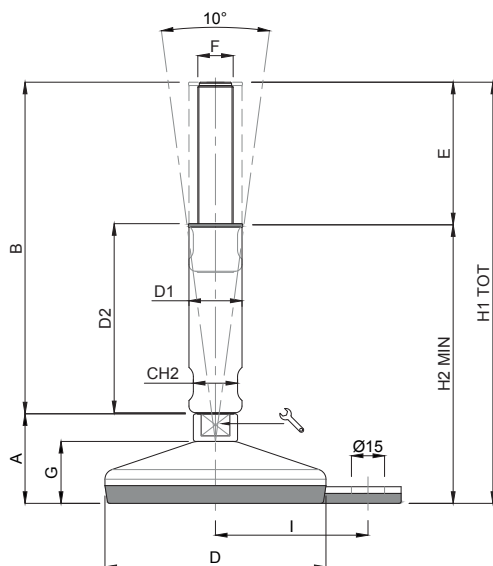

NBR

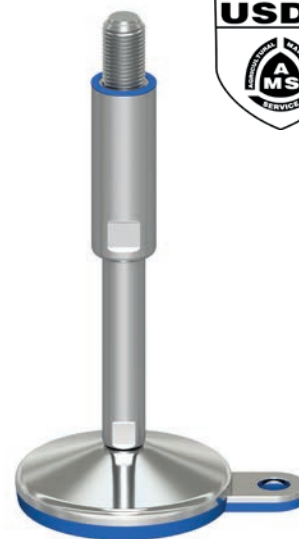

EPDM



| CODICE - CODE    |                   | E - CORSA DI<br>REGOLAZIONE<br>REGULATION<br>STROKE | DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS |     |       |    |    |    |    |    |     |     |     |    | CARICO<br>STATICO<br>STATIC<br>LOAD<br>NEWTON |
|------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----|-------|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|-----------------------------------------------|
| gomma<br>FDA NBR | gomma<br>EPDM blu |                                                     | F                                       | B   | D     | Ø  | G  | A  | D1 | D2 | CH2 | H2  | H1  | I  |                                               |
| 26990/F          | 26990/EB/F        | 40                                                  | M16                                     | 125 | Ø 60  | 17 | 22 | 35 | 24 | 60 | 20  | 95  | 160 | 45 | 7000                                          |
| 26992/F          | 26992/EB/F        | 65                                                  | M16                                     | 150 | Ø 60  | 17 | 22 | 35 | 24 | 85 | 20  | 120 | 185 | 45 | 7000                                          |
| 26993/F          | 26993/EB/F        | 65                                                  | M16                                     | 200 | Ø 60  | 17 | 22 | 35 | 24 | 85 | 20  | 170 | 235 | 45 | 7000                                          |
| 26994/F          | 26994/EB/F        | 65                                                  | M20                                     | 150 | Ø 60  | 17 | 22 | 35 | 30 | 85 | 26  | 120 | 185 | 45 | 7000                                          |
| 26995/F          | 26995/EB/F        | 65                                                  | M20                                     | 200 | Ø 60  | 17 | 22 | 35 | 30 | 85 | 26  | 170 | 235 | 45 | 7000                                          |
| 27000/F          | 27000/EB/F        | 40                                                  | M16                                     | 125 | Ø 80  | 17 | 25 | 38 | 24 | 60 | 20  | 98  | 163 | 54 | 10000                                         |
| 27002/F          | 27002/EB/F        | 65                                                  | M16                                     | 150 | Ø 80  | 17 | 25 | 38 | 24 | 85 | 20  | 123 | 188 | 54 | 10000                                         |
| 27003/F          | 27003/EB/F        | 65                                                  | M16                                     | 200 | Ø 80  | 17 | 25 | 38 | 24 | 85 | 20  | 173 | 238 | 54 | 10000                                         |
| 27004/F          | 27004/EB/F        | 65                                                  | M20                                     | 150 | Ø 80  | 17 | 25 | 38 | 30 | 85 | 26  | 123 | 188 | 54 | 10000                                         |
| 27006/F          | 27006/EB/F        | 65                                                  | M20                                     | 200 | Ø 80  | 17 | 25 | 38 | 30 | 85 | 26  | 173 | 238 | 54 | 10000                                         |
| 27020/F          | 27020/EB/F        | 65                                                  | M16                                     | 150 | Ø 100 | 17 | 28 | 41 | 24 | 85 | 20  | 128 | 191 | 69 | 15000                                         |
| 27021/F          | 27021/EB/F        | 65                                                  | M16                                     | 200 | Ø 100 | 17 | 28 | 41 | 24 | 85 | 20  | 176 | 241 | 69 | 15000                                         |
| 27022/F          | 27022/EB/F        | 65                                                  | M20                                     | 150 | Ø 100 | 17 | 28 | 41 | 30 | 85 | 26  | 128 | 191 | 69 | 15000                                         |
| 27027/F          | 27027/EB/F        | 65                                                  | M20                                     | 200 | Ø 100 | 17 | 28 | 41 | 30 | 85 | 26  | 176 | 241 | 69 | 15000                                         |
| 27024/F          | 27024/EB/F        | 65                                                  | M24                                     | 150 | Ø 100 | 20 | 28 | 42 | 35 | 85 | 30  | 129 | 192 | 69 | 15000                                         |
| 27028/F          | 27028/EB/F        | 65                                                  | M24                                     | 200 | Ø 100 | 20 | 28 | 42 | 35 | 85 | 30  | 179 | 242 | 69 | 15000                                         |
| 27026/F          | 27026/EB/F        | 65                                                  | M30                                     | 150 | Ø 100 | 26 | 28 | 43 | 42 | 85 | 36  | 130 | 193 | 69 | 15000                                         |
| 27029/F          | 27029/EB/F        | 65                                                  | M30                                     | 200 | Ø 100 | 26 | 28 | 43 | 42 | 85 | 36  | 180 | 243 | 69 | 15000                                         |
| 27030/F          | 27030/EB/F        | 65                                                  | M16                                     | 150 | Ø 120 | 17 | 32 | 45 | 24 | 85 | 20  | 130 | 195 | 80 | 30000                                         |
| 27031/F          | 27031/EB/F        | 65                                                  | M16                                     | 200 | Ø 120 | 17 | 32 | 45 | 24 | 85 | 20  | 180 | 245 | 80 | 30000                                         |
| 27032/F          | 27032/EB/F        | 65                                                  | M20                                     | 150 | Ø 120 | 17 | 32 | 45 | 30 | 85 | 26  | 130 | 195 | 80 | 30000                                         |
| 27038/F          | 27038/EB/F        | 65                                                  | M20                                     | 200 | Ø 120 | 17 | 32 | 45 | 30 | 85 | 26  | 180 | 245 | 80 | 30000                                         |
| 27034/F          | 27034/EB/F        | 65                                                  | M24                                     | 150 | Ø 120 | 20 | 32 | 46 | 35 | 85 | 30  | 131 | 196 | 80 | 30000                                         |
| 27040/F          | 27040/EB/F        | 65                                                  | M24                                     | 200 | Ø 120 | 20 | 32 | 46 | 35 | 85 | 30  | 181 | 246 | 80 | 30000                                         |
| 27036/F          | 27036/EB/F        | 65                                                  | M30                                     | 150 | Ø 120 | 26 | 32 | 47 | 42 | 85 | 36  | 132 | 197 | 80 | 30000                                         |
| 27042/F          | 27042/EB/F        | 65                                                  | M30                                     | 200 | Ø 120 | 26 | 32 | 47 | 42 | 85 | 36  | 182 | 247 | 80 | 30000                                         |

- Sistema di livellamento progettato per l'industria lattiero casearia, farmaceutica e alimentare nel rispetto delle più severe norme igieniche. La guarnizione all'interno della bussola aderendo sulla parte liscia dello stelo impedisce ogni intrusione di sporco e batteri.
- Materiale base: acciaio inox AISI 304 (a richiesta AISI 316). Gomma NBR 80 Shore; a richiesta EPDM bianca (alta resistenza agli agenti chimici e solventi). Materiale stelo: acciaio inox AISI 304 (a richiesta AISI 316)
- I valori dei carichi sopra riportati sono calcolati in condizioni statiche alla metà della lunghezza dello stelo filettato. Qualora s'intendesse utilizzare i supporti in presenza di vibrazioni o carichi in movimento, tali valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Per ulteriori chiarimenti consultare il nostro ufficio tecnico. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti.
- Leveling system planned for dairy, pharmaceutical and food industry in respect of the strictest hygienic regulations. The bush is provided with a gasket, which by adhering to the smooth surface of the screw avoids any intrusion of dirt.
- Material: Stainless steel base 1.4301 (1.4401 on request). Pad: vulcanized rubber NBR 80 shore. On request white E.P.D.M. (high resistance against solvents and chemical degreasers)
- Load values above mentioned have to be considered referring to static conditions calculated at the half of the screw length. In conditions of vibrations or in presence of dynamic loads these values should be reduced. For further information consult our technical office. We cannot accept responsibility for mounts that have been tampered or modified

Sie haben Fragen? Kontaktieren Sie uns:  
Do you need support? Contact us:

☎ +49 (0) 7181 980 32 00

✉ info@movet.eu

www.movet.eu