


Piedini PA/Zincato

Caratteristiche: BASE Ø 40/50, STELO SNODATO

Features: BASE Ø 40/50, TILTED STEM

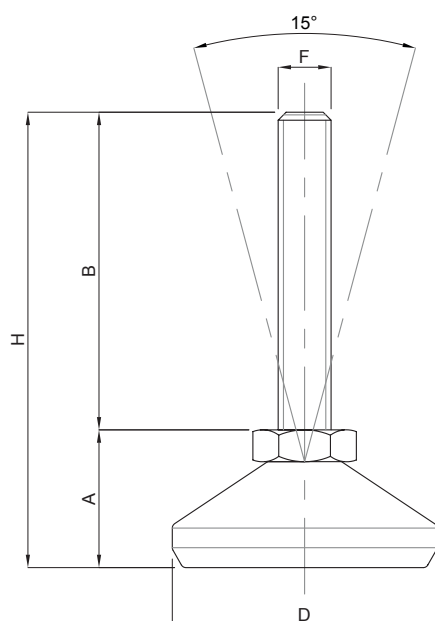

CODICE - CODE	descrizione - description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS						CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
		B	D	F	A	H	G	
30900	M10x40	40	Ø 40	M10	18	58	11,5	3500
30910	M10x40 cromato	40	Ø 40	M10	18	58	11,5	3500
30920	M10x60	60	Ø 40	M10	18	78	11,5	3500
30930	M10x60 cromato	60	Ø 40	M10	18	78	11,5	3500
30940	M10x40	40	Ø 50	M10	20	60	13,5	4500
30950	M10x40 cromato	40	Ø 50	M10	20	60	13,5	4500
30960	M10x60	60	Ø 50	M10	20	80	13,5	4500
30970	M10x60 cromato	60	Ø 50	M10	20	80	13,5	4500

- Base in poliammide nero (disponibile anche con cuffia cromata) stelo leggermente snodato in ferro zincato
- I valori dei carichi sopra riportati sono calcolati in condizioni statiche. Qualora s'intendesse utilizzare i supporti in presenza di vibrazioni o carichi in movimento, tali valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Per ulteriori chiarimenti consultare il nostro ufficio tecnico. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti.
- *Black polyamide base (chromate case available), slightly articulated galvanized steel screw*
- *Load values above mentioned have to be considered referring to static conditions calculated at the half of the screw length. In conditions of vibrations or in presence of dynamic loads these values should be reduced. For further information consult our technical office. We cannot accept responsibility for mounts that have been tampered or modified.*