


Chiusura Inox 3A & IP69K

Caratteristiche: 1/4 GIRO

Features: 1/4 TURN

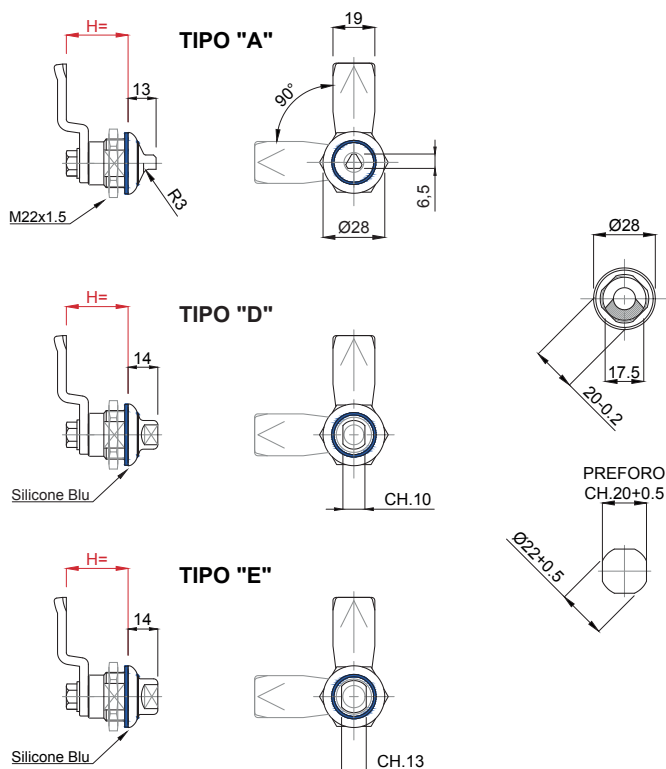

CODICE TRIANGOLO TRIANGLE CODE	CODICE CH.10 MILLED 10 CODE	CODICE CH.13 MILLED 13 CODE	H	DESCRIZIONE - DESCRIPTION
70170HYG/A/3A	70170HYG/D/3A	70170HYG/E/3A	18	CHIUSURA 1/4 DI GIRO D28 H18 HYGIENIC IP69K "3-A" ACCEPTED
70171HYG/A/3A	70171HYG/D/3A	70171HYG/E/3A	20	CHIUSURA 1/4 DI GIRO D28 H20 HYGIENIC IP69K "3-A" ACCEPTED
70172HYG/A/3A	70172HYG/D/3A	70172HYG/E/3A	22	CHIUSURA 1/4 DI GIRO D28 H22 HYGIENIC IP69K "3-A" ACCEPTED
70173HYG/A/3A	70173HYG/D/3A	70173HYG/E/3A	24	CHIUSURA 1/4 DI GIRO D28 H24 HYGIENIC IP69K "3-A" ACCEPTED
70174HYG/A/3A	70174HYG/D/3A	70174HYG/E/3A	26	CHIUSURA 1/4 DI GIRO D28 H26 HYGIENIC IP69K "3-A" ACCEPTED
70175HYG/A/3A	70175HYG/D/3A	70175HYG/E/3A	28	CHIUSURA 1/4 DI GIRO D28 H28 HYGIENIC IP69K "3-A" ACCEPTED

• Chiusura inox 1/4 di giro certificata IP69K.
Massimo grado di protezione.

Materiali: corpo AISI 304 - Perno centrale AISI 304
Vite AISI 304 - Dado AISI 304 - Aletta AISI 304
O-Ring a tenuta in silicone Blu - Su richiesta AISI 316

• Stainless Steel latch 1/4 turn certified IP69K.
Maximum protection grade

Material: body AISI 304 - Inside pivot AISI 304
Screws AISI 304 - Nut AISI 304 - Closing tongue AISI 304
O-Ring blue silicone - On Request AISI 316

