

Piede Inox 3A


TEKNO-HYGIENIC



Caratteristiche: BASE VULCANIZZATA DAL PIENO CON FISSAGGIO

Ø 100/120/150

Features: SOLID VULCANIZED BOLT/DOWN BASE Ø 100/120/150

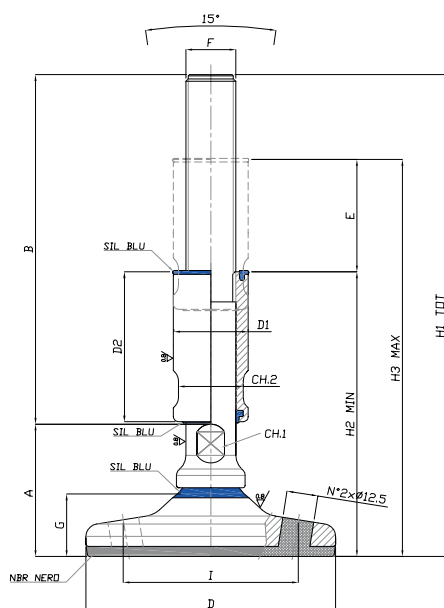

Code: DDM12I/3A

PIEDINI IGIENICI A

| CODICE CODE | E - CORSA DI REGOLAZIONE REGULATION STROKE | DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS | | | | | | | | | | | | | CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON |
|----------------|--|---|-----|-------|-----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|---|
| | | F | B | D | CH1 | G | A | D1 | D2 | CH2 | H2 | H3 | H1 | I | |
| 27361F/3A | 45 | M16 | 140 | Ø 100 | 13 | 25 | 53 | 24 | 60 | 20 | 114 | 159 | 193 | 70 | 40000 |
| 27363F/3A | 70 | M16 | 190 | Ø 100 | 13 | 25 | 53 | 24 | 85 | 20 | 139 | 209 | 243 | 70 | 40000 |
| 27365F/3A | 45 | M20 | 140 | Ø 100 | 17 | 25 | 53 | 30 | 60 | 26 | 114 | 159 | 193 | 70 | 45000 |
| 27367F/3A | 70 | M20 | 190 | Ø 100 | 17 | 25 | 53 | 30 | 85 | 26 | 139 | 209 | 243 | 70 | 45000 |
| 27369F/3A | 45 | M24 | 140 | Ø 100 | 20 | 25 | 53 | 35 | 60 | 30 | 114 | 159 | 193 | 70 | 55000 |
| 27371F/3A | 70 | M24 | 190 | Ø 100 | 20 | 25 | 53 | 35 | 85 | 30 | 139 | 209 | 243 | 70 | 55000 |
| 27373F/3A | 40 | M30 | 135 | Ø 100 | 26 | 25 | 53 | 42 | 60 | 36 | 114 | 154 | 188 | 70 | 60000 |
| 27375F/3A | 65 | M30 | 185 | Ø 100 | 26 | 25 | 53 | 42 | 85 | 36 | 139 | 204 | 238 | 70 | 60000 |
| 27381F/3A | 45 | M16 | 140 | Ø 120 | 13 | 27 | 55 | 24 | 60 | 20 | 116 | 161 | 195 | 86 | 40000 |
| 27383F/3A | 70 | M16 | 190 | Ø 120 | 13 | 27 | 55 | 24 | 85 | 20 | 141 | 211 | 245 | 86 | 40000 |
| 27385F/3A | 45 | M20 | 140 | Ø 120 | 17 | 27 | 55 | 30 | 60 | 26 | 116 | 161 | 195 | 86 | 45000 |
| 27387F/3A | 70 | M20 | 190 | Ø 120 | 17 | 27 | 55 | 30 | 85 | 26 | 141 | 211 | 245 | 86 | 45000 |
| 27389F/3A | 45 | M24 | 140 | Ø 120 | 20 | 27 | 55 | 35 | 60 | 30 | 116 | 161 | 195 | 86 | 60000 |
| 27391F/3A | 70 | M24 | 190 | Ø 120 | 20 | 27 | 55 | 35 | 85 | 30 | 141 | 211 | 245 | 86 | 60000 |
| 27393F/3A | 40 | M30 | 135 | Ø 120 | 26 | 27 | 55 | 42 | 60 | 36 | 116 | 156 | 190 | 86 | 80000 |
| 27395F/3A | 65 | M30 | 185 | Ø 120 | 26 | 27 | 55 | 42 | 85 | 36 | 141 | 206 | 240 | 86 | 80000 |
| 27397F/3A | 65 | M30 | 235 | Ø 120 | 26 | 27 | 55 | 42 | 85 | 36 | 191 | 256 | 290 | 86 | 80000 |
| 27399F/3A | 40 | M36 | 135 | Ø 120 | 32 | 27 | 55 | 50 | 60 | 45 | 116 | 156 | 190 | 86 | 80000 |
| 27401F/3A | 65 | M36 | 185 | Ø 120 | 32 | 27 | 55 | 50 | 85 | 45 | 141 | 206 | 240 | 86 | 80000 |
| 27403F/3A | 65 | M36 | 235 | Ø 120 | 32 | 27 | 55 | 50 | 85 | 45 | 191 | 256 | 290 | 86 | 80000 |
| 27411F/3A | 45 | M20 | 140 | Ø 150 | 17 | 31 | 59 | 30 | 60 | 26 | 120 | 165 | 199 | 110 | 45000 |
| 27413F/3A | 70 | M20 | 190 | Ø 150 | 17 | 31 | 59 | 30 | 85 | 26 | 145 | 215 | 249 | 110 | 45000 |
| 27415F/3A | 45 | M24 | 140 | Ø 150 | 20 | 31 | 59 | 35 | 60 | 30 | 120 | 165 | 199 | 110 | 60000 |
| 27417F/3A | 70 | M24 | 190 | Ø 150 | 20 | 31 | 59 | 35 | 85 | 30 | 145 | 215 | 249 | 110 | 60000 |
| 27419F/3A | 40 | M30 | 135 | Ø 150 | 26 | 31 | 59 | 42 | 60 | 36 | 120 | 160 | 194 | 110 | 80000 |
| 27421F/3A | 65 | M30 | 185 | Ø 150 | 26 | 31 | 59 | 42 | 85 | 36 | 145 | 210 | 244 | 110 | 80000 |
| 27423F/3A | 65 | M30 | 235 | Ø 150 | 26 | 31 | 59 | 42 | 85 | 36 | 195 | 260 | 294 | 110 | 80000 |
| 27425F/3A | 40 | M36 | 135 | Ø 150 | 32 | 31 | 59 | 50 | 60 | 45 | 120 | 160 | 194 | 110 | 80000 |
| 27427F/3A | 65 | M36 | 185 | Ø 150 | 32 | 31 | 59 | 50 | 85 | 45 | 145 | 210 | 244 | 110 | 80000 |
| 27429F/3A | 65 | M36 | 235 | Ø 150 | 32 | 31 | 59 | 50 | 85 | 45 | 195 | 260 | 294 | 110 | 80000 |

• Sistema di livellamento progettato per l'industria lattiero casearia, farmaceutica e alimentare, nel rispetto delle più severe norme igieniche, realizzato in accordo con la normativa 3-A.

