




HUTMUTTER EDELSTAHL 3-A

MIT UNVERLIERBARER BLAUER SILIKONDICHTUNG

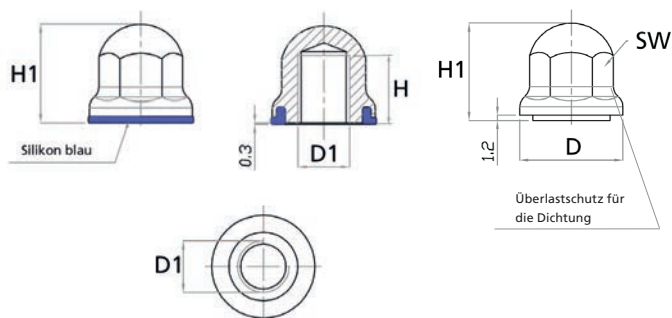

Anwendungsbeispiel

- ✓ Totraumfreie Befestigung von Bauteilen
- ✓ Verhindern das Anhaften von Schmutz am Gewinde
- ✓ Einfache Reinigung

Katalogauszug

BESTELL-NR / EAN	TYP	ABMESSUNGEN					VPE
		D	SW	D1	H	H1	
4061408112685	458DDM3I/3A	15	10	M3	8	12	5
4061408112692	458DDM4I/3A	15	10	M4	8	12	5
4061408112708	458DDM5I/3A	19	14	M5	12	17	5
4061408112715	458DDM6I/3A	19	14	M6	12	17	5
4061408112722	458DDM8I/3A	25	17	M8	15	23	5
4061408112739	458DDM10I/3A	25	17	M10	15	23	5
4061408112012	458DDM12I/3A	25	17	M12	15	23	5
4061408112746	458DDM14I/3A	31	22	M14	20	28	5
4061408112753	458DDM16I/3A	31	22	M16	20	28	5
4061408112760	458DDM20I/3A	36	27	M20	25	34	5
4061408112777	458DDM24I/3A	43	32	M24	30	40	5

Produktinformationen

Hygienische Hutmuttern aus Edelstahl sind Außensechskant und haben eine unverlierbare blaue Silikondichtung. Sie sind **universell einsetzbar**. Ebenfalls sind sie für die Maschinenfüße 3-A mit Befestigungsflasche oder Befestigungsbohrungen geeignet, siehe Bild Anwendungsbeispiel.

Durch die spezielle Dichtung sind die Hutmuttern Edelstahl 3-A besonders gut geeignet für die Lebensmittel-, Pharma-, Elektronik- und Chemieindustrie. Sie haben eine gute Beständigkeit gegen wässrige Lösungen, tierische und pflanzliche Fette und Öle, Witterungseinflüsse, Ozon, UV-Strahlen und Hitze.

Die wasserablaufenden Oberflächen sind **leicht reinigbar** und **verhindern nachhaltig Keimbefall**.

Zertifiziert nach **3-A Sanitary Standard** "88-00". Wasser- und staubgeschützt gemäß **IP69K**.

Ausführung

- Edelstahl
- nichtrostend, 1.4301 (V2A)
 - poliert (Ra < 0,8 µm)
- Silikondichtung 3-A
- blaues Silikon
 - temperaturbeständig -50 °C bis +190 °C
 - Härte 70/75 ±5 Shore A
 - FDA-konform

Auf Anfrage

- Feingewinde
- Unc & Fnc Gewinde
- schwarze NBR-Dichtung
- nichtrostend, 1.4401 (V4A), AISI 316L