


S.06-401

Transport von Gütern bei denen ein sehr schmaler Übergang erforderlich ist (Messerkante Radius: 3,5 mm). FDA-zugelassen.

SCANBELT

MOVET®

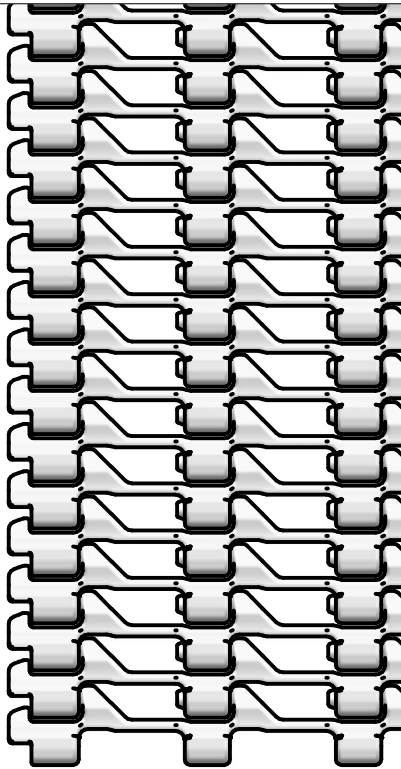

GESCHÜTZT DURCH DIE EU-GESCHMACKSMUSTEREINTRAGUNG

Empfohlene Branchen



Standardeigenschaften


Bandoberfläche	Offenes Band mit glatter Oberfläche
Offene Fläche	40 %. Größte Öffnung 4 x 8 mm, Flow $\approx$ 48 %
Stärke	Ideale Wahl für den leichten Transport
Reinigbarkeit	Ausgezeichnet. FSIS
Standardbreite	Breitenabstufung von 40 mm, e.g. 200 mm, 240 mm etc.

Banddaten

Bandmaterialien	Temperaturbereich		Max. Bandzug kg/m	Bandgewicht kg/m ²	Standardfarben
	Min.	Max.			
POM	- 43	95	250	2,8	natur

Zubehör

Typ	mm
Mitnehmer	-
Scoop Mitnehmer	-
Abgewinkelte Mitnehmer	-
Verstärkte Mitnehmer	-
Mitnehmer montiert mit Round Top	-
Bordkanten	-
Friktionsoberfläche	-
Niederhalter	-

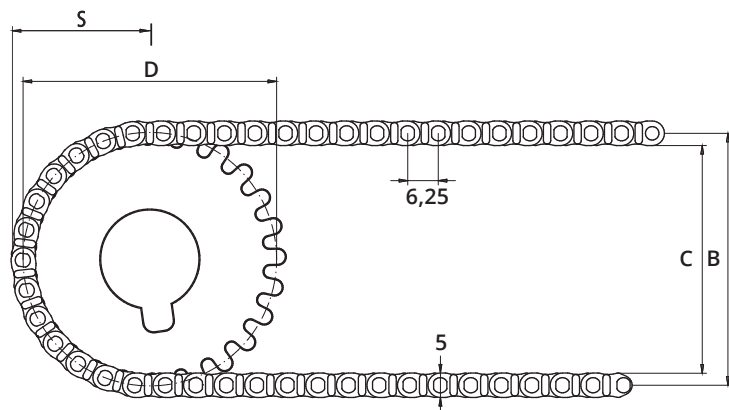

Zahnraddaten

S= Störkante, B = Teilkreisdurchmesser, C = Innendurchmesser, D = Umlenkendurchmesser

Zähne	S	B	C	D	Nabenbreite	Runde Bohrung		Vierkantbohrung	
	mm	mm	mm	mm		mm	Inch	mm	Inch
20	23	40	35	45	6	20			
36	38	70	65	77	6	20 / 25	1	25	
48	49	92	87	101	6	20 / 25	1 / 1 ¹ / ₄	25 / 40	1 ¹ / ₂

*Andere Zahnräder sind auf Anfrage erhältlich.