

S.25-408 F/2

Ideal für den Transport mittelschwerer Lasten wie Maschinenteile, Paletten Transport usw. Reifen, Wellpappe, Kartonagen Industrie. FDA zugelassen.

SCANBELT

MOVET®

EMPFOHLENE BRANCHEN




STANDARD EIGENSCHAFTEN

Band Oberfläche	Geschlossenes Band mit einer 3 mm hohen Friktionsoberfläche
Offene Fläche	Geschlossen, Flow ≈ 2 %
Bandstärke	Ideal für den mittelschweren Transport
Reinigung	Gut. FSIS Breitenabstufung von 10 mm, z.B. 100, 110
Standardbreite	mm usw.

BAND DATEN

Band-material	Temperaturbereich		Max. Bandzug Bandbreite	Bandgewicht kg/m²	Bandgewicht kg/m² mit Stahlstäben	Standardfarben
	Min.	Max.				
Copolymer	-20	80	1200	6	11,5	Grau auf Swartz

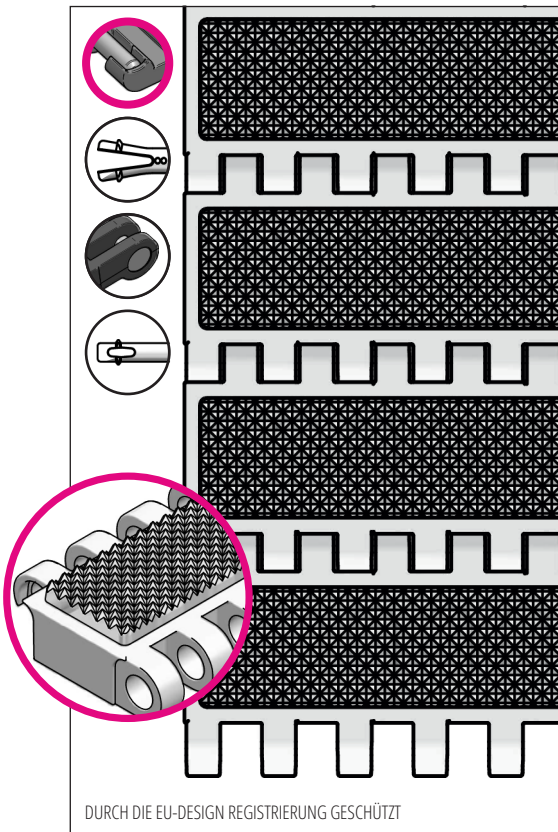


DURCH DIE EU-DESIGN REGISTRIERUNG GESCHÜTZT

ZUBEHÖR

Type	mm
Mitnehmer	3, 25*, 50*
Gebogener Mitnehmer	-
Abgewinkelter Mitnehmer	-
Mitnehmer mit Rund Top	Ja
Gespritzte Bordkanten	10, 20
Bordkanten	25, 50, 75
Friktionsoberfläche	Ja*
Niederhalter	Ja

*Module können mit einem gespritztem 40 mm Indent geliefert werden

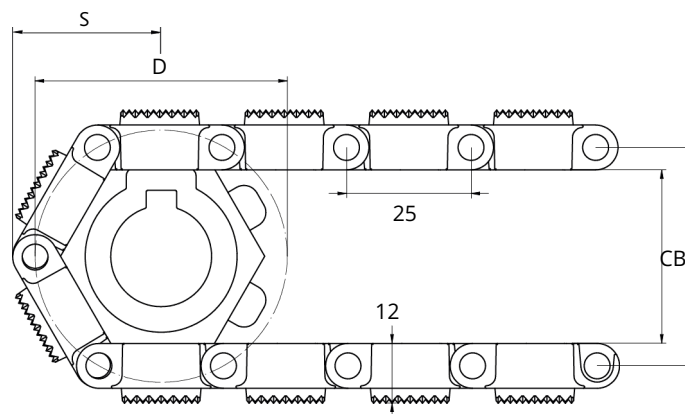

ZAHRAD DATEN

A = Außen, B = Teilung C = Innen, D = Teilkreisdurchmesser

Zähnezahl	S	B	C	D	Nabenbreite	Runde Bohrung		Vierkant Bohrung	
	mm	mm	mm	mm		mm	Zoll	mm	Zoll
6	35	45	36	52	20	20			
8	42	62	53	66	20	20 / 25	1	25	
12	58	96	87	99	20	20 / 25 / 30 / 40	1 / 1¼	25 / 40	1½
20	89	162	153	164	35	20 / 25 / 30 / 40	1 / 1¼	25 / 40 / 60	1½ / 2½

MOVET® KOMPONENTEN

HADI GmbH Industrievertretungen Stuttgartar Straße 11 73614 Schorndorf / Germany Tel.: +49 7181 980 32 00 service@movet.de www.movet.de
Autorisierter Scanbelt-Partner in Deutschland