


S.25-411

Ideale Wahl für mittelschwere Transporte. Großartig für Fisch, Fleisch, Gemüse, Tiefkühlkost usw. Geeignet für Blanchierbänder und zum Kochen von Nudeln. FDA-zugelassen.

SCANBELT

MOVET®

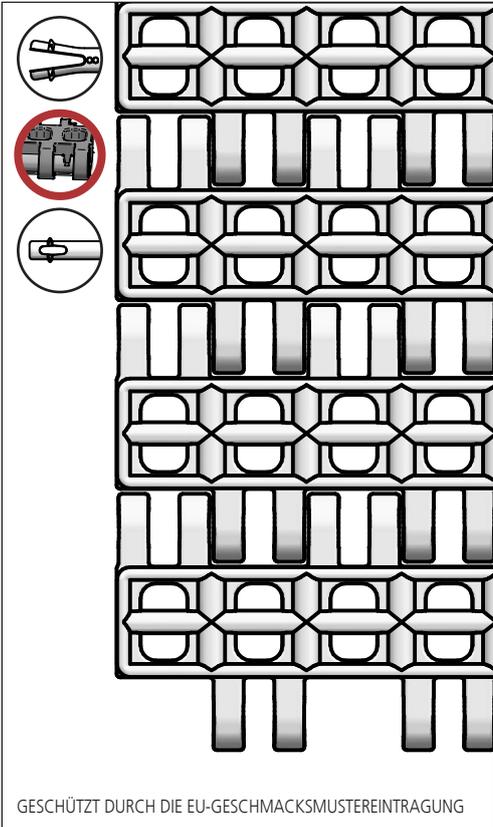

GESCHÜTZT DURCH DIE EU-GESCHMACKSMUSTEREINTRAGUNG

Empfohlene Branchen



Standeigenschaften

Bandoberfläche	Offenes netzartiges Band mit gewölbter Oberfläche
Offene Fläche	26 %. Größte Öffnung 3 x 6 mm, Flow ≈ 31 %
Stärke	Ideale Wahl für mittelschwere Transporte
Reinigbarkeit	Ausgezeichnet. FSIS
Standardbreite	Breitenabstufung von 25 mm, e.g. 100 mm, 125 mm etc.
Nicht-Standardbreite*	Breitenabstufung von 12,5 mm, e.g. 100, 112,5 mm etc.

*Nicht-Standardbreiten haben auf einer Seite eine Schnittkante.


Banddaten

Bandmaterialien	Temperaturbereich		Max. Bandzug kg/m	Bandgewicht kg/m ²	Bandgewicht kg/m ² w. Stahlstangen	Standardfarben
	Min.	Max.				
PE	- 73	66	630	6	11,5	blau/natur
PP	+ 5	100	1060	6	11,5	blau/weiß/grau
POM	- 43	95	1620	7,5	13	blau/natur

Zubehör

Typ	mm
Mitnehmer	3, 25, 50, 75
Scoop Mitnehmer	-
Abgewinkelte Mitnehmer	-
Verstärkte Mitnehmer	-
Mitnehmer montiert mit Round Top	Ja
Bordkanten	25, 50, 75
Friktionsoberfläche	Ja
Niederhalter	Ja

*Module mit 40 mm gespritzter randfreier Zone lieferbar.

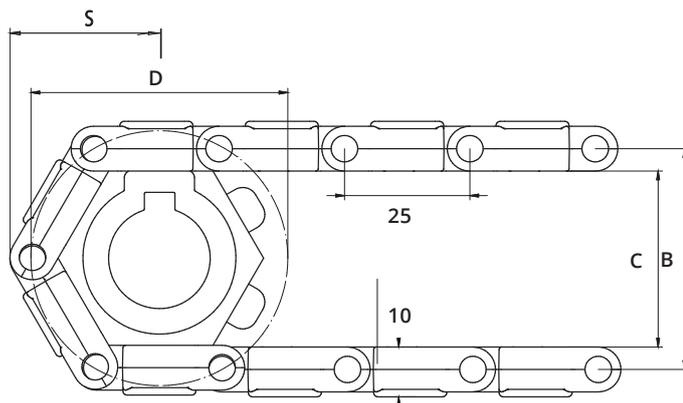

S= Störkante, B = Teilkreisdurchmesser, C = Innendurchmesser, D = Umlenkdurchmesser

Zahnraddaten

Zähne	S	B	C	D	Nabenbreite	Runde Bohrung		Vierkantbohrung	
						mm	Inch	mm	Inch
						mm	mm	mm	mm
6	35	45	36	52	20	20			
8	40	62	53	66	20	20 / 25	1	25	
12	56	96	87	99	20	20 / 25 / 30 / 40	1 / 1¼	25 / 40	1½
20	87	162	153	164	35	25 / 30 / 40	1 / 1¼	25 / 40 / 60	1½ / 2½