


S.25-420

Ideale Wahl für mittelschwere Transporte etc. Transport von kleinen Produkten, wie Flaschen, Glas und Maschinenteilen. FDA-zugelassen.!

SCANBELT

MOVET®

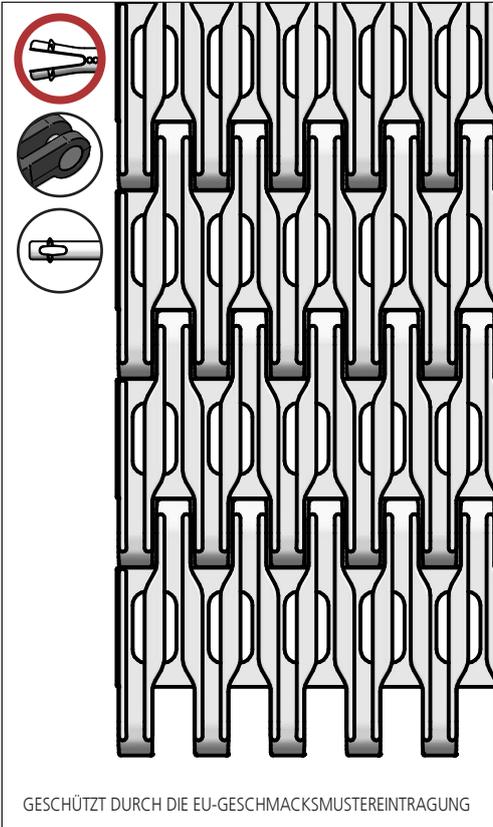

Empfohlene Branchen



Standardeigenschaften


Bandoberfläche	Erhöhte Rippen 5 mm, Drainageband
Offene Fläche	14 %. Größte Öffnung 10 x 2 mm, Flow ≈ 22 %
Stärke	Ideale Wahl für mittelschwere Transporte
Reinigbarkeit	Ausgezeichnet. FSIS
Standardbreite	Breitenabstufung von 20 mm, e.g. 100 mm, 120 mm etc.

Banddaten

Bandmaterialien	Temperaturbereich		Max. Bandzug kg/m	Bandgewicht kg/m ²	Bandgewicht kg/m ² w. Stahlstanger	Standardfarben
	Min.	Max.				
PE	-73	66	900	8	13,5	blau/natur
PP	+5	100	1200	8	13,5	blau/weiß/grau
POM	-43	95	2400	11	16,5	blau/natur

Zubehör

Typ	mm
Mitnehmer	-
Scoop Mitnehmer	-
Abgewinkelte Mitnehmer	-
Verstärkte Mitnehmer	-
Mitnehmer montiert mit Round Top	Ja
Bordkanten	-
Fingerübergabeplatten	Ja
Niederhalter	Ja

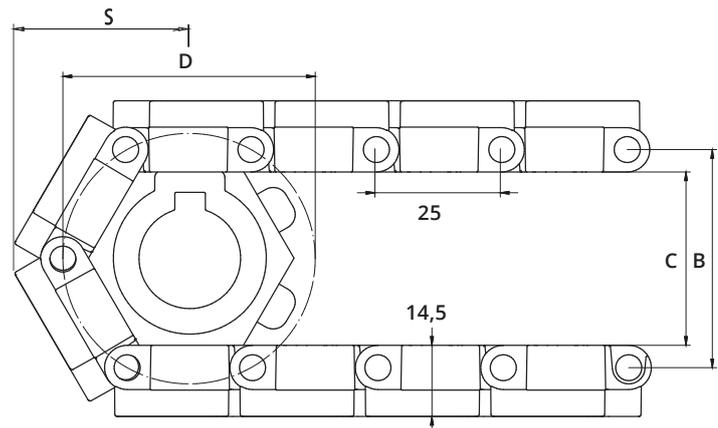

S= Störkante, B= Teilkreisdurchmesser, C= Innendurchmesser, D= Umlenkendurchmesser

Zahnraddaten

Zähne	S	B	C	D	Nabenbreite	Runde Bohrung		Vierkantbohrung	
						mm	Inch	mm	Inch
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Inch	mm	Inch
6	38	45	36	52	20	20			
8	45	62	53	66	20	20 / 25	1	25	
12	61	96	87	99	20	20 / 25 / 30 / 40	1 / 1¼	25 / 40	1½
20	92	162	153	164	35	25 / 30 / 40	1 / 1¼	25 / 40 / 60	1½ / 2½