


S.25-806

Ideale Wahl für Meeresfrüchte, Milchprodukte, Gemüse, Geflügel, Snacks, Süßigkeiten usw. Ideal für Produkte, die eine Drainage und kleine Öffnungen beim Transport benötigen. FDA-zugelassen.

SCANBELT

MOVET®

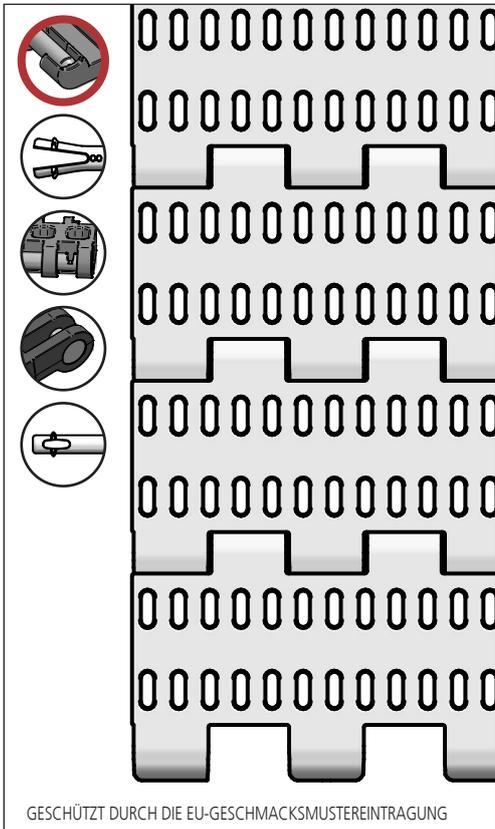

Empfohlene Branchen



Standardeigenschaften

Bandoberfläche	Perforiertes Band mit glatter Oberfläche
Offene Fläche	17%. Größte Öffnung 2 x 5 mm, Flow ≈ 21 %
Stärke	Ideale Wahl für den leichten Transport
Reinigbarkeit	Ausgezeichnet. FSIS
Standardbreite	Breitenabstufung von 20 mm, e.g. 100 mm, 120 mm


Banddaten

Bandmaterialien	Temperaturbereich		Max. Bandzug kg/m	Bandgewicht kg/m ²	Bandgewicht kg/m ² w. Stahlstangen	Standardfarben
	Min.	Max.				
PE	-73	66	550	5,5	11	blau/natur
PP	+5	100	650	5,5	11	blau/weiß/grau
POM	-43	95	1050	8	13,5	blau/natur

Zubehör

Typ	mm
Mitnehmer	3, 25, 50*, 75
Scoop Mitnehmer	50, 75
Abgewinkelte Mitnehmer	-
Verstärkte Mitnehmer	-
Mitnehmer montiert mit Round Top	Ja
Bordkanten	25, 50, 75
Friktionsoberfläche	Ja
Niederhalter	-

*Module mit 40 mm gespritzter randfreier Zone lieferbar.

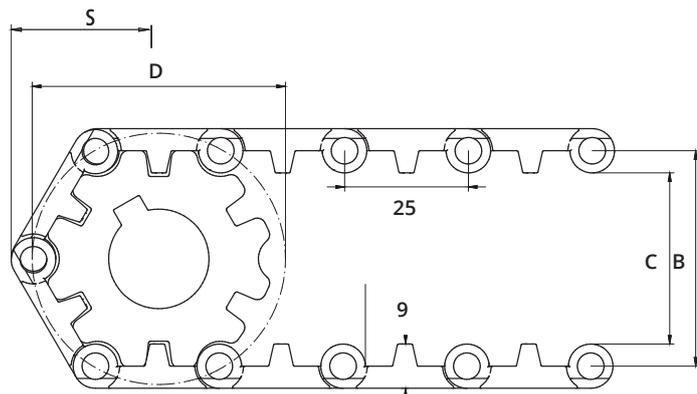

Zahnraddaten

S= Störkante, B = Teilkreisdurchmesser, C = Innendurchmesser, D = Umlenkdurchmesser

Zähne	S	B	C	D	Nabenbreite	Runde Bohrung		Vierkantbohrung	
						mm	Inch	mm	Inch
						mm	mm	mm	mm
6	33	47	38	51	20	20			
12	55	96	87	98	20	20 / 25 / 30 / 40	¾ / 1 / 1¼	25 / 40	1½
16	72	131	122	133	20	20 / 25 / 30 / 40	¾ / 1 / 1¼	25 / 40	1½
20	87	163	154	165	35	25 / 30 / 40	1 / 1¼	25 / 40 / 60	1½ / 2½