


# S.25-836

Die ideale Wahl für den einfachen Transport. Meeresfrüchte, Fleisch & Geflügel, Obst & Gemüse etc. FDA-zugelassen.

# SCANBELT

# MOVET®

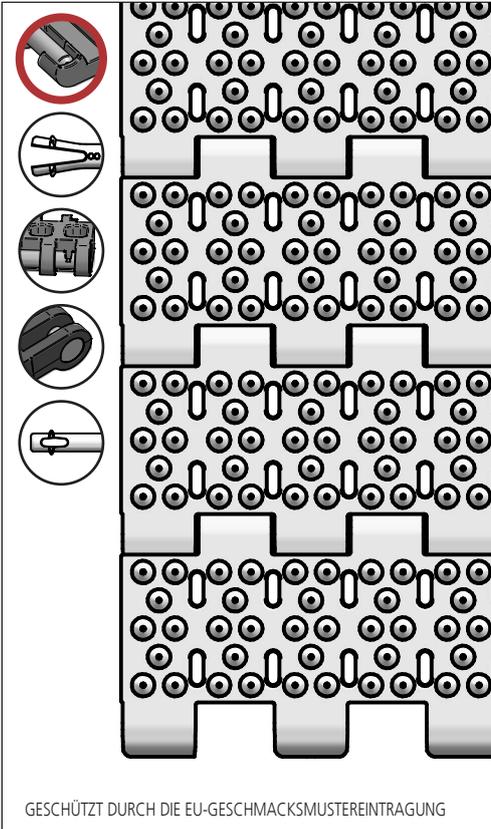

GESCHÜTZT DURCH DIE EU-GESCHMACKSMUSTEREINTRAGUNG

## Empfohlene Branchen



## Standardeigenschaften

Bandoberfläche	Geschlossenes Band mit konischer Oberfläche von 3mm
Offene Fläche	17 %. Größte Öffnung 2 x 5 mm, Flow ≈ 21 %
Stärke	Ideale Wahl für den leichten Transport
Reinigbarkeit	Ausgezeichnet. FSIS
Standardbreite	Breitenabstufung von 20 mm, e.g. 100, 120 mm etc.
Auch erhältlich als	Modul mit 40 mm Indent


## Banddaten

Bandmaterialien	Temperaturbereich		Max. Bandzug kg/m Bandbreite	Bandgewicht kg/m <sup>2</sup>	Bandgewicht kg/m <sup>2</sup> w. Stahlstangen	Standardfarben
	Min.	Max.				
PE	- 73	66	550	5,5	11	blau/natur
PP	+ 5	100	650	5,5	11	blau/weiß/grau
POM	- 43	95	1050	8	13,5	blau/natur

## Zubehör

Typ	mm
Mitnehmer	3, 25, 50*, 75
Scoop Mitnehmer	50, 75
Abgewinkelte Mitnehmer	-
Verstärkte Mitnehmer	-
Mitnehmer montiert mit Round Top	Ja
Bordkanten	25, 50, 75
Friktionsoberfläche	Ja
Niederhalter	Ja

\*Module mit 40 mm gespritzter randfreier Zone lieferbar.

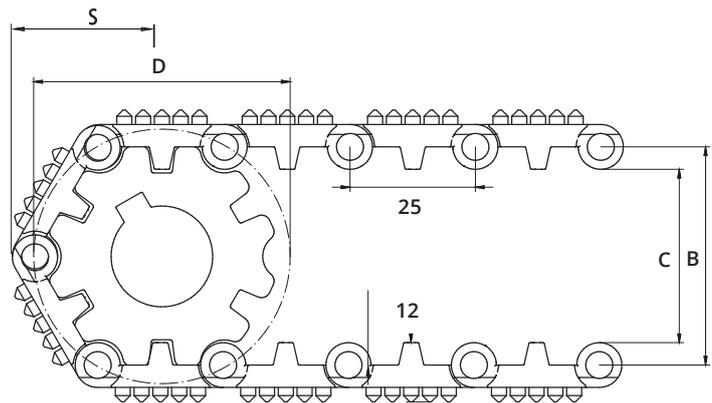

S= Störkante, B = Teilkreisdurchmesser, C = Innendurchmesser, D = Umlenkdurchmesser

## Zahnraddaten

Zähne	S	B	C	D	Nabenbreite	Runde Bohrung		Vierkantbohrung	
						mm	Inch	mm	Inch
						mm	mm	mm	mm
6	36	47	38	51	20	20			
12	58	96	87	98	20	20 / 25 / 30 / 40	¾ / 1 / 1¼	25 / 40	1½
16	75	131	122	133	20	20 / 25 / 30 / 40	¾ / 1 / 1¼	25 / 40	1½
20	90	163	154	165	35	25 / 30 / 40	1 / 1¼	25 / 40 / 60	1½ / 2½