


S.50-606

Ideal für Backwaren, Obst & Gemüse, Meeresfrüchte, Snacks & Süßigkeiten und andere Branchen, die Produkte handhaben, die eine Drainage und kleine Öffnungen benötigen. FDA-zugelassen.

SCANBELT

MOVET®

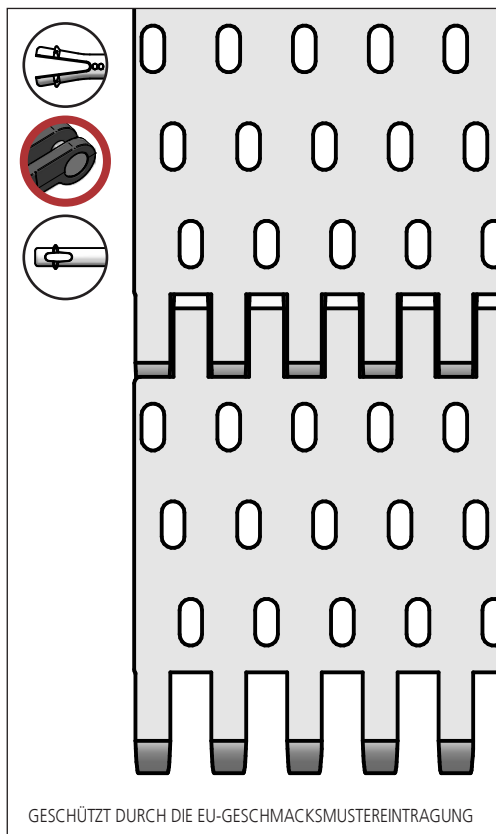

GESCHÜTZT DURCH DIE EU-GESCHMACKSMUSTEREINTRAGUNG

Empfohlene Branchen



Standardeigenschaften

Bandoberfläche	Perforierte glatte Oberseite
Offene Fläche	10 % größte Öffnung 3 x 6 mm, Flow $\approx$ 12 %
Stärke	Der richtige Riemen für mittelschweren Transport
Reinigbarkeit	Gut
Standardbreite	Breitenabstufung von 10 mm, e.g. 100, 110 mm etc.


Banddaten

Bandmaterialien	Temperaturbereich		Max. Bandzug kg/m	Bandgewicht kg/m ²	Bandgewicht kg/m ² w. Stahlstangen	Standardfarben
	Min.	Max.				
PE	- 73	66	1790	7	11	blau/natur
PP	+ 5	100	2400	7	11	blau/weiß/grau
POM	- 43	95	3600	11	15	blau/natur

Zubehör

Typ	mm
Mitnehmer	25*, 50*, 75*, 100*
Scoop Mitnehmer	50, 75, 100*, 150*
Abgewinkelte Mitnehmer	75*, 100*
Verstärkte Mitnehmer	75, 100, 150
Mitnehmer montiert mit Round Top	Ja
Bordkanten	50, 75, 100, 150
Friktionsoberfläche	Ja
Niederhalter	Ja

* Module mit 40 mm gespritzter randfreier Zone lieferbar.

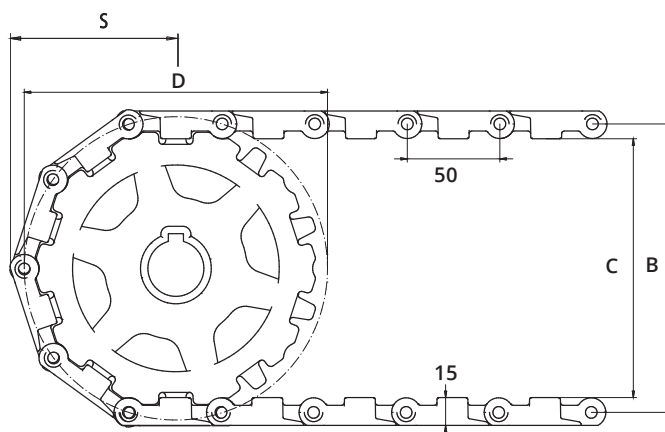

S= Störkante, B = Teilkreisdurchmesser, C = Innendurchmesser, D = Umlenkdurchmesser

Zahnraddaten

Zähne	S	B	C	D	Nabenbreite	Runde Bohrung		Vierkantbohrung	
	mm	mm	mm	mm		mm	Inch	mm	Inch
6	59	88	72	101	20	20 / 25 / 30 / 40	¾ / 1 / 1¼	25 / 40	1½
8	74	122	106	133	35	25 / 30 / 40	1 / 1¼	25 / 40	1½
10	90	156	140	164	35	25 / 30 / 40	1 / 1¼	20 / 25 / 40 / 60 / 50 / 60 / 80	1½ / 2½
12	106	189	173	195	35	20 / 25 / 30 / 40 / 50 / 60	1 / 1¼	25 / 40 / 60 / 80	1½ / 2½
16	137	254	238	258	35	60 / 80		40 / 60 / 80	