


S.50-808 FlexiTop

Ideal für Schneide-/Trimmgurte mit einer verbesserten Schnitt- und Stoßfestigkeit für die Fleischindustrie. FDA-zugelassen.

SCANBELT

MOVET®

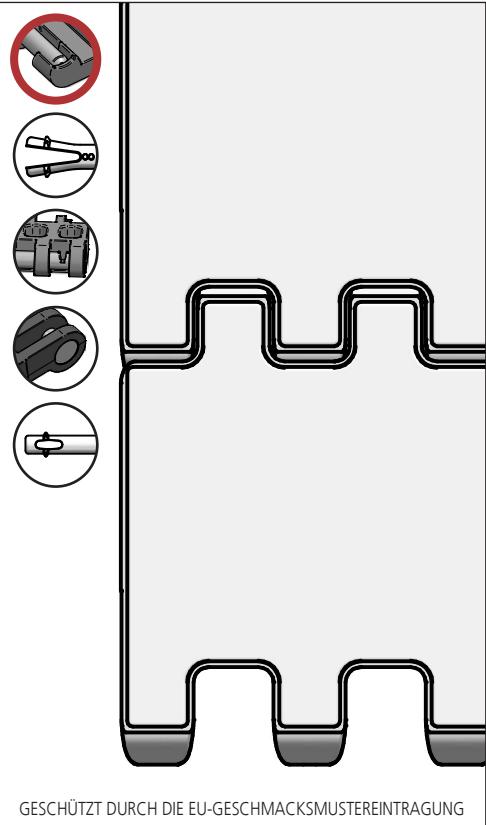

Empfohlene Branchen



Standardeigenschaften

Bandoberfläche	Geschlossenes Modulband mit 3 mm FlexiTop
Offene Fläche	Geschlossen, Flow ≈ 4 %
Stärke	Ideale Wahl für mittelschwere bis schwere Transporte
Reinigbarkeit	Ausgezeichnet
Standardbreite	Breitenabstufung von 20 mm, e.g. 100, 120 mm etc.


Banddaten

Band-materialien	Temperatur-bereich		Max. Band-zug kg/m	Bandgewicht kg/m ²	Bandgewicht kg/m ² w. Stahlstangen	Standard-farben
	Min.	Max.				
Nylon	-45	150	2200	12	16	natur

Zubehör

Typ	mm
Mitnehmer	25*, 50*, 75*, 100*
Scoop Mitnehmer	50, 75, 100*, 150*
Abgewinkelte Mitnehmer	75*, 100*
Verstärkte Mitnehmer	75, 100, 150
Mitnehmer montiert mit Round Top	Ja
Bordkanten	-
Frikitionsoberfläche	-
Niederhalter	-

* Module mit 40 mm gespritzter randfreier Zone lieferbar.

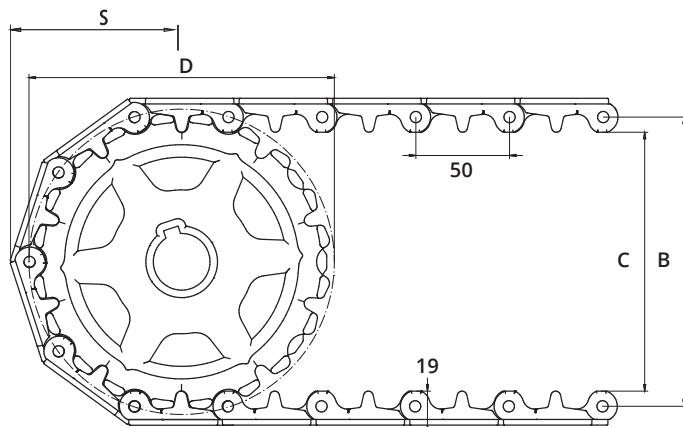

Zahnraddaten

S=Störkante, B=Teilkreisdurchmesser, C=Innendurchmesser, D=Umlenk durchmesser

Zähne	S	B	C	D	Naben-breite	Runde Bohrung		Vierkantbohrung	
						mm	mm	mm	Inch
6	65	89	73	100	20	20 / 25 / 30 / 40	¾ / 1 ¼	25 / 40	1½
8	78	122	106	132	35	25 / 30 / 40	1 / 1 ¼	25 / 40	1½
10	94	156	140	162	35	20 / 25 / 30 / 40 / 50 / 60 / 80	1 / 1 ¼	25 / 40 / 60	1½ / 2½
12	110	189	173	195	35	20 / 25 / 30 / 40 / 50 / 60 / 80	1 / 1 ¼	25 / 40 / 60	1½ / 2½

MOVET | KOMPONENTEN

HADI GmbH Industrievertretungen Stuttgarter Straße 11 73614 Schorndorf / Germany Tel.: +49 7181 980 32 00 service@movet.de www.movet.de
Autorisierter Scanbelt-Partner in Deutschland