


S.75-938

Sehr schwerer Transport. Montageband für PKW- und LKW-Ladesysteme.
FDA-zugelassen.

SCANBELT

MOVET®

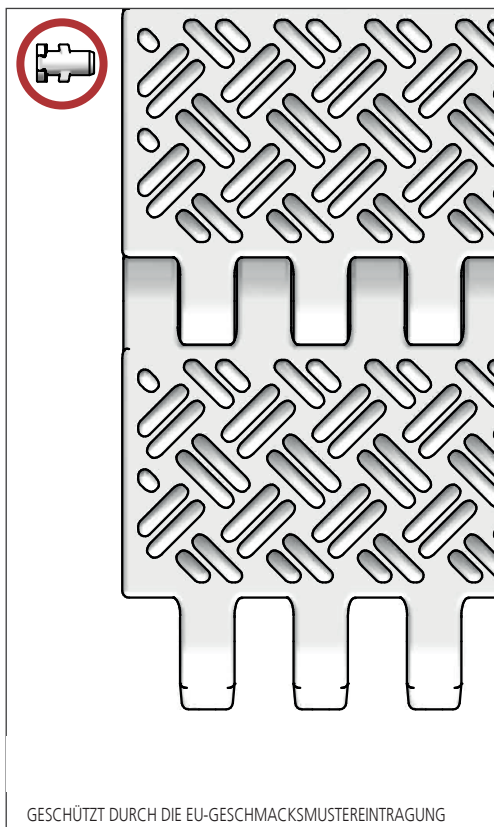

Empfohlene Branchen



Standardeigenschaften


Bandoberfläche	Geschlossenes Band mit 3 mm rutschfester Oberfläche
Offene Fläche	Geschlossen, Flow $\approx$ 4 %
Stärke	Ideale Wahl für den leichten Transport
Reinigbarkeit	Ausgezeichnet. FSIS
Standardbreite	Breitenabstufung von 20 mm, e.g. 100 mm, 120 mm etc.
Auch erhältlich als	Modul mit 40 mm Indent

Banddaten

Bandmaterialien	Temperaturbereich		Max. Bandzug kg/m Bandbreite	Bandgewicht kg/m ²	Bandgewicht kg/m ² w. Stahlstangen	Standardfarben
	Min.	Max.				
PE	-	-	-	-	-	-
PP	+ 5	100	10.000	22	30	schwarz
POM	- 43	95	16.000	33	41	schwarz/gelb

Zubehör

Typ	mm
Mitnehmer	-
Scoop Mitnehmer	-
Abgewinkelte Mitnehmer	-
Verstärkte Mitnehmer	-
Kamm-Mitnehmer	25, 50, 60
Mitnehmer montiert mit Round Top	-
Bordkanten	-
Friktionsoberfläche	-
Niederhalter	-

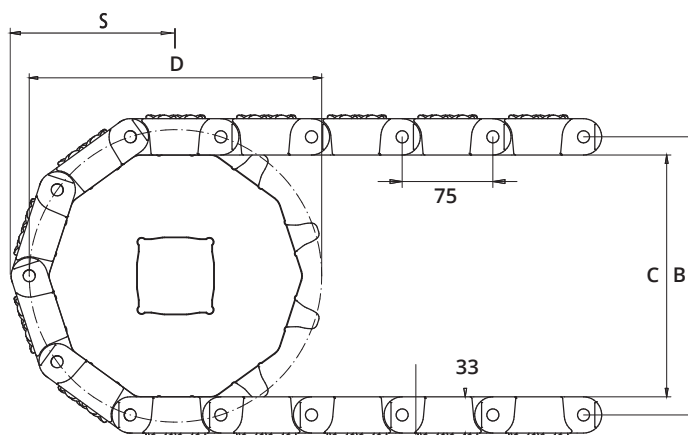

S= Störkante, B = Teilkreisdurchmesser, C = Innendurchmesser, D = Umlenkendurchmesser

Zahnraddaten

Zähne	S	B	C	D	Nabenbreite	Runde Bohrung		Vierkantbohrung	
	mm	mm	mm	mm		mm	Inch	mm	Inch
12	164	280	250	288	50	40 / 60		60 / 80 / 90	