


S.100R HOOK

Die ideale Wahl für den Transport mittlerer Gewichte. Spiral-Kühler, Radius-Förderer. Diese Version hat integrierte, nach außen gedrehte Haken. FDA-zugelassen.

SCANBELT

MOVET®

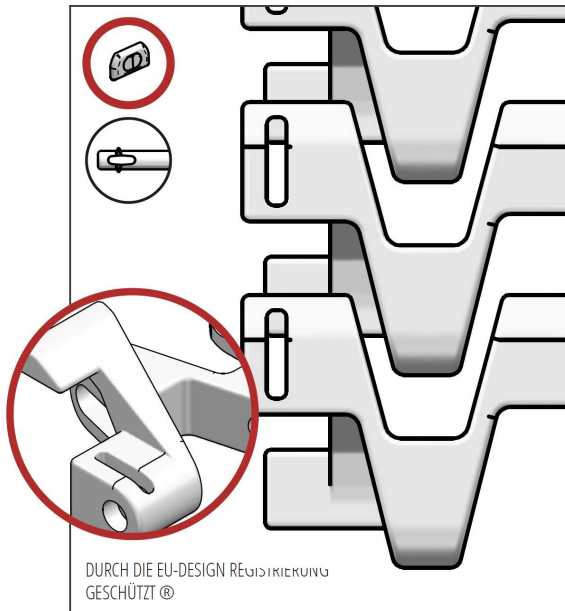

Empfohlene Branchen



Standardeigenschaften

Bandoberfläche	Glatte Oberfläche
Offene Fläche	52 %, Flow $\approx$ 58 %
Stärke	Die ideale Wahl für mittelschwere Transporte
Reinigbarkeit	Gut
Breitenintervall	Normalerweise 20,5 mm. E.g: 209 mm, 229 mm etc.


Banddaten

Bandmaterialien	Temperatur		Stäbe	Max. Bandzug kg/m	Bandgewicht kg/m ²	Standardfarben
	Min.	Max.				
PP	+ 5	100	PP	60	4,5	weiß/blau
			Nylon	90	4,5	
			Steel	100	10	
POM	- 43	95	PP	75	7	natur/blau
			Nylon	110	7	
			Steel	150	12,5	



Zubehör

Type	mm
Mitnehmer	25, 50, 75
Bordkanten	-
Friktionsoberfläche	Ja

HAKEN

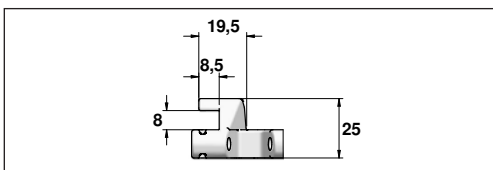

Zahnradposition

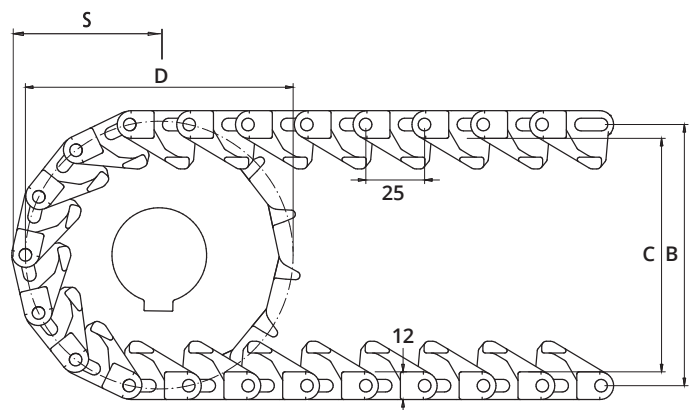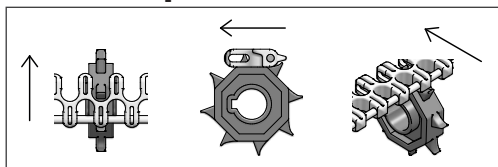

Zahnraddaten


S= Störkante, B = Teilkreisdurchmesser, C = Innendurchmesser, D = Umlenkdurchmesser

Zähne	S	B	C	D	Nabenbreite	Runde Bohrung		Vierkantbohrung	
	mm	mm	mm	mm		mm	Inch	mm	Inch
12	55	94	82	98	20	20 / 25 / 30 / 40	¾ / 1 / 1¼	25 / 40	1½
20	87	161	149	162	35	25 / 30 / 40	1 / 1¼	25 / 40	1½

S.100R HOOK

Kurvenabmessungen

S. 100 R HOOK - 25 mm Radius

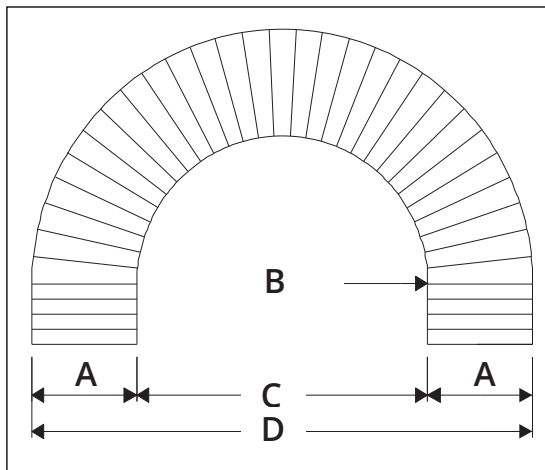


A = Bandbreite

B = Innerer Radius

C = Innerer Durchmesser

D = Äußerer Durchmesser

A	209	270	373	475	577	679	782	884	986	1088
B	297	419	617	810	1044	1173	1408	1675	1898	2143
C	594	838	1234	1620	2088	2346	2816	3350	3796	4286
D	1012	1378	1980	2570	3242	3704	4380	5118	5768	6462

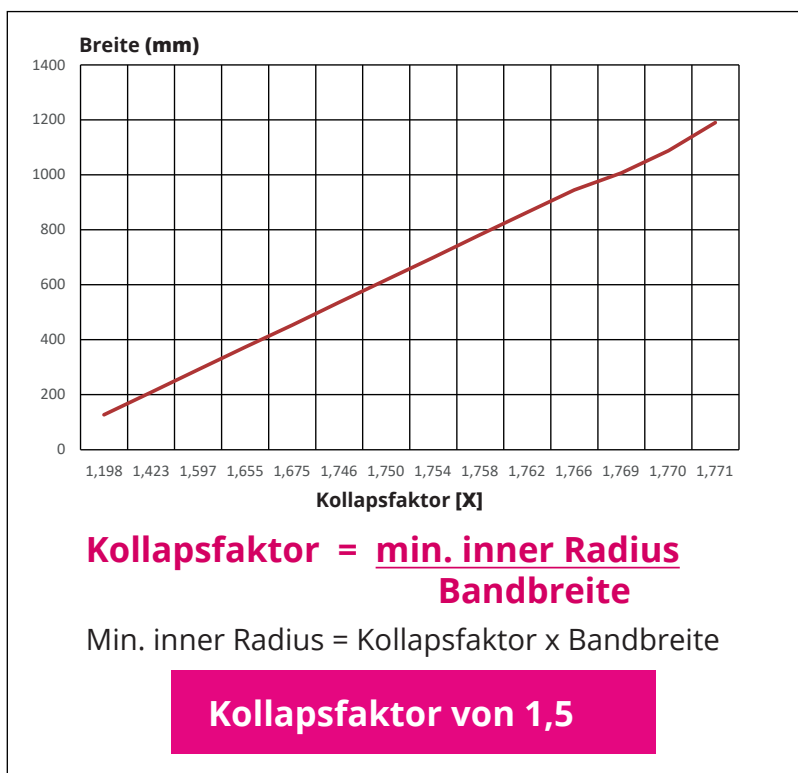

Standardbreiten

Band Breite	Min.inner radius	Band Breite	Min.inner radius
127	152	618	1125
147	183	638	1164
168	220	659	1127
188	260	679	1173
209	297	699	1216
229	336	720	1264
250	378	741	1312
270	419	761	1358
291	465	782	1408
311	504	802	1459
332	543	823	1513
352	581	843	1564
373	617	864	1618
393	652	884	1675
413	688	904	1734
433	723	925	1753
453	763	945	1800
475	810	966	1850
495	856	986	1898
516	906	1007	1944
536	954	1088	2143
557	1000	1190	2404
577	1044		
598	1085		