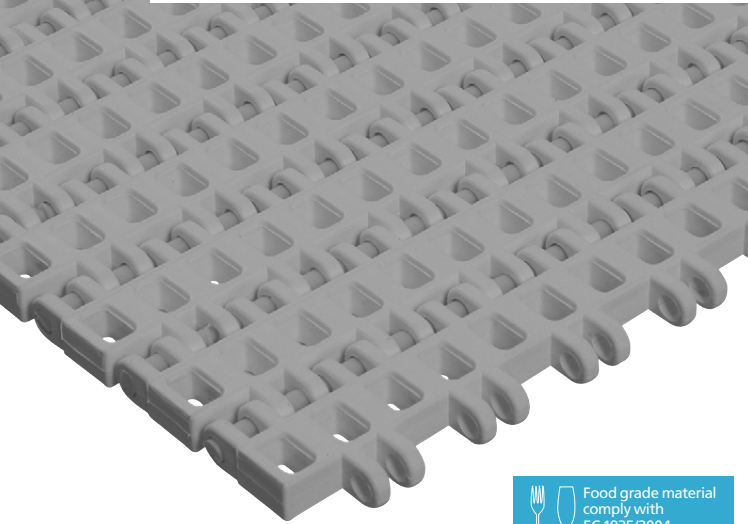



TECHNISCHE DATEN:


- Material: Polypropylen (PP)
- Max. Bandzug (kg/m der Bandbreite): 1060
- Bandgewicht (kg/m²): 5,0
- Hohe Verschleißfestigkeit
- Offene Fläche: 29% (Größte Öffnung 6x10 mm)
- Farbe: grau

TECHNICAL DATA:

- Material: Polypropylene (PP)
- Max. Belt tension (kg/m of belt width): 1060
- Belt weight (kg/m²): 5,0
- High wear resistance
- Open area: 29% (largest opening 6x10 mm)
- Colour: grey

ZAHNRADDATEN: /GEAR DATA:

Zähne /Teeth	A= Äußerer /Outer Ø	B = Teilkreis /Sub-circle Ø	C= Innerer /Inner Ø	Nabenbreite /Hub width	Runde Bohrung /Round bore		Quadr. Bohrung /Square bore	
	mm				mm	inch	mm	inch
6	54	45	36	20	20			
8	70	61	52	20	20/25	1	25	
12	104	95	86	20	20/25/30/40	1/1¼	25/40	1½/2½
20	169	160	151	35	25/30/40	1/1¼	25/40/60	1½/2½

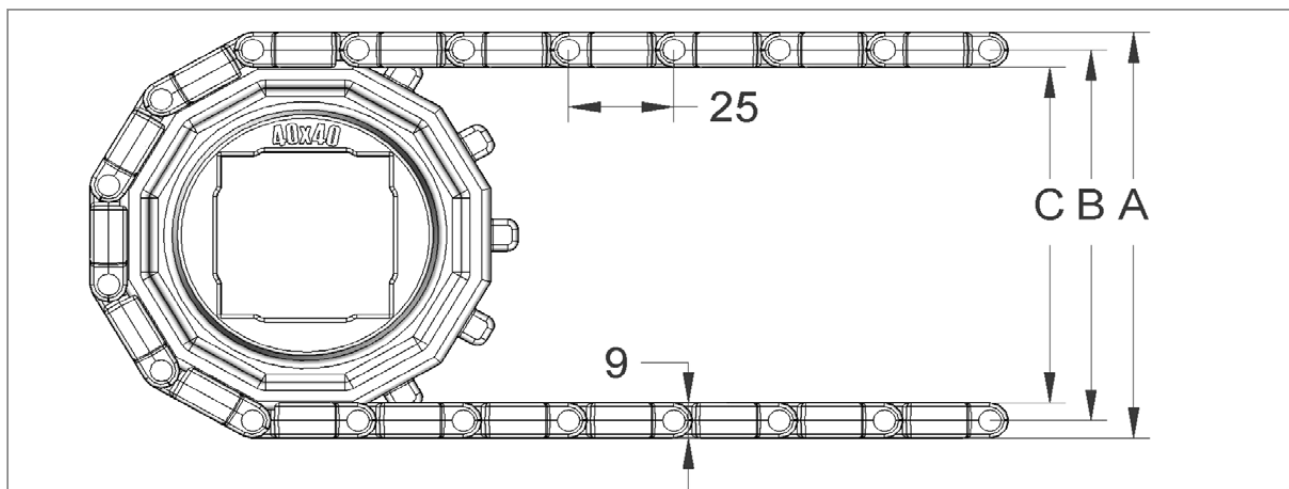
SETS:

Art. #	29254500	29254750
Band/Belt	1 Stück á 2,5 Meter/1 piece á 2,5 meter Kunststoffmodulband Typ: 25-400 PP grau, gitterförmige Oberfläche, 500 mm breit +/-3 Plastic modular belt type: 25-400 PP grey, latticed surface, 500 mm wide +/-3	1 Stück á 2,5 Meter/1 piece á 2,5 meter Kunststoffmodulband Typ 25-400 PP grau, gitterförmige Oberfläche, 750 mm breit +/-6 Plastic modular belt type 25-400 PP grey, latticed surface, 750 mm wide +/-6
Zahnräder/ Gears	5 Stück/5 pieces Zahnrad für Bandtyp 25-400, 6 Zähne, POM, Tk-Ø 48 mm, Bohrung Ø 20 mm, mit Nut Gear wheel for belt type 25-400, 6 teeth, POM, Tk-Ø 48 mm, bore Ø 20 mm, with groove	7 Stück/7pieces Zahnrad für Bandtyp 25-400, 6 Zähne, POM, Tk-Ø 48 mm, Bohrung Ø 20 mm, mit Nut Gear wheel for belt type 25-400, 6 teeth, POM, Tk-Ø 48 mm, bore Ø 20 mm, with groove