S.50-806

**Ideal für mittelschwere Transporte usw.
Wie Backwaren, Obst und Gemüse, Meeresfrüchte, Molkereiprodukte, Fleisch und Geflügel und andere Industrien, die Produkte handhaben, die eine Drainage und kleine Öffnungen benötigen. FDA-zugelassen.**

SCANBELT

MOVET®

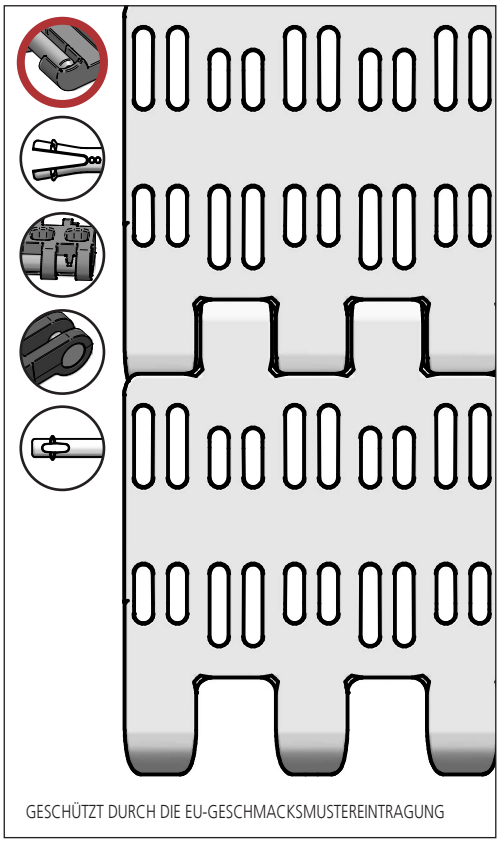

GESCHÜTZT DURCH DIE EU-GESCHMACKSMUSTEREINTRAGUNG

Empfohlene Branchen

Standardeigenschaften

Bandoberfläche	Offenes Band mit glatter Oberfläche
Offene Fläche	21 %. Größte Öffnung 2,5 x 11 mm, Flow ≈ 25 %
Stärke	Ideale Wahl für mittelschwere bis schwere Transporte
Reinigbarkeit	Ausgezeichnet. FSIS
Standardbreite	Breitenabstufung von 20 mm, z. B. 100, 120 mm usw.

Banddaten

Band-materialien	Temperatur-bereich		Max. Band-zug kg/m Bandbreite	Bandgewicht kg/m²	Bandgewicht kg/m² w. Stahlstangen	Standard-farben
	Min.	Max.				
PE	- 73	66	1200	7	11	blau/natur
PP	+ 5	100	1400	7	11	blau/weiß/grau
POM	- 43	95	2060	10	14	blau/natur

Zubehör

Typ	mm
Mitnehmer	3, 25*, 50*, 75*, 100*
Scoop Mitnehmer	50, 75, 100*, 150*
Abgewinkelte Mitnehmer	75*, 100*
Verstärkte Mitnehmer	75, 100, 150
Mitnehmer montiert mit Round Top	Ja
Bordkanten	50, 75, 100, 150
Friktionsoberfläche	Ja
Niederhalter	Ja

*Module mit 40 mm gespritzter randfreier Zone lieferbar.

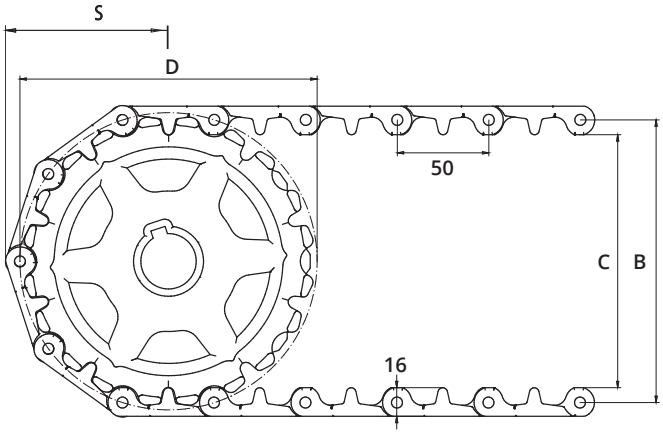

Zahnraddaten

S= Störkante, B = Teilkreisdurchmesser, C = Innendurchmesser, D = Umlenkdurchmesser

Zähne	S	B	C	D	Naben-breite	Runde Bohrung		Vierkantbohrung	
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Inch	mm	Inch
6	61	89	73	100	20	20 / 25 / 30 / 40	¾ / 1 / 1¼	25 / 40	1½
8	75	122	106	132	35	25 / 30 / 40	1 / 1¼	25 / 40	1½
10	91	156	140	162	35	20 / 25 / 30 / 40 / 50 / 60 / 80	1 / 1¼	25 / 40 / 60	1½ / 2½
12	107	189	173	195	35	20 / 25 / 30 / 40 / 50 / 60 / 80	1 / 1¼	25 / 40 / 60	1½ / 2½

MOVET® / *Eine Marke der HADI GmbH*
Fördertechnik Komponenten Stuttgarter Straße 11 73614 Schorndorf / Germany Tel.: +49 7181 980 32 00 service@movet.de **www.movet.de**
Autorisierter Scanbelt-Partner in Deutschland