


## Piede in Polyamide & Acciaio Zincato

**Caratteristiche: BASE Ø 65, STELO SNODATO 30°**

**Features: BASE Ø 65, 30° ARTICULATED STEM**

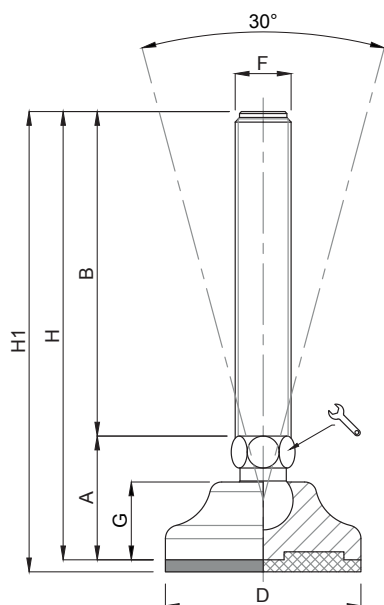

| CODICE - CODE        |                         | descrizione<br>description | DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS |     |      |                                                                                   |     |    |     |     | CARICO STATICO<br>STATIC LOAD<br>NEWTON |
|----------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|----|-----|-----|-----------------------------------------|
| standard<br>standard | antiscivolo<br>antislip |                            | A                                       | B   | D    |  | F   | G  | H   | H1  |                                         |
| 10268/10             | 10269/10                | M10X50                     | 33                                      | 50  | Ø 65 | 14                                                                                | M10 | 23 | 83  | 86  | 11000                                   |
| 10270/10             | 10271/10                | M10X75                     | 33                                      | 75  | Ø 65 | 14                                                                                | M10 | 23 | 108 | 111 | 11000                                   |
| 10272/10             | 10273/10                | M10X100                    | 33                                      | 100 | Ø 65 | 14                                                                                | M10 | 23 | 133 | 136 | 11000                                   |
| 10274/10             | 10275/10                | M10X125                    | 33                                      | 125 | Ø 65 | 14                                                                                | M10 | 23 | 158 | 161 | 11000                                   |
| 10268/12             | 10269/12                | M12X50                     | 33                                      | 50  | Ø 65 | 14                                                                                | M12 | 23 | 83  | 86  | 11000                                   |
| 10270/12             | 10271/12                | M12X75                     | 33                                      | 75  | Ø 65 | 14                                                                                | M12 | 23 | 108 | 111 | 11000                                   |
| 10272/12             | 10273/12                | M12X100                    | 33                                      | 100 | Ø 65 | 14                                                                                | M12 | 23 | 133 | 136 | 11000                                   |
| 10274/12             | 10275/12                | M12X125                    | 33                                      | 125 | Ø 65 | 14                                                                                | M12 | 23 | 158 | 161 | 11000                                   |
| 10276/12             | 10277/12                | M12X150                    | 33                                      | 125 | Ø 65 | 14                                                                                | M12 | 23 | 183 | 186 | 11000                                   |
| 10268                | 10269                   | M14X50                     | 33                                      | 50  | Ø 65 | 14                                                                                | M14 | 23 | 83  | 86  | 15000                                   |
| 10270                | 10271                   | M14X75                     | 33                                      | 75  | Ø 65 | 14                                                                                | M14 | 23 | 108 | 111 | 15000                                   |
| 10272                | 10273                   | M14X100                    | 33                                      | 100 | Ø 65 | 14                                                                                | M14 | 23 | 133 | 136 | 15000                                   |
| 10274                | 10275                   | M14X125                    | 33                                      | 125 | Ø 65 | 14                                                                                | M14 | 23 | 158 | 161 | 15000                                   |
| 10276                | 10277                   | M14X150                    | 33                                      | 150 | Ø 65 | 14                                                                                | M14 | 23 | 183 | 186 | 15000                                   |
| 10278                | 10279                   | M14X175                    | 33                                      | 175 | Ø 65 | 14                                                                                | M14 | 23 | 208 | 211 | 15000                                   |

- Materiale base: poliammide rinforzato con sfera di vetro. A richiesta disponibile con gomma antiscivolo NBR 70 shore (codice standard = senza gomma). Materiale stelo: acciaio zincato FE. Su richiesta l'elemento di livellamento viene fornito con dado in acciaio.
- I valori dei carichi sopra riportati sono calcolati in condizioni statiche alla metà della lunghezza dello stelo filettato. Qualora s'intendesse utilizzare i supporti in presenza di vibrazioni o carichi in movimento, tali valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Per ulteriori chiarimenti consultare il nostro ufficio tecnico. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti.
- Base in black polyamide material, reinforced by sphere glass. On request non-skid plate in NBR rubber 70 shore is available (Standard code = without rubber). Galvanized steel screw. The leveling element could be supplied, on request, with steel nut.
- Load values above mentioned have to be considered referring to static conditions calculated at the half of the screw length. In conditions of vibrations or in presence of dynamic loads these values should be reduced. For further information consult our technical office. We cannot accept responsibility for mounts that have been tampered or modified.