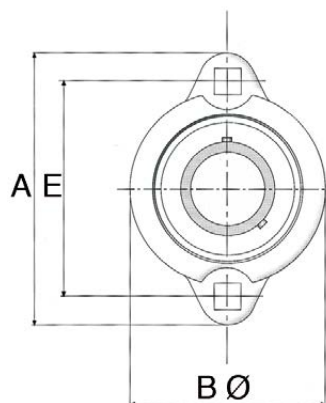


m: siehe Datenblatt
Lagereinsatz

2-LOCH FLANSCHLAGER LXL

TYP	Ø WELLE (H7)*	ABMESSUNGEN							GEWICHT (MB)	BOLZEN
	mm	A	B	E	G	I	L	S	kg	Ø
○ LXL201	12	90	63	71,4	11	11	9	9,0	0,24	M8
○ LXL202	15	90	63	71,4	11	11	9	9,0	0,24	M8
○ LXL203	17	90	63	71,4	11	11	9	9,0	0,23	M8
○ LXL204	20	90	63	71,4	11	11	9	9,0	0,20	M8
○ LXL205	25	95	69	76,2	11	11	10	9,0	0,25	M8

* empfohlenes Wellentoleranzfeld: g

ZUG- RICHTUNG	BRUCHKRAFT (NEWTON)				
	203	204	205	206	207
	8000	8400	8800	11500	11800
	7800	8500	9200	10900	11600
	5200	6300	8600	10300	10500




VARIANTEN/ZUBEHÖR

Material Gehäuse:	✓ Kunststoff PBT (Polybutylenterephthalat)
Lagereinsätze:	✓ MB Edelstahl ✓ MBG Edelstahl ✓ B Stahl
Gehäusefarben:	○ weiß
Zubehör:	✓ Schutzkappen offen ✓ Schutzkappen geschlossen



FÜR
WELLEN-
DICHTUNG
GEEIGNET

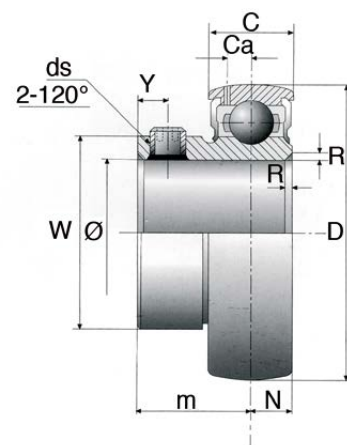

LAGEREINSATZ B

TYP	Ø WELLE (H7)*	ABMESSUNGEN								GE- WICHT	BELASTBARKEIT (N)		MAX. ANZUGSMOMENT	
	mm	C	Ca	D	m	N	R	W	Y		dynamisch	statisch	ds	Nm
B204	20	14	4,1	47	17,7	7,0	1,5	28,3	4,5	0,13	13100	6300	M5x0,80	4
B205	25	15	4,1	52	19,5	7,5	1,5	34,0	5,0	0,16	14300	7100	M6x0,75	4
B206	30	16	4,9	62	22,3	8,0	1,5	40,3	5,0	0,25	20000	10200	M6x0,75	4
B207	35	17	5,4	72	24,4	8,5	2,0	46,9	6,0	0,38	26400	14000	M8x1,00	10
B208	40	18	5,9	80	26,5	9,0	2,0	52,4	8,0	0,49	29800	16000	M8x1,00	10
B209	45	19	6,3	85	31,7	10,2	2,0	57,4	6,3	0,67	33700	18500	M8x1,00	10
B210	50	20	6,6	90	33,5	10,9	2,0	61,8	8,0	0,78	36200	21000	M8x1,00	20

* empfohlenes Wellentoleranzfeld: g


BESONDERHEITEN

- Qualitäts-Gehäuselagereinsatz aus Schwarzstahl
- Bestens geeignet für technische Anwendungen
- Passend für Wellendichtungen

KUNSTSTOFFEINSATZ



KEINE
SCHMIER-
STOFFE
NOTIG

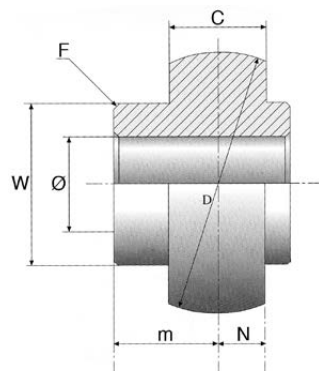

GLEITLAGER PNS

TYP	Ø WELLE (H7)*	ABMESSUNGEN						
	mm	tol.	C	D	F	m	N	W
PNS204	20	+0,20	17	47	1,5	18,3	12,6	29,0
PNS205	25	+0,20	17	52	1,5	19,7	14,2	34,0
PNS206	30	+0,20	19	62	1,5	22,2	15,8	40,5

* empfohlenes Wellentoleranzfeld: g

BESONDERHEITEN

- Gleitlagereinsatz aus Polyacetal (POM)
- Bestens geeignet für den Nassbereich und für technische Anwendungen
- Verlängerter Innenring für höhere Stabilität
- Weitere Abmessungen auf Anfrage