


# 50-808 FT - FlexiTop

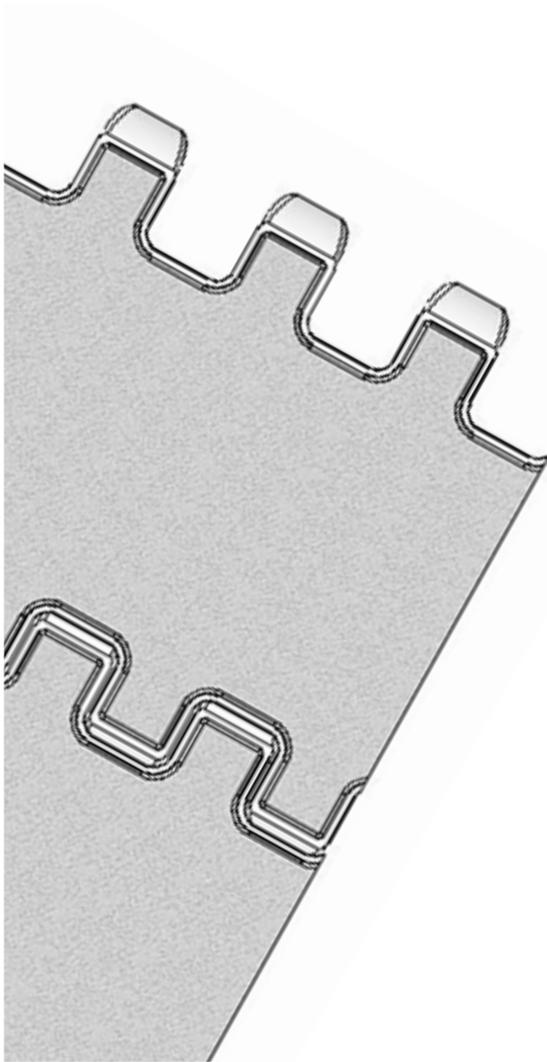

Bandoberfläche:	Glatte geschlossene Oberfläche.
Offene Fläche:	Geschlossen.
Festigkeit:	Die optimale Wahl für den Transport von Gütern mittleren Gewichts.
Werkstoff/Farbe:	POM/Nylon nat
Reinigung:	Hervorragend. FDA / USDA / FSIS
Anwendungsbeispiel:	Transport von Fleisch, Fleisch-Verarbeitungslinien.
Breitenabstufung:	20 mm. z.B. 100 mm, 120 mm usw.

Banddaten		
Werkstoffe	Max. Bandzug kg/m der Bandbreite	Bandgewicht kg/m <sup>2</sup>
Polyazetal (NYLON)	2200	12

**Zubehör:** Mitnehmer 3, 25, 50, 75, 100 mm (verstärkt 75, 150), abgewinkelt, mit „Round Top“, Bordkanten 50, 75, 100, 150 mm, Niederhalter.

Zahnraddaten								
Zähne	A=Äußerer Durchmesser (mm)	B=Teilkreis Durchmesser (mm)	C=Innerer Durchmesser (mm)	Nabenbreite	Runde Bohrung		Quadratische Bohrung	
					mm	inch	mm	inch
6	108	89	73	20	20/25/30/40	¾/1/1 ¼	25/40	1½
8	142	122	106	35	25/30/40	1/1¼	25/40	1½
10	177	156	140	35	25/30/40	1/1¼	25/40/60	1½/2½
12	211	189	173	35	25/30/40/50/60	1/1¼	25/40/60	1½/2½

