


S.50-830

Ideal für Obst & Gemüse, Meeresfrüchte, Fleisch & Geflügel, etc. Ideale Wahl für mittelschwere bis schwere Transporte. FDA-zugelassen.

SCANBELT

MOVET®

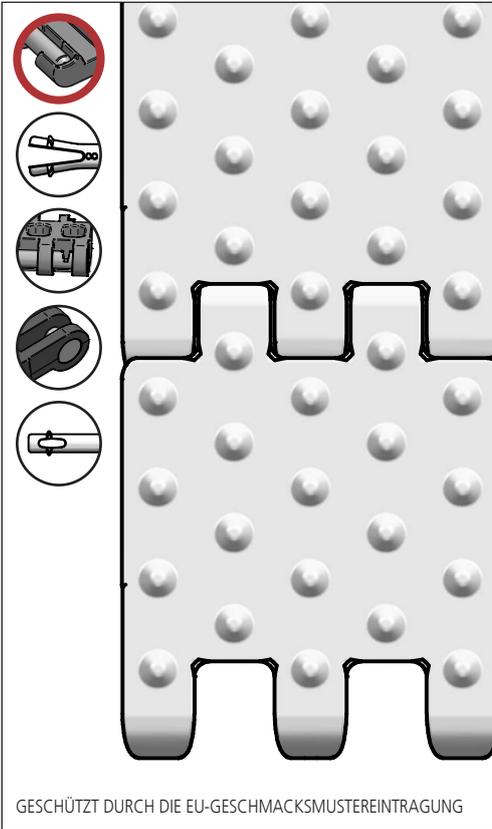

GESCHÜTZT DURCH DIE EU-GESCHMACKSMUSTEREINTRAGUNG

Empfohlene Branchen



Standardeigenschaften

Bandoberfläche	Geschlossenes Band mit konischer Oberfläche von 2 mm
Offene Fläche	Geschlossen, Flow ≈ 6 %
Stärke	Ideale Wahl für mittelschwere bis schwere Transporte
Reinigbarkeit	Ausgezeichnet. FSIS
Standardbreite	Breitenabstufung von 20 mm, e.g. 100, 120 mm etc.
Auch erhältlich als	Modul mit 40 mm Indent


Banddaten

Bandmaterialien	Temperaturbereich		Max. Bandzug kg/m	Bandgewicht kg/m ²	Bandgewicht kg/m ² w. Stahlstangen	Standardfarben
	Min.	Max.				
PE	-73	66	4800	7	17	blau/natur
PP	+5	100	6000	7	18	blau/weiß/grau
POM	-43	95	10250	10	25	blau/natur

Zubehör

Typ	mm
Mitnehmer	25*, 50*, 75*, 100*
Scoop Mitnehmer	50, 75, 100*, 150*
Abgewinkelte Mitnehmer	75*, 100*
Verstärkte Mitnehmer	75, 100, 150
Mitnehmer montiert mit Round Top	Ja
Bordkanten	50, 75, 100, 150
Friktionsoberfläche	Ja
Niederhalter	Ja

* Module mit 40 mm gespritzter randfreier Zone lieferbar.

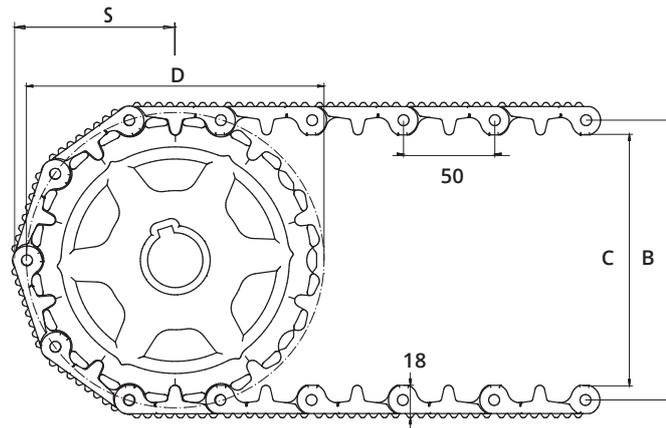

S= Störkante, B = Teilkreisdurchmesser, C = Innendurchmesser, D = Umlenkdurchmesser

Zahnraddaten

Zähne	S	B	C	D	Nabenbreite	Runde Bohrung		Vierkantbohrung	
						mm	Inch	mm	Inch
6	63	89	73	100	20	20 / 25 / 30 / 40	¾ / 1 / 1¼	25 / 40	1½
8	77	122	106	132	35	25 / 30 / 40	1 / 1¼	25 / 40	1½
10	93	156	140	162	35	20 / 25 / 30 / 40 / 50 / 60 / 80	1 / 1¼	25 / 40 / 60	1½ / 2½
12	109	189	173	195	35	20 / 25 / 30 / 40 / 50 / 60 / 80	1 / 1¼	25 / 40 / 60	1½ / 2½