


S.12-438

Ideal für die Geflügel-, Fleisch- und Meeresfrüchteindustrie.
Kühlband für kleine (14 mm) Umlenkungen. FDA-zugelassen.

SCANBELT

MOVET®

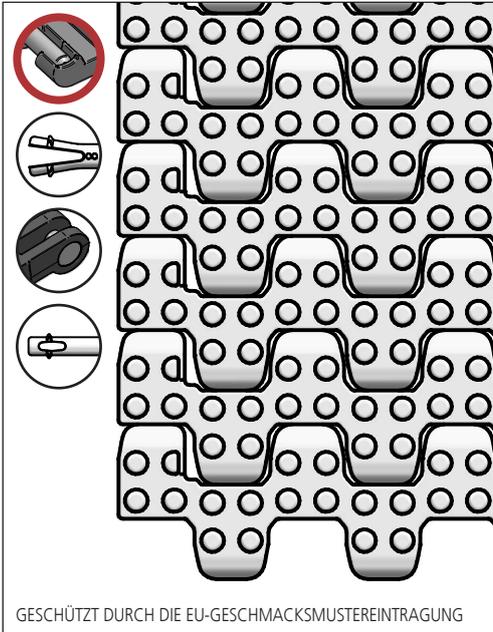

Empfohlene Branchen



Standardeigenschaften

Bandoberfläche	Strukturoberfläche mit 1,5 mm Noppen
Offene Fläche	Geschlossen, Flow \approx 4 %
Stärke	Ideale Wahl für den leichten Transport
Reinigbarkeit	Ausgezeichnet. FSIS
Standardbreite	Breitenabstufung von 20 mm, e.g. 100 mm, 120 mm etc.
Auch verfügbar als	Modul mit 40 mm gespritztem Indent



Banddaten

Bandmaterialien	Temperaturbereich		Max. Bandzug kg/m Bandbreite	Bandgewicht kg/m ²	Bandgewicht	Standardfarben
	Min.	Max.				
PE	- 73	66	600	4,5	12	blau/natur
PP	+ 5	100	800	4,5	12	blau/weiß/grau
POM	- 43	95	1450	6	13,5	blau/natur

Zubehör

Typ	mm
Mitnehmer	25
Scoop Mitnehmer	-
Abgewinkelte Mitnehmer	-
Verstärkte Mitnehmer	-
Mitnehmer montiert mit Round Top	Ja
Bordkanten	-
Friktionsoberfläche	Ja
Niederhalter	-

Zahnradposition

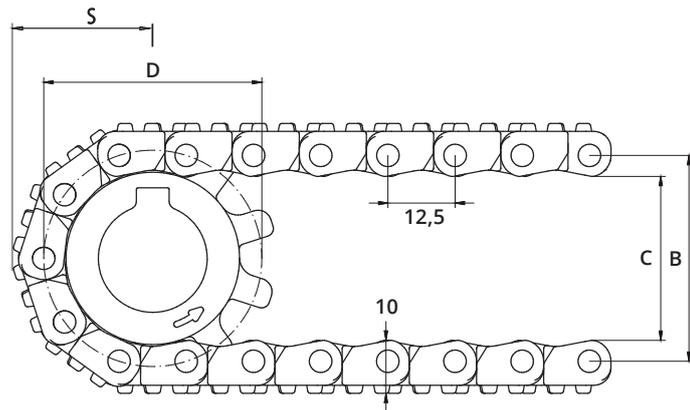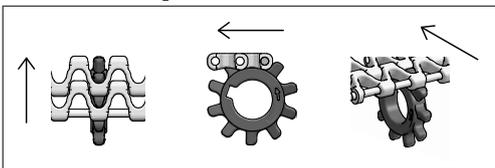

S= Störkante, B = Teilkreisdurchmesser, C = Innendurchmesser, D = Umlenkdurchmesser

Zahnraddaten

Zähne	S	B	C	D	Nabenbreite	Runde Bohrung		Vierkantbohrung	
						mm	Inch	mm	Inch
10	27	38	30	41	8	20	¾		
19	43	73	65	76	12	20 / 25 / 30 / 40	1	25 / 40	1½
24	53	93	85	96	12	20 / 25 / 30 / 40	1	25 / 40	1½
28	63	113	105	115	12	20 / 25 / 30 / 40	1	25 / 40	1½