


S.12-401

Die optimale Wahl für den Transport leichter Güter. Kühlerband für schmale Kopfplatte. Nur 14 mm Umlenkung. FDA-zugelassen.

SCANBELT

MOVET®

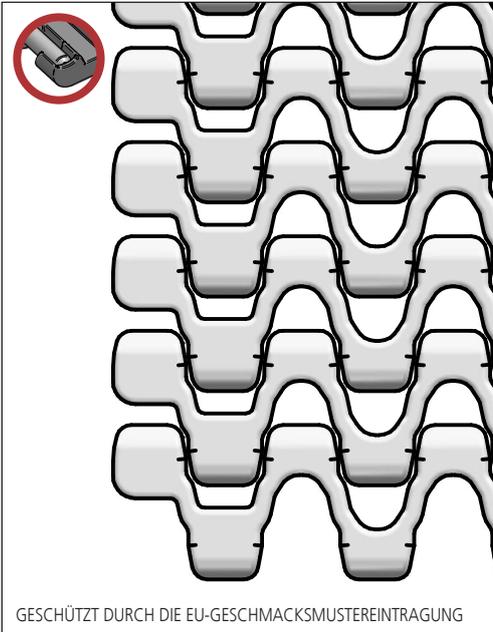

Empfohlene Branchen



Standardeigenschaften

Bandoberfläche	Offenes Band mit glatter Oberfläche
Offene Fläche	40 %. Größte Öffnung 6 x 8 mm, Flow ≈ 48 %
Stärke	Ideale Wahl für den leichten Transport
Reinigbarkeit	Ausgezeichnet. FSIS
Standardbreite	Breitenabstufung von 20 mm, e.g. 100, 120 mm etc.



Banddaten

Bandmaterialien	Temperaturbereich		Max. Bandzug kg/m Bandbreite	Bandgewicht kg/m ²	Bandgewicht	Standardfarben
	Min.	Max.				
PE	-73	66	600	3,5	11	blau/natur
PP	+5	100	800	3,5	11	blau/weiß/grau
POM	-43	95	1450	4,8	12	blau/natur

Zubehör

Typ	mm
Mitnehmer	25
Scoop Mitnehmer	-
Abgewinkelte Mitnehmer	-
Verstärkte Mitnehmer	-
Mitnehmer montiert mit Round Top	Ja
Bordkanten	-
Friktionsoberfläche	Ja
Niederhalter	-

Zahnradposition

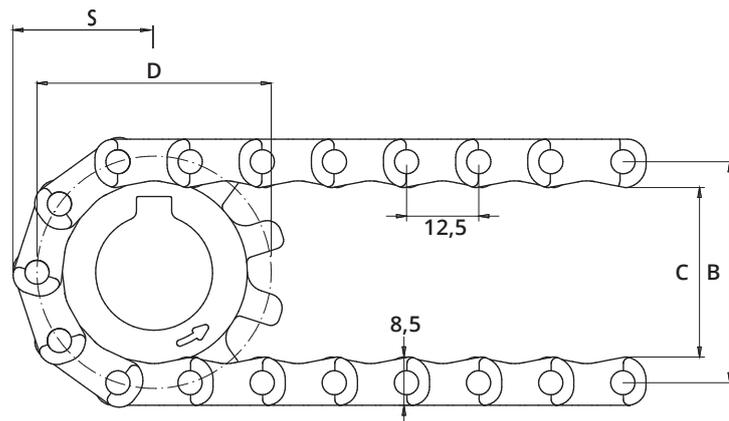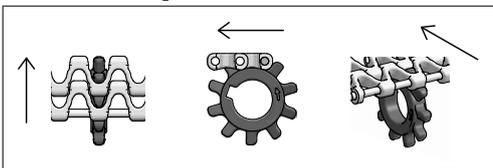

Zahnraddaten

S= Störkante, B = Teilkreisdurchmesser, C = Innendurchmesser, D = Umlenkdurchmesser

Zähne	S	B	C	D	Nabenbreite	Runde Bohrung		Vierkantbohrung	
						mm	Inch	mm	Inch
10	25	38	30	41	8	20	¾		
19	42	73	65	76	12	20 / 25 / 30 / 40	1	25/40	1½
24	52	93	85	96	12	20 / 25 / 30 / 40	1	25/40	1½
28	62	113	105	115	12	20 / 25 / 30 / 40	1	25/40	1½