


S.50-220

Ideal für den Transport von mittelgroßen Produkten, wie Glas,
Flaschen und Dosen. Pasteurisierer-Anwendungen. FDA-zugelassen.

SCANBELT

MOVET®

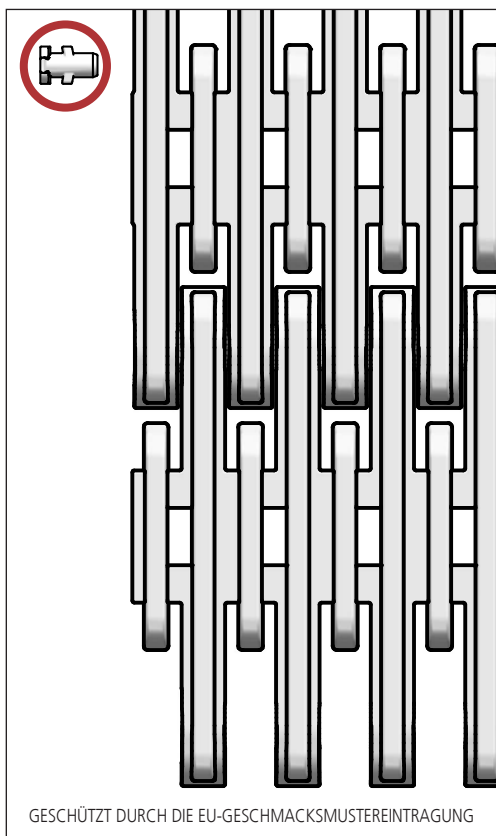

Empfohlene Branchen



Standardeigenschaften

Bandoberfläche	Erhöhte Längs-Rippen (5 mm) - Drainage
Offene Fläche	22 %. Größte Öffnung 7,5 x 3,5 mm, Flow ≈ 30 %
Stärke	Ideale Wahl für mittelschwere bis schwere Transporte
Reinigbarkeit	Ausgezeichnet. FSIS
Standardbreite	Breitenabstufung von 12,5 mm, e.g. 100, 112,5, 125 mm


Banddaten

Band- materialien	Temperatur- bereich		Max. Band- zug kg/m	Bandgewicht kg/m²	Bandgewicht kg/m² w. Stahlstangen	Standard- farben
	Min.	Max.				
PP	+ 5	100	2900	13	17	grau
POM	- 43	95	4350	14	18	blau

Zubehör

Typ	mm
Mitnehmer	-
Scoop Mitnehmer	-
Abgewinkelte Mitnehmer	-
Verstärkte Mitnehmer	-
Mitnehmer montiert mit Round Top	-
Bordkanten	50, 75, 100, 150
Fingerübergabeplatten	Ja
Niederhalter	-

* Module mit 40 mm gespritzter randfreier Zone lieferbar.

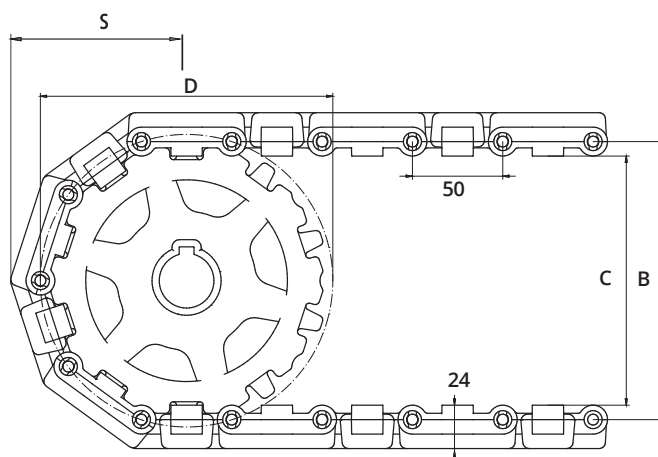

Zahnraddaten

S= Störkante, B = Teilkreisdurchmesser, C = Innendurchmesser, D = Umlenkdurchmesser

Zähne	A	B	C	D	Naben- breite	Runde Bohrung		Vierkantbohrung	
	mm	mm	mm	mm		mm	Inch	mm	Inch
6	70	88	72	101	20	20 / 25 / 30 / 40	¾ / 1 / 1¼	25 / 40	1½
8	84	122	106	133	35	25 / 30 / 40	1 / 1¼	25 / 40	1½
10	99	156	140	164	35	25 / 30 / 40	1 / 1¼	20 / 25 / 40 / 60 / 50 / 60 / 80	1½ / 2½
12	115	189	173	195	35	20 / 25 / 30 / 40 / 50 / 60	1 / 1¼	25 / 40 / 60 / 80	1½ / 2½
16	147	254	238	258	40	60 / 80		40 / 60 / 80	