


KUNSTSTOFFFUSS Ø 123 | EDELSTAHL-SPINDEL | 30°-NEIGUNG

PLASTIC BASE Ø 123 | STAINLESS STEEL SPINDLE | 30° TILT

MOVET®

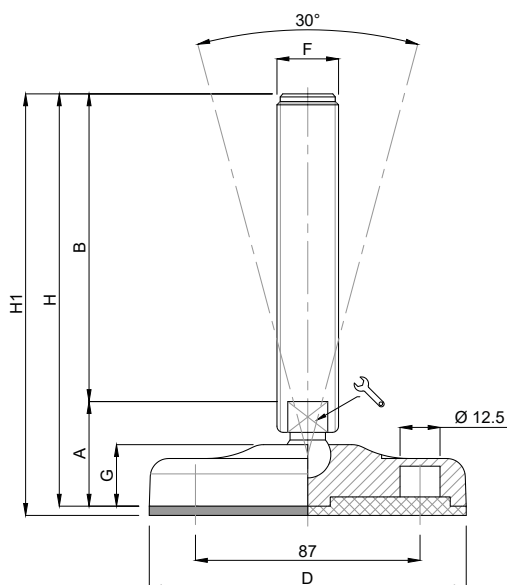

TYP - TYPE 458		Beschreibung Description	HAUPTABMESSUNGEN - MAIN DIMENSIONS								STATISCHE BELASTUNG STATIC LOAD NEWTON
Standard Standard	Antirutsch Anti-slip		A	B	D	Ø	F	G	H	H1	
18150	18151	M16x100	34	100	Ø 123	13	M16	22	134	137	18000
18154	18155	M16x150	34	150	Ø 123	13	M16	22	184	187	18000
18158	18159	M16x200	34	200	Ø 123	13	M16	22	234	237	18000
18162	18163	M20x100	36	100	Ø 123	17	M20	22	136	139	20000
18166	18167	M20x150	36	150	Ø 123	17	M20	22	186	189	20000
18170	18171	M20x200	36	200	Ø 123	17	M20	22	236	239	20000
18174	18175	M20x250	36	250	Ø 123	17	M20	22	286	289	20000
18178	18179	M24x100	39	100	Ø 123	20	M24	22	139	142	25000
* 18182	18183	M24x150	39	150	Ø 123	20	M24	22	189	192	25000
* 18186	18187	M24x200	39	200	Ø 123	20	M24	22	239	242	25000
18190	18191	M24x250	39	250	Ø 123	20	M24	22	289	292	25000
18194	18195	M30x100	39	100	Ø 123	26	M30	22	139	142	25000
18198	18199	M30x150	39	150	Ø 123	26	M30	22	189	192	25000
18202	18203	M30x200	39	200	Ø 123	26	M30	22	239	242	25000
18206	18207	M30x250	39	250	Ø 123	26	M30	22	289	292	25000

* Erhältlich mit Feingewinde. Ergänzen Sie einfach die Typ-Nr. um /P2.

Available with Thin pitch thread. Please, add /P2 to the code



Für die blaue Version ergänzen sie die TYP-Nr. einfach um „BL“ (Bsp.: 45818500BL) BLUE
PLASTIC VERSION AVAILABLE, PLEASE ADD "BL" TO THE STANDARD CODE (I.E. 18050BL)

- Material Fußplatte: glasfaserverstärktes Polyamid. Auf Anfrage mit rutschfestem Gummi NBR 70 Shore erhältlich (Standardcode = ohne Gummi). Material Spindel: Edelstahl AISI 304 (AISI 316 auf Anfrage). Auf Wunsch wird das Nivellierelement mit einer Stahlmutter geliefert.
- Die oben genannten Belastungswerte sind unter statischen Bedingungen bei halber Länge der Gewindestange berechnet. Sollen die Stützen bei Vibrationen oder bewegten Lasten eingesetzt werden, müssen diese Werte entsprechend reduziert werden. Bitte wenden Sie sich zur weiteren Klärung an unsere technische Abteilung. Bei Manipulationen oder Veränderungen an den Bauteilen übernehmen wir keine Haftung.
- Material foot plate: glass fibre reinforced polyamide. Available with non-slip rubber NBR 70 shore on request (standard code = without rubber). Material spindle: stainless steel AISI 304 (AISI 316 on request). On request, the levelling element is supplied with a steel nut.
- Load values above mentioned have to be considered referring to static conditions calculated at the half of the screw length. In conditions of vibrations or in presence of dynamic loads these values should be reduced. For further information consult our technical office. We cannot accept responsibility for mounts that have been tampered or modified.