


Piedini Gomma/Zincato, Gomma/Inox

Caratteristiche: BASE Ø 40, STELO FISSO

Features: BASE Ø 40, FIX STEM

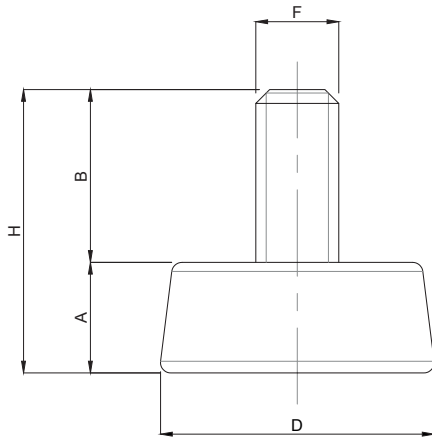

CODICE - CODE	descrizione - description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS					CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
		B	D	F	A	H	
7040-8X25F	Stelo zincato M8x25	25	Ø 40	M8	16	41	1800
7040-10X25F	Stelo zincato M10x25	25	Ø 40	M10	16	41	2250
7040-12X25F	Stelo zincato M12x25	25	Ø 40	M12	16	41	3150
7040-8X25I	Stelo inox M8x25	25	Ø 40	M8	16	41	1800
7040-10X25I	Stelo inox M10x25	25	Ø 40	M10	16	41	2250
7040-12X25I	Stelo inox M12x25	25	Ø 40	M12	16	41	3150

- Base in gomma NBR 70 shore; stelo acciaio zincato/inox (AISI 304)
- I valori dei carichi sopra riportati sono calcolati in condizioni statiche. Qualora s'intendesse utilizzare i supporti in presenza di vibrazioni o carichi in movimento, tali valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Per ulteriori chiarimenti consultare il nostro ufficio tecnico. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti.
- Rubber base (NBR 70 shore). Steel/stainless steel (1.4301) screw.
- Load values above mentioned have to be considered referring to static conditions calculated at the half of the screw length. In conditions of vibrations or in presence of dynamic loads these values should be reduced. For further information consult our technical office. We cannot accept responsibility for mounts that have been tampered or modified.